



# INFOBLAD **ZELFKLEVENDE KANTSTROOK AANBRENGEN**

MET MAPESTRIP PERIMETER 50

## WAAROM **KANTSTROOK STRIPS?**

Op alle aangrenzende en aansluitende bouwdelen (muren, pilaren etc.) dienen kantstrook strips aanwezig te zijn, zodat de horizontale beweging van de dekvloer niet wordt gehinderd en geluidsisolerende functies en lengteveranderingen van de dekvloer niet worden beperkt. De kantstrook strip dient in de regel pas na het egaliseren of bij het leggen van parket, pas na het leggen van het parket, te worden verwijderd. Indien de kantstrook strip voor de egalisatiewerkzaamheden wordt afgesneden of verwijderd, dient een nieuwe randisolatiestrip te worden aangebracht. Dit geldt in zowel nieuwe als oude gebouwen. Zie ook de actuele opmerking bij DIN 18365, pagina 64.

## SOORTEN **KANTSTROOK STRIPS**

Er zijn verschillende varianten van kantstrook strips, welke achteraf kunnen worden aangebracht. Degenen met zelfklevende 'stelstrip', welke op de dekvloer worden geplaatst en vervolgens worden opgevuld, hebben zichzelf qua werkzaamheid bewezen. Deze strips verkleinen, in vergelijking met kantstrookstrips zonder 'stelstrip', de kans dat er vulmiddel door de aansluitnaad loopt. Maar ook hier zijn er kwaliteitsverschillen, vooral met betrekking tot de kleefkracht.

In vergelijking met andere producten op de markt heeft **Mapestrip Perimeter 50** een extreem hoge kleefkracht, verdeeld over drie strips. Dit biedt voordelen zoals een perfecte hechting op de ondergrond, eenvoudig aanbrengen en golfvrije, strakke plaatsing. Er wordt gebruik gemaakt van een transparante lijm met zeer hoge lijmeigenschappen en een dikkere lijmlaag, welke ervoor zorgt dat de isolatiestrip ook op licht oneffen en/of licht stoffige ondergronden een goede hechting krijgt. De 'stelstrip' van fleec zorgt voor een zeer goede hechting op de egalisatie, en een stevige en golfvrije stand.






## MAPESTRIP PERIMETER 50

Mapei's nieuwe Mapestrip Perimeter 50 met onze "Freunde Furs Legen" print heeft een nieuw hechtsysteem met drie plakstrips voor 3 gebruikersvoordelen:


1. Een duidelijk verhoogde hechtcracht zonder golven bij het verlijmen.
2. Een absoluut veilige stand tot aan de rand, voor eenvoudige installatie.
3. Golfvrije verlijming zonder de egalisatie te ondermijnen.

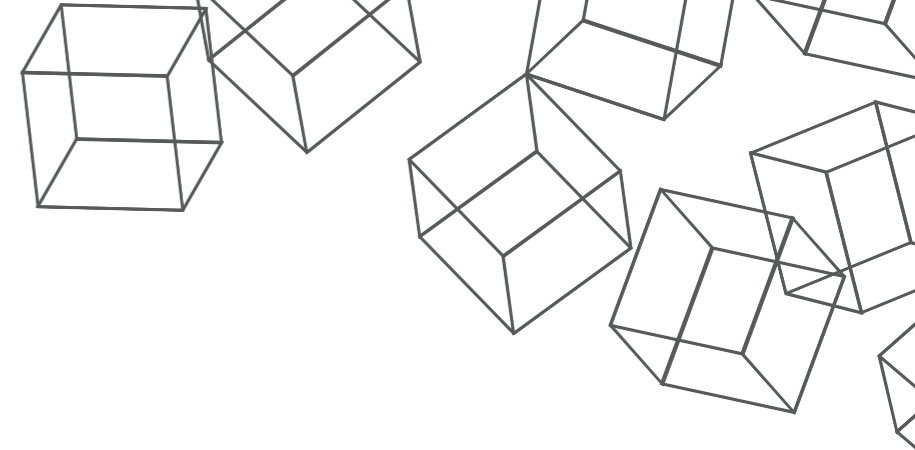

## TIPS EN TRICKS

- » Verwijder oude lijm- en egalisatieresten evenals andere slecht hechtende lagen en onderdelen in het randgebied met behulp van bijvoorbeeld een plamuurmes.
- » Te grote oneffenheden in het randgebied (uitsparingen/verhogingen), waardoor de isolatiestrip zich niet kan aanpassen aan de ondergrond, moeten vooraf worden uitgevlakt.
- » Om stof te binden, kun je het beste eerst de dekvloer voorstrijken en daarna de kantstrookstrips aanbrengen, nadat de primer is opgedroogd. **Belangrijk:** de primer mag niet meer vochtig zijn, anders hecht de lijm niet!
- » Snij bij de binnenhoeken de 'stelstrip' in een driehoekige vorm weg zodat er geen onnodige overlap ontstaat. Voor buitenhoeken snij je de 'stelstrip' weg van de hoek met een rechte snede.
- » Na het aanbrengen van de isolatiestrip de 'stelstrip' goed aandrukken met een drukroller of iets dergelijks. Breng de egalisatie nog dezelfde dag aan.
- » Het is niet altijd mogelijk om een lichte gedeeltelijke verstijving te vermijden. Daarom kan het raadzaam zijn om de egalisatie naderhand met een schuurblok in het randgebied te schuren.


# Totaaloplossingen voor de bouw



WONING- EN  
UTILITEITSBOUW



CULTUREEL ERFGOED




HOTELS EN RETAIL



INDUSTRIE




INFRASTRUCTUUR



SPORT



OPENBARE RUIMTE



SCHEEPSBOUW

## Mapei Nederland B.V.

Oude Apeldoornseweg 37 K

7333 NR Apeldoorn

T +31 (0)85 00 69 200

F +31 (0)85 00 69 299

[verkoop@mapei.nl](mailto:verkoop@mapei.nl)

[www.mapei.nl](http://www.mapei.nl)