

ALLES VOOR UW (PLAT) DAK PRODUCTCATALOGUS



de boer
4 your roof





Productcatalogus

In deze brochure vindt U een overzicht van een deel van het De Boer gamma aan bitumineuze dakmembranen en De Boer Plusproducten. Uiteraard is onze productrange nog veel uitgebreider, in deze catalogus proberen we voor elke situatie een gepaste oplossing aan te bieden.

| | |
|--|-----------|
| DE BOER, HOOGWAARDIGE WATERDICHTING | PAGINA 3 |
| BITUMEN, EEN VASTE WAARDE MET TOEKOMST WAAROM KIEZEN VOOR DE BOER | PAGINA 4 |
| OVERZICHT SYSTEMEN | PAGINA 5 |
| OVERZICHT DAKMEMBRANEN | PAGINA 13 |
| DUO | PAGINA 14 |
| SBS | PAGINA 23 |
| APP | PAGINA 28 |
| SAS | PAGINA 31 |
| OXI | PAGINA 33 |
| DEBOFLEX SK | PAGINA 35 |
| OVERZICHT PLUSPRODUCTEN | PAGINA 36 |
| LEGENDE | PAGINA 59 |

DE BOER, HOOGWAARDIGE WATERDICHTING

Producten van De Boer, een weldoordachte keuze !

De Boer is al sinds 1922 gepassioneerd door de vijfde gevel die evenveel zoniet meer aandacht verdient dan de vier andere gevels van een gebouw. Het dak kan een interessant architecturaal element zijn maar het is ook belangrijk op ecologisch (denk maar aan groendaken, waterbuffers) en economisch vlak (parkeerdaken, ...). Een dak dat dus lang meegaat, bespaart u veel geld op termijn en zorgt ervoor dat de waarde van uw eigendom behouden blijft.

Met een dak van De Boer kan u op beide oren slapen, dit Belgisch bedrijf (met eigen productie in Schoten, België) geniet een wereldwijde reputatie (Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Australië,

Nieuw Zeeland, Vietnam, Japan, Zwitserland, Thailand,...) op het vlak van duurzame bitumineuze dakmembranen voor platte en licht hellende daken.

Inmiddels zijn wij sterk uitgebreid en bieden we een complete range van waterdichte oplossingen aan.

Met onze 4 specialiteiten bieden wij u uitsluitend hoogwaardige, waterdichte, veilige, groene en multifunctionele dakconcepten aan die u langdurig beschermen tegen de natuurelementen.

Bij De Boer gaan Waterproof en Futureproof hand in hand.



WATERPROOFING

Uw dak waterdicht

Waterproofing is de grootste unit binnen De Boer en draait rond bitumen, een grondstof die sinds de start in 1922 in onze eigen fabriek verwerkt wordt tot een breed gamma van enkel kwaliteitsproducten zoals SAS, APP, SBS en OXI. Of wat dacht je van DuO? Ons topproduct op gebied van waterproofing, een intelligente dakbedekking die "harde" TPO en "zachte" SBS combineert. Waterproofing biedt voor elk type gebouw, toepassing, bestemming en klimaat het juiste product.



GREEN

De natuur op uw dak

De Boer Green levert en plaatst groendaken. Zowel onderhoudsarme "extensieve" groendaken als "intensieve" daktuinen behoren tot het gamma. Maar ook biodiversiteitsdaken en innovatieve retentiedaken zijn onze specialisatie. Een ervaren team zorgt voor uw ganse project van offerte tot oplevering!



SAFETY

Veiligheid op uw dak

De Boer Safety levert en plaatst veiligheidssystemen voor daken en andere hoogten. Eigen technici zorgen dagelijks voor de vakkundige plaatsing van onder meer koolladders, hekwerk, staalkabeltrajecten en ankerpunten. Voor haast elk dak, ongeacht het type constructie of het type dakbedekking, kunnen wij een geschikte oplossing voorstellen. Ook voor bestaande daken! Dit steeds met de focus op veiligheid, budget en gebruiksvriendelijkheid.



PLUS

Alles voor de dakdekker en meer

Het Plus gamma omvat alerhande toebehoren voor de moderne dakdekker, gaande van lijmen, afvoeren, verluchtingen, rubber tegels, dakrolbranders, liquids tot en met mobiele valbeveiligingssystemen en PBM's... een perfecte aanvulling op het gekende gamma van onze bitumineuze dakbedekking. Alle producten zijn uitvoerig getest en goedgekeurd door dakdekkers! Zo kunnen we streven naar inventieve oplossingen die bijdragen tot een kwalitatief hoogstaand dak.

BITUMEN, EEN VASTE WAARDE MET TOEKOMST



Voor elk type dak, een membraan op maat !

De Boer laat zijn klanten niet in de steek, voor elk type dak of situatie hebben we meerdere oplossingen mogelijk.

Van zelfklevende dampschermen, hoogwaardige onderlagen tot DuO toplagen die een unieke combinatie van SBS en TPO bitumen feilloos combineren, met niets dan voordelen voor de gebruiker.

Leent het dak zich niet tot een installatie met open vlam? Geen nood, onze producten kunnen op verschillende manieren geïnstalleerd worden.



KOUD



MECHANISCH



GEVLAMLAST



PARTIEEL
GEVLAMLAST



ZELFKLEVEND

Welk soort dakbedekking is ideaal voor mijn dakopbouw? Bekijk snel de verschillende systeemopbouw op de volgende pagina's.

Waarom kiezen voor De Boer?

BEWEZEN DUURZAAMHEID

Als we beloven dat onze daken decennialang meegaan, dan maken we die belofte ook hard. Daarom laat De Boer zijn daken door onafhankelijke instanties (WTCB i.s.m. SGS en gespecialiseerde labo's) testen op zijn duurzaamheid. Bij het -ondertussen derde - duurzaamheidsrapport in 2010 luidde de conclusie dat DuO, mits correct onderhoud, een levensduur van minimum 35 jaar heeft.

GECERTIFICEERD DAKDEKKER

De Boer is trots op haar producten en wil ook dat zowel de dakdekker als de eindklant trots zijn op het eindresultaat. Daarom vinden we het ook belangrijk om onze dakdekkers en installateurs op regelmatige tijdstippen bij te scholen.

Daarom hebben we de De Boer gecertificeerde dakdekkers in het leven geroepen, een garantie voor topkwaliteit.

REGENWATERRECUPERATIE

In samenwerking met VITO deed De Boer onderzoek naar de kwaliteit van regenwater dat afkomstig is van bitumineuze platte daken. De conclusie is dat "bitumendaken totaal geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van gerecupereerd regenwater". Weer een ecologisch pluspunt voor De Boer dakmembranen. De Boer Green biedt nu zelfs heuse "waterbuffers" op uw dak aan, een ideale manier om water op een gecontroleerde wijze af te geven aan de rioleringen, zodat er geen kans is op overstromingen.

INZETBAAR IN ALLE KLIMATEN

Bitumen biedt grote troeven waaronder zijn grote kleefkracht en elasticiteit, zijn chemische weerstand tegen externe invloeden en zijn thermische stabiliteit bij extreme weersomstandigheden, gaande van temperaturen van -40°C tot +150°C. De daken zijn ook bestand tegen hagel en storm en zijn beloopbaar bij regen of bij vorst, wat een groot voordeel is ten opzichte van bepaalde kunststofdaken.

MILIEUVRIENDELIJK

Bitumen is bovendien een ecologisch product op vele vlakken. Het komt tot stand via een milieuvriendelijke productie, de bitumineuze daken lenen zich uitstekend voor waterrecuperatie en mits een witte reflecterende bovenlaag gaan ze de opwarming in de steden tegen. Bovendien is het materiaal ook vlot recycleerbaar. De Boer heeft zelfs speciale dakrollen die perfect geplaatst kunnen worden op reeds bestaande dakbedekking... ideaal voor renovaties dus.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Op architecturaal vlak is the sky the limit voor bitumineuze daken. Alle creatieve vormen, kleuren en toepassingen zijn mogelijk, van parabooldaken over groendaken en parkeerdaken tot tunnels, terrassen en balkons. Onze collega's helpen u graag verder om van uw vijfde gevel een volwaardige extra, bruikbare ruimte te maken.

VERZEKERDE GARANTIE


• 10 JAAR PRODUCTGARANTIE

Op alle waterdichtheidsmembranen biedt De Boer een productgarantie-verzekering van 10 jaar. De polis die De Boer afsluit bij verzekeringsmaatschappij Amlin Corporate Insurance verzekert het risico op fabricagefouten gedurende 10 jaar.

• 10 JAAR APPLICATIEGARANTIE

Ook lekken die het gevolg zijn van een gebrekkige plaatsing door de dakwerker, kunnen via een aparte polis verzekerd worden. Deze polis omvat alle kosten om het beschadigde dakcomplex in zijn oorspronkelijke toestand terug te brengen.

OVERZICHT SYSTEMEN

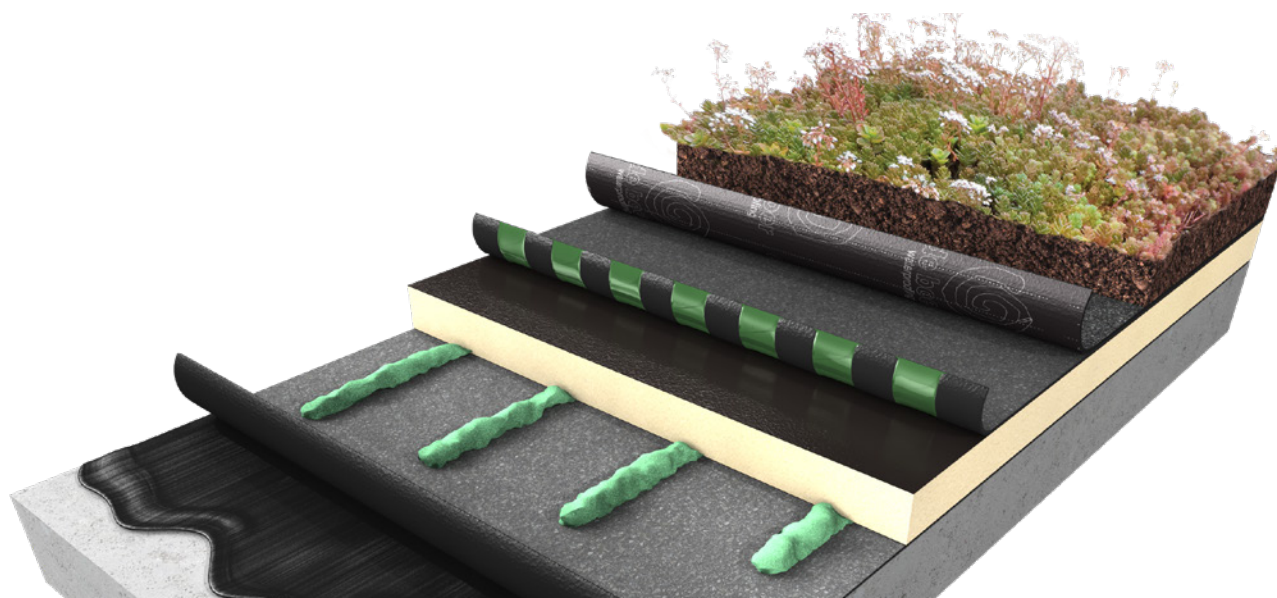

Vind het juiste systeem

Een ondergrond in beton, hout, steeldeck of een bestaande dakafdichting die gerenoveerd moet worden?

Een dakopbouw met of zonder isolatie? Een groendak als eindafwerking op uw dak?




Gevlamlast, gekleefd of mechanisch bevestigd?

Op de volgende pagina's gaan we dieper in op enkele systemen die volledig kunnen geïnstalleerd worden met de beschikbare De Boer producten.

Uiteraard is dit maar een kleine greep uit het grote aanbod van verschillende systemen die De Boer rijk is.


Wil je meer info, contacteer dan uw De Boer contact of kijk op onze site www.deboer.be naar de "online systeemconfigurator".

OVERZICHT SYSTEMEN

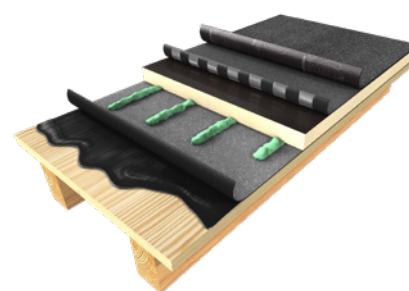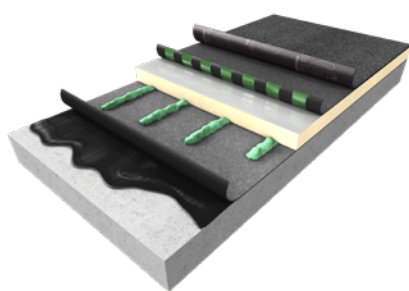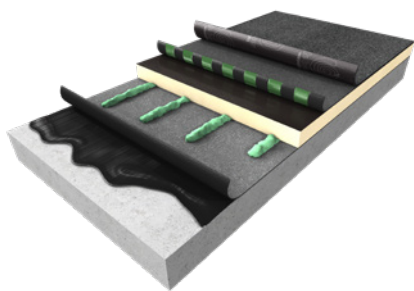

SYSTEEM 1 NBP3PSs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- BETON
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 


DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG 

DeboBase 3 T/F C175 Aero - product pag 34

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL VLAMLASSEN

ISOLATIE 

PIR B

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM 

DeboFlex 3 T/F V50 - product pag 27

alternatief : DeboBase 3 T/F V50 - product pag 34


BEVESTIGING DAMPSCHERM

VLAMLASSEN

ONDERGROND
BETON + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

SYSTEEM 2 NBP3PACs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- BETON
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG 

DeboTack 2.5 T/F C175 Aero - product pag 32

alternatief : DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero - product pag 35

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL ZELFKLEVEND

ISOLATIE 

PIR L

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM 

DeboFlex 3 T/F V50 - product pag 27

alternatief : DeboBase 3 T/F V50 - product pag 34

BEVESTIGING DAMPSCHERM

VLAMLASSEN

ONDERGROND
BETON + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

SYSTEEM 3 NHP3PSs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- HOUT
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG 

DeboBase 3 T/F C175 Aero - product pag 34

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL VLAMLASSEN

ISOLATIE 

PIR B

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM 

DeboFlex 3 T/F K 180 - product pag 27




alternatief : DeboBase 3 T/F K180 - product pag 34

BEVESTIGING DAMPSCHERM

VLAMLASSEN

ONDERGROND
HOUT + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

OVERZICHT SYSTEMEN

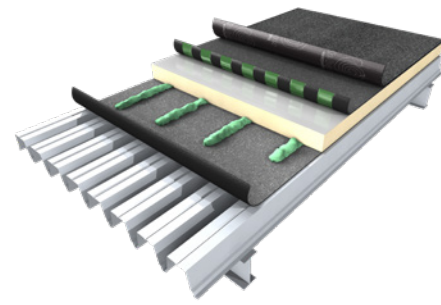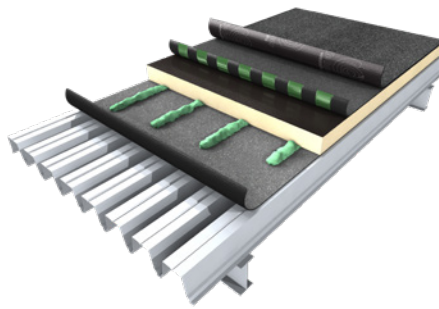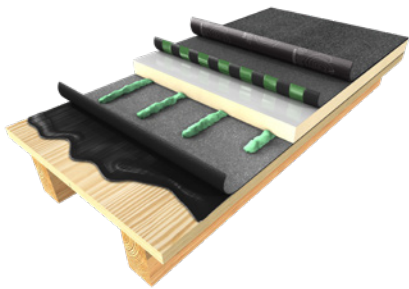

SYSTEEM 4 NHP3PACs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- HOUT
- GEVLAMLAST

TOPLAAG



DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG



DeboTack 2.5 T/F C175 Aero - product pag 32

alternatief : DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero - product pag 35

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL ZELFKLEVEND

ISOLATIE



PIR L

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM



DeboTack 2.5 T/F C175 - product pag 32

BEVESTIGING DAMPSCHERM

ZELFKLEVEND

ONDERGROND

HOUT + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

SYSTEEM 5 NSP3PSs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- STEELDECK
- GEVLAMLAST

TOPLAAG



DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG



DeboBase 3 T/F C175 Aero - product pag 34

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL VLAMLASSEN

ISOLATIE



PIR B

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM



DeboTack 2.5 T/F C175 SD - product pag 32

BEVESTIGING DAMPSCHERM

ZELFKLEVEND

ONDERGROND

STEELECK

SYSTEEM 6 NSP3PACs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- STEELDECK
- GEVLAMLAST

TOPLAAG



DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG



DeboTack 2.5 T/F C175 Aero - product pag 32

alternatief : DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero - product pag 35

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL ZELFKLEVEND

ISOLATIE



PIR L

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM



DeboTack 2.5 T/F C175 SD - product pag 32




BEVESTIGING DAMPSCHERM

ZELFKLEVEND

ONDERGROND


STEELECK

OVERZICHT SYSTEMEN

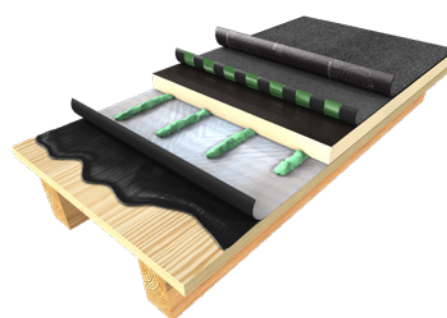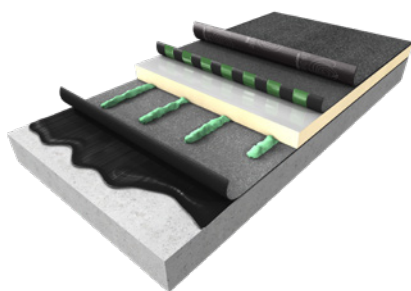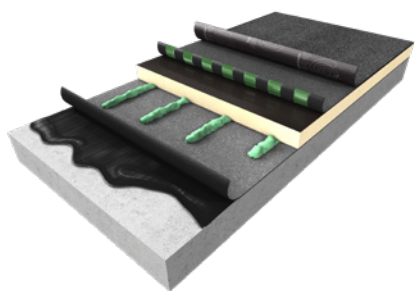

SYSTEEM 7 NBP4PSs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- BETON
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG 

DeboBase 3 T/F C175 Aero - product pag 34

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL VLAMLASSEN

ISOLATIE 

PIR B

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM 

DeboBase T/F Alu 200 - product pag 34

BEVESTIGING DAMPSCHERM


VLAMLASSEN

ONDERGROND

BETON + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

SYSTEEM 8 NBP4PACs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- BETON
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG 

DeboTack 2.5 T/F C175 Aero - product pag 32

alternatief : DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero - product pag 35

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL ZELFKLEVEND

ISOLATIE 

PIR L

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM 

DeboBase T/F Alu 200 - product pag 34

BEVESTIGING DAMPSCHERM

VLAMLASSEN

ONDERGROND

BETON + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

SYSTEEM 9 NHP4PSs

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- HOUT
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG


VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG 

DeboBase 3 T/F C175 Aero - product pag 34

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL VLAMLASSEN

ISOLATIE 

PIR B

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM 

DeboTack 0,75 Alu/F G800ALU Sd - product pag 32




BEVESTIGING DAMPSCHERM

ZELFKLEVEND

ONDERGROND

HOUT + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

OVERZICHT SYSTEMEN

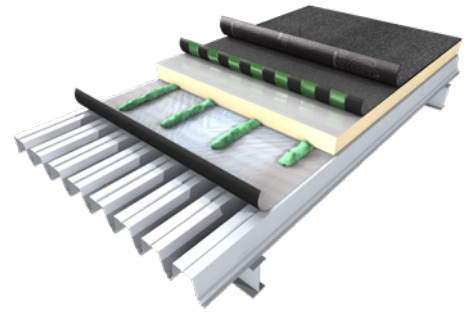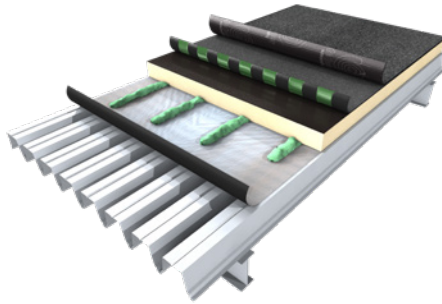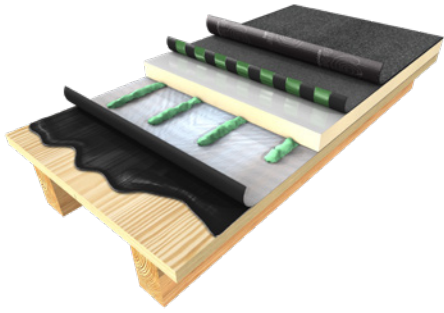


SYSTEEM 10 NHP4PACs



DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26



VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN



DeboTack 2.5 T/F C175 Aero - product pag 32


alternatief : DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero - product pag 35



PARTIEEL ZELFKLEVEND



PIR L



DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38



DeboTack 0.75 Alu/F G800ALU Sd - product pag 32




ZELFKLEVEND



HOUT + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37


SYSTEEM 11 NSP4PSs



DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26




VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN



DeboBase 3 T/F C175 Aero - product pag 34



PARTIEEL VLAMLASSEN



PIR B



DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38



DeboTack 0.75 Alu/F G800ALU Sd - product pag 32




ZELFKLEVEND



STEELECK

SYSTEEM 12 NSP4PACs



DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26



VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN



DeboTack 2.5 T/F C175 Aero - product pag 32


alternatief : DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero - product pag 35



PARTIEEL ZELFKLEVEND



PIR L



DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38



DeboTack 0.75 Alu/F G800ALU Sd - product pag 32




ZELFKLEVEND




STEELECK

OVERZICHT SYSTEMEN

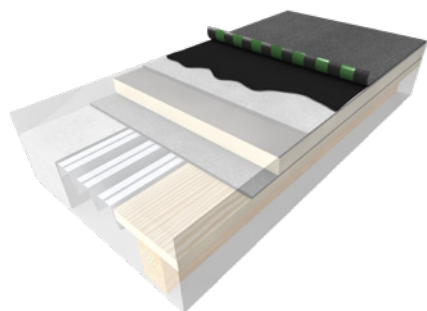

SYSTEEM 13 RBG3Ps

- RENOVATIE
- OP BESTAAND BITUMENDAK
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 AGR/F C180 Aero FC - product pag 20

alternatief : DeboVix 4 BS/F C260 Aero FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

PARTIEEL VLAMLASSEN


RENOVATIE OP

BESTAAND BITUMEN DAK



SYSTEEM 14 RKG3MVSs

- RENOVATIE
- OP PVC/EPDM DAK
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 AGR/F C180 FC - product pag 16

alternatief : DeboPlast 4 BS/F C195 FC - product pag 30

alternatief : DeboVix 4 BS/F C195 FC - product pag 26

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG

DeboFlex 3 T/PES C175


alternatief : DeboFlex 2 F/PES K

BEVESTIGING ONDERLAAG

MECHANISCH BEVESTIGEN


RENOVATIE OP

BESTAAND PVC / EPDM dak

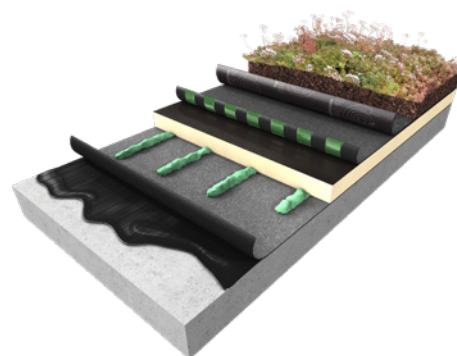

SYSTEEM 15 NBP3PSs-LS

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- BETON
- GEVLAMLAST

TOPLAAG 

DuO High Tech 4 WG6/F C180 FC Landscape - product pag 19
+ GROENDAK

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG

DeboBase 3 T/F C175 Aero - product pag 34

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL VLAMLASSEN

ISOLATIE

PIR B

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM

DeboFlex 3 T/F V50 - product pag 27

alternatief : DeboBase 3 T/F V50 - product pag 34



BEVESTIGING DAMPSCHERM

VLAMLASSEN

ONDERGROND

BETON + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

OVERZICHT SYSTEMEN

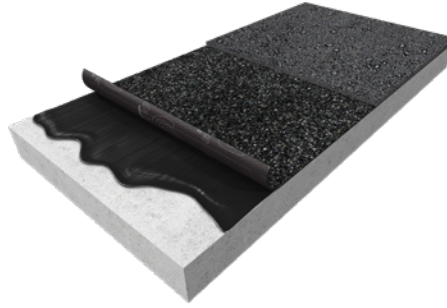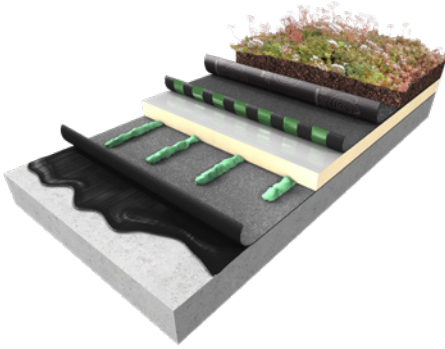

SYSTEEM 16 NBP3PACs-LS

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- BETON
- GEVLAMLAST

TOPLAAG



DuO High Tech 4 WGG/F C180 FC Landscape - product pag 19
+ GROENDAK

SYSTEEM 17 DuO B&T (Bridges & Tunnels)

- NIEUWBOUW / RENOVATIE
- BETON
- GEVLAMLAST

TOPLAAG



DuO High Tech B&T 5 GRAN/F C250 - product pag 22
+ ASFALTBETON

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

BEVESTIGING TOPLAAG

VOLLEDIGE HECHTING DOOR VLAMLASSEN

ONDERLAAG



DeboTack 2.5 T/F C175 Aero - product pag 32

alternatief : DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero - product pag 35

ONDERGROND

BETON + DE BOER DuO Primer Bridges & Tunneling
- product pag 37

BEVESTIGING ONDERLAAG

PARTIEEL ZELFKLEVEND

ISOLATIE



PIR L

BEVESTIGING ISOLATIE

DE BOER EASYFOAM PU
IN LIJMSTREPEN MET 25cm TUSSENAFSTAND AANBRENGEN EN
ISOLATIEPLATEN AANDRUKKEN
- product pag 38

DAMPSCHEM



DeboFlex 3 T/F V50 - product pag 27

alternatief : DeboBase 3 T/F V50 - product pag 34

BEVESTIGING DAMPSCHERM

VLAMLASSEN

ONDERGROND

BETON + DE BOER DuO PRIMER
- product pag 37

OVERZICHT BITUMINEUZE DAKMEMBRANEN



Bitumineuze dakmembranen

DUO

| | |
|--|--------|
| Du0 High Tech 4 T/F C180 FC | PAG 14 |
| Du0 High Tech 4 leislag/F C180 FC | PAG 15 |
| Du0 High Tech 4 leislag/PP C180 FC NoFlame | PAG 16 |
| Du0 High Tech 4 T/F C180 FC Landscape | PAG 17 |
| Du0 High Tech 4 WGG/F C180 FC Landscape | PAG 18 |
| Du0 High Tech 4 leislag/F C180 AERO FC | PAG 19 |
| Du0 High Tech 4 leislag/F C180 FC Mecano | PAG 20 |
| Du0 B&T 5 GRAN/F C250 | PAG 21 |
| | PAG 22 |

SBS

| | |
|----------|--------|
| DeboPlan | PAG 23 |
| DeboReen | PAG 24 |
| DeboVix | PAG 25 |
| DeboFlex | PAG 26 |
| | PAG 27 |

APP

| | |
|-----------|--------|
| DeboRek | PAG 28 |
| DeboPlast | PAG 29 |
| | PAG 30 |

SAS

| | |
|----------|--------|
| DeboTack | PAG 31 |
| | PAG 32 |

OXI

| | |
|----------|--------|
| DeboBase | PAG 33 |
| | PAG 34 |

SBS

| | |
|-------------|--------|
| DeboFlex SK | PAG 35 |
|-------------|--------|

OVERZICHT DAKMEMBRANEN

Dakrollen vormen de basis van ons ruim assortiment.

Dikte, type van de wapening, bovencoating, ondercoating, afwerking onder- en bovenaan, ... al deze parameters passen wij aan.

Voor elke toepassing stellen wij de meest geschikte rol samen.

Hieronder vindt u een zéér beperkt overzicht van onze producten die op de volgende pagina's dieper beschreven zullen worden.

Meer informatie over onze andere producten kan u vinden op www.deboer.be of via uw De Boer contactpersoon.



TOPLAGEN



Duo High Tech 4 T/F C180 FC
Duo High Tech 4 leislag/F C180 FC
Duo High Tech 4 leislag/PP C180 FC NoFlame
Duo High Tech 4 leislag/F C180 Aero FC
Duo High Tech 4 leislag/F C180 FC Mecano
Duo B&T 5 GRAN/F C250



DeboPlan 4 BS/F C250 FC
DeboReen 4 BS/F C250 FC
DeboVix 4 BS/F P180
DeboVix 4 BS/F C260 Aero FC
DeboVix 4 BS/F C195 FC
DeboFlex 4 BS/F K180
DeboFlex 4 BS/F C195 FC



DeboRek 4 BS/F P180
DeboRek 4 AFG/F P180
DeboRek 4 BS/F C195 FC
DeboPlast 4 T/F K180
DeboPlast 4 leislag/F K180
DeboPlast 4 BS/F C195 FC



TOPLAGEN GROENDAK



Duo High Tech 4 T/F C180 FC Landscape
Duo High Tech 4 WGG/F C180 FC Landscape



DeboRek 4 T/F P180 Landscape
DeboPlast 4 T/F K180 Landscape



ONDERLAAG



DeboFlex 3 T/F V50
DeboFlex 3 T/F C175
DeboFlex 3 T/F K180
DeboFlex 4 T/F K180



DeboPlast 3 T/F V50
DeboPlast 3 T/F K180
DeboPlast 4 T/F K180



DeboBase 3 T/F V50
DeboBase 3 T/F K180
DeboBase 3 T/F C175 Aero
DeboBase 4 T/F V50
DeboBase 4 T/F C175
DeboBase 1200 T/F VP40
DeboBase 2000 T/T K180



ZELFKLEVENDE ONDERLAAG



DeboTack 2000 T/F K180
DeboTack 2000 T/F C175
DeboTack 2,5 T/F C175
DeboTack 2,5 T/F C175 Aero



DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero



DAMPSCHEM



DeboTack 2000 T/F K180
DeboTack 2000 T/F C175
DeboTack 2,5 T/F C175
DeboTack 2,5 T/F C175 Aero



DeboFlex 3 T/F V50
DeboFlex 3 T/F C175
DeboFlex 3 T/F K180
DeboFlex 4 T/F K180



DeboPlast 3 T/F V50
DeboPlast 3 T/F K180
DeboPlast 4 T/F K180



DeboBase 3 T/F Alu200
DeboBase 3 T/F V50
DeboBase 3 T/F K180
DeboBase 4 T/F V50
DeboBase 4 T/F C175



ZELFKLEVENDE DAMPSCHERM



DeboTack 0,75 ALU/F G800ALU Sd
DeboTack 2,5 T/F C175 Sd

WAAROM KIEZEN VOOR DuO?

DUO, EEN BELGISCH SUCCESVERHAAL

DE REFERENTIE IN DUURZAME BITUMINEUZE DAKMEMBRANEN

De DuO High Tech dakrol is een **ATG-gekeurd**, nieuwe generatie waterdichtingsmembraan met een unieke samenstelling.

Bovenzijde : plastomeercoating type TPO (Thermoplastisch Poly Olefine) wat een zeer goede beloopbaarheid garandeert. Tevens is de bovenzijde (zichtzijde) afgewerkt met een gekleurde leislag of granulaat. Standaard kleuren zwart (AGR), bourgogne (BO), wit/grijs/groen (WGG). Andere kleuren op aanvraag. Bovenzijde kan ook afgewerkt worden met zand mengeling. Vloeitemperatuur bovenzijde >145°C.

Onderzijde : elastomeercoating type SBS (Styreen Butadien Styreen) staat garant voor hoge kleefkracht en een uitstekende elasticiteit. Vloeitemperatuur onderzijde >110°C.

Wapening : zeer sterk en vrijwel onscheurbaar dankzij de dubbele wapening bestaande uit 180gr/m² composiet. (Polyester in combinatie met een glastraster, dit draagt bij tot een maximale thermische stabiliteit).

Voordelen : op vele ondergronden toepasbaar, snelle installatie, verschillende plaatstingsmethodes mogelijk (gevlamlast, partieel gevlamlast, mechanisch bevestigd, gelijmd, ...).



DuO Landscape

Voorzien van een wortelwerende compound. Speciaal ontworpen voor o.a. "groene" (tuin)daken.



DuO Mecano

De gemodificeerde bitumen worden op een speciaal daartoe ontworpen composietdrager aangebracht. Ideaal voor mechanisch te plaatsen dakdichtingsystemen.



DuO Aero

DuO Aero dankt zijn naam aan zijn damp-verspreidende functie. Deze dakbaan wordt onderaan voorzien van snelvloeiende bitumenstroken die een partiële hechting aan het dakoppervlak verzekeren. De geknipte dakbaan voor dakrenovaties.



DuO B&T

Extra zware composietwapening met speciale TPO coating en een sterk klevende SBS massa. Ontworpen voor waterdichting van civiele en andere bouw-en kunstwerken.



DuO Firecare

Aan de bovenzijde voorzien van een brandbestendige TPO-mengeling, onderaan van een brandbestendige SBS coating. Toegepast op daken die een vliegveurbestendig systeem vereisen



DuO No Flame

Membraan met aan de onderzijde een SBS verbeterde bitumen. Uiterst geschikt voor een vlamloze toepassing met lijm of bitumineuze kleefstof.



BEWEZEN KWALITEIT



35 MIN. LEVENSDUURVERWACHTING VAN >35 JAAR



GEDEKTE STANDAARD GARANTIE UITBREIDBAAR



GESCHIKT VOOR REGENWATERRECUPERATIE



HECHTVERMOGEN VAN GRANULAAT/LEISLAG

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

snelle en gemakkelijke plaatsing met gering energieverbruik (makkelijk verwerkbaar)

minimale levensduurverwachting van 35 jaar

standaard productgarantie 10 jaar, perfect uitbreidbaar


uitermate geschikt voor regenwaterrecuperatie

extreem goed hechtvermogen granulaat/leislag

standaard vliegveurbestendig B_{roof} (t1), B_{roof} (t2), B_{roof} (t4)

éénlaagse of meerlaagse toepassingen

perfecte naadverbinding

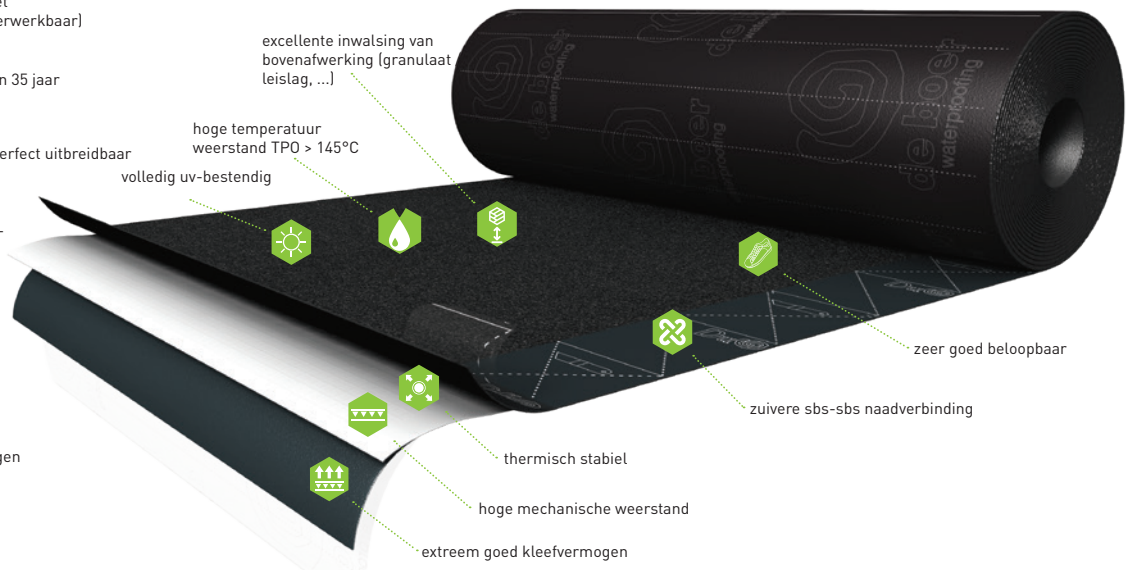

verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: wegbrandfolie met markeringen / polypropyleenvlies met stroken voor dampdrukverdeling / koudlijm toepassing, enz...

DUO HIGH TECH 4 T/F C180 FC



DUO HIGH TECH 4 T/F C180 FC

Hoogwaardige toplaag afgewerkt met een talkzandmengeling als bovenzijde. Dit membraan is ontworpen als afwerkingslaag voor één- of meerlaagse gevlamlaste afdichtingen. De unieke, gecombineerde boven- en ondercoating van het membraan voorzien op een composietwapening verzekeren een goede hechting, hoge mechanische weerstand, UV-bestendigheid en stabiliteit.

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van talkzandafwerking.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² polyester en glasscrim, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating en vrije boord van 80mm in elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting aan het oppervlak en in de naad.
- Speciale applicatie "Firecare": elk DuO membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



INSTALLATIEWIJZE

- Vlamlassen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| Duo High Tech 4 T/F C180 FC | 18040101 | talk/zand | 4mm | -15 / -20 °C | 10 x 1m | 40 kg | wegbrandfolie met handige markeringen | Composiet 180 g / m ² | BROOF(t1,t2, t4) | ATG1924 | 20 |

KEUREN



64869A07-4ED3-447B-A4E3-E481A9A014D2





DUO HIGH TECH 4 LEISLAG/F C180 FC

Hoogwaardige toplaag afgewerkt met een designlei of -granulaat. Dit membraan is ontworpen als afwerkingslaag voor één- of meerlaagse gevlamlaste afdichtingen. De unieke, gecombineerde boven- en ondercoating van het membraan voorzien op een composietwapening verzekeren een goede hechting, hoge mechanische weerstand, UV-bestendigheid en stabiliteit.

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van de designlei of -granulaat.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² polyester en glasscrim, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating en vrije boord van 80mm in elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting aan het oppervlak en in de naad.
- Speciale applicatie "Firecare": elk DuO membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



INSTALLATIEWIJZE

- Vlamlassen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| Duo High Tech 4 BO/F C180 | 1804H101 | BO | | | | | | | | | |
| Duo High Tech 4 AGR/F C180 | 1804M101 | AGR | 4mm | -15 / -20 °C | 8 x 1m | 37 kg | wegbrandfolie met handige markeringen | Composiet 180 g / m ² | BROOF(t1,t2, t4) | ATG1924 | 23 |
| Duo High Tech 4 WGG/F C180 | 1804K101 | WGG | | | | | | | | | |
| Duo High Tech 4 WT/F C180 | 1804C101 | WT | | | | | | | | | |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01



DUO HIGH TECH 4 LEISLAG/PP C180 FC NOFLAME



DUO HIGH TECH 4 LEISLAG/PP C180 FC NOFLAME

Hoogwaardige toplaag afgewerkt met een designlei of -granulaat. Dit membraan is ontworpen als afwerkingslaag voor één- of meerlaagse koudlijmafichtingen. De unieke, gecombineerde boven- en ondercoating van het membraan voorzien op een composietwapening verzekeren een goede hechting, hoge mechanische weerstand, UV-bestendigheid en stabiliteit.

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van de designlei of -granulaat.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² polyester en glasscric, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating met polypropyleenvlies en vrije boord van 80mm in elastomeerbitumen Styreen Butadien Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting in de naad.
- Speciale applicatie "Firecare": elk DuO membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "NoFlame": de onderzijde van het membraan is voorzien van een extra polypropyleenvlies, waardoor het geschikt is voor vlamloze koudlijmtoepassingen.

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



INSTALLATIEWIJZE

- Koudlijm

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|--|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------|---------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----|------------|
| Duo High Tech 4 BO/PP C180 FC NoFlame | 1804H106 | BO | 4mm | -15 / -20 °C | 10 x 1m | 37 kg | polypropyl-eenvlies | Composiet 180 g / m ² | BROOF(t2, t4) | -- | 23 |
| Duo High Tech 4 AGR/PP C180 FC NoFlame | 1804M106 | AGR | | | | | | | | | |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01





DUO HIGH TECH 4 T/F C180 FC LANDSCAPE

Hoogwaardige, wortelwerende toplaag afgewerkt met talkzandmengeling als bovenzijde. Dit membraan is ontworpen als afwerkingslaag voor één- of meerlaagse gevamlaste afdichtingen onder groendaken. De unieke, gecombineerde boven- en ondercoating van het membraan voorzien op een composietwapening verzekeren een goede hechting, hoge mechanische weerstand, UV-bestendigheid en stabiliteit.

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van de talkzandmengeling.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² polyester en glasscrim, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating en vrije boord van 80mm in elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting in de naad.
- Speciale applicatie "Firecare": elk DuO membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "Landscape": het membraan heeft wortelwerende eigenschappen waardoor het uitermate geschikt is onder groendaken.

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



INSTALLATIEWIJZE

- Vlamlassen voor groendak

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|------------|
| Duo High Tech 4 T/F C180 FC Landscape | 180401DU08 | talk/zand | 4mm | -15 / -20 °C | 8 x 1m | 32 kg | wegbrandfolie met handige markeringen | Composiet 180 g / m ² | BROOF(t1, t4) | ATG2825 | 25 |

KEUREN



64869A07-4ED3-447B-A4E3-E481A9A014D2



DUO HIGH TECH 4 WGG/F C180 FC LANDSCAPE



DUO HIGH TECH 4 WGG/F C180 FC LANDSCAPE

Hoogwaardige, wortelwerende toplaag afgewerkt met wit-grijs-groene designlei. Dit membraan is ontworpen als afwerkingsslaag voor één- of meerlaagse gevamlaste afdichtingen onder groendaken. De unieke, gecombineerde boven- en ondercoating van het membraan voorzien op een composietwapening verzekeren een goede hechting, hoge mechanische weerstand, UV-bestendigheid en stabiliteit.

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van de wit-grijs-groene designlei.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² polyester en glasscrim, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating en vrije boord van 80mm in elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting in de naad.
- Speciale applicatie "Firecare": elk DuO membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "Landscape": het membraan heeft wortelwerende eigenschappen waardoor het uitermate geschikt is onder groendaken.

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



INSTALLATIEWIJZE

- Vlamlassen voor groendak

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|---|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|------------|
| Duo High Tech 4 WGG/F C180 FC Landscape | 1804J1DU | WGG | 4mm | -15 / -20 °C | 8 x 1m | 37 kg | wegbrandfolie met handige markeringen | Composiet 180 g / m ² | BROOF(t1, t4) | ATG2825 | 25 |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01





DUO HIGH TECH 4 LEISLAG/F C180 AERO FC

Dampdrukverdelende toplaag ontworpen voor optimale en efficiënte éénlaagse overlagingen van bestaande roofingdaken. Dit membraan vertrekt van een hoogwaardig DuO membraan waaronder lintvormige stroken worden toegevoegd om éénlaagse partieel gevamlaste uitvoeringen te realiseren:

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van de designlei of -granulaat.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² polyester en glasscrim, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating en vrije boord van 100mm in elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting aan het oppervlak en in de naad.
- Speciale applicatie "Firecare": elk DuO membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "Aero": een extra hittebestendig polypropyleenvlies geplaatst op de ondercoating waarop stroken met zacht vloeibaar SBS-bitumen zijn aangebracht. Deze stroken zijn 950mm lang, 55mm breed en staan 43mm uit elkaar. Eenmaal geplaatst verzekert elke Aero toepassing een minimumhechting van 50% op de ondergrond en een optimale dampdrukverspreiding.

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



*NO, reducerend vermogen:
CRW afwerking optioneel verkrijgbaar
met een actieve luchtzuiverende
titaniumdioxide coating.*

INSTALLATIEWIJZE

- Partieel vlamlassen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|--|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| Duo High Tech 4 BO/F C180 Aero FC | 1804HZ01 | BO | | | | | | | | | |
| Duo High Tech 4 AGR/F C180 Aero FC | 1804MZ01 | AGR | 4mm + 0,8mm (strepen) | -15 / -20 °C | 8 x 1 m | 44 kg | polypropyleenvlies + strepen + wegbrandfolie | Composiet 180 g / m ² | BROOF(t1, t2,t4) | ATG1924 | 20 |
| Duo High Tech 4 CRW/F C180 Aero FC | 18040101 | CRW | | | | | | | | | |

KEUREN



64869A07-4ED3-447B-A4E3-E481A9A014D2





DUO HIGH TECH 4 LEISLAG/F C180 FC MECANO

Membran samengesteld uit polymeerbitumencoating met brandvertragende additieven en een polyester-composiet wape-ning. De bovencoating is plastomeerbitumen TPO (Thermoplastische Poly Olefines) heeft een hoge mechanische weerstand en is UV-bestendig. De ondercoating is elastomeerbitumen SBS (styreen butadien styreen) verzekert een goede hechting. De bovenzijde heeft een optimaal ingewalste leislagering en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. De vrije boord van 13cm breedte is voorzien van SBS gemodificeerd bitumen voor een gemakkelijke uitvoering van een perfecte naadver- binding. Met een extra brede boord is het product speciaal bestemd als toplaag in een éénlaags mechanisch bevestigde dakafdichting.

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van de designlei of -granulaat.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² polyester en glasscric, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating met polypropyleenvlies en vrije boord van 130mm in elastomeerbitumen Styreen Butadien Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting in de naad.
- Speciale applicatie "Firecare": elk DuO membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "Mecano": de vrije boord van 130mm maakt het mogelijk om het membraan enkel in de naad mechanisch in de dakconstructie te verankeren en om het perfect waterdicht te lassen over de bevestigings.

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



INSTALLATIEWIJZE

- Mechanisch bevestigen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|------------|
| Duo High Tech 4 BO/F C180 FC Mecano | 1804H105 | BO | | | | | | | | | |
| Duo High Tech 4 AGR/F C180 FC Mecano | 1804M105 | AGR | 4mm | -15 / -20 °C | 8 x 1 m | 37 kg | wegbrandfolie met handige markeringen | Composiet 180 g / m ² | BROOF(t1, t2) | ATG1924 | 23 |
| Duo High Tech 4 WGG/F C180 FC Mecano | 1804K105 | WGG | | | | | | | | | |
| Duo High Tech 4 WT/F C180 FC Mecano | 1804C10508 | WT | | | | | | | | | |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01





DUO B&T (BRIDGES & TUNNELS) 5 GRAN/F C250

Hoogwaardige 5mm dikke toplaag afgewerkt met fijne granulaat, ontworpen als waterdichtingslaag voor betonnen ondergronden toegankelijk voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. De unieke, gecombineerde boven- en ondercoating van het membraan voorzien op een composietwapening verzekeren een goede hechting, hoge mechanische weerstand, UV-bestendigheid en stabiliteit.

- Een bovencoating in plastomeerbitumen Thermoplastische Poly Olefines (TPO, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgt voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een uitzonderlijk goed resultaat op de hechting van de fijne granulaat.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 250 gram / m² polyester en glasscrim, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Een ondercoating met polypropyleenvlies en vrije boord van 80mm in elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze coating zorgt voor een snelle verwerking en verzekert een optimale hechting in de naad.
- SLMPI classificatie:

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| S (Substrate) | S2(I) | Beton. De nominale dikte in mm van het oppervlaktebindmiddel onder de wapening is gelijk aan 2. |
| L (protective Layer) | L(B) | Asfaltbeton. |
| P (Puncture resistance) | P6 | P6: De afdichting is toegankelijk voor werfvoertuigen van meer dan 3,5 t |
| I (Inclination) | I(6) | Maximale helling van de ondergrond: 6 % |

STANDAARD KLEUREN / BOVENAFWERKING



INSTALLATIEWIJZE

- Vlamlassen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | AFWERKING TOPLAAG | DIKTE | KOUDE BUIG | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING ONDERLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|------------|
| Duo B&T 5 GRAN/F C250 | 1805Q100 | GRAN | 5mm | -15 / -20 °C | 8 x 1m | 44 kg | wegbrandfolie met handige markeringen | Composiet 250 g / m ² | -- | ATG 2401 | 20 |

KEUREN




BC2-381-296-0001-296



Wat is SBS ?

SBS staat voor Styrene Butadiene Styrene. Het elastomeer-gemodificeerd bitumen (synthetische rubbers gemengd met en bijzonder compatibel met bitumen) wordt aangebracht aan beide zijden van een drager (glasvlies, polyestervlies of composiet of allebei). Dit membraan biedt uitstekende elastische eigenschappen, hecht zich zeer goed op de meeste ondergronden en kan gemakkelijk worden geplaatst bij koud weer.

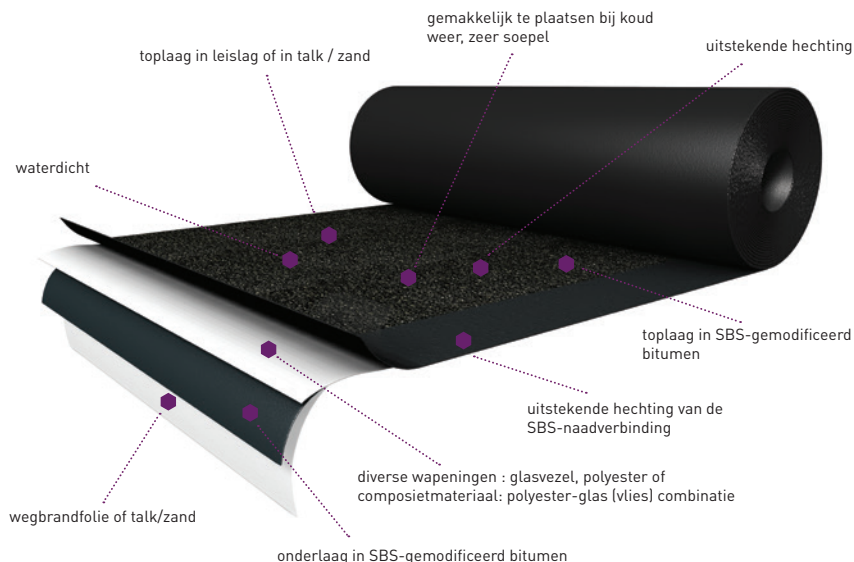

Voordelen:

- soepelheid (lage koude buig)
- uitstekende hechting op de meeste ondergronden
- uitstekende afdichting van overlaps en naden

Soorten:

Voor onze SBS-familie hebben we vier mengsels ontwikkeld die tegemoet komen aan alle specifieke kwaliteitsvereisten.

DEBOFLEX

standaard (klassiek) SBS-mengsel dat wordt gebruikt voor onder- en toplagen, met een koude buig $\leq -15^{\circ}\text{C}$

DEBOVIX

hoogwaardig SBS-mengsel dat wordt gebruikt voor hoogwaardige toplagen, met een koude buig $\leq -20^{\circ}\text{C}$

DEBOREEN

hoogwaardig SBS-mengsel dat wordt gebruikt voor hoogwaardige toplagen, met een koude buig $\leq -25^{\circ}\text{C}$

DEBOPLAN

hoogwaardig SBS-mengsel dat wordt gebruikt voor hoogwaardige toplagen, met een koude buig $\leq -30^{\circ}\text{C}$

SBS-bitumencompounds zijn niet UV-bestendig wanneer het oppervlak bloot gelaten wordt. Voor het gebruik als toplaag dient steeds de bovenzijde afgestrooid te worden met minerale leislag.

Conclusie:

In functie van de toepassing (toplaag, onderlaag, damp scherm en tussenlaag) en de voorziene bevestigingstechniek (gevlamlast, gelijmd, mechanisch bevestigd,...) zijn de SBS subgroepen verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, dwz; verschillende inlages, kleuren, dikte, afwerking boven en onder, enz...

Onze APP en SBS families zijn tevens als toplagen inzetbaar op onderlagen in polymeer-, sbs of app bitumen.

GOED OM WETEN

Standaardversie (niet vliegvlurbestendig) enkel nog geschikt voor renovatie en kleine bouwwerven, grotere nieuwbouw-projecten dienen steeds uitgevoerd te worden met een vliegvlurbestendige toplaag FC-versie (FC = FireCare)

Let wel !!! Vliegvlurbestendige producten steeds met composietwapening.

Eigenschappen:





DEBOPLAN

Een hoogwaardige toplaag samengesteld uit het meest performante Styreen Butadieen Styreen (SBS) mengsel bestemd als eindlaag voor meerlaagse gevlamlaste afdichtingen. De inlage is altijd een composietwapening van polyester en glas van 250 gram / m². De bovenzijde wordt afgewerkt met een standaardleislag.

- Een boven- en ondercoating samengesteld uit het meest performante mengeling van elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze zorgen voor een goede elasticiteit van het membraan, een hoge kleefkracht en uitstekende hechting aan de meeste ondergronden en in de naden. Bovendien blijft het membraan soepel in vriestemperaturen tot -30°C.
- Hoogwaardige inlage uit 250 gram / m² composiet polyester en glasscrim, wat de stabiliteit en de sterkte van het membraan garandeert.
- Speciale applicatie "Firecare": het DeboPlan membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoordt van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|-------------------------|--------------|-------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|
| DeboPlan 4 BS/F C250 FC | 3P04B1CW08 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | Composiet 250 g/m ² | BROOF(t1) | ATG 1745 | 23 |

KEUREN





DEBOREEN

Een hoogwaardige toplaag samengesteld uit een uniek Styreen Butadien Styreen (SBS) mengsel bestemd als eindlaag voor meerlaagse gevlamlaste afdichtingen. De inlage is altijd een composietwapening van polyester en glas van 250 gram / m². De bovenzijde wordt afgewerkt met een standaardleislag

- Een boven- en ondercoating samengesteld uit een unieke, hoogwaardige mengeling van elastomeerbitumen Styreen Butadien Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze zorgen voor een goede elasticiteit van het membraan, een hoge kleefkracht en uitstekende hechting aan de meeste ondergronden en in de naden. Bovendien blijft het membraan soepel in vriestemperaturen tot -25°C.
- Hoogwaardige inlage uit 250 gram / m² composiet polyester en glasscrim, wat de stabiliteit en de sterkte van het membraan garandeert.
- Speciale applicatie "Firecare": het DeboReen membraan is voorzien van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoordt van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|-------------------------|--------------|-------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|
| DeboReen 4 BS/F C250 FC | 3704B1CW | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | Composiet 250 g/m ² | BROOF(t1) | ATG 1745 | 23 |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01





DEBOVIX

Een hoogwaardige toplaag samengesteld uit Styreen Butadieen Styreen (SBS) bestemd als eindlaag voor meerlaagse gevulde afdichtingen. De lagen variëren tussen hoogwaardig geweven polyesterwapeningen en composietwapeningen van polyester en glas. De bovenzijde wordt afgewerkt met een standaardleislag.

- Een boven- en ondercoating samengesteld uit een hoogwaardige mengeling van elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze zorgen voor een goede elasticiteit van het membraan, een hoge kleefkracht en uitstekende hechting aan de meeste ondergronden en in de naden. Bovendien blijft het membraan soepel in vriestemperaturen tot -20°C.
- Hoogwaardige inlagen uit 180 gram / m² geweven polyester, 195 gram / m² composiet polyester en glasscrim of 260 gram / m² composiet polyester en glasscrim, wat de stabiliteit en de sterkte van het membraan garandeert.
- Speciale applicatie "Firecare": DeboVix membranen kunnen voorzien worden van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "Aero": een extra hittebestendig polypropyleenvlies geplaatst op de ondercoating waarop stroken met zacht vloeibaar SBS-bitumen zijn aangebracht. Deze stroken zijn 950mm lang, 55mm breed en staan 43mm uit elkaar. Eenmaal geplaatst verzekert elke Aero toepassing een minimumhechting van 50% op de ondergrond en een optimale dampdrukkerspreiding.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|--|-----------|----------|------------|
| DeboVix 4 BS/F P180 | 3704B1D2 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | niet geweven polyester met lange vezels 180 g/m ² | -- | ATG 1745 | 23 |
| DeboVix 4 BS/F C195 FC | 3704B101 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | Composiet 195 g/m ² | BROOF(t1) | ATG 1745 | 23 |
| DeboVix 4 BS/F C260 Aero FC | 3704B1DM08 | 4mm + 0,8mm (strepen) | 8 x 1m | 40 kg | BS | Composiet 260 g/m ² | BROOF(t1) | ATG 1745 | 20 |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01





DEBOFLEX

Een standaard toplaag, onderlaag of damp scherm samengesteld uit Styreen Butadieen Styreen (SBS) bestemd voor meerlaagse gevlamlaste afdichtingen. De inlagen variëren tussen glasvlieswapeningen, niet-geweven polyesterwapeningen, geweven polyesterwapeningen en composietwapeningen van polyester en glas. De bovenzijde wordt afgewerkt met een talkzandmengeling of standaardleislag.

- Een boven- en ondercoating samengesteld uit een klassieke mengeling van elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C). Deze zorgen voor een goede elasticiteit van het membraan, een hoge kleefkracht en uitstekende hechting aan de meeste ondergronden en in de naden. Bovendien blijft het membraan soepel in vriestemperaturen tot -15°C.
- Aangepaste inlagen in functie van het doel van het membraan: glasvlies 55 gram / m², 180 gram / m² niet-geweven polyester, 180 gram / m² geweven polyester of 195 gram / m² composiet polyester en glasscrim.
- Speciale applicatie "Firecare": DeboFlex membranen kunnen voorzien worden van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN DEBOFLEX (TOPLAAG)



| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|-------------------------|--------------|-------|------------------|---------|-------------------|---|-----------|----------|------------|
| DeboFlex 4 BS/F K180 | 370B1E108 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | ATG 1745 | 25 |
| DeboFlex 4 BS/F C195 FC | 3F04B101 | 4mm | 10 x 1m | 46 kg | BS | Composiet 195 g/m ² | BROOF(t1) | ATG 1745 | 18 |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN DEBOFLEX (ONDERLAAG)



| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----|---------|-------|-----------|---|----|----------|----|
| DeboFlex 3 T/F V50 | 32030100 | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | glasvlies | -- | -- | 25 |
| DeboFlex 3 T/F C175 | 370301DE | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | Composiet 175 g/m ² | -- | -- | 25 |
| DeboFlex 3 T/F K180 | 370301E1 | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | -- | 25 |
| DeboFlex 4 T/F K180 | 370401E1 | 4mm | 10 x 1m | 40 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | ATG 1745 | 20 |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01




Wat is APP ?

APP staat voor Atactisch Poly Propyleen.

APP dekt een hele familie van polymeren die sinds de zestiger jaren ingezet worden voor modificatie van bitumen in wegebouw, roofing,...

Naast het oorspronkelijke traditionele atactische bijproduct uit de plasticindustrie zijn er ook ondertussen zg. "on purpose"-polymeren op de markt die ook onder de paraplu van APP worden gecatalogeerd. (voor toevoeging en verbetering van bitumen, in de high-end toepassing, wordt hoogwaardige TPO aan bitumen toegevoegd).

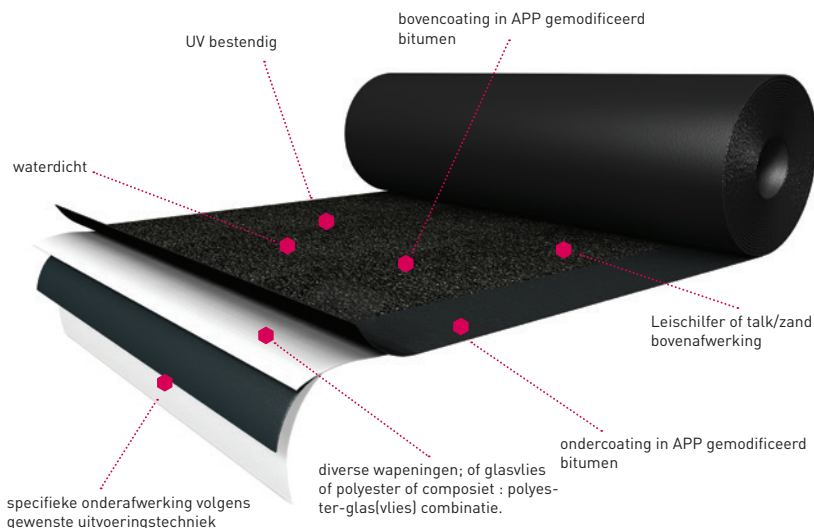

Voordelen:

- hoge plasticiteit (hard, goed beloopbaar)
- opmerkelijke UV-bestendigheid
- perfect inzetbaar in warme klimaten (hoge temperatuur stabiliteit)

Eigenschappen:



Soorten:

Voor onze APP* familie hebben we 3 mengsels ontwikkeld die beantwoorden aan de specifieke kwaliteitseisen van onze verschillende markten.

DEBOPLAST

Een standaard (klassiek) APP* mengsel gebruikt voor standaard onder-en toplagen, met een koude buig die minstens -5°C scoort

DEBOREK

Een hoogwaardig APP* mengsel met geselecteerde toeslagstoffen gebruikt voor hoogwaardige onder- en toplagen en met een koude buig die minstens -15°C scoort

DEBOFROST

Een hoogwaardig APP* mengsel specifiek voor koudere klimaten, met een koude buig die -20°C scoort, wordt vooral gebruikt in de Scandinavische landen

** Onze 3 mengsels bevatten vandaag de dag APAO (Amorph poly alpha olefine) - en geen standaard APP meer.*

Conclusie:

In functie van de toepassing (toplaag, onderlaag, dampscherm en tussenlaag) en de voorziene bevestigingstechniek (gevlamlast, gelijmd, mechanisch bevestigd,...) zijn de APP subgroepen verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, dwz; verschillende inlages, kleuren, dikte, afwerking boven en onder, enz...

Onze APP en SBS families zijn tevens als toplagen inzetbaar op onderlagen in polymeer-, sbs of app bitumen.

GOED OM WETEN

Standaardversie (niet vliegvuurbestendig) enkel nog geschikt voor renovatie en kleine bouwwerven, grotere nieuwbouw-projecten dienen steeds uitgevoerd te worden met een vliegvuurbestendige toplaag FC-versie (FC = FireCare)

Let wel !!! Vliegvuurbestendige producten steeds met composietwapening.



DEBOREK

Een hoogwaardige toplaag samengesteld uit Atactisch Poly Propyleen (APP) plastomeerbitumen en een composietwapening van polyester en glas of geweven polyester. Dit membraan is bestemd als afwerkingslaag voor meerlaagse gevamlaste afdichtingen. De bovenzijde wordt afgewerkt met een talkzandmengeling of standaardleislag.

- Een boven- en ondercoating samengesteld uit een optimale mengeling van plastomeerbitumen Atactisch Poly Propyleen (APP, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgen voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een goed resultaat op de hechting van de talkzandmengeling of leislag. Bovendien blijft het membraan soepel in vriestemperaturen tot -15°C.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit 180 gram / m² geweven polyester of 195 gram / m² composiet polyester en glasscrim, wat zowel de stabiliteit als de sterkte van het membraan garandeert.
- Speciale applicatie "Firecare": DeboRek membranen kunnen voorzien worden van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Broof(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "Landscape": ook kunnen DeboRek membranen wortelwerende eigenschappen verkrijgen waardoor ze uitermate geschikt zijn onder groendaken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|------------------------------|--------------|-------|------------------|---------|-------------------|--|-----------|----------|------------|
| DeboRek 4 BS/F P180 | 4704B100 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | niet geweven Polyester met lange vezels 180 g/m ² | -- | ATG 1580 | 23 |
| DeboRek 4 AFG/F P180 | 4704X100 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | AFG | niet geweven Polyester met lange vezels 180 g/m ² | -- | ATG 1580 | 23 |
| DeboRek 4 BS/F C195 FC | 4704B10108 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | Composiet 195 g/m ² | BROOF(t1) | ATG 1580 | 23 |
| DeboRek 4 T/F P180 Landscape | 47040104 | 4mm | 10 x 1m | 40 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met lange vezels 180 g/m ² | -- | -- | 20 |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01





DEBOPLAST

Een standaard toplaag, onderlaag of damp scherm samengesteld uit Atactisch Poly Propyleen (APP) plastomeerbitumen bestemd voor meerlaagse gevlamlaste afdichtingen. De inlagen variëren tussen glasvlieswapeningen, niet geweven polyestertewapeningen en composietwapeningen van polyester en glas. De bovenzijde wordt afgewerkt met een talkzandmengeling of leislag.

- Een boven- en ondercoating samengesteld uit een standaard mengeling van plastomeerbitumen Atactisch Poly Propyleen (APP, vloeitemperatuur 145°C). Deze zorgen voor een hoge mechanische weerstand, uitstekende UV-bestendigheid en een goed resultaat op de hechting van de talkzandmengeling of leislag. Bovendien blijft het membraan soepel in vriestemperaturen tot -5°C.
- Aangepaste inlagen in functie van het doel van het membraan: glasvlies 55 gram / m², 180 gram / m² niet-geweven polyester of 195 gram / m² composiet polyester en glasscrim.
- Speciale applicatie "Firecare": DeboPlast membranen kunnen voorzien worden van brandvertragende additieven waardoor ze aan de eisen beantwoorden van de klassen Brooft(t1)+(t2) volgens TS 1187.
- Speciale applicatie "Landscape": ook kunnen DeboPlast membranen wortelwerende eigenschappen verkrijgen waardoor ze uitermate geschikt zijn onder groendaken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN (DEBOPLAST TOPLAAG)

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|--------------------------------|--------------|-------|------------------|---------|-------------------|---|-----------|----------|------------|
| DeboPlast 4 T/F K180 | 470401E1 | 4mm | 10 x 1m | 40 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | ATG 1580 | 20 |
| DeboPlast 4 BS/F K180 | 4704B1E108 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | ATG 1580 | 25 |
| DeboPlast 4 AFG/F K180 | 4704X1E10 | 4mm | | | AFG | | | | |
| DeboPlast 4 BS/F C195 FC | 4704B1A508 | 4mm | 8 x 1m | 37 kg | BS | Composiet 195 g/m ² | BROOF(t1) | ATG 1580 | 25 |
| DeboPlast 4 T/F K180 Landscape | 470401E4 | 4mm | 10 x 1m | 40 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | -- | 20 |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN (DEBOPLAST ONDERLAAG)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----|---------|-------|-----------|---|----|----------|----|
| DeboPlast 3 T/F V50 | 442030100 | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | glasvlies | -- | -- | 25 |
| DeboPlast 3 T/F K180 | 470301E1 | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | ATG 1580 | 25 |

KEUREN



BC2-310-0296-0123-01




Wat is SAS?

SAS staat voor Self Adhesive System.

Dit elastomeer gemodificeerd bitumen met zelfklevende eigenschappen (uit de familie van de rubbers en compatibel met bitumen) wordt aangebracht aan beide zijden van een drager (polyestervlies, composiet of alu-folie). Dit membraan biedt een extreem goede kleefkracht/hechting en is ideaal toepasbaar als damp scherm of onderlaag.

Dankzij de zelfklevende eigenschappen kan dit membraan perfect vlamloos geplaatst worden. (bij DeboTack 2,5 T/F C175 Aero zijn enkel de strepen zelfklevend). Bij gebruik als damp scherm : tot binnenklimaatklasse 4 mogelijk.

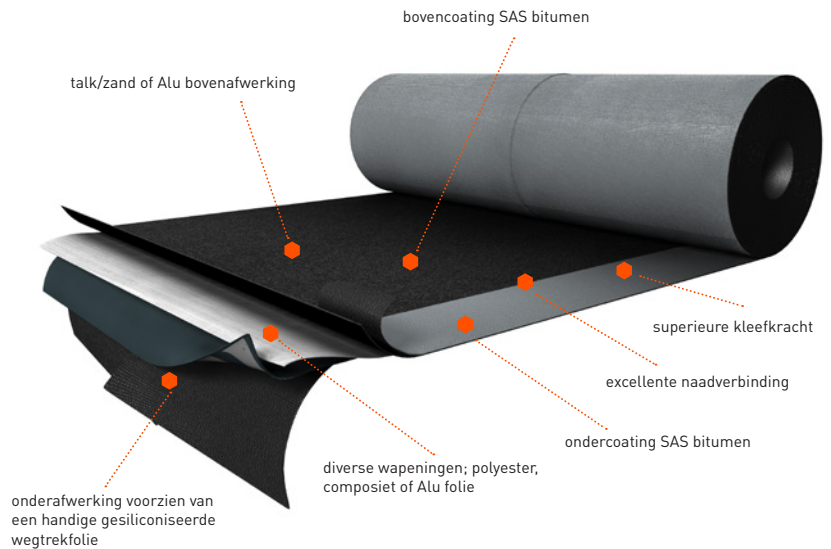

Voordelen:

- extreem hoge kleefkracht (zonder noodzaak tot warmte-activatie)
- vlamloos te plaatsen
- snelle en makkelijke installatie

Eigenschappen:



SNELLE & MAKKELIJKE PLAATSING



ZELFKLEVEND



WEERGAVE TEMPERAATUUR OP VERPAKKING



GEEN VLAM NODIG



EXTREEM GOED KLEEFVERMOGEN



INTELLIGENTE VERPAKKING

DEBOTACK

Voor onze SAS* familie hebben we 1 mengsel ontwikkeld dat beantwoordt aan de specifieke kwaliteitseisen van onze verschillende markten.

DeboTack is dan ook een uniek SAS-mengsel gebruikt voor zelfklevende damp schermen en onderlagen en heeft een koude buig die minstens -15°C scoort.

DeboTack is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, dwz; verschillende inlagen (zoals polyester, composiet, alu, ...) verschillende diktes, gewichten, afmetingen, enz...

GOED OM WETEN

Zelfklevende membranen zijn beperkt houdbaar en dienen zo snel mogelijk na productie te worden verwerkt.

Een grootteorde van houdbaarheid is tussen 6 maanden en een jaar na fabricatie (afgeschermd van direct zonlicht en omgevingstemperaturen boven de 30°C). De rollen dienen te worden geplaatst op een droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Op poreuze ondergronden is een voorbehandeling met DuO-primer noodzakelijk. Gladde ondergronden dienen ontvet te worden. Naden dienen geföhnd of gevlamlast te worden om de waterdichtheid/luchtdichtheid te garanderen.

Voor meer info over de installatie, raadpleeg het De Boer Youtube kanaal.

De speciale De Boer anti-reflectie verpakkingshoes (aluminium) zorgt ervoor dat het zonlicht veel minder impact heeft op de dakrollen, waardoor de houdbaarheid veel langer gegarandeerd kan worden. De geïntegreerde thermometer toont de omgevingstemperatuur, waardoor u door één oogopslag een kwalitatieve plaatsing kan garanderen.

* SAS-bitumencompounds zijn niet UV-bestendig en worden momenteel enkel toegepast als damp scherm of onderlaag



DEBOTACK

Zelfklevend gamma aan dampschermen en onderlagen uit elastomeer veredeld zelfklevend bitumen (SBS) en composiet polyester-glaswapening. De bovenzijde is afgewerkt met een talk/zand mengeling, terwijl de onderzijde en de langsnaad voorzien zijn van een gesiliconiseerde wegtrekfolie. Na het wegtrekken van deze film en het aandrukken van het membraan wordt de zelfklevende eigenschap automatisch geactiveerd.

- Een bovencoating in Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C), afgewerkt met een talk/zand mengeling.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit composietwapening van 175 g/m² polyester en glas, wat een stabiele en sterke ondergrond voor de toplaag garandeert.
- Een ondercoating en vrije boord van 80 mm in zelfklevende elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C) verzekeren een optimale hechting aan het oppervlak en in de naad. Om een snelle verwerking te garanderen is de ondercoating voorzien van een tweezijdige wegtrekfolie en is de langsnaad ook zelfklevend. Bij applicatie worden de membranen volledig uitgerold en hecht men volledige lengtes aaneen zonder extra te vlamlassen, wat een enorme tijds winst oplevert.
- Speciale applicatie "Aero": een extra hittebestendig polypropyleenvlies geplaatst op de ondercoating waarop stroken met zelfklevend vloeibaar SBS-bitumen zijn aangebracht. Deze stroken zijn 950 mm lang, 55 mm breed en staan 43 mm uit elkaar. Eenmaal geplaatst verzekert elke Aero toepassing een minimumhechting van 50% op de ondergrond en een optimale dampdrukverspreiding.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN (ZELFKLEVENDE ONDERLAGEN & DAMPSCHERMEN)

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|---|-------|------------------------------------|------------|
| DeboTack 2000 T/F K180 | 2R2001K1 | 2000 g/m ² | 20 x 1m | 40 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | -- | 20 |
| DeboTack 2000 T/F C175 | 262001DE | 2000 g/m ² | 20 x 1m | 40 kg | talk/zand | Composiet 175 g/m ² | -- | -- | 20 |
| DeboTack 2,5 T/F C175 | 262501DE | 2,5mm | 10 x 1m | 25 kg | talk/zand | Composiet 175 g/m ² | -- | Opgenomen in ATG 30 1924/1580/1745 | |
| DeboTack 2,5 T/F C175 Aero | 262501Z010 | 2,5mm | 11,25 x 1m | 34 kg | talk/zand | Composiet 175 g/m ² | -- | Opgenomen in ATG 16 1924/1580/1745 | |
| DeboTack 2,5 T/F C175 Sd | 2T2501DE | 2,5mm | 10 x 1m | 27 kg | talk/zand | Composiet 175 g/m ² | -- | Opgenomen in ATG 30 1924/1580/1745 | |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN (ZELFKLEVEND DAMPSCHERM)


| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------|---------|-------|-----|-------------------------|----|----|----|
| DeboTack 0,75 ALU/F G800ALU Sd | 267501DE30 | 0,75mm | 30 x 1m | 26 kg | ALU | Aluminium + glasraaster | -- | -- | 20 |
|--------------------------------|------------|--------|---------|-------|-----|-------------------------|----|----|----|

KEUREN



Wat is OXI ?

Membran van geoxideerd bitumen, verkrijgbaar in een breed gamma BENOR-gekeurde producten. Enkel als onderlaag te gebruiken door professionele dakdekkers.

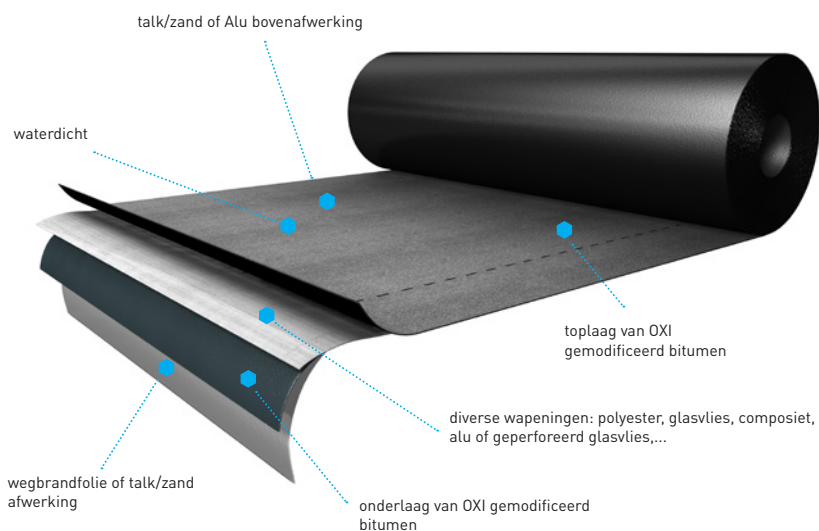

Voordelen:

- economisch
- compatibel met alle andere bitumenmodificaties

Soorten:

Voor onze OXI-familie hebben we 1 mengsel ontwikkeld dat tegemoet komt aan alle specifieke kwaliteitsvereisten

DEBOBASE

Standaard (klassiek) OXI mengsel, geschikt als onderlaag met een koude buig van +3°C

Naargelang de versie kan DeboBase uitgerust worden met een glasvliesinlage (V3 /V4) of met een polyesterwapening (P). Er is ook een Aero versie beschikbaar, deze heeft een composietwapening en een ingebouwde dampdrukverdeelfunctie.

GOED OM WETEN

Alle DeboBase dakmembranen zijn Benor gekeurd.



DEBOBASE (ONDERLAAG & DAMPSCHERM)

Een soepel waterdichtingsmembraan samengesteld uit een geoxideerd bitumen en een wapening met glasvlies. De bovenzijde is afgewerkt met een talk/zand mengeling en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Dit materiaal is bestemd als onderlaag of dampremmende laag voor gevlamlaste plaatsing

DEBOBASE (ALU 3 DAMPSCHERM)

Een soepel waterdichtingsmembraan samengesteld uit een geoxideerd bitumen en een wapening van Aluminiumfolie van 200g/m². De bovenzijde is afgewerkt met een talk/zand mengeling en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Dit materiaal is bestemd als damp scherm klasse E4, voor gevlamlaste plaatsing.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN (ONDERLAAG & DAMPSCHERM)

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|---|-------|---------------------------------|------------|
| DeboBase 3 T/F V50 | 22030100 | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | glasvlies | -- | -- | 25 |
| DeboBase 3 T/F K180 | 27030100 | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | -- | 25 |
| DeboBase 3 T/F C175 Aero | 272Z0200 | 3mm + 0,8mm (strepen) | 8 x 1m | 28 kg | talk/zand | composiet 175 g/m ² | -- | Opgenomen in ATG 1924/1580/1745 | 25 |
| DeboBase 4 T/F V50 | 22040100 | 4mm | 10 x 1m | 40 kg | talk/zand | glasvlies | -- | -- | 20 |
| DeboBase 4 T/F C175 | 220401DE | 4mm | 10 x 1m | 40 kg | talk/zand | composiet 175 g/m ² | -- | -- | 20 |
| DeboBase 1200 T/F VP40 | 23A40100 | 1200 g/m ² | 20 x 1m | 24 kg | talk/zand | geperforeerd glasvlies | -- | -- | 20 |
| DeboBase 2000 T/T K180 | 27200E00 | 2000 g/m ² | 20 x 1m | 40 kg | talk/zand | Niet geweven Polyester met korte vezel 180 g/m ² | -- | -- | 20 |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN (ALU 3 DAMPSCHERM)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---------|-------|-----------|-----------|----|----|----|
| DeboBase 3 T/F Alu200 | 26030100 | 3mm | 10 x 1m | 30 kg | talk/zand | aluminium | -- | -- | 20 |
|-----------------------|----------|-----|---------|-------|-----------|-----------|----|----|----|

KEUREN



64869A07-4ED3-447B-A4E3-E481A9A01402



NIEUW PRODUCT : DEBOFLEX SK 2 F/F C175 AERO

DEBOFLEX SK 2 F/F C175 AERO

Zelfklevende onderlaag uit elastomeer veredeld zelfklevend bitumen (SBS) en composiet polyester-glaswapening. De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie, terwijl de onderzijde en de langснаad voorzien zijn van een gesiliconiseerde wegtrekfolie. Na het wegtrekken van deze film en het aandrukken van het membraan wordt de zelfklevende eigenschap automatisch geactiveerd.

- Een bovencoating in Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C), afgewerkt met een wegbrandfolie.
- Een hoogwaardige inlage bestaande uit composietwapening van 175 g/m² polyester en glas, wat een stabiele en sterke ondergrond voor de toplaag garandeert.
- Een ondercoating en vrije boord van 80 mm in zelfklevende elastomeerbitumen Styreen Butadieen Styreen (SBS, vloeitemperatuur 110°C) verzekeren een optimale hechting aan het oppervlak en in de naad. Om een snelle verwerking te garanderen is de ondercoating voorzien van een tweezijdige wegtrekfolie en is de langснаad ook zelfklevend. Bij applicatie worden de membranen volledig uitgerold en hecht men volledige lengtes aaneen zonder extra te vlamlassen, wat een enorme tijdswinst oplevert.
- Speciale applicatie "Aero": een extra hittebestendig polypropyleenvlies geplaatst op de ondercoating waarop stroken met zelfklevend vloeibaar SBS-bitumen zijn aangebracht. Deze stroken zijn 950 mm lang, 55 mm breed en staan 43 mm uit elkaar. Eenmaal geplaatst verzekert elke Aero toepassing een minimumhechting van 50% op de ondergrond en een optimale dampdruverspreiding.

FEATURES

BENEFITS

ROLT ZEER MAKKELIJK UIT



TIJDSBESPARING OP HET DAK, SNELLE VERWERKING

FOLIE BOVENZIJDE



EFFICIËNTIE OP HET DAK, MAKKELIJK DROOG TE MAKEN

LICHTGEWICHT MEMBRAAN (28kg)



EFFICIËNTIE OP HET DAK, MAKKELIJK HANTEERBAAR

ONGEZIENE VLAKHEID NA TOEPASSING OP HET DAK



MAAKT BRANDEN VAN DE TOPLAAG MAKKELIJKER. BETER & MOOIER EINDRESULTAAT

PRIJSTECHNISCH VOORDELIGER



MAAKT UW TOTAALSYSTEEMOPBOUW COMPETITIEVER IN PRIJS

DUBBELE WEGTREKROLIE ONDERAAN HET MEMBRAAN



VLOTTERE VERWERKING VOOR DETAILS & OPKANTEN



PRODUCTEIGENSCHAPPEN (ZELFKLEVENDE ONDERLAAG)

| NAAM | ARTIKEL CODE | DIKTE | GROOTTE / INHOUD | GEWICHT | AFWERKING TOPLAAG | INLAGE | BROOF | ATG | ROL/PALLET |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-------|-----|------------|
| DeboFlex SK 2 F/F C175 Aero | 3D0200Z010 | 2mm + 0,8mm (strepen) | 10 x 1m | 28 kg | folie | composiet 175 g/m ² | -- | -- | 20 |

KEUREN



NL-BSB-BD 007



BC2-310-0296-0123-01

OVERZICHT PLUS PRODUCTEN



| | |
|------------------------------|--------|
| LIJM & PASTA'S | PAG 37 |
| ANDERE BITUMINEUZE PRODUCTEN | PAG 39 |
| AFLOPEN | PAG 39 |
| VERLUCHTINGEN | PAG 41 |
| BLADVANGERS | PAG 42 |
| KABELDOORVOEREN | PAG 42 |
| DAKRANDEN | PAG 43 |
| SCHROEVEN & BEVESTIGERS | PAG 47 |
| DAKROLBRANDERS | PAG 48 |
| LEISLAG | PAG 49 |
| SCHEIDINGSLAGEN | PAG 49 |
| WERKMATERIAAL | PAG 50 |
| SCHOENEN | PAG 51 |
| HANDSCHOENEN | PAG 51 |
| DIVERSEN | PAG 52 |
| VEILIGHEID | PAG 53 |
| LIQUIDS | PAG 56 |



LIJMEN/PASTA'S



DOORVOEREN



VERLUCHTING



KABELDOORVOERDER



DAKRAND



BEVESTIGERS



GEREEDSCHAP



DIVERSEN



VEILIGHEID



LIQUIDS

LIJM & PASTA'S

DUO PRIMER BRIDGE & TUNNEL



| | |
|------------------|----------------------------|
| artikel code | N3F25 |
| naam | Duo Primer Bridge & Tunnel |
| grootte / inhoud | 25 l |
| eenheid | per blik (25 liter) |
| verpakking | 24 blikken / pallet |

OMSCHRIJVING: Sneldrogende bitumineuze hechtcoating met hoog penetratievermogen voor maximale hechting te gebruiken in combinatie met DuO B&T dakrollen. De aanwezige stofdeeltjes worden gefixeerd. Droogtijd is 3 uur.

VERWERKING: aanbrengen met langharige verfrol. Verbruik = van 3m² tot 6m² / liter of 150 gram / m² tot 300 gram / m² naargelang de ondergrond

SPRAY & GO PRIMER



| | |
|------------------|---------------------|
| artikel code | O3SPRAY |
| naam | Spray & Go Primer |
| grootte / inhoud | 0,6 l |
| eenheid | per bus (0,6 liter) |
| verpakking | 12 stuks / doos |

OMSCHRIJVING: Sneldrogend bitumeus fixeermiddel voor diverse ondergronden in compacte spuitbus. Aanbrengen in dunne film op het oppervlak voor snelle plaatsingen. Droogtijd is 15 tot 30 minuten.

VERWERKING: Verbruik = 3 m² / bus

DUO PRIMER



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| N3E10 | DuO Primer | 10 kg | per blik (10 liter) | 36 blikken / pallet |
| N3E25 | DuO Primer | 25 kg | per blik (25 liter) | 25 blikken / pallet |

OMSCHRIJVING: Sneldrogende bitumineuze hechtcoating met hoog penetratievermogen voor maximale hechting. Geschikt voor het behandelen van bestaande bitumineuze ondergronden en voor ondergronden in beton, ijzer, zink en hout. De aanwezige stofdeeltjes worden gefixeerd. droogtijd is 3 uur.

VERWERKING: aanbrengen met langharige verfrol, kwast of airless. Verbruik = van 3m² tot 6m² / liter of of 150 gram / m² tot 300 gram / m² naargelang de ondergrond

DUO KOUDLIJM



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|
| N2E10 | DuO Koudlijm | 10 kg | per blik (10 liter) | 36 blikken / pallet |
| N2E25 | DuO Koudlijm | 25 kg | per blik (25 liter) | 24 blikken / pallet |

OMSCHRIJVING: Bitumineuze koudlijm met hoog kleefvermogen voor het koudkleven van DuO NoFlame dakrollen en onderlagen met een bezande talkafwerking aan de onderzijde van de dakrol.

VERWERKING: Aanbrengen met truweel en lijnkam. Verbruik = 1kg / m²

NEW

DE BOER AQUAPRIMER FD



| | |
|------------------|-------------------------|
| artikel code | N3E25FD |
| naam | AquaPrimer FD |
| grootte / inhoud | 25 l |
| eenheid | per jerrycan (25 liter) |
| verpakking | 24 jerrycans / pallet |

OMSCHRIJVING: Sneldrogende watergedragen bitumineuze hechtcoating met hoog penetratievermogen voor maximale hechting. De aanwezige stofdeeltjes worden gefixeerd. Droogtijd is 15-30 min.

VERWERKING: aanbrengen met langharige verfrol, kwast of airless. Verbruik = van 150ml - 200ml / m² naargelang de ondergrond.

DUO KIT



| | |
|------------------|-------------------------|
| artikel code | 01DUO |
| naam | DuO Kit |
| grootte / inhoud | 0,31 l |
| eenheid | per flacon (0,31 liter) |
| verpakking | 25 flacons / doos |

OMSCHRIJVING: Zwarte bitumineuze lijm of afdichtingskit voor het verlijmen van dakranden en dakdetails en het afkitten van openstaande voegen, klemprofielen, ... Deze lijm is UV en vuurbestendig. Droogtijd is 3 uur.

VERWERKING: Aanbrengen met spuitpistool

DE BOER ULTRA SEAL



| | |
|------------------|-------------------------|
| artikel code | 01USEAL |
| naam | De Boer Ultra Seal |
| grootte / inhoud | 0,31 l |
| eenheid | per flacon (0,31 liter) |
| verpakking | 12 flacons / doos |

OMSCHRIJVING: Zwart bitumineus afdichtingsproduct op waterbasis. Door verrijking met enkel hoogwaardige polymeren garandeert het product een luchtdichte hechting op bijna alle ondergronden, zelfs op PE, PP, TPO en EPDM. Het vormt een naadloos en blijvend elastische dichting (tot wel 700%). Vloeit niet uit, zelfs bij hoge temperaturen.

VERWERKING: Aanbrengen met spuitpistool

DE BOER EASYFOAM PU



| | |
|------------------|----------------------|
| artikel code | N8PU10_WB |
| naam | De Boer EasyFoam PU |
| grootte / inhoud | 0,75 l |
| eenheid | per bus (0,75 liter) |
| verpakking | 12 bussen / doos |

OMSCHRIJVING: Lijmschuim met ATG certificaat voor het verkleven van isolatieplaten op diverse ondergronden zoals bitumen, hout, beton en steeldeck. Isolatieplaten beloopbaar na 30 minuten en volledig belastbaar na 3 uur. De Bus is voorzien van een universele NBS schroefkop.

VERWERKING: aanbrengen met De Boer Easy Gun. Verbruik 12 m² / bus
KEUR: ATG3074



DE BOER EASYCLEAN



| | |
|------------------|---------------------|
| artikel code | N8PCLEAN |
| naam | De Boer Easyclean |
| grootte / inhoud | 0,5 l |
| eenheid | per bus (0,5 liter) |
| verpakking | 12 bussen / doos |

OMSCHRIJVING: Pistoolreiniger op basis van aceton. Geschikt voor het verwijderen van niet uitgehard PU lijm, verfresten en olie. De Bus is voorzien van een spray nozzle.

VERWERKING: Aanbrengen via spray Nozzle of pistool via NBS schroefkop.

DE BOER EASYFOAM RECYCLE BOX



| | |
|--------------|------------------------------|
| artikel code | BOXESAYREC |
| naam | De Boer EasyFoam Recycle Box |
| eenheid | per stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Zwart HDPE Krat in gerecycled materiaal bestemd voor het makkelijk transporteren van uw EasyFoam PU spuitbussen. Het handvat zorgt voor een ergonomisch gebruik. Kan tot 12 bussen vervoeren.

HANDREINIGER EASY WIPES



| | |
|------------------|-------------------------|
| artikel code | M4EW |
| naam | Handreiniger Easy Wipes |
| grootte / inhoud | 90 doekjes |
| eenheid | doos |
| verpakking | 6 potten van 90 wipes |

OMSCHRIJVING: EasyWipes zijn watergedragen reinigingsdoekjes en verwijderen moeiteloos niet uitgehard PU-schuim, Sealant, Primer, bitumen, verf, olie, ... van handen en gereedschap. EasyWipes bezit geen solventen of alcohol waardoor de kracht steeds in de doekjes blijft. 90 grote doekjes per pot met perforatierand voor een gemakkelijk gebruik.

DE BOER EASY GUN



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|----------------------------|------------------|---------|------------|
| N8TLIJMK | De Boer Easy Gun 0,2 meter | 0,2 m | stuk | 1 stuk |
| N8SPIST60 | De Boer Easy Gun 0,6 meter | 0,6 m | stuk | 1 stuk |
| N8SPIST | De Boer Easy Gun 1 meter | 1 m | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Hoogwaardige NBS pistolen, voor het makkelijk aanbrengen van easyfoam op de ondergrond. Het pistool is voorzien van kogelbescherming aan het uiteinde van de lans. De pistolen met lengte 0,6m en 1m zijn voorzien van een adapter 45° zodoende de bus perfect 90° staat met de ondergrond.

VERWERKING: Te gebruiken met De Boer EasyFoam PU

ANDERE BITUMINEUZE PRODUCTEN

UITVULMASSA VERMICULITE



| | |
|--------------|-------------------------|
| artikel code | H35100 |
| naam | Uitvulmassa Vermiculite |
| eenheid | per zak (50 liter) |
| verpakking | 50 zakken / pallet |

OMSCHRIJVING: De Boer Vermiculite Uitvullingslaag bestaat uit geëxpandeerde vermiculietkorrels die bij een warmproces omhuld worden met bitumen. Het werd specifiek ontworpen voor het maken van droge ondervloeren en heeft dan ook de meest geschikte thermische en akoestische eigenschappen. De korrels zijn omhuld met een speciaal bitumen en vormen, na het aandammen, een compacte laag.

VERWERKING: De Boer Vermiculite Uitvullingslaag los uitstrooien en aandammen op bitumineuze platte daken. De ondergrond dient droog, stofvrij en stabiel te zijn. Aanbrengen van een hechtingsprimer De Boer DuO Primer. Uitstrooien van het product en gelijkmatig verdelen over de te behandelen zone met een hark, daarbij eventuele materiaalklonters fijnharken, egaliseren en aandammen. Indien op de laag De Boer Vermiculite Uitvullingslaag een isolatie wordt geplaatst d.m.v. mechanische bevestiging is er geen beperking. De gewenste laagdikte steeds opbouwen in lagen van 5 cm. Op de aangedamde laag kan isolatie of een laag bitumineuze waterdichting worden aangebracht. De bitumineuze waterdichting wordt volledig gekleefd d.m.v. vlamlassen. De Boer Vermiculite Uitvullingslaag heeft onvoldoende samenhang en bijgevolg onvoldoende weerstand tegen windbelasting om toe te worden gepast op grotere delen van daken en in rand- en hoekzones.

BITUMEN BLOKKEN



| | |
|------------------|------------------------------|
| artikel code | N4ALTECO |
| naam | Bitumen Blokken ALTEC ECO 2B |
| grootte / inhoud | 24kg |
| eenheid | per blok (24 kg) |
| verpakking | 48 blokken / pallet |

OMSCHRIJVING: Altek Eco² B is een bitumenblok die ontwikkeld is ter vervanging van geoxideerde bitumen die gebruikt worden voor warme verlijmingen van thermische isolatie en dakmembranen. Deze formulatie bevat geen geoxideerde bitumen en maakt het ook mogelijk om bij lagere temperaturen te werken. Dit resulteert in een lager energieverbruik, een kortere opwarmtijd en een totale afwezigheid van bitumendampen.

VERWERKING: De aanbevolen gebruikstemperatuur is 160°C ± 10°C. Bij deze temperatuur zijn de kleefprestaties optimaal (vloeibaarheid, kleefsterkte en treksterkte). Het gebruik van een temperatuursgeregelde smeltketel wordt ten zeerste aanbevolen.

De maximale gebruikstemperatuur bedraagt 170°C. Daarboven kan een vermindering van de kleefprestaties worden waargenomen.

AFLOPEN

AFLOOP LOOD VERTICAAL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| T12060 | Afloop Lood verticaal diam 60, L30 | diam 60 - lengte 30 | stuk | 1 stuk |
| T12080 | Afloop Lood Verticaal diam 80, L30 | diam 80 - lengte 30 | stuk | 1 stuk |
| T12100 | Afloop Lood Verticaal diam 100, L30 | diam 100 - lengte 30 | stuk | 1 stuk |
| T12120 | Afloop Lood Verticaal diam 120, L30 | diam 120 - lengte 30 | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Afloop in lood voor verticaal gebruik. Diam 80 en 100 zijn uit 1 stuk gegoten en bijgevolg zonder lasdraad.

VERWERKING: Plaatsing op de onderlaag. Na het primeren met De Boer Spray & Go kan er met bitumeuze dakrollen waterdichting worden gecreërd.

AFLOOP LOOD HORIZONTAAL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| T8H6050 | Afloop Lood Horizontaal diam 60, L50 | diam 60 - lengte 50 | stuk | 1 stuk |
| T8H8050 | Afloop Lood Horizontaal diam 80, L50 | diam 80 - lengte 50 | stuk | 1 stuk |
| T8H10050 | Afloop Lood Horizontaal diam 100, L50 | diam 100 - lengte 50 | stuk | 1 stuk |
| T8H12050 | Afloop Lood Horizontaal diam 120, L50 | diam 120 - lengte 50 | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Afloop in lood voor horizontaal gebruik

AFLOOP PE DE BOER



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------|------------|
| TPE05060 | Afloop PE De Boer diam 50mm L600 | diam 50 | stuk | 40 stuks |
| TPE07560 | Afloop PE De Boer diam 75mm L600 | diam 75 | stuk | 20 stuks |
| TPE09060 | Afloop PE De Boer diam 90mm L600 | diam 90 | stuk | 20 stuks |
| TPE11060 | Afloop PE De Boer diam 110mm L600 | diam 110 | stuk | 15 stuks |
| TPE12560 | Afloop PE De Boer diam 125mm L600 | diam 125 | stuk | 10 stuks |
| TPE16060 | Afloop PE De Boer diam 160mm L600 | diam 160 | stuk | 10 stuks |
| TPE20060 | Afloop PE De Boer diam 200mm L600 | diam 200 | stuk | 4 stuks |

OMSCHRIJVING: PE afloop met roofingstab. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Roofingslab in SBS voorzien van een composiet inlage 175gr. Door het werken met een PE-buis garandeert men een condensvrij systeem.

VERWERKING: De bitumineuze slab wordt gevlamlast met lichte vlam op de bitumineuze onderlaag. Na het aanbrengen van de toplaag kan er makkelijk met een roodgloeiend mes een perfecte opening ter hoogte van de afloop gecreërd worden.

NIEUW : diameter 75, 90 en 110 ook beschikbaar in lengte 150cm

AFLOOP ALU DE BOER



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| TAL05060 | Afloop ALU De Boer diam 50 L600 | diam 50 | stuk | 40 stuks |
| TAL07560 | Afloop ALU De Boer diam 75 L600 | diam 75 | stuk | 20 stuks |
| TAL09560 | Afloop ALU De Boer diam 95 L600 | diam 95 | stuk | 20 stuks |
| TAL11660 | Afloop ALU De Boer diam 116 L600 | diam 116 | stuk | 15 stuks |

OMSCHRIJVING: Aluminium afloop met roofingstab. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Roofingslab in SBS voorzien van een composiet inlage 175gr.

VERWERKING: De bitumineuze slab wordt gevlamlast met lichte vlam op de bitumineuze onderlaag. Na het aanbrengen van de toplaag kan er makkelijk met een roodgloeiend mes een perfecte opening ter hoogte van de afloop gecreërd worden.

DE BOER AFLOOP DAMPSCHERM



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|
| TDA075 | De Boer Afloop dampscherm diam 75mm | diam 75 | stuk | 1 stuk |
| TDA090 | De Boer Afloop dampscherm diam 90mm | diam 90 | stuk | 1 stuk |
| TDA110 | De Boer Afloop dampscherm diam 110mm | diam 110 | stuk | 1 stuk |
| TDA125 | De Boer Afloop dampscherm diam 125mm | diam 125 | stuk | 1 stuk |
| TDA160 | De Boer Afloop dampscherm diam 160mm | diam 160 | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Afloop in aluminium bestemd voor gebruik als afloop tbv afwatering van het dampscherm. De Rubberen O-ring in de afloop garandeert een lucht en waterdichte afwerking wanneer u de eindafloop connecteert.

VERWERKING: De bitumineuze slab in SBS wordt gevlamlast met lichte vlam op het bitumineuze dampscherm. Na het aanbrengen van de isolatie en onderlaag kan de standaard afloop in PE makkelijk lucht en waterdicht geconnecteerd worden door de rubberen O-ring in de afloop van het dampscherm. Geteste waterdichting!

VERLUCHTINGEN

DE BOER VERLUCHTING ECO



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|
| T3ECO110125 | De Boer verlichting Eco diam 110/125 | diam 110/125 | stuk | 10 stuks |
| T3ECO150160 | De Boer verlichting Reno Eco 150/160 | diam 150/160 | stuk | 5 stuks |

OMSCHRIJVING: Dubbelwandige geïsoleerde verlichting met aluminium plakplaat. Door het werken met een perfect ronde kap kan er geen condens in het verlichtingspakket optreden.

VERWERKING: De verlichting dient te worden geplaatst op de onderlaag. Na het primeren met De Boer Spray & Go kan er met bitumeuze dakrollen waterdichting worden gecreëerd.

DE BOER VERLUCHTING RENO



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|---------------------------------------|------------------|---------|------------|
| T3DB110 | De Boer verlichting Reno diam 110/125 | diam 110/125 | stuk | 5 stuks |
| T3DB160 | De Boer verlichting Reno diam 150/160 | diam 150/160 | stuk | 3 stuks |

OMSCHRIJVING: Dubbelwandige geïsoleerde verlichting met bitumineuze slab te gebruiken voor renovatiedaken. Door het werken met een perfect ronde kap kan er geen condens in het verlichtingspakket optreden.

VERWERKING: De bitumineuze slab in SBS wordt gevlamlast met lichte vlam op de bitumineuze onderlaag

DE BOER VERLUCHTING SET



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| T3S110 | De Boer verlichting set diam 110 | diam 110 | stuk | 1 stuk |
| T3S125 | De Boer verlichting set diam 125 | diam 125 | stuk | 1 stuk |
| T3S160 | De Boer verlichting set diam 160 | diam 160 | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Dubbelwandig, geïsoleerde verlichtingsset te gebruiken bij nieuwe dakopbouw. Door het werken met roofingslabben en rubberen O-ringen wordt een luchtdichte dakopbouw gecreëerd. De perfect ronde kap en PE buis garanderen een condensvrij verlichtingspakket.

VERWERKING: De bitumineuze slabben in SBS worden gevlamlast met lichte vlam op de bitumineuze onderlaag en dampscherm

VERLUCHTINGSKAP ALU



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| T3A080 | Verluchtingskap ALU diam 70/80 | 70/80 | stuk | 10 stuks |
| T3A100 | Verluchtingskap ALU diam 90/100 | 90/100 | stuk | 7 stuks |
| T3A125 | Verluchtingskap ALU diam 110/125 | 110/125 | stuk | 5 stuks |
| T3A160 | Verluchtingskap ALU diam 150/160 | 150/160 | stuk | 3 stuks |
| T3A200 | Verluchtingskap ALU diam 200 | diam 200 | stuk | 2 stuks |
| T3A250 | Verluchtingskap ALU diam 250 | diam 250 | stuk | 1 stuks |

OMSCHRIJVING: Dubbelwandig, geïsoleerde verluchtingskap met plakplaat

VERWERKING: De verlichting dient te worden geplaatst op de onderlaag. Na het primeren met De Boer Spray & Go kan er met bitumeuze dakrollen waterdichting worden gecreëerd.

BLADVANGERS

DE BOER BLADVANGER VERTICAAL



| | |
|------------------|------------------------------|
| artikel code | TBV050200 |
| naam | De Boer Bladvanger verticaal |
| | 70/200 |
| grootte / inhoud | 70-200 |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Hoogwaardige PE bladvanger voor verticaal gebruik. Met handige draaiknop voor aanpassing van de diameter. Passend van diam 70 tot 200mm. Kan ingekort worden wanneer bladvanger boven dakrand uitsteekt. Kan tevens als grindvanger gebruikt worden.

DE BOER BLADVANGER HORIZONTAAL



| | |
|------------------|--------------------------------|
| artikel code | TBH050200 |
| naam | De Boer Bladvanger horizontaal |
| | 70/200 |
| grootte / inhoud | 70-200 |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Hoogwaardige PE bladvanger voor horizontaal gebruik. Met handige draaiknop voor aanpassing van de diameter. Passend van diam 70 tot 200mm. Kan ingekort worden wanneer bladvanger dicht tegen dakrand aan zit. De bladvanger is tevens in hoogte regelbaar. Kan tevens gebruikt worden als grindvanger.

BOLROOSTER



| | |
|------------------|------------------------------|
| artikel code | T12180120 |
| naam | Bolrooster universeel 80/120 |
| grootte / inhoud | 80/120 |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 10 stuks |

OMSCHRIJVING: Standaard plastic universele bladvanger.

KABELDOORVOEREN

KABELDOORVOER



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------|------------|
| T3KSAM75 | kabeldoorvoer De Boer diam 75 | diam 75 | stuk | 5 stuks |
| T3KSAM125 | kabeldoorvoer De Boer diam 125 | diam 125 | stuk | 3 stuks |

OMSCHRIJVING: Kabeldoorvoer met bitumineuze slab voor het waterdicht maken van de onderlaag bij het plaatsen van HVAC. De roofingslab in SBS is voorzien van een composiet wapening 175gr. De bijgeleverde krimpkous voorkomt penetratie van stof, ongedierte, ... in de opbouw.

VERWERKING: De bitumineuze slab dient te worden gevlamd met lichte vlam op de bitumineuze onderlaag. Nadien kan er de toplaag gevlamd worden. Met lichte vlam kan de krimpkous rond de bedrading of kabels worden gesmolten.

DAKRANDEN

POLYESTER DAKRAND ZWART



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| P204035 | Polyester dakrand zwart | 40/35 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P204060 | Polyester dakrand zwart | 40/60 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P205280 | Polyester dakrand zwart | 52/80 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P206560 | Polyester dakrand zwart | 65/60 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P206570 | Polyester dakrand zwart | 65/70 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P208090 | Polyester dakrand zwart | 80/90 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P210065 | Polyester dakrand zwart | 100/60 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P212565 | Polyester dakrand zwart | 125/65 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P215065 | Polyester dakrand zwart | 150/60 | per lat van 3 m | 10 latten / doos |
| P202085Z | Polyester dakrand zwart | 200/85 | per lat van 3 m | 5 latten / doos |

OMSCHRIJVING: Polyester dakrand met oplegvlak voor het afwerken van de dakrand met bitumineuze dakbanen.

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit.

Andere kleuren mogelijk op bestelling.

POLYESTER DAKRAND HOEKSTUK ZWART




| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| Q4040035 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 40/35 | stuk | 1 stuk |
| Q4040060 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 40/60 | stuk | 1 stuk |
| Q4050080 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 52/80 | stuk | 1 stuk |
| Q4065060 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 65/60 | stuk | 1 stuk |
| Q4080090 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 80/90 | stuk | 1 stuk |
| Q4100060 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 100/60 | stuk | 1 stuk |
| Q4150060 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 150/60 | stuk | 1 stuk |
| Q4200085 | Polyester dakrand hoekstuk zwart | 200/85 | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Polyester dakrand hoekstuk van 40*40 cm voor gebruik in combinatie met polyester dakrand zwart.

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit

Binnenhoek en andere kleuren mogelijk op bestelling

ALUMINIUM DAKRAND NA + A



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| P104540N | Aluminium dakrand NA 45/50 | 45/50 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |
| P106050N | Aluminium dakrand NA 60/60 | 60/60 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |
| P108060N | Aluminium dakrand NA 80/60 | 80/60 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |
| P1011060N | Aluminium dakrand NA 110/60 | 110/60 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |
| P104540A | Aluminium dakrand A 45/50 | 45/50 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |
| P106060A | Aluminium dakrand A 60/60 | 60/60 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |
| P108050A | Aluminium dakrand A 80/60 | 80/60 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |
| P111060A | Aluminium dakrand A 110/60 | 110/60 | per lat van 2,5 m | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium dakrand met oplegvlak voor het afwerken van de dakrand met bitumineuze dakbanen.

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit

NA = brut

A = geanodiseerd

ALUMINIUM BINNENHOEK NA + A




| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Q105540NA | Aluminium Binnenhoek 45/50 NA | 45/50 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q106050NA | Aluminium Binnenhoek 60/60 NA | 60/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q108050NA | Aluminium Binnenhoek 80/60 NA | 80/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q11660NA | Aluminium Binnenhoek 110/60 NA | 110/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q105540A | Aluminium Binnenhoek 45/50 A | 45/50 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q106050A | Aluminium Binnenhoek 60/60 A | 60/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q108050A | Aluminium Binnenhoek 80/60 A | 80/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q11660A | Aluminium Binnenhoek 110/60 A | 110/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium dakrand hoekstuk van 50*50 cm voor gebruik in combinatie met Aluminium dakrand NA of A.

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit

ALUMINIUM BUITENHOEK NA + A




| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Q206050NA | Aluminium Buitenhoek 45/50 NA | 45/50 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q206050A | Aluminium Buitenhoek 45/50 A | 45/50 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q208050NA | Aluminium Buitenhoek 80/60 NA | 80/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q211660NA | Aluminium Buitenhoek 110/60 NA | 110/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q204540A | Aluminium Buitenhoek 45/50 A | 45/50 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q206050A | Aluminium Buitenhoek 60/60 A | 60/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q208050A | Aluminium Buitenhoek 80/60 A | 80/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |
| Q211660A | Aluminium Buitenhoek 110/60 A | 110/60 | per stuk 50 x 50 cm | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium dakrand hoekstuk van 50*50 cm voor gebruik in combinatie met Aluminium dakrand NA of A.

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit

ALUMINIUM KLEMPROFIEL



| | |
|------------------|-----------------------|
| artikel code | P1KL |
| naam | Aluminium klemprofiel |
| grootte / inhoud | 50mm |
| eenheid | per lat van 2,5 m |
| verpakking | 10 latten / pak |

OMSCHRIJVING: Aluminium klemprofiel voor het klemmen van bitumineuze dakbanen tegen een opstaande rand/muur

VERWERKING: Mechanische bevestiging, nadien afkitten met De Boer DuO Kit of Ultraseal

ALUMINIUM DAKRAND RAL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| P304562R | Aluminium dakrand RAL 45/62 | 45/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P306062R | Aluminium dakrand RAL 60/62 | 60/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P308062R | Aluminium dakrand RAL 80/62 | 80/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P310062R | Aluminium dakrand RAL 100/62 | 100/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P312062R | Aluminium dakrand RAL 120/62 | 120/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P315062R | Aluminium dakrand RAL 150/62 | 150/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P320080R | Aluminium dakrand RAL 200/80 | 200/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |

OMSCHRIJVING: Aluminium dakrand in RAL naar keuze met oplegvlak voor het afwerken van de dakrand met bitumineuze dakbanen.

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit

ALUMINIUM DAKRAND STANDAARD RAL




| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| P304562S | Aluminium dakrand standaard RAL 45/62 | 45/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P306062S | Aluminium dakrand standaard RAL 60/62 | 60/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P308062S | Aluminium dakrand standaard RAL 80/62 | 80/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P310062S | Aluminium dakrand standaard RAL 100/62 | 100/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P312062S | Aluminium dakrand standaard RAL 120/62 | 120/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P315062S | Aluminium dakrand standaard RAL 150/62 | 150/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |
| P320080S | Aluminium dakrand standaard RAL 200/80 | 200/62 | per lat van 3 m | 5 latten / pak |

OMSCHRIJVING: Aluminium dakrand in standaard RAL met oplegvlak voor het afwerken van de dakrand met bitumineuze dakbanen.

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijken met DuO Kit

Standaard RAL kleuren : 6009 - 7016 - 7021 - 8019 - 9005 - 9010

ALUMINIUM DAKRAND HOEKSTUK STANDAARD RAL




| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|---|------------------|---------|------------|
| Q304562S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 45/62 | 45/62 | stuk | 1 stuk |
| Q306062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 60/62 | 60/62 | stuk | 1 stuk |
| Q308062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 80/62 | 80/62 | stuk | 1 stuk |
| Q310062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 100/62 | 100/62 | stuk | 1 stuk |
| Q312062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 120/62 | 120/62 | stuk | 1 stuk |
| Q315062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 150/62 | 150/62 | stuk | 1 stuk |
| Q320080S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 200/80 | 200/62 | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium dakrand hoekstuk van 30*30 cm voor gebruik in combinatie met Aluminium dakrand in standaard RAL

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijken met DuO Kit

Standaard RAL kleuren : 6009 - 7016 - 7021 - 8019 - 9005 - 9010

ALUMINIUM DAKRAND HOEKSTUK RAL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|---|------------------|---------|------------|
| Q304562S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 45/62 | 45/62 | stuk | 1 stuk |
| Q306062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 60/62 | 60/62 | stuk | 1 stuk |
| Q308062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 80/62 | 80/62 | stuk | 1 stuk |
| Q310062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 100/62 | 100/62 | stuk | 1 stuk |
| Q312062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 120/62 | 120/62 | stuk | 1 stuk |
| Q315062S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 150/62 | 150/62 | stuk | 1 stuk |
| Q320080S | Aluminium dakrand hoekstuk standaard RAL 200/80 | 200/62 | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium dakrand hoekstuk van 30*30 cm voor gebruik in combinatie met Aluminium dakrand in RAL naar keuze

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijken met DuO Kit

ALUMINIUM DAKRAND KP STANDAARD RAL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--|------------------|---------------------|------------|
| R4562S | Aluminium dakrand KP standaard RAL 45/62 45/62 | | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R6062S | Aluminium dakrand KP standaard RAL 60/62 60/62 | | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R8062S | Aluminium dakrand KP standaard RAL 80/62 80/62 | | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R10062S | Aluminium dakrand KP standaard RAL 100/62 | 100/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R12062S | Aluminium dakrand KP standaard RAL 120/62 | 120/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R15062S | Aluminium dakrand KP standaard RAL 150/62 | 150/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R20080S | Aluminium dakrand KP standaard RAL 200/80 | 200/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium koppelplaatje voor gebruik in combinatie met Aluminium dakrand in RAL. 5st/strip

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit
Standaard RAL kleuren : 6009 - 7016 - 7021 - 8019 - 9005 - 9010

ALUMINIUM DAKRAND KP RAL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| R4562R | Aluminium dakrand KP RAL 45/62 | 45/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R6062R | Aluminium dakrand KP RAL 60/62 | 60/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R8062R | Aluminium dakrand KP RAL 80/62 | 80/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R10062R | Aluminium dakrand KP RAL 100/62 | 100/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R12062R | Aluminium dakrand KP RAL 120/62 | 120/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R15062R | Aluminium dakrand KP RAL 150/62 | 150/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |
| R20080R | Aluminium dakrand KP RAL 200/80 | 200/62 | per lat van 5 stuks | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium koppelplaatje voor gebruik in combinatie met Aluminium dakrand in RAL naar keuze. 5 st/strip

VERWERKING: Wordt geklemd tussen 2 dakranden of hoekstuk

ALU KRAAL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-------------------|------------------|---------|------------|
| P1026 | Alu Kraal 26mm NA | 26mm | stuk | 1 stuk |
| P1038 | Alu Kraal 38mm NA | 38mm | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium afgeronde dakrand met oplegvlak voor bitumineuze dakbanen

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit.

Andere kleuren mogelijk op bestelling.

ALU KRAAL BUITENHOEK



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|------------------------------|------------------|---------|------------|
| Q2026 | Alu Kraal 26mm buitenhoek NA | 26mm | stuk | 1 stuk |
| Q2038 | Alu Kraal 38mm buitenhoek NA | 38mm | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Aluminium afgerond hoekstuk met oplegvlak voor bitumineuze dakbanen

VERWERKING: Mechanische bevestiging of verlijmen met DuO Kit.

Andere kleuren mogelijk op bestelling.

SCHROEVEN & BEVESTIGERS

ISOLATIESCHROEVEN



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--|------------------|------------------------|------------|
| T5090 | Isolatieschroeven 90mm 500 stuks / doos | lengte 90mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5100 | Isolatieschroeven 100mm 500 stuks / doos | lengte 100mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5110 | Isolatieschroeven 110mm 500 stuks / doos | lengte 110mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5120 | Isolatieschroeven 120mm 500 stuks / doos | lengte 120mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5130 | Isolatieschroeven 130mm 500 stuks / doos | lengte 130mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5140 | Isolatieschroeven 140mm 500 stuks / doos | lengte 140mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5150 | Isolatieschroeven 150mm 500 stuks / doos | lengte 150mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5160 | Isolatieschroeven 160mm 500 stuks / doos | lengte 160mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5170 | Isolatieschroeven 170mm 500 stuks / doos | lengte 170mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |
| T5180 | Isolatieschroeven 180mm 500 stuks / doos | lengte 180mm | per doos van 500 stuks | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Gecoate isolatieschroef (15 sicil) voor het bevestigen van isolatieplaten

COMBIPACK ISOLATIESCHROEVEN + DRUKVERDEELPLAATJES



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|---|------------------|------------------------|------------|
| T6C080 | Combipack isolatieschroeven 80MM + drukverdeelplaatjes | lengte 80mm | per doos van 250 stuks | 1 stuk |
| T6C100 | Combipack isolatieschroeven 100MM + drukverdeelplaatjes | lengte 100mm | per doos van 250 stuks | 1 stuk |
| T6C120 | Combipack isolatieschroeven 120MM + drukverdeelplaatjes | lengte 120mm | per doos van 250 stuks | 1 stuk |
| T6C140 | Combipack isolatieschroeven 140MM + drukverdeelplaatjes | lengte 140mm | per doos van 250 stuks | 1 stuk |
| T6C160 | Combipack isolatieschroeven 160MM + drukverdeelplaatjes | lengte 160mm | per doos van 250 stuks | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Gecoate isolatieschroef (15 sicil) en drukverdeelplaatjes voor het bevestigen van isolatieplaten in 1 handige emmer. 250st / emmer


DRUKVERDEELPLAATJES



| | |
|--------------|--------------------------|
| artikel code | T6ISO |
| naam | drukverdeelplaatjes SP70 |
| eenheid | 1000 st / zak |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Gecoat hechtplaatje voor het bevestigen van isolatieplaten in combinatie met isolatieschroef. 1000st / zak

DAKROLBRANDERS

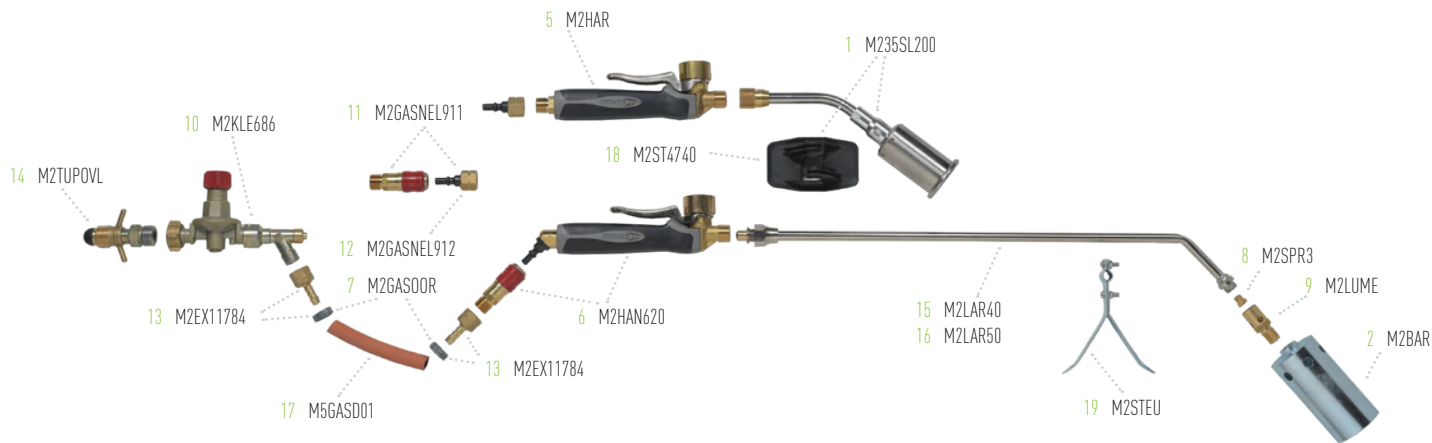

DAKROLBRANDERS



| NAAM | NR | ARTIKEL CODE | VERPAKKING | |
|--|----|--------------|------------|---|
| HP detailbrander Express 20cm + 40 mm kop | 1 | M235SL200 | 1 stuk | Detailbrander met kleine kop voor het perfect inbranden van aftopen, dakranden, Kan voorzien worden met express handvat 620 of 620 CR en nippel 912 tbv HP dakrolbrander |
| Branderkop voor asfaltbrander | 2 | M2BAR | 1 stuk | Branderkop voor HP dakrolbranders. |
| Gasflesaansluiting binnendraad | | M2GAGBI | 1 stuk | Gasflesaansluiting met binnendraad. |
| Gasflesaansluiting buitendraad | | M2GAGBU | 1 stuk | Gasflesaansluiting met buitendraad (pol/Meugel). |
| Handvat brander express 620 | 5 | M2HAR | 1 stuk | Standaard handvat brander express. De roterende aansluitingsnippel voorkomt lusvorming in de gasdarm. |
| Handvat brander express 620CR | 6 | M2HAN620 | 1 stuk | Handvat brander express, inclusief nippel 45° en Express snelkoppeling (911). Door het gebruik van een 45° nippel verdwijnt de spanning op de gasdarm en voorkomt u de kans op doorscheuren. De roterende aansluitingsnippel voorkomt lusvorming in de gasdarm. |
| Oorklem 954 | 7 | M2GASOOR | 1 stuk | Klem voor het veilig bevestigen van een gasdarm (8mm) op uw express dakrolbrander |
| Sproeier Brander N°3 | 8 | M2SPR3 | 1 stuk | De sproeier zorgt voor een perfecte verstuuwing van het gas in de branderkop. |
| Luchtmengelaar | 9 | M2LUME | 1 stuk | De luchtmengelaar zorgt voor de juiste verhouding gas/lucht in de branderkop voor een optimaal gebruik van de dakrolbrander. |
| Drukregelaar Express 686-2/4 bar | 10 | M2KLE686 | 1 stuk | De Express drukregelaar kan manueel aangepast worden (draaiknop) zodoende u de optimale vlam kan kiezen om bitumineuze dakrollen of roofingslabben te vlamlassen. Met deze drukregelaar voorkomt u dat de gasfles verbriest en zorgt er tevens voor dat u alle gas uit de gasfles krijgt. |
| Snelkoppeling Express 911-compleet | 11 | M2GASNEL911 | 1 stuk | Snelkoppeling voor het makkelijk en snel verwisselen van een HP dakrolbrander naar een HP detailbrander. Hierdoor heeft u slechts 1 gasfles nodig op het dak, voor het gebruik van 2 branders. Inclusief Nippel 912. |
| Snelkoppeling aansluitnippel 912 | 12 | M2GASNEL912 | 1 stuk | Aansluitingsnippel ten behoeve van snelkoppeling 911 |
| Express Nippel + moer 11784 | 13 | M2EX11784 | 1 stuk | Nippel en moer voor het bevestigen van de gasdarm op uw dakrolbrander. Inclusief Oorklem |
| Tussenstuk Pol/Meugel - moer Shell | 14 | M2TUPOVL | 1 stuk | Verloopstuk van binnendraad verbinding naar buitendraad verbinding op de gasfles. Zorgt ervoor dat u de drukregelaar 686 kan bevestigen op een standaard binnendraad gasfles. |
| Lans voor expressbrander 40 | 15 | M2LAR40 | 1 stuk | Aparte lans voor uw dakrolbrander |
| Lans voor expressbrander 50 | 16 | M2LAR50 | 1 stuk | Aparte lans voor uw dakrolbrander |
| Gasdarm - Lengte 20m | 17 | M5GASD01 | 1 stuk | Gekeurde gasdarm met een lengte van 20m |
| Steuntje voor asfaltbrander - express 4740 | 18 | M2ST4740 | 1 stuk | Plastieken steuntje voor detailbrander Express |
| Steuntje voor asfaltbrander | 19 | M2STEU | 1 stuk | Metalen steuntje voor HP dakrolbranders Express |

HP DAKROLBRANDER



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|--|------------------|---------|------------|
| M2CR40M | HP dakrolbrander 40cm compl. darm 20 meter | lengte 40cm | stuk | 1 stuk |
| M2CR50M | HP dakrolbrander 50cm compl. darm 20 meter | Lengte 50cm | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Professionele dakrolbrander inclusief drukregelaar, slangbreukventiel, snelkoppeling en 20m gasdarm

HP DAKROLBRANDER ZONDER DARM



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------|------------|
| M2CR40Z | HP dakrolbrander 40cm zonder darm | lengte 40cm | stuk | 1 stuk |
| M2CR50Z | HP dakrolbrander 50cm zonder darm | Lengte 50cm | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Professionele dakrolbrander inclusief snelkoppeling

LEISLAG

LEISLAG



| ARTIKEL CODE | NAAM | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-----------------------------|---------|------------|
| N6A | Leislag Grijs AFG | zak | 30kg |
| N6BS | Leislag zwart BS | zak | 25kg |
| N6H | Leislag Bourgogne BO | zak | 30kg |
| N6AGR | Leislag AGR | zak | 25kg |
| N6K | Leislag wit-groen-grijs WGG | zak | 30kg |

OMSCHRIJVING: Zak met leislag om bitumenrupsen af te strooien bij het vlamlassen van bitumineuze rollen

SCHEIDINGSLAGEN

SCHEIDINGSVLIES RUW POLYESTER



| | |
|------------------|-------------------------------|
| artikel code | IA000B00 |
| naam | Scheidingsvlies ruw polyester |
| | 180gr/m ² |
| grootte / inhoud | 100 m ² |
| eenheid | rol |
| | 100m ² |

OMSCHRIJVING: Polyester scheidingsvlies van 180gr/m² op rol van 100m². Kan gebruikt worden als scheidingslaag tussen grindlaag en bitumineuze dakbedekking ter bescherming.

SCHEIDINGSVLIES GLASVLIES



| | |
|------------------|---------------------------|
| artikel code | IA000C00 |
| naam | Scheidingsvlies glasvlies |
| | 70gr/m ² |
| grootte / inhoud | 200 m ² |
| eenheid | rol |
| | 200m ² |

OMSCHRIJVING: Ruw glasvlies scheidingsvlies van 70gr/m² op rol van 200m². Kan gebruikt worden als scheidingslaag tussen grindlaag en bitumineuze dakbedekking ter bescherming.

WERKMATERIAAL

KOUDLIJMSPREIDER



| | |
|--------------|------------------|
| artikel code | M4KR |
| naam | Koudlijmspreider |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Stevige metalen koudlijmspreider voor toepassing van het koud verkleven van bitumineuze dakmembranen. Te gebruiken met houten borstelsteel.

NAADAANDRUKTOESTEL 9 KG



| | |
|------------------|------------------------|
| artikel code | M4NL |
| naam | Naadaandruktoestel 9kg |
| grootte / inhoud | 10cm breed |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: 9kg zware rol voor het aandrukken van de gevamlaste folieboord. 10cm breed. Verzekert een gesloten overlap.

PRIMER ROL LANG HAAR MET HOUDER



| | |
|--------------|---------------------------------|
| artikel code | M2PRIM18 |
| naam | Primer rol lang haar met houder |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Wegwerp verfrol met lang haar voor het primeren van alle ondergronden. Kan gebruikt worden met een houten borstelsteel.

STANLEY MES TITAN HANDVAT MET HOLSTER



| | |
|--------------|---------------------------------------|
| artikel code | M4STN |
| naam | Stanley mes Titan handvat met holster |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 12 stuks |

OMSCHRIJVING: Stevig en licht Stanley mes voor het versnijden van bitumineuze dakrollen. Kan gebruikt worden met zowel haakmesjes als rechte mesjes. Wordt geleverd met handige holster.

HAAKMESJES



| | |
|--------------|------------|
| artikel code | M4SHS |
| naam | Haakmesjes |
| eenheid | doos |
| verpakking | 100 stuks |

OMSCHRIJVING: Slijtvast haakmesje ten behoeve van het Stanley Titan mes.

RECHTE MESJES



| | |
|--------------|---------------|
| artikel code | M4SRS |
| naam | Rechte mesjes |
| eenheid | doos |
| verpakking | 100 stuks |

OMSCHRIJVING: Slijtvast recht mesje ten behoeve van het Stanley Titan mes

SCHOENEN

SAFETY SNEAKER SUNSTONE S3 - HOOG MODEL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|---|------------------|----------|------------|
| M3SS039 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M39 | maat 39 | per paar | 10 stuks |
| M3SS040 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M40 | maat 40 | per paar | 10 stuks |
| M3SS041 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M41 | maat 41 | per paar | 10 stuks |
| M3SS042 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M42 | maat 42 | per paar | 10 stuks |
| M3SS043 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M43 | maat 43 | per paar | 10 stuks |
| M3SS044 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M44 | maat 44 | per paar | 10 stuks |
| M3SS045 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M45 | maat 45 | per paar | 10 stuks |
| M3SS046 | Safety Sneaker Sunstone S3 - Hoog model M46 | maat 46 | per paar | 10 stuks |

OMSCHRIJVING: Trendy, waterdichte en lichte veiligheidsschoen (S3 gekeurd) met carbonnen neus. De Kevlar inlegzool voorkomt nagelpenetratie en zorgt voor een blijvende soepelheid van de schoen. De vlakke zool zorgt er tevens voor dat er geen voetafprint achtergelaten wordt bij pas gevamlaste dakrollen.

CEBO PANTOFFEL RODE ZOOL



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|------------------------------|------------------|----------|------------|
| M336 | Cebo pantoffel rode zool M36 | maat 36 | per paar | 10 stuks |
| M337 | Cebo pantoffel rode zool M37 | maat 37 | per paar | 10 stuks |
| M338 | Cebo pantoffel rode zool M38 | maat 38 | per paar | 10 stuks |
| M339 | Cebo pantoffel rode zool M39 | maat 39 | per paar | 10 stuks |
| M340 | Cebo pantoffel rode zool M40 | maat 40 | per paar | 10 stuks |
| M341 | Cebo pantoffel rode zool M41 | maat 41 | per paar | 10 stuks |
| M342 | Cebo pantoffel rode zool M42 | maat 42 | per paar | 10 stuks |
| M343 | Cebo pantoffel rode zool M43 | maat 43 | per paar | 10 stuks |
| M344 | Cebo pantoffel rode zool M44 | maat 44 | per paar | 10 stuks |
| M345 | Cebo pantoffel rode zool M45 | maat 45 | per paar | 10 stuks |
| M346 | Cebo pantoffel rode zool M46 | maat 46 | per paar | 10 stuks |
| M347 | Cebo pantoffel rode zool M47 | maat 47 | per paar | 10 stuks |

OMSCHRIJVING: Lichte sneaker voor het branden van bitumineuze dakrollen. De vlakke zool zorgt er voor dat er geen voetafprint achtergelaten wordt bij pas gevamlaste dakrollen. De Cebo pantoffel is geen veiligheidsschoen !

HANDSCHOENEN

WERKHANDSCHOENEN SHOWA 330



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------|------------|
| M3SHOW38 | Werkhandschoenen Showa 330 M8 | maat 8 | per paar | 10 stuks |
| M3SHOW39 | Werkhandschoenen Showa 330 M9 | maat 9 | per paar | 10 stuks |

OMSCHRIJVING: Handschoen specifiek ontworpen voor de bouwindustrie. De handschoen is versterkt met coating op de handpalm en met een extra versterkte coating tussen duim en wijsvinger. Dit verlengt de levensduur van de handschoen.

DIVERSEN

ROTSWOL SCHUINKANT 5X5



| | |
|------------------|------------------------|
| artikel code | J55X5 |
| naam | Rotswol Schuinkant 5x5 |
| grootte / inhoud | 5 x 5 cm |
| eenheid | doos |
| verpakking | 72meter |

OMSCHRIJVING: Hoeklatten in rotswol 5x5 cm voor het breken van de opkant van 90° naar 45° zodoende er minder spanning optreedt in het bitumineuze dakvlak.

LOODFOLIE



| | |
|------------------|------------------|
| artikel code | N5L0132 |
| naam | Loodfolie 1,32mm |
| grootte / inhoud | 12,5 cm x 6 m |
| eenheid | rol |
| verpakking | 6,25kg |

OMSCHRIJVING: Bladlood op rollen van 12,5cm breed en 1,32mm dik. Lengte = +/- 6m

DE BOER GRASTEGEL




| | |
|------------------|---------------------------|
| artikel code | DBTGRAS |
| naam | De Boer Grastegel 50*50*3 |
| grootte / inhoud | 50 x 50 x 3 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Rubberen tegel met kunstgras afwerking. Deze tegels zorgen voor een duurzame en esthetische afwerking van balkon of terras.

VERWERKING: De tegels kunnen makkelijk geplaatst worden door middel van een pen/gat verbinding. Bij gebouwen waar de windlast hoog kan oplopen kunnen de tegels vertijmd worden. Het type te gebruiken lijm is afhankelijk van de ondergrond. In dat geval neemt u best contact op met uw vertegenwoordiger.

DE BOER RUBBER TEGEL




| | |
|------------------|------------------------------|
| artikel code | DBTRUB |
| naam | De Boer Rubber tegel 50*50*3 |
| grootte / inhoud | 50 x 50 x 3 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Standaard zwarte rubberen tegel voor een duurzame en makkelijke afwerking van uw terras.

VERWERKING: De tegels kunnen makkelijk geplaatst worden door middel van een pen/gat verbinding. Bij gebouwen waar de windlast hoog kan oplopen kunnen de tegels vertijmd worden. Het type te gebruiken lijm is afhankelijk van de ondergrond. In dat geval neemt u best contact op met uw vertegenwoordiger.

DE BOER RUBBER PAD



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|----------------------------|------------------|---------|---------------|
| DBPAD10 | De Boer Rubber pad 10*10*1 | 10 x 10 x 1 cm | pak | 150 stuks/pak |
| DBPAD15 | De Boer Rubber pad 15*15*1 | 15 x 15 x 1 cm | pak | 150 stuks/pak |
| DBPAD20 | De Boer Rubber pad 20*20*1 | 20 x 20 x 1 cm | pak | 80 stuks/pak |

OMSCHRIJVING: Rubberen vierkantje voor universeel gebruik, ter bescherming van de bitumineuze dakbanen na plaatsing. Ondersteuning of ophefing van bv. zonnepanelen, airco's, tegeldragers,

VEILIGHEID

DE BOER MINI POMPIER



| | |
|--------------|----------------------|
| artikel code | MPMINIPOMP |
| naam | De Boer Mini Pompier |
| eenheid | bus |
| verpakking | 12 stuks / doos |

OMSCHRIJVING: Grootse brandblusser in klein formaat. Bevat brandblusschuim dat tot 30x zijn volume uitzet. De perfecte aanvulling op uw verplichte brandblusser op het dak.
VERWERKING: Schudden, richten, spuiten en doven.

DE BOER LADDERBORGINGSPUNT



| | |
|------------------|----------------------------|
| artikel code | DBLADGUA |
| naam | De Boer Ladderborgingspunt |
| grootte / inhoud | 47 x 9,6 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Vast ladderborgingspunt geschikt voor bevestiging op de gevel van een gebouw. Bij correct gebruik, voorkomt het ladderborgingspunt het wegglijden van de ladder.

DE BOER LADDERMAT



| | |
|------------------|-------------------|
| artikel code | DBLAD |
| naam | De Boer Laddermat |
| grootte / inhoud | 98 x 25 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Deze grote laddermat voorkomt dat de ladder kan wegschuiven. Het beschermt eveneens de ondergrond (gras, dakbanen, natuursteen, ...) van beschadiging.


DE BOER LADDERMAT L



| | |
|------------------|---------------------|
| artikel code | DBLADL |
| naam | De Boer Laddermat L |
| grootte / inhoud | 130 x 30 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Deze extra grote laddermat, met handvat, voorkomt dat de ladder kan wegschuiven. Het beschermt eveneens de ondergrond (gras, dakbanen, natuursteen, ...) van beschadiging.

DE BOER VEILIGHEIDSTEGEL II 50*50*3




| | |
|------------------|--|
| artikel code | DBVI |
| naam | De Boer Veiligheidstegel II 50*50*3 |
| grootte / inhoud | 50 x 50 x 3 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Rubberen tegel voorzien van 2 gele markeringslijnen (tot in de kern gekleurd rubber) voor het creëren van een recht looppad op het dak.

VERWERKING: De tegels kunnen makkelijk geplaatst worden door middel van een pen/gat verbinding. Bij gebouwen waar de windlast hoog kan oplopen kunnen de tegels verlijmd worden. Het type te gebruiken lijm is afhankelijk van de ondergrond. In dat geval neemt u best contact op met uw vertegenwoordiger.

DE BOER VEILIGHEIDSTEGEL T 50*50*3




| | |
|------------------|---------------------------------------|
| artikel code | DBVT |
| naam | De Boer Veiligheidstegel T 50*50*3 |
| grootte / inhoud | 50 x 50 x 3 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Rubberen tegel voorzien van gele T-stuk markeringslijnen (tot in de kern gekleurd rubber) voor het creëren van een T-verbinding op een looppad op het dak.

VERWERKING: De tegels kunnen makkelijk geplaatst worden door middel van een pen/gat verbinding. Bij gebouwen waar de windlast hoog kan oplopen kunnen de tegels verlijmd worden. Het type te gebruiken lijm is afhankelijk van de ondergrond. In dat geval neemt u best contact op met uw vertegenwoordiger.

DE BOER VEILIGHEIDSTEGEL L 50*50*3



| | |
|------------------|---------------------------------------|
| artikel code | DBVL |
| naam | De Boer Veiligheidstegel L 50*50*3 |
| grootte / inhoud | 50 x 50 x 3 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Rubberen tegel voorzien van gele L-stuk markeringslijnen (tot in de kern gekleurd rubber) voor het creëren van een hoek op een looppad op het dak.

VERWERKING: De tegels kunnen makkelijk geplaatst worden door middel van een pen/gat verbinding. Bij gebouwen waar de windlast hoog kan oplopen kunnen de tegels verlijmd worden. Het type te gebruiken lijm is afhankelijk van de ondergrond. In dat geval neemt u best contact op met uw vertegenwoordiger.

WEIGHT ANGEL



| | |
|------------------|------------------|
| artikel code | BSWEIGHT |
| naam | Weight Angel |
| grootte / inhoud | doorsnede 120 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Mobiel ankerpunt van hoge kwaliteit welke voldoet aan DIN EN795 normering. De makkelijk hanteerbare gewichten (24kg) zorgen ervoor dat u op een ergonomische manier makkelijk het ankerpunt telkens weer kan opstellen en afbreken. De doorsnede van het geheel bedraagt 1,20m en weegt in totaliteit 300kg. Het ankerpunt is geschikt voor het zekeren van max. 2 personen, wanneer deze personen zich niet in direct gevaar bevinden om door een opening of afgrond te vallen (Fall restraint). Het systeem is geschikt voor het zekeren van 1 persoon, wanneer deze zich in de nabijheid bevindt van een opening of afgrond (Fall arrest). Te gebruiken in combinatie met een gekeurd harnas, gebiedsbegrenzer of valstop apparaat.

KEUR: CE DIN EN795, DIN EN795

MOBIELE LEEFLIJN KRATOS 20M



| | |
|------------------|-----------------------------|
| artikel code | KRMOB00 |
| naam | Mobiele Leeflijn Kratos 20m |
| grootte / inhoud | tot 20 m |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Deze mobiele leeflijn van 20m kan u gebruiken om 2 mobiele ankerpunten met mekaar te verbinden en is tevens makkelijk in te korten tot de gewenste lengte. Door het werken met deze leeflijn creëert u optimale beweegbaarheid op het dak met een maximum aan valbeveiliging. Te gebruiken in combinatie met een gekeurd harnas, gebiedsbegrenzer of valstop apparaat. Opgeborgen in een handige draagtas.

VERWERKING: Plaatsing met 2 karabijnhaken aan de ankerpunten.

KEUR: CE EN795:1996, EN795:1996

HARNAS KRATOS MET SNELSLUITINGEN



| | |
|--------------|----------------------------------|
| artikel code | KRHA001 |
| naam | Harnas Kratos met snelsluitingen |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Standaard, kwaliteitsvol harnas met handige snelsluitingen. De snelsluitingen maken dat u het harnas op een snelle en eenvoudige manier kan aantrekken.

KEUR: CE EN361:2002, EN361:2002

LT MOBILE



| | |
|------------------|--------------|
| artikel code | LT MOBILE |
| naam | LT Mobile |
| grootte / inhoud | 100 x 105 cm |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Mobiel ankerpunt welke voldoet aan DIN EN795 normering. De afmeting van het geheel bedraagt 105cm x 100cm en weegt in totaliteit 350kg (inclusief 12 betongegels 50*50*5). Het ankerpunt is geschikt voor het zekeren van max. 2 personen, wanneer deze personen zich niet in direct gevaar bevinden om door een opening of afgrond te vallen (Fall restraint). Het systeem is geschikt voor het zekeren van 1 persoon, wanneer deze zich in de nabijheid bevindt van een opening of afgrond. Te gebruiken in combinatie met een gekeurd harnas, gebiedsbegrenzer of valstop apparaat (Fall arrest). Makkelijk demonteerbaar.

KEUR: CE DIN EN795, DIN EN795

Betongegels worden NIET standaard meegeleverd.

KARABIJNHAAK KRATOS



| | |
|--------------|---------------------|
| artikel code | KRKAR22B |
| naam | Karabijnhaak Kratos |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Hoogwaardige aluminium karabijnhaak met automatische, drievoudige vergrendeling.

KEUR: CE EN362:2004, EN362:2004

ELASTISCH HARNAS KRATOS MET SNELSLUITINGEN



| | |
|--------------|--|
| artikel code | KRHE01 |
| naam | Elastisch harnas Kratos met snelsluitingen |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Elastisch, kwaliteitsvol harnas met handige snelsluitingen. De snelsluitingen maken dat u het harnas snel en makkelijk kan aantrekken. Bovendien bieden de elastische schouderriemen u een optimaal draagcomfort.

KEUR: CE EN361:2002, EN361:2002

VALSTOP APPARAAT KRATOS 2M



| | |
|------------------|----------------------------|
| artikel code | KRVAL02 |
| naam | Valstop apparaat Kratos 2m |
| grootte / inhoud | 2 m |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Het compact en licht valstopapparaat biedt u een optimale veiligheid wanneer u zich in direct valgevaar bevindt. Het valstop apparaat is vervaardigd uit hoogwaardig polymeer en is bijna onverwoestbaar. De polyesterriem is getest en goedgekeurd voor horizontaal gebruik. Het valstop apparaat werd voorzien van een externe energie-absorber (riem) en een geïntegreerd remsysteem zodoende de kracht van de impact sterk gereduceerd wordt. Met automatisch rappel ! Lengte riem = 3m

KEUR: CE EN361:2002, EN361:2002

VALSTOP APPARAAT KRATOS 3,5M



| | |
|------------------|------------------------------|
| artikel code | KRVAL03 |
| naam | Valstop apparaat Kratos 3,5m |
| grootte / inhoud | 3,5 m |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Het compact en licht valstopapparaat biedt u een optimale veiligheid wanneer u zich in direct valgevaar bevindt. Het valstop apparaat is vervaardigd uit hoogwaardig polymeer en is bijna onverwoestbaar. De polyesterriem is getest en goedgekeurd voor horizontaal gebruik. Het valstop apparaat werd voorzien van een externe energie-absorber (riem) en een geïntegreerd remsysteem zodoende de kracht van de impact sterk gereduceerd wordt. Met automatisch rappel ! Lengte riem = 3,5m

KEUR: CE EN361:2002, EN361:2002

VALSTOP APPARAAT KRATOS 6M



| | |
|------------------|----------------------------|
| artikel code | KRVAL06 |
| naam | Valstop apparaat Kratos 6m |
| grootte / inhoud | 6 m |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Het compact en licht valstopapparaat biedt u een optimale veiligheid wanneer u zich in direct valgevaar bevindt. Het valstop apparaat is vervaardigd uit hoogwaardig polymeer en is bijna onverwoestbaar. De polyesterriem is getest en goedgekeurd voor horizontaal gebruik. Het valstop apparaat werd voorzien van een externe energie-absorber (riem) en een geïntegreerd remsysteem zodoende de kracht van de impact sterk gereduceerd wordt. Met automatisch rappel ! Lengte riem = 6m

KEUR: CE EN361:2002, EN361:2002

GEBIEDSBEGRENZER KRATOS



| | |
|--------------|-------------------------|
| artikel code | KRGE00B |
| naam | Gebiedsbegrenzer Kratos |
| eenheid | stuk |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Deze gebiedsbegrenzer/anti-val met geïntegreerde energie-absorber kan makkelijk op de gewenste lengte op het touw geplaatst worden. De ropegrab glijdt makkelijk over het touw (1 richting). Geschikt voor touwen van 14/16mm. Het montagerichting systeem verhindert dat de glijder omgekeerd op het touw bevestigd kan worden. Werken op hellend vlak is mogelijk !

KEUR: CE EN353-2:2002, EN353-2:2002

TOUW KRATOS



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-----------------|------------------|---------|------------|
| KRT10 | Touw Kratos 10m | 10 m | stuk | 1 stuk |
| KRT20 | Touw Kratos 20m | 20 m | stuk | 1 stuk |
| KRT30 | Touw Kratos 30m | 30 m | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Lijn in getorste polyamide koord van diam 14/16mm. Het touw beschikt over versterkte kabelogen voor een betere schuurweerstand. De gekleurde slijtdraden waarschuwen u visueel van slijtage.

KEUR: CE EN353-2:2002, EN353-2:2002

LIQUIDS

DE BOER DETAILCRYL (TWEË COMPONENT)



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-------------------------|------------------|----------|------------|
| LIQDET05 | De Boer DetailCryl 5Kg | 5 kg | per blik | 1 stuk |
| LIQDET10 | De Boer DetailCryl 10Kg | 10 kg | per blik | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Hoogwaardig afdichtingsproduct (2 componenten) op PMMA basis voor oppervlakken en details waar het gebruik van dakrollen moeilijk of delicaat is, zoals bv. opstanden, ankerpunten, koepels, doorvoeren, ...

VERWERKING: Product goed mengen met Katalyst poeder (100gr/5kg bij een temperatuur van 15°) en onmiddellijk aanbrengen met een lakrol. 1e Laag 1,5kg per m², nadien het vlies inrollen totdat het vlies volledig doordrenkt is met het product. Onmiddellijk afwerken met een 2e laag product (1,5kg/m²). Uithardingstijd = 30minuten afhankelijk van buitentemperatuur.

DE BOER PERFO-FLEECE



| ARTIKEL CODE | NAAM | GROOTTE / INHOUD | EENHEID | VERPAKKING |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------|------------|
| LIQPER15 | De Boer Perfo-Fleece 15cm - L50 | 50m | stuk | 1 stuk |
| LIQPER20 | De Boer Perfo-Fleece 20cm - L50 | 50m | stuk | 1 stuk |
| LIQPER26 | De Boer Perfo-Fleece 26cm - L50 | 50m | stuk | 1 stuk |
| LIQPER35 | De Boer Perfo-Fleece 35cm - L50 | 50m | stuk | 1 stuk |
| LIQPER525 | De Boer Perfo-Fleece 52,5cm - L50 | 50m | stuk | 1 stuk |
| LIQPER70 | De Boer Perfo-Fleece 70cm - L50 | 50m | stuk | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Kunstvezelvlies met 100gr/m² oppervlaktegewicht altijd te gebruiken in combinatie met De Boer DetailCryl. In de uitgeharde afdichting heeft het een versterkende en scheuroverbruggende werking. 15cm breed

DE BOER FIBRECRYL (TWEË COMPONENT)



| | |
|------------------|-----------------------|
| artikel code | LIQFIB05 |
| naam | De Boer FibreCryl 5Kg |
| grootte / inhoud | 5 kg |
| eenheid | per blik (5 kg) |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Hoogwaardig, vezelgevuuld afdichtingsproduct (2 componenten) op PMMA basis voor detailafdichting van kleine, geometrisch moeilijke vormen met begrensde scheurbeweging, zoals bv. schroefkoppen, moeren, bouten of materiaalovergangen met geringe beweging.

VERWERKING: Product goed mengen met Katalyst poeder (100gr/5kg bij temperatuur van 15°) en onmiddellijk aanbrengen met kwast. Min 3kg per m². Uithardingstijd = 30minuten afhankelijk van buitentemperatuur.

DE BOER CRYL COMBIPRIMER (TWEË COMPONENT)



| | |
|------------------|------------------------------|
| artikel code | LIQCOM1 |
| naam | De Boer Cryl CombiPrimer 1Kg |
| grootte / inhoud | 1 kg |
| eenheid | per blik |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Snelreactieve primer (2 componenten) ter voorbehandeling van de ondergrond. Te gebruiken bij zuigende (poreuze) ondergronden zoals hout, beton, cement. Overwerkbaar na ca. 45min.

VERWERKING: 0,4/0,8kg/m²

DE BOER CRYL TPO/EPDM PRIMER



| | |
|------------------|------------------------------|
| artikel code | LIQTPO |
| naam | De Boer Cryl TPO/EPDM Primer |
| | 0,8 kg |
| grootte / inhoud | 0,8 kg |
| eenheid | per blik (0,8 kg) |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Primer (1 component) ter voorbehandeling van de ondergrond. Te gebruiken bij rubber dakbanen zoals TPO, FPO. Op EPDM wordt een hechtproef aanbevolen.

VERWERKING: 0,03/0,05kg/m²

DE BOER CRYL CATALYST



| | |
|------------------|-----------------------|
| artikel code | LIQCAT01 |
| naam | De Boer Cryl Catalyst |
| grootte / inhoud | 200 gr |
| eenheid | per zak (0,1 kg) |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: 2e component voor DetailCryl, FibreCryl en Cryl CombiPrimer.

VERWERKING: 100gr/5kg

DE BOER STARTERKIT



| | |
|------------------|--------------------------|
| artikel code | LIQSTAR |
| naam | De Boer Starterkit |
| grootte / inhoud | voor +/- 1m ² |
| eenheid | per emmer (5 kg) |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Eerste uitrusting voor het afdichten van aansluitingen en details met De Boer DetailCryl. De starterkit bevat alle noodzakelijk materiaal, inclusief gereedschap, voor de afdichting van +/- 1m².
VERWERKING: 1m²

DE BOER FIBREPUR 6KG (ÉÉN COMPONENT)



| | |
|------------------|----------------------|
| artikel code | LIQPUR6 |
| naam | De Boer FibrePur 6Kg |
| grootte / inhoud | 6 kg |
| eenheid | per blik (6 Kg) |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Vezelversterkt 1 component Polyurethaanars voor het afdichten van alle details op het dak waar het gebruik van dakrollen moeilijk of delicaat is.
VERWERKING: 1,5-3kg/m²

DE BOER CLEANER



| | |
|------------------|-----------------|
| artikel code | LIQCLE1 |
| naam | De Boer Cleaner |
| grootte / inhoud | 1 liter |
| eenheid | per blik |
| verpakking | 1 stuk |

OMSCHRIJVING: Reinigingsmiddel voor het ontvetten van metalen en niet-zuigende ondergrond voor het aansluitend aanbrengen van De Boer vloeibare afdichtingsproducten en ter reiniging van gereedschappen.

CONTACTGEGEVENS DE BOER



DE BOER CORPORATE

| | | |
|---------------|------------------|--|
| ALGEMEEN | 0032 3 641 08 00 | info@deboer.be |
| DISPATCH | 0032 3 641 08 03 | disp@deboer.be |
| ADMINISTRATIE | 0032 3 641 08 04 | administration@deboer.be |
| MANAGEMENT | 0032 3 641 08 00 | mgt@deboer.be |



DE BOER WATERPROOFING

| | | |
|--------------|------------------|--|
| SALES BELGIË | 0032 3 641 08 02 | sal-bel@deboer.be |
| SALES EXPORT | 0032 3 641 08 01 | sal-exp@deboer.be |



DE BOER GREEN

| | | |
|-------------|------------------|--|
| SALES GREEN | 0032 3 641 08 32 | info@deboergreen.be |
|-------------|------------------|--|



DE BOER SAFETY

| | | |
|--------------|------------------|--|
| SALES SAFETY | 0032 3 641 08 30 | info@deboersafety.be |
|--------------|------------------|--|



DE BOER PLUS

| | | |
|------------|------------------|--|
| SALES PLUS | 0032 3 641 08 13 | info@deboerplus.be |
|------------|------------------|--|

NU OOK EEN VOLLEDIG GAMMA AAN VEILIGHEIDSPRODUCTEN BESCHIKBAAR BIJ DE BOER PLUS

VEILIGHEIDSTEGELS - PBM'S - LADDERMATTEN - LADDERBORINGSPUNTEN - MOBIELE ANKERPUNTEN -
MOBIELE LEEFLIJNEN - EN ZO VEEL MEER...





de boer
4 your roof

WWW.DEBOER.BE

e-mail: info@deboer.be | BTW nr: 0403 711 030

VERSION 1.1.01

LEGENDE

ICONEN

| | | |
|---|---|--|
|  | → | EXTREEM GOED KLEEFVERMOGEN |
|  | → | ÉÉNLAAGS OF MEERLAAGSE TOEPASSINGEN |
|  | → | ZUIVER SBS-SBS NAADVERBINDING |
|  | → | EXCELLENTE INWALSING VAN BOVENAFWERKING (GRANULAAT, LEISLAG,...) |
|  | → | ZEER GOED BELOOPBAAR |
|  | → | VOLLEDIG UV-BESTENDIG |
|  | → | UITERMATE GESCHIKT VOOR REGENWATERRECUPERATIE |
|  | → | MINIMALE LEVENSDUURVERWACHTING VAN 35 JAAR |
|  | → | CO ₂ REDUCTIE |
|  | → | AERO DAMPDrukVERDELEND |
|  | → | GESCHIKT VOOR EENLAAGSE RENOVATIE |
|  | → | SPECIALAAL VOOR GROENDAKEN, WORTELWEREND |
|  | → | GESCHIKT VOOR MECHANISCHE BEVESTIGING |
|  | → | VLAMVRIJ |
|  | → | ZEER HOGE REFLECTIE |
|  | → | ZELFKLEVEND |
|  | → | NOX REDUCTIE |

BOVEN EN ONDER AFWERKING

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| AGR | → | ZWART GEKLEURD EN ANTRACIET |
| BO | → | BOURGOGNE |
| WGG | → | WIT GRIJS GROEN |
| CRW | → | COOL ROOF WHITE |
| T | → | TALK/ZAND |
| F | → | FOLIE |
| ALU | → | ALUMINIUM |
| GRAN | → | GRANULAAT |
| BS | → | BLACK SLATE |
| WT | → | WHITE |
| AFG | → | LICHT GRIJZE LEISLAG |

LAAG

| | | |
|---|---|-----------|
|  | → | TOPLAAG |
|  | → | ONDERLAAG |
|  | → | ISOLATIE |
|  | → | DAMPSCHEM |