

MAPEI OPLOSSINGEN VOOR DE PLAATSING VAN TEGELS




MAPEI APP

**De wereld van Mapei
in uw handen.**

**Met deze nieuwe app
heeft u met enkele clicks
toegang tot alle
belangrijke
productinformatie.**

- De catalogus met de **Mapei producten** per productlijn en volgens subcategorie
- Alle **technische fiches**, veiligheidsfiches en productcertificaten
- Een **verbruikscalculator** voor de voegmortels en de kitten
- De jongste uitgave van ons klantenmagazine "**Realtà Mapei**"
- Mapei **videos**





SAMENVATTING

Hechtingsvoorstrijk



Primer G

Voorstrijk op basis van synthetische kunstharsen in waterige dispersie.
Voor zuigkrachtige ondergronden.



Eco Prim Grip Plus

Polyvalente hechtingsvoorstrijk, gebruiksklaar voor deklagen, uitvlakmiddelen en tegellijmen.
Voor niet zuigkrachtige ondergronden.

Aanbrandlaag en dunne dekvloeren



Planicrete Latex

Latex op basis van synthetisch rubber voor mortels, micro-beton en deklagen.



Topcem & Topcem Pronto

Gebruiksklare mortel, met normale uitharding, voor de realisatie van sneldrogende dekvloeren (4 dagen).
Vanaf 1 cm.

Aanbrandlaag

Bereiding en dosering

-  1 x water
-  1 x Planicrete Latex
-  3 x Topcem

Lijmsystemen en Europese normen

C : Lijm op cementbasis

D : Dispersielijm

R : Lijm op basis van actieve harsen

1 : Normale trektest $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

2 : Verbeterde trektest $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$



S1 : Vervormbaar van 2,5 tot 5 mm

S2 : Sterk vervormbaar $> 5 \text{ mm}$

T : Afglijdbestendig

E : Verlengde open tijd

F : Snelle droogtijd

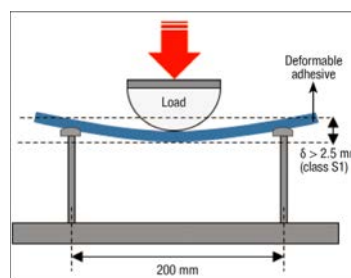

FM05 :

Adesilex P9 :

Keraflex :

Keraflex Maxi S1 :

Keraflex Vario S1 :

Ultralite S2 :

Keraflex Extra S1:

C2TE

C2TE

C2TE

C2TE-S1

C2E-S1

C2E-S2

C2E-S1

& C2TE-S1

- 1,3 N/mm²

- 1,5 N/mm²

- 2,2 N/mm²

- dikte : 15 mm - 2,6 N/mm²

- dikte : 15 mm - 2,6 N/mm²

- 2,6 N/mm²

- dikte : 10 mm - 2,3 N/mm²


Traditioneel of sneldrogend voegstelsysteem



Keracolor FF

Polymeergemodificeerde voegmortel met hoge prestaties, waterafstotend met DropEffect®, voor voegen met een breedte tot 6 mm.

Beschikbaar in 14 kleuren



Ultracolor Plus

Polymeergemodificeerde voegmortel met hoge prestaties, anti-uitbloeiing, voor voegen tot 20 mm, met snelle afbinding en droging, waterafstotend met DropEffect® en anti-schimmel met BioBlock® technologie.



Keracolor Fugenschlammörtel

Voor voegen van 4 tot 15 mm. Traditionele plaatsing.



Kerapoxy

Zuurbestendige tweecomponenten epoxy mortel, voor voegen van minimum 3 mm breed.


Beschikbaar in 17 kleuren. Kan ook als kleefstof ingezet worden.



Kerapoxy CQ


Tweecomponenten epoxy mortel, zuurbestendig, voor voegen van min. 2 mm breed, met BioBlock® technologie.

Beschikbaar in 17 kleuren.



Kerapoxy Cleaner

Speciale reiniger voor epoxyvoegen, ideaal voor reiniging na plaatsing of voor de verwijdering van resten of ongewenste kringen van epoxyvoegen.



Kerapoxy Easy Design

Tweecomponenten epoxy mortel. Bijzonder esthetisch. Kan ook als lijm gebruikt worden en in combinatie met **Mapegitter** & **Mapecolor Metallic**.

Beschikbaar in 41 kleuren.

Kitten en soepele voegen



Mapesil AC


Schimmelwerende, elastomere siliconenkit op azijnzuurbasis, oplosmiddelvrij, beschikbaar in 40 kleuren alsook in transparante uitvoering.



Mapesil LM

Eéncomponent siliconenkit, geurarm, schimmelwerend, voor tegel- en natuursteenvoegen, voor bewegingen tot 25%.

Beschikbaar in 10 kleuren alsook in transparante uitvoering.



Mapeflex MS Crystal



Elastische lijmkit met hoge flexibiliteit, kristalheldere transparantie. Overschilderbaar.



Mapeflex E-PU 21 SL


Tweecomponenten epoxy-polyurethaankit voor vloervoegen met maximaal 10% verlenging (maximaal toegelaten beweging wanneer in werking).

Waterdichtingssysteem voor douches

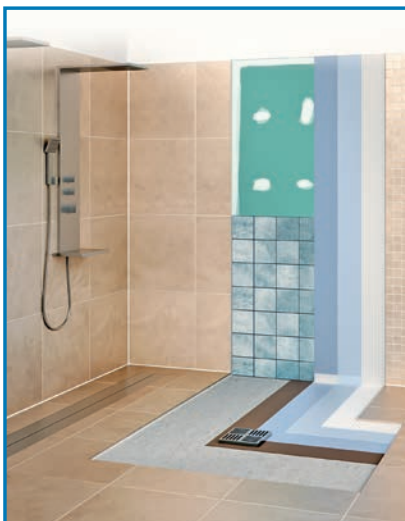

Mapegum WPS

Sneldrogend elastisch vloeibaar membraan voor onder tegels als waterdichting binnenshuis. Voor privé of gemeenschapsdouche.



Mapeband PE 120


PVC tape voor waterdichtingen gerealiseerd met vloeibare membranen.

Strip / Binnen- en buitenhoeken / Pakkingen



Mapeguard WP System

Waterdichtingssysteem voor douches en badkamers, bestaande uit een mat en accessoires uit polyethyleen voor de waterdichting van wanden en vloeren.




Mapeguard WP 200

Waterdichtingsmembraan voor de bescherming van vloeren en wanden

Mapeguard PC

Flexibele waterdichtingspakking




Mapeguard ST

Overbruggingsstrook

Mapeguard IC / EC

Binnenhoek / Buitenhoek

Ontkoppelingssysteem



Mapeguard UM 35

Waterdicht ontkoppeling – en scheuroverbruggend membraan. **Mapeguard UM 35** is dé ideale oplossing voor problemen bij moeilijke ondergronden.



Mapeguard WP Adhesive

Tweecomponenten elastische lijm op cement basis, sneldrogend voor de verlijming en waterdichting van overlappenden van de waterdichtende overbruggingsstrook **Mapeguard ST**.



Mapeguard ST

Waterdichtende verbruggingsstrook op rol voor de de hoeken en voegen tussen waterdichtingsmembranen.

Plaatsingssysteem voor natuursteen en mortel



Mapestone 2

Vezelversterkte cementmortel voor de traditionele plaatsing van natuursteentegels binnen en buiten. Van 8 tot 30 mm.



Mapestone PFS 2

Voegmortel op basis van pozzolaan, met weinig waterabsorptie, met snelle afbinding en hoge mechanische weerstand, voor voegen van 5 tot 30mm breed van plaveien die onderhevig zijn zware belastingen en druk verkeer.

Kleurenkaart van voegen en silicones Mapei


MAPEI Joint Colorées		Ultracolor Plus		Keracolor FF		Keracolor GG		Flexcolor		Kerapoxy		Kerapoxy GG		Kerapoxy Easy Design		Mapesil AC		Mapesil LM		Ultracare Fuga Fresca		Keracolor PPN		Kerapoxy IEG	
	Conditionnement	2 kg	5 kg	23 kg	5 kg	25 kg	5 kg	25 kg	5 kg	2 kg	5 kg	10 kg	3 kg	3 kg			1 kg	160 gr	25 kg	10 kg					
100	WHITE	o	o	o	o	x	x	x	x	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
799	WHITE																								
103	MOON WHITE	o	o																						
710	ICE WHITE																								
700	TRANSLUCENT																								
111	SILVER GREY	x	x	o	o		x	x	x	o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	x				
NEW 123	ANCIENT WHITE	x	x														x	x			x	x			
110	MANHATTAN 2000	x	x	o	o	x	x	x		o	o	x		x	o	o	o	o							
NEW 187	LINEN	x	x														x	x			x	x			
NEW 176	GREEN-GREY	x	x														x	x			x	x			
112	MEDIUM GREY	o	o		o		x			o	o	x				o	o	o	o	x					
282	BARDIGLIO GREY												o												
113	CEMENT GREY	o	o	o	o	o	x	x		o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	x	x	x	x		
174	TORNADO	o	o														x	o							
NEW 125	CASTLE GREY	x	x														x	x			x	x			
119	LONDON GREY	x	x														x	o			x				
NEW 163	LIGHT LILAC	x	x														x	x			x	x			
NEW 168	CERULEAN	x	x														x	x			x	x			
NEW 167	AVIO	x	x														x	x			x	x			
NEW 169	STEEL BLUE	x	x														x	x			x	x			
114	ANTHRACITE	x	x	o	o		x	x		o	o	x	o	x	o	o	o	o	o						
NEW 127	ARCTIC GREY	x	x														x	x			x	x			
120	BLACK	x	x	o						o	o	x	o				o	o	o	o					
137	CARRIBEAN	x	x														x	x							
130	JASMINE	o	o	x	o		x			o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	x			x		
290	CREAM												x												
131	VANILLA	o	o		x		x			o	x						o				x	x			
138	ALMOND	x	x														x	x			x	x			
132	BEIGE 2000	o	o	x	o		x		x	o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	x					
133	SAND	o	o														o	o			x	x			
134	SILK	o	o														o	o			x	x			
NEW 188	BISCUIT	x	x														x	x			x	x			
141	CARAMEL	o	o		o		x			x	x	x					o								
135	GOLDEN DUST	o	o														x	o			x	x			
152	LIQURICE	x	o														x								
142	BROWN	o	o		o		x			x	x	x					o				x	x			
NEW 189	SPELT	x	x														x	x			x	x			
147	CAPPUCCINO												x												
136	MUD	o	o														x	o			x	x			
144	CHOCOLATE	o	o				x			o	x	x					o								
146	RICH BROWN																								
149	VOLCANO SAND	o	o														x	o			x	x			
145	TERRA DI SIENA	x	o				x			x	x	x					o								
143	TERRACOTTA	x	o							x	x						o								
172	SPACE BLUE	x	o							x	x	x					o				x	x			
NEW 177	SAGE	x	x														x	x			x	x			
173	OCEAN BLUE												x												
283	SEA BLUE												x												
182	TORMALINE												x												
183	LIME GREEN												x												
150	YELLOW	o	o							x	x	x					x	x							
151	MUSTARD YELLOW																x								
165	CHERRY RED																x								
999	TRANSPARENT																o	o							



MAKKELIJK TE REINIGEN



ZEER HOGE WEERSTAND



LANGE LEVENSDUUR EN STEVIG




BREDE KLEURENWAAIER



**DEKVLOEREN,
UITVLAKMIDDELEN,
EN ONDERGRONDVOORBEREIDING**



Toeslaggel voor dekvloeren

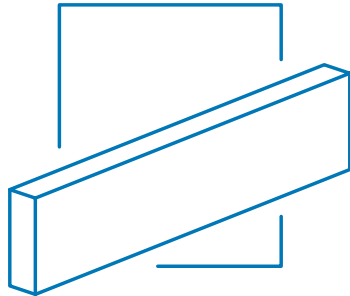

Mapescreed HF Gel

Speciale toeslaggel met polymeervezels en weekmakers, waterafstotend voor het maken van cementdekvloeren met hoge mechanische weerstand en lage krimp, gebruiksklaar of op de werf voorbereid.

EIGENSCHAPPEN



- Verhoging van de mechanische weerstand en versnelde droging.
- Vermindering van het risico op scheuren dankzij de vezels.
- Vermindering van de dikte van de dekvloer in functie van de ondergrond.
- Verbeterde hantering door plastificering.
- Verlaagde krimp dankzij de water/cementverhouding.



Toepassingsgebied

- Realiseren van hechtende en zwevende dekvloeren van superieure kwaliteit.
- Geschikt voor dekvloeren met vloerverwarming.



Dosering

- Een maximale dosering van 0,5% tot 1% van het gewicht van het cement (voorbeeld: 0,125 l **MAPESCREED HF GEL** per mengsel van 25 kg cement).
- Voeg het product toe aan het aanmaakwater.
- Respecteer een mengtijd van minimum twee minuten

TEST & ANALYSERAPPORT VAN SGS INTRON* - SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

Eigenschappen	Meeteenheid	Normale chape	Chape 0,5 %	Chape 1 %	Sneldrogende chape 0,5 %	Sneldrogende chape 1 %
Cement	kg	250	250	250	250	250
Droog zand	kg	1250	1250	1250	1250	1250
Effectief water	liter	150	112,5	112,5	112,5	112,5
Waterabsorptie	liter	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Totaal water	litres	152.5	115	115	115	115
MAPESCREED HF GEL	litres	-	1,25	2,50	1,25	2,50
Effectieve WCF	litres	0,60	0,45	0,45	0,45	0,45
Druksterkte (MPa)						
	7 dagen	12,3	22,5	24,5	24,1	26
	14 dagen	13,2	22,8	27,2	22,7	27,1
	28 dagen	13,4	25,2	28,3	24,6	28,7
Buigtreksterkte						
	7 dagen	2,6	4,3	4,5	4,5	4,7
	14 dagen	2,8	4,8	5,4	4,8	5,5
	28 dagen	2,8	5,1	5,3	5,1	5,5
% Water in verhouding tot vochtig staal (carbuurmethode)						
	7 dagen	2,2	2,2	2,5	2,0	1,7
	14 dagen	1,5	1,6	2,0	1,5	1,6
	28 dagen	1,5	1,5	1,2	0,9	0,9

* De tests werden uitgevoerd met twee types cement : 1 met normale droogtijd en de andere met versnelde droogtijd

Dekvloeren, uitvlakmiddelen en ondergrondvoorbereiding

TOPCEM

Speciaal hydraulisch bindmiddel voor dekvloeren met normale zetting, snelle droging (4 dagen) en gecontroleerde krimp.

Verpakking: zak van 20 kg.

Verbruik: Topcem: 200 tot 250 kg/m³
 Aggregaten (0/8 mm): 1650 tot 1800 kg/m³
 Water: 110 tot 130 kg/m³



TOPCEM PRONTO

Gebruiksklare dekvloermortel met normale zetting en gecontroleerde krimp voor het vervaardigen van sneldrogende dekvloeren (4 dagen).

Vanaf 1 cm: hechtende dekvloeren.
 Vanaf 3,5 cm: zwevende dekvloeren.

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: 18-20 kg/cm/m²



MAPECEM

Speciaal hydraulisch bindmiddel voor dekvloeren met snelle zetting en droging (24 uur) met gecontroleerde krimp.

Verpakking: zak van 20 kg.

Verbruik: Mapecem : 350 tot 450 kg/m³
 Aggregaten (0/8 mm) : 1 m³
 Water : 80 tot 160 kg/m³



Dekvloeren, uitvlakmiddelen en ondergrondvoorbereiding

Primer G

Voorstrijk op basis van kunstharsen in waterige dispersie, met een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS).
Voor zuigkrachtige ondergronden.

Verpakking: 25 kg, 10 kg, 5 kg vaten en verpakking van 12x1kg.

Verbruik: van 0,08 tot 0,15 kg/m², per laag, afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond.



Eco Prim Grip Plus

Gebruiksklare voorstrijk op basis van acrylaat kunstharsen en kiezelhoudende vulstoffen, zeer lage emissie van verbindingen met vluchtige organische stoffen (VOS), gebruiksklaar voor coatings, egalisatiemiddelen en tegellijmen.

Voor niet-absorberende ondergronden.

Verpakking: vaten van 10 kg, 5 kg en 1 kg.

Verbruik: 0,20-0,30 kg/m².



Ultraplan Basic Xtra

Zelfvloeiend uitvlakmiddel voor lagen van 1 tot 10 mm toepasbaar met een vlakspan of met de pomp.
Druksterkte: 25 N.

Nieuwe formule met verhoogde vloeï, gladdere afwerking na droging en minder stofferig bij het schuren.

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: 1,6 kg/m² per mm dikte.



Dekvloeren, uitvlakmiddelen en ondergrondvoorbereiding

Ultraplan Renovation

Sneldrogende, zelfvloeiende vezelversterkte mortel voor laagdiktes van 3 tot 40 mm.
Druksterkte: 28 N/mm²

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: 1,8 kg/m² per mm dikte.



Planex HR Maxi

Hoogwaardig, sneldrogend en zelfvloeiend uitvlakmiddel voor binnen- en buitenwerken.
Laagdiktes van 2 tot 20 mm
Druksterkte: 30 N/mm²

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: 1,7 kg/m² per mm dikte.



Fiberplan Xtra

Zelfvloeiend vezelversterkt uitvlakmiddel met ultrasnelle uitharding (geschikt voor voetgangersverkeer na 2 tot 4 uur droogtijd). Vooral aangewezen op hout.
Maakt het gebruik van glasvezelnet overbodig.
Verpompbaar.
Laagdikte van 3 tot 20 mm.
Druksterkte: 40 N/mm²

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: 1,6 kg/m² per mm dikte.



Nota's

A large rectangular area with a thin black border, containing 25 horizontal dotted lines for writing notes.



WATERDICHTING & ONTKOPPELING



Waterdichting

MAPEGUM WPS **KIT**

Waterdichtingssysteem onder betegeling van douches en badkamers. Sneldrogend elastisch vloeibaar membraan voor waterdichting binnenshuis.

Kit bestaande uit

- 1 x 5 kg MAPEGUM WPS
- 1 x 10 m overbruggingsstrook
- 2 x binnenhoeken
- 2 x waterdichtingspakkingen voor kranen
- 1 x applicatieborstel




MAPEBAND PE 120

PVC-tape voor waterdichtingssystemen gemaakt met vloeibare membranen.

Voor gebruik met Mapegum WPS.

Strip / Binnen- en buitenhoeken / Waterdichtingspakkingen

- Verpakking:**
- rollen van 10 m van 12 cm;
 - rollen van 50 m van 12 cm;
 - voorgesneden stukken van 120x120 mm en 400x400mm;
 - hoeken van 90° en 270°.

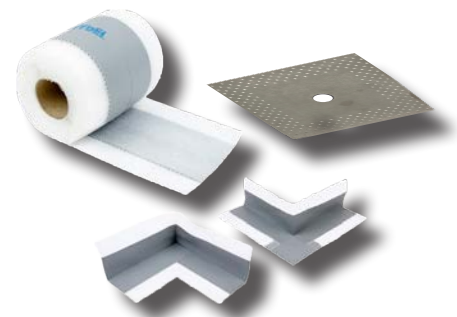

MAPEGUARD WP SYSTEM

Waterdichtingssysteem voor douches en badkamers samengesteld uit een mat en accessoires uit polyethyleen voor waterdicht maken van wanden en vloeren.

Mapeguard WP 200

Mapeguard ST

Mapeguard PC

Mapeguard IC / EC

Verpakking: rollen van 30 m en 10 m.

Mapeguard WP Adhesive gebruiken voor waterdichte verbindingen.



Waterdichting

MAPELASTIC TURBO

Tweecomponenten, elastische, sneldrogende mortel voor waterdicht maken van terrassen en balkons, ook bij lage temperaturen en op niet volledig droge oppervlakken.

Verpakking: Kit (A 10 kg + B 8 kg) ;
Kit (A 20 kg + B 16 kg).



Verbruik: ca. 2,4 kg/m² (voor twee lagen).



MAPEBAND

Alkalibestendige gewoven rubberen strip voor op cement gebaseerde waterdichtingssystemen en vloeibare membranen.


Verpakking: – rollen van 50 m, breedte 120 mm ;
– rollen van 10 m, breedte 120 mm ;
– hoeken van 90° en 270° ;
– voorgesneden stukken van 120x120 mm en 400x400mm;
– speciale kruis- en T-stukken.



MAPENET 150


Alkalibestendig glasvezelweefsel (voldoet aan de instructies van ETAG 004) voor de versterking van waterdichte beschermingen, membranen en isolatiebekledingen langs buiten.

Verpakking: rollen van 50 m x 1 m.

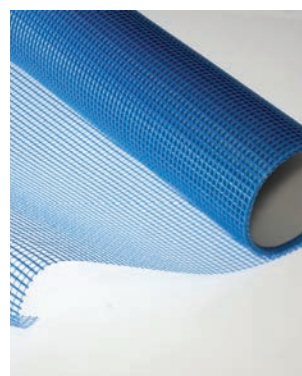

Waterdichting

Mapeguard WP System

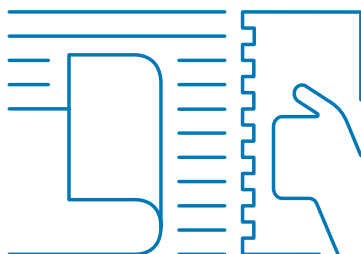

Waterdichtingssysteem voor douches en badkamers, samengesteld uit een mat en accessoires in polyethyleen, voor het waterdicht maken van **wanden en vloeren**.

Mapeguard WP System is snel en gemakkelijk aan te brengen, en vormt een waterdichte afsluiting in natte ruimtes waar een afwerking met keramische tegels, porselein of natuursteen vereist is. Dit eenvoudig aan te brengen systeem verlaagt het risico op fouten, en dus ook op lekken, en de ruimtes kunnen snel opnieuw in gebruik genomen worden.



MAPEGUARD WP 200

Waterdichtingsmembraan op rol.
Waterdicht membraan ter bescherming van wanden en vloeren.




MAPEGUARD ST

Overbruggingsstrook voor waterdichting.




MAPEGUARD IC

Binnenhoek.

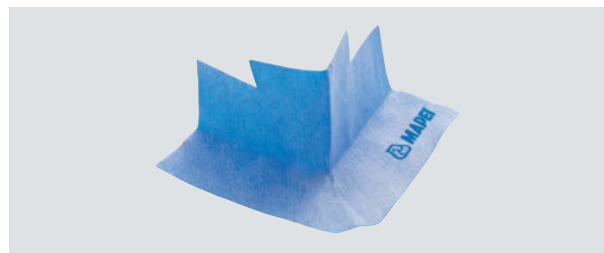

MAPEGUARD EC

Buitenhoek.

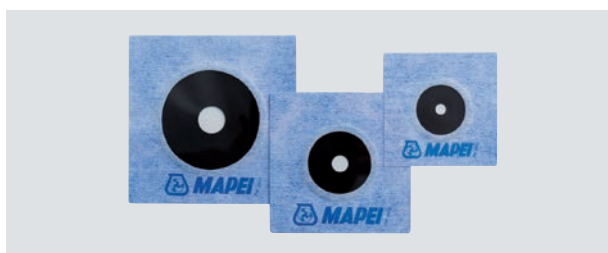

MAPEGUARD PC

Soepele waterdichtingspakking.




MAPEGUARD WP ADHESIVE

Elastische tweecomponent lijm op cementbasis, sneldrogend, voor het lijmen en afdichten van bekledingen gerealiseerd met **Mapeguard WP System** en diens specifieke accessoires.

Ontkoppeling

Mapeguard UM 35



Mapeguard UM 35 is ideaal om de problemen op te lossen die gepaard gaan met moeilijke ondergronden, en garandeert een geslaagde installatie van keramische en natuursteen tegels.

Mapeguard UM 35 is een membraan dat bestaat uit een honingraatvormige laag HDPE (High Density Polyethyleen) met een ruw oppervlak en een polypropyleen ondergrond.

De bijzondere wafelstructuur creëert een uitstekende mechanische hechting van de lijm en vormt een uitzonderlijk sterke verbinding met keramische en natuursteen tegels.



Beheersing van barsten

Fungeert als een ontkoppelend element en voorkomt de overdracht van scheuren van de ondergrond naar de bekleding.




Waterdichting

Beschermt de ondergronden tegen waterinfiltratie, en verhoogt dus hun duurzaamheid.




Beheersing van waterdamp

Dankzij de luchtkanalen aan de achterzijde van Mapeguard UM 35, kan de vochtigheid in de onderlagen verdampen en zich verspreiden zonder dampdruk te creëren.

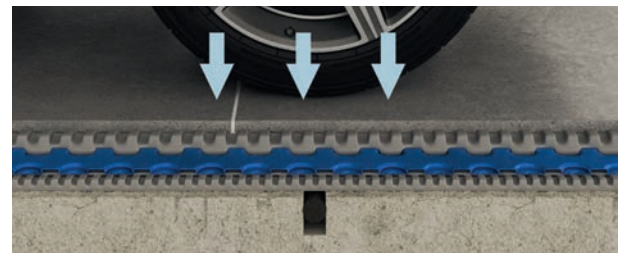


Mechanische eigenschappen

Maakt ook de verdeling mogelijk van spanningen op bekledingen die worden blootgesteld aan zware belastingen; het product is "extra heavy commercial rating" gecertificeerd (bestand tegen zeer intense belasting).

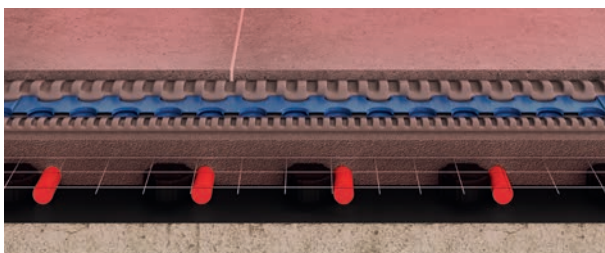

Uniforme warmteverdeling

Bij toepassing op verwarmde dekvloeren of op compacte verwarmde dekvloeren, garandeert Mapeguard UM 35 een gelijkmatigere verdeling van de warmte.

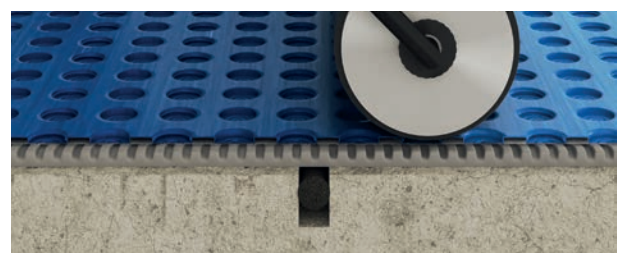

Transparantie

Mapeguard UM 35 is semi-transparant, wat een controle van de juiste verdeling van de cementlijm onder de gehele oppervlakte mogelijk maakt.

Nota's

A large rectangular area with a thin black border, containing 25 horizontal dotted lines for writing notes.



TEGELLIJMEN



Lijmen

FM 05

Lijmmortel voor het leggen van keramische bekledingen van alle types, binnen en buiten.

- Classificatie C2TE: 1,3 N/mm²
- GRIJS EN WIT

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: ca 1,2 kg/m².



KERAFLEX

Hoogwaardige lijm mortel, zonder verticaal afglijden, met verlengde open tijd, voor het verlijmen van tegels en natuursteen.

- Classificatie C2TE: 2,2 N/mm²
- GRIJS EN WIT

Verpakking: zak van 25 kg, dozen van 4 x 5 kg.

Verbruik: 2 tot 5 kg/m².



ADESILEX P9

Hoogwaardige lijm mortel op cementbasis zonder verticaal afglijden en met verlengde open tijd, voor het plaatsen van keramische tegels en natuursteen.

- Nieuwe Ultra White-formule
- Classificatie C2TE: 1,5 N/mm²

Verpakking: zak van de 25 kg
dozen van 4 x 5 kg.

Verbruik: 2 tot 5 kg/m².



Lijmen

KERAFLEX VARIO S1

Verbeterde lijm mortel voor dunbed en medium bed, vervormbaar, met hydraulische uitharding en verlengde open tijd, voor keramische tegels en natuursteen, vochtbestendig en niet onderhevig aan uitslag; kan ook als vloei mortel gebruikt worden.

- Classificatie C2E S1: 2,6 N/mm².
- GRIJS

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: ca 1,2 kg/m².



KERAFLEX MAXI S1

Hoogwaardige lijm mortel, zonder verticaal afglijden, uitgerust met Low Dust-technologie, langere open tijd, vervormbaar, voor het leggen van keramische tegels, in het bijzonder aangewezen voor het verlijmen van keramisch steengoed en groot formaat natuursteen (lijmdikte tot 15 mm).

- Classificatie C2TE S1: 2,6 N/mm²

Verpakking: – Wit : zak van 23 kg;
– Grijs : zak van 25 kg.

Verbruik: ca 1,2 kg/m².



KERAFLEX EXTRA S1

Hoogwaardige vervormbare lijm mortel, gemakkelijk aan te brengen, met een verlengde open tijd, met een hoge overdracht capaciteit en een zeer lage uitstoot van vluchtige organische stoffen. Aanbevolen voor het verlijmen van grote tegels over grote vloeroppervlakken.

- Classificatie C2E S1 & C2TE S1: 2,3 N/mm²

Verpakking: – Wit : zak van 23 kg;
– Grijs : zak van 25 kg.

Verbruik: Mozaïek en kleine tegels: 2 kg/m²
Normaal formaat tegels: 2,5-3 kg/m²
Groot formaat tegels: 5 kg/m²

NEW



Lijmen

KERAQUICK MAXI S1

Vervormbare lijm mortel met hoge prestatie, snelle uitharding, thixotroop, lange open tijd, lage emissie van samengestelde vluchtige organische stoffen. Speciaal aanbevolen voor steen, inclusief grootformaat tegels en dikbed, geschikt voor toepassing in lagen tot 15 mm.

Verpakking: – Wit : zak van 23 kg;
– Grijs : zak van 25 kg.

Verbruik: environ 1,2 kg/m².



ULTRALITE S1 Flex

Eéncomponent cementgebonden lichtgewicht lijm mortel met hoge prestaties, vervormbaar, zonder verticaal afglijden en met verlengde open tijd, uitgerust met Low Dust-technologie, biedt een zeer hoog rendement. Makkelijk aan te brengen met een spatel en zorgt voor een ideale lijmoverdracht op de rug van keramische en natuursteen tegels. Ideaal voor grootformaat tegels.

- Classificatie C2TE S1: 1,8 N/mm²
- GRIJS EN WIT

Verpakking: zak van 15 kg.

Verbruik: 0,8 kg/m².



ULTRALITE S2 Flex

Eéncomponent cementgebonden lichtgewicht lijm mortel met zeer hoge prestaties, zeer vervormbaar, met verlengde open tijd, uitgerust met Low Dust-technologie. Eenvoudig aan te brengen met een spatel, zeer goede dubbele verlijming eigenschappen, voor keramische en stenen tegels en voor mozaïek, ideaal voor grote formaten.

- Classificatie C2E S2: 2,2 N/mm²
- GRIJS EN WIT

Verpakking: zak van 15 kg.

Verbruik: 0,8 kg/m².



Colles

ELASTORAPID

Tweecomponenten, vervormbare, snel afbindende en sneldrogende lijm, zonder verticaal afglijden, voor het verlijmen van tegels en natuursteen (lijmdikte tot 10 mm).

- Classificatie C2FTE S2: 2,5 N/mm²

Verpakking: Kit (A 25 kg + B 6,25 kg).

Verbruik: 2,5-8 kg/m².



Producten voor natuursteen

MAPESTONE 2

Cementmortel voor het leggen van natuursteen en kunststeen tegels binnen en buiten, voor diktes van 8 tot 30mm.

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: 2 kg/m² per mm dikte.



MAPESTONE PFS 2 & KERACOLOR PPN

Kant-en-klare mortel voor het voegen van stenen vloeren, blootstellingsklasse XF4 & XS3, met hoge drukweerstand, bestand tegen dooizouten en vries/dooi cycli.

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: afhankelijk van de breedte van de voegen en het tegelformaat



Anthraciet



Grijs



Keracolor PPN





**VOEGEN
& KITTEN**



Voegen en kitten

KERACOLOR FF

Hoge sterkte voegmortel, gemodificeerd met polymeren, waterafstotend met DropEffect®, voor de realisatie van voegen tot 6 mm breed. Verkrijgbaar in 14 kleuren.

Verpakking: zakken van 5 kg en 25 kg.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg.



ULTRACOLOR PLUS

Hoge sterkte voegmortel, gemodificeerd met polymeren, anti-uitbloeiingen, voor de realisatie van voegen tot 20 mm, snel uithardend en drogend, waterafstotend met DropEffect® en schimmelwerend met BioBlock®-technologie. Verkrijgbaar in 40 kleuren.

Verpakking: zakken van 23 kg, 4x5 kg et 8x2 kg in Alu-pack in functie van de kleur.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg.



MAPESIL AC

Elastomere silicone afdichtingskit op azijnbasis, puur, zonder oplosmiddelen, schimmelbestendig, voor bewegingen tot 25%. Verkrijgbaar in 40 kleuren + transparant.

Verpakking: kokers van 310 ml.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg, 3 ml per koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm)



Voegen en kitten

MAPESIL LM

Eéncomponent geurarme afdichtingskit op siliconenbasis, schimmelbestendig, voor het voegen van tegels of natuursteen, voor bewegingen tot 25%. Verkrijgbaar in 10 kleuren + transparant.

Verpakking: kokers van 310 ml.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg, 3 ml per koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm).



MAPEFLEX MS CRYSTAL

Zeer flexibele, transparante, elastische lijmkit, glashelder en overschilderbaar. UV-bestendig.

Verpakking: kokers van 300 ml.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg, 3 ml per koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm)



MAPEFLEX E-PU 21 SL

Tweecomponenten epoxy-polyurethaan afdichtingskit voor vloervoegen met minder dan 10% verlenging; Te gebruiken met **Mapecolor Paste** kleurstof om andere kleuren te verkrijgen.

GRIS 113

Verpakking: emmers van 5 kg.

Verbruik: 0,15 kg/m (doorsnede 10x10 mm).



Voegen en kitten

KERAPOXY

Tweecomponenten, zuurbestendige epoxymortel voor voegen met een minimale breedte van 3 mm. Kan ook worden gebruikt als kleefstof.

Verkrijgbaar in 17 kleuren.

Verpakking: emmers van 2 kg, 5 kg en 10 kg.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg.



KERAPOXY CQ

Tweecomponenten, zuurbestendige epoxy mortel voor het realiseren van voegen, met BioBlock®-technologie. Makkelijk aan te brengen en te reinigen, ideaal voor het opvullen van voegen tussen keramische tegels en mozaïek. Ook te gebruiken als lijm. Verkrijgbaar in 17 kleuren.

Verpakking: emmers van 3 kg en 10 kg.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg.



KERAPOXY EASY DESIGN

Tweecomponenten epoxy voegmortel. Heel gemakkelijk om toe te passen en uiterst esthetisch. Ook te gebruiken als hechtmortel. Mogelijkheid om te combineren met **Mapeglitter & Mapecolor Metallic**. Verkrijgbaar in 41 kleuren.

Verpakking: emmers van 3 kg.

Verbruik: afhankelijk van de afmetingen van de voeg.

NEW





BETONHERSTELLING



Réparation béton

MAPEFER 1K

Eéncomponent corrosiewerende mortel ter bescherming van metalen wapening.

Aanbrengen met een kwast in 2 lagen.

Verpakking: zak van 5 kg.

Verbruik: 100 g/m pour des armatures de 8 mm
200 g/m pour des armatures de 16 mm
(2 mm de produit appliqué).



PLANITOP RASA & RIPARA R4

Structurele thixotrope vezelversterkte mortel, als reparatie- en egalisatiemiddel, toepasbaar in variabele diktes van 3 tot 40 mm, in één enkele arbeidsgang.

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: ca 1,7 kg/m²/mm dikte.



PLANITOP FAST 330

Op cement gebaseerde, snel uithardende, vezelversterkte mortel voor vloeren en wanden, binnen en buiten, aangebracht in laagdiktes van 3 tot 30 mm om de oneffenheden van de ondergrond glad te strijken.

Verpakking: zak van 25 kg.

Verbruik: ca 1,55 kg/m² per mm dikte.






WERKTUIGEN & ACCESSOIRES



Werktuigen

Mapelevel EasyWDG System



Nivelleersysteem voor het plaatsen van tegels voor wanden en vloeren.

Mapelevel EasyWDG System is snel en gemakkelijk aan te brengen en garandeert een perfecte pasvorm en uitlijning van tegels.

Afstandhouders zijn verkrijgbaar in 7 verschillende maten voor voegen van 0,5 tot 5 mm en zijn te herkennen aan hun verschillende kleuren, afhankelijk van de gewenste maat.














Plaatsing van de afstandhouders

Verspreid de lijm en plaats de afstandhouder **MapeLevel EasyWDG Spacer M** onder de tegels langs alle vier de zijden.



Plaats de wiggen

Plaats de **MapeLevel EasyWDG** in de afstandscлип in de richting van de reeds geplaatste tegels en druk met vingers totdat het gewenste niveau is bereikt.

PRODUCT	(MM)	CODE	VERPAKKING
		8100112	Doos met 12 zakjes x 100 st
	0.5 	8100214	Doos met 14 zakjes x 250 st
	1 	8100514	
	1.5 	8100614	
	2 	8100714	
	3 	8100814	
	4 	8100914	
	5 	8101014	
		8100315	Doos van 15 st
	2 mm	8100401	Emmer met 150 wiggen + 150 afstandhouders




PLAATSINGS- SYSTEMEN MAPEI




Systeem voor het **waterdicht** maken en **aanbrengen** van **keramiek** op bestaanden vloeren in **douche cabines**, **badkamers** en **kleedkamers**




Systeem voor het **waterdicht maken** en aanbrengen van keramiek op **terrassen** en **platte daken**.

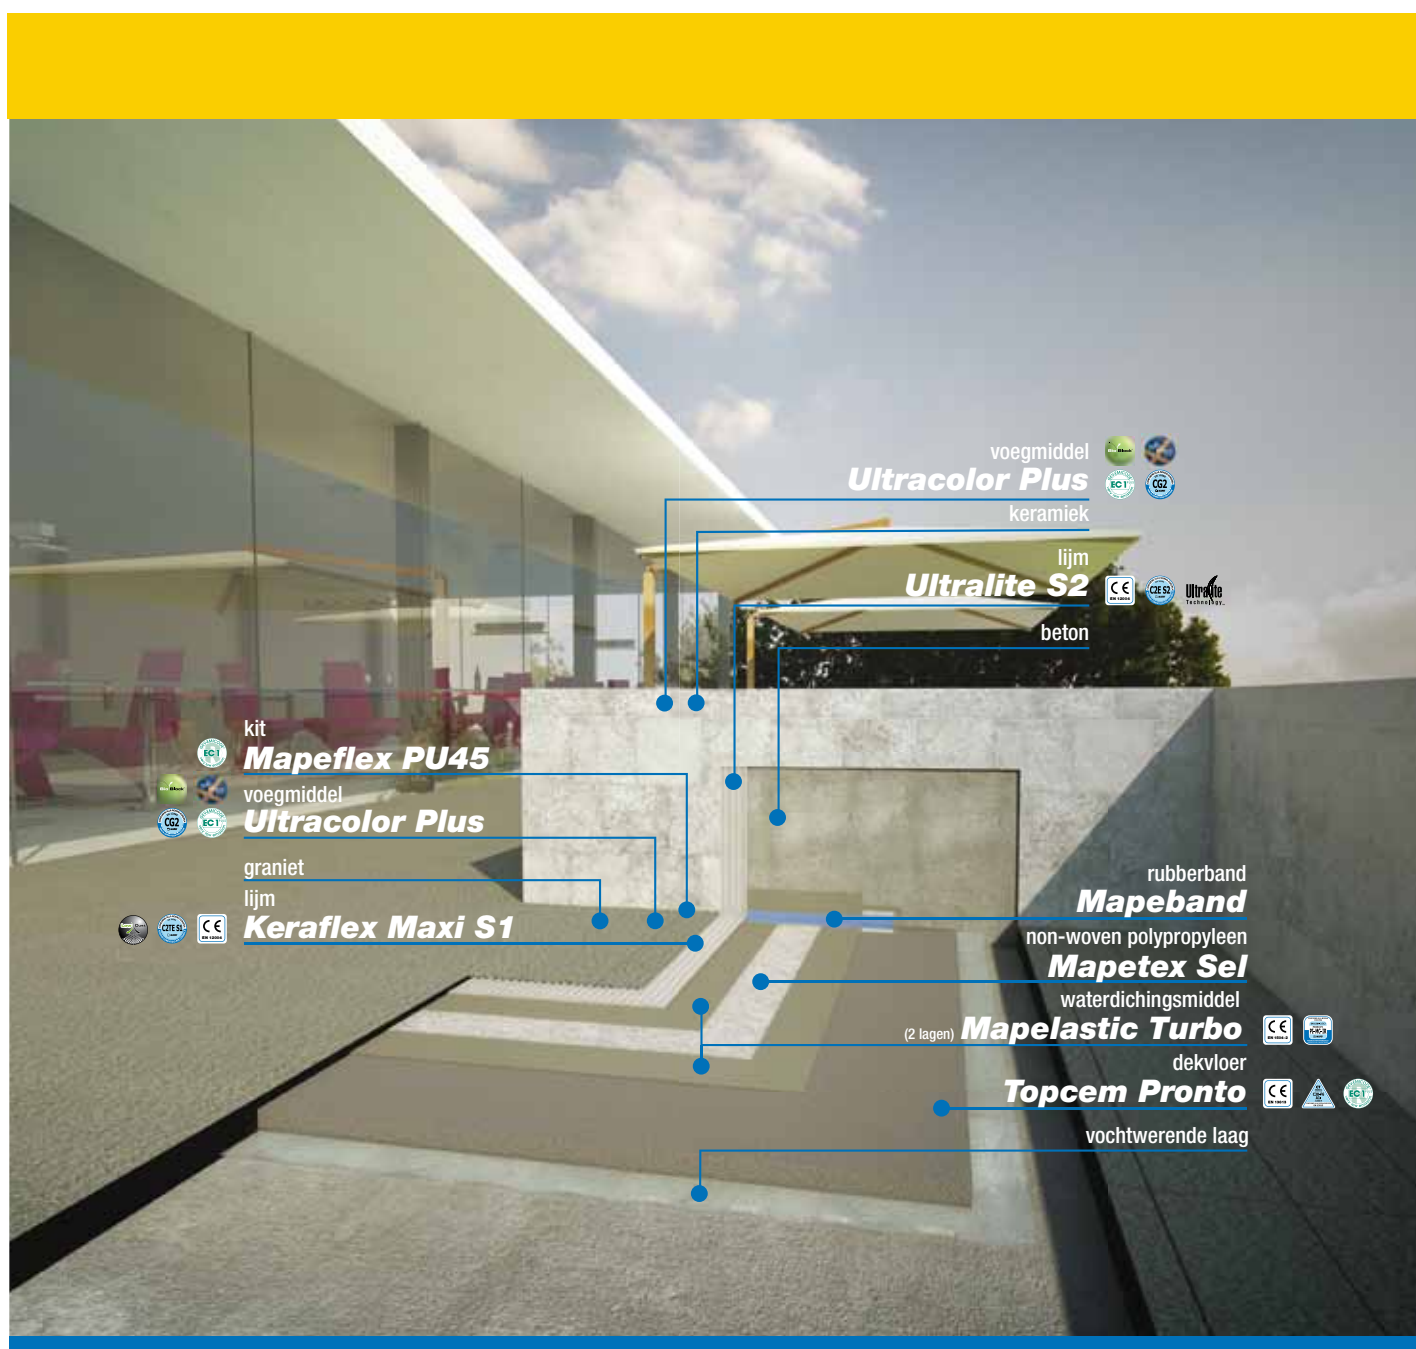


Systeem voor het **waterdicht** maken en aanbrengen van **keramiek** en **glasmozaïek** in **nieuwe zwembaden**

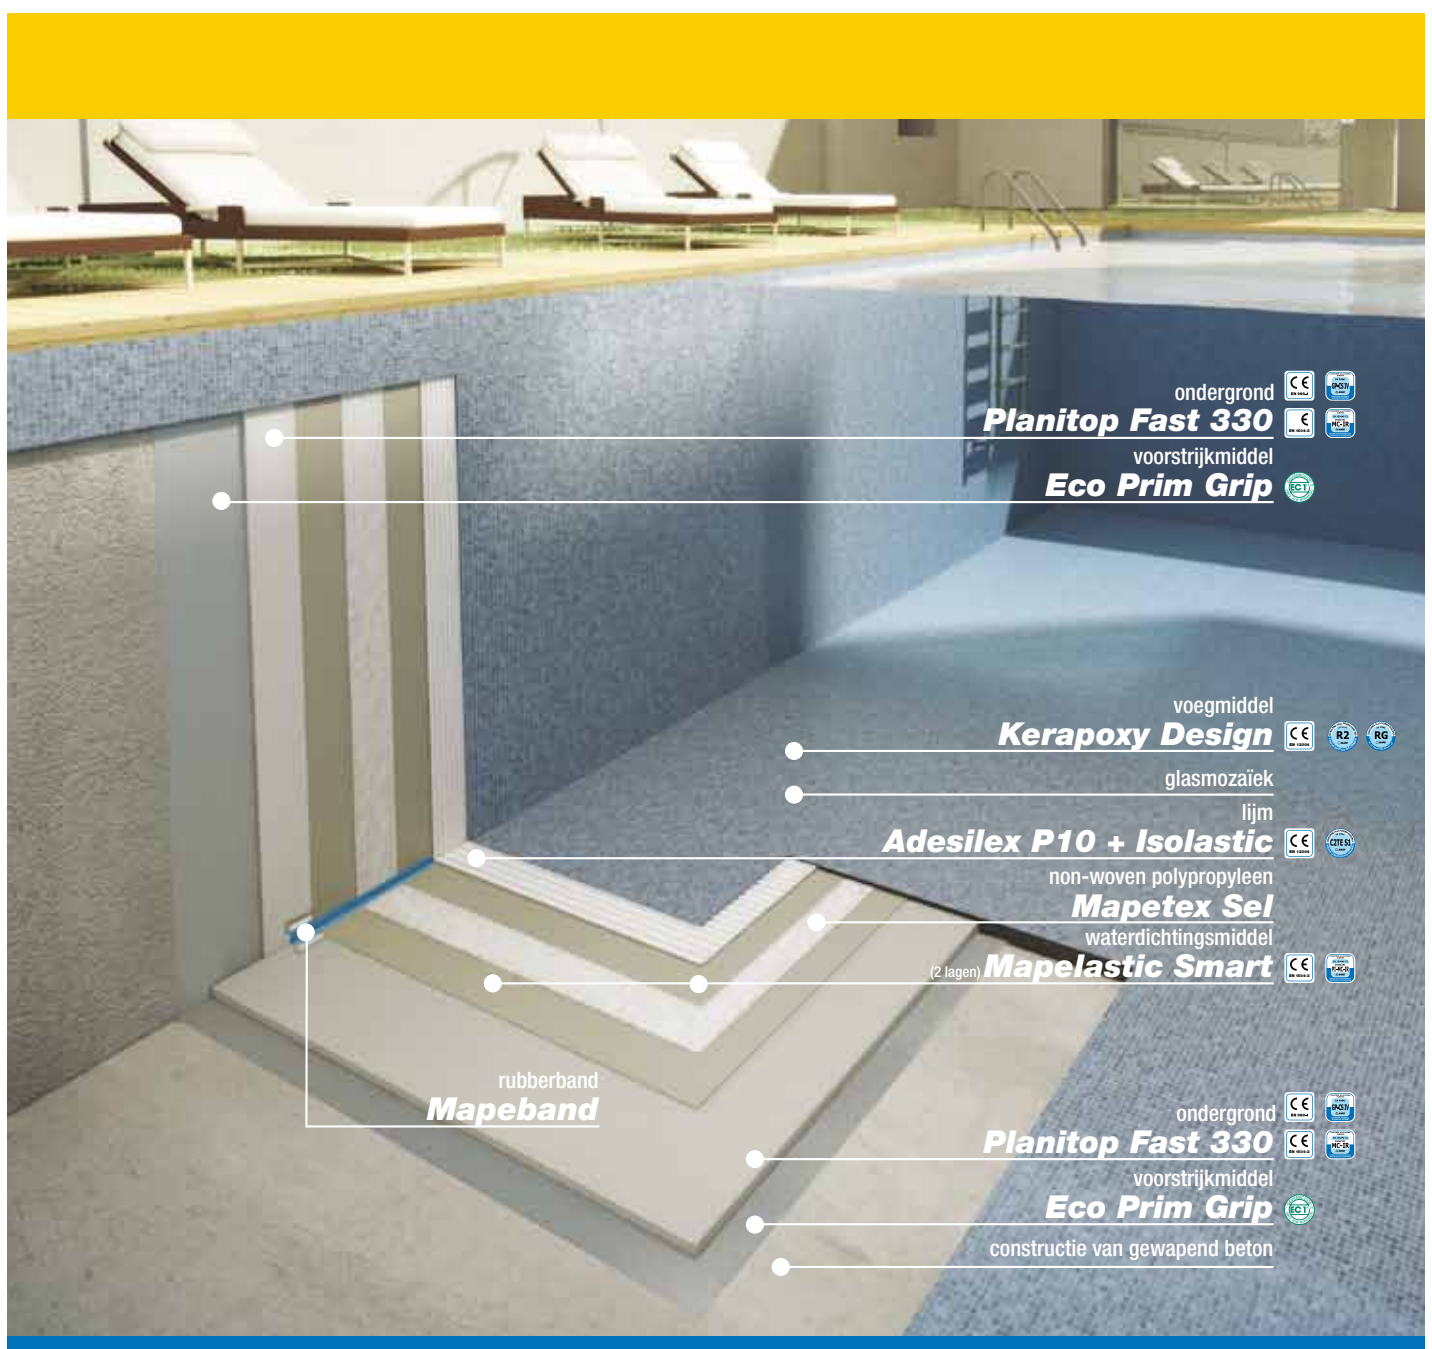

Systeem voor het **waterdicht maken** en aanbrengen van tegels in nieuwe **zwembaden**

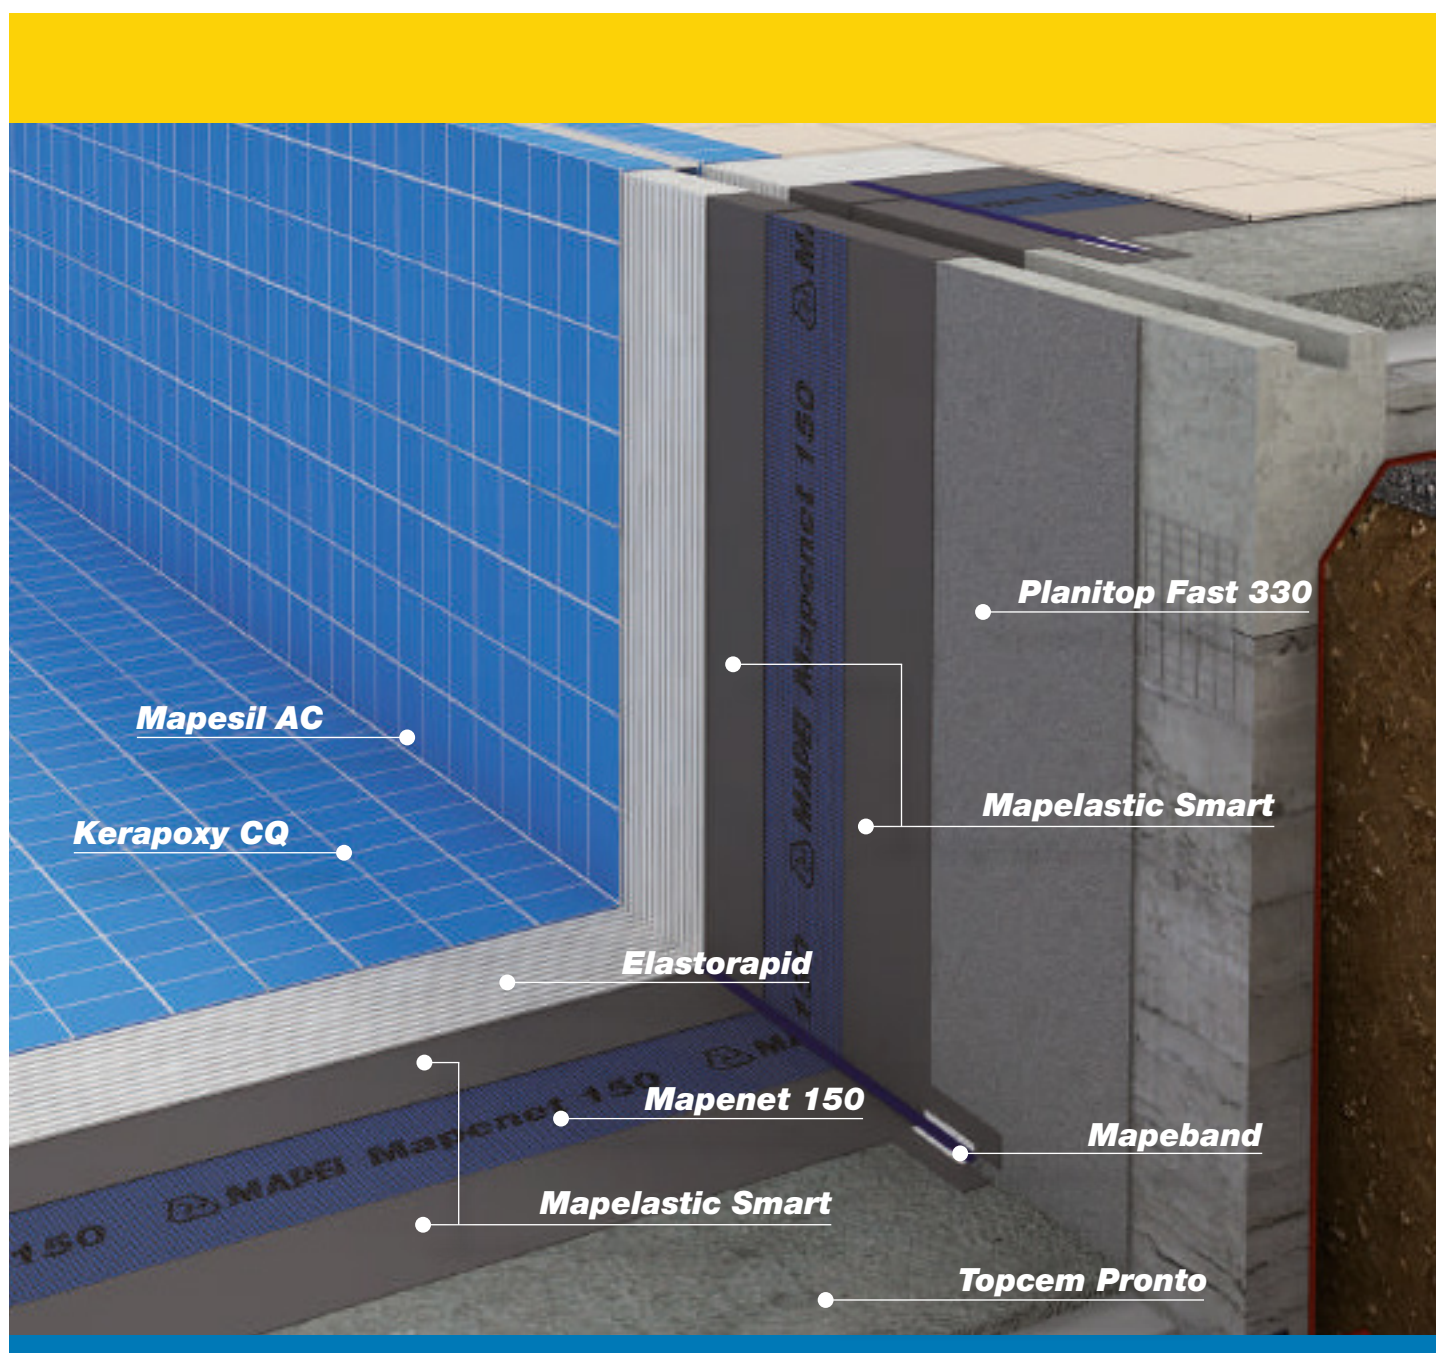

Duurzaam systeem voor het **bescherming en herstelling van balkons** met een elastomere afwerking

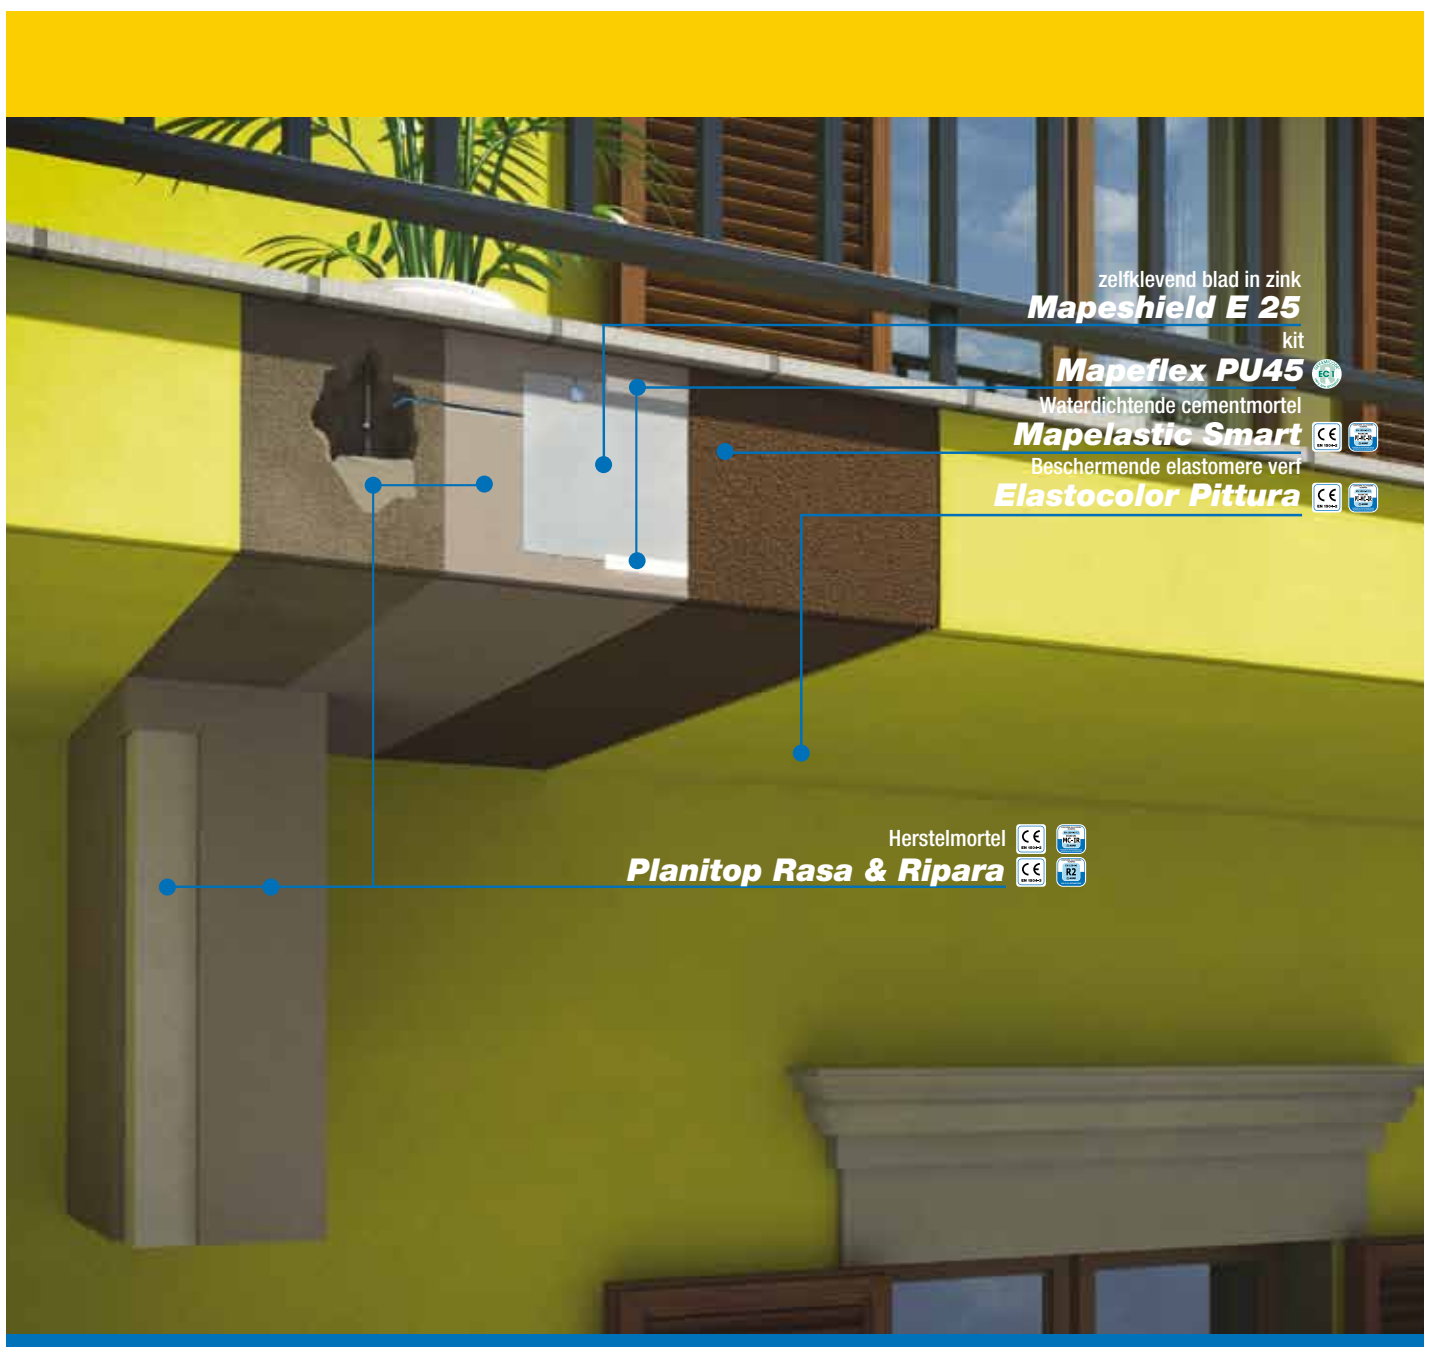

Nota's

A large rectangular box containing 25 horizontal dotted lines for writing notes.

Official Dealer



Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l'Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

