

Beste klant,

Wij vonden het belangrijk om, voor u als klant, ons **totaal producten-pakket** eens kort en bondig samen te stellen. De belangrijkste hout- en plaatproducten die wij invoeren en verdelen op de Belgische markt kunt u terugvinden in onze “**VaC-bijbel**”.

Wij zijn ervan overtuigd u met deze “**VaC-bijbel**” een handig en technisch werkinstrument ter beschikking te stellen, dewelke u zeer veelvuldig ter hand zult nemen.

Dank u voor het vertrouwen en wij verheugen ons op een constructieve samenwerking.

Met familiale groet,



Bart, Harold en Tim Van Cauwenberge

MISSIE:

De VaC-man helpen om beter, efficiënter en duurzamer te bouwen.

VC Wood is een toonaangevend familiebedrijf dat zich onderscheidt door een breed en kwalitatief hoogstaand assortiment in zowel hout als plaatmaterialen aan te bieden. Vele bewerkingsmogelijkheden door een uitgebreid machinepark, een groot wagenpark en een grote kennis aan producten en de toepassing hiervan, zijn onze troeven.

VC Wood is een full service partner waar kwaliteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid de pijlers zijn van de onderneming. Elke vestiging van VC Wood en hun mensen delen deze waarden en ambities en proberen steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn en altijd een passend advies of oplossing te geven aan u als klant! De klant staat voorop!

VC Wood denkt voor, tijdens en na het productieproces met de klant mee!

VISIE:

- Wij streven naar maximale klanttevredenheid en willen een voorkeurspartner zijn in bouwend België voor houtgerelateerde oplossingen en producten.
- Wij streven naar optimale personeelsbetrokkenheid.
- Wij willen een koploper zijn op het vlak van duurzaamheid.
- Betrokken: wij willen klantgericht, mensgericht en duurzaam zijn
- Betrouwbaar: wij komen onze afspraken na en leveren overal en altijd dezelfde kwaliteit
- Bekwaam: wij zijn professioneel, pro-actief en doen ons werk met plezier

Onze kernkwaliteiten:

- Wij hebben kundige en gemotiveerde medewerkers
- Wij hebben een enorme expertise in hout en platen
- Wij hebben een landelijk netwerk van vestigingen
- Wij bieden een efficiënte logistieke dienstverlening
- Wij bieden een compleet dienstverleningspakket met maatwerk en totaaloplossingen

FILIALEN

Z > Zottegem	09 / 364 43 26	B > Brussel	02 / 251 12 54
H > Hasselt	011 / 31 20 01	M > Maldegem	050 / 70 00 54
I > Ieper	057 / 20 01 54	W > Waasland	03 / 776 24 79



VaC-BIJBEL HOOFDSTUKKEN

0	Voorstelling VC Wood	3	
1	Gezaagd hout	18	
	naaldhout (zachthout)	18	
	boolhout	35	
	loofhout (hardhout)	36	
	Geprofileerd materiaal	45	
2	Plaatmaterialen	74	
3	Plafond - wand - vloerbekleding	147	
4	Droge afbouwmaterialen	164	
5	Isolatie	200	
6	Dakramen / zoldertrappen	214	
7	Deuren / raamuitbekleding	219	
8	Dak	242	
9	Klein materiaal	256	
10	Bouwmaterialen	264	
11	Productindex	280	

vc wood Zottegem

Industrielaan 25

9620 Zottegem

T 09 360 37 11

F 09 360 94 25

BTW: BE0407925778

RPR: Oudenaarde

zottegem@vc-wood.comwww.vc-wood.com**Openingsuren:**

MA - VRIJ:

6.30u-12.00u - 12.30u-18.00u

ZA:

8.00u - 12.00u

vc wood Brussels

Hellestraat 87

1800 Vilvoorde

T 02 251 12 54

F 02 252 57 02

BTW: BE0400691360

RPR: Brussel

brussels@vc-wood.comwww.vc-wood.com**Openingsuren:**

MA - DO:

7.30u-12.00u - 13.00u-18.00u

VRIJ:

7.30u-12.00u - 13.00u-17.30u

ZA: 9.00u-12.00u

vc wood Hasselt

Stationstraat 100

3570 Alken

T 011 31 20 01

F 011 59 14 90

BTW: BE0824414084

RPR: Hasselt

hasselt@vc-wood.comwww.vc-wood.com**Openingsuren:**

MA - DO:

7.00u-12.00u - 13.00u-18.00u

VRIJ:

7.00u-12.00u - 13.00u-17.00u

ZA:

9.00u - 12.00u

vc wood Maldegem
Steenhouwerslaan 1-3
9990 Maldegem
T 050 700 054
F 050 687 310
BTW: BE0897670860
RPR: Gent

maldegem@vc-wood.com
www.vc-wood.com

Openingsuren:

MA - VR:
7.00u-12.00u - 13.00u-18.00u
ZA:
8.00u - 12.00u

vc wood Waasland
Industriepark-West 45
9100 Sint-Niklaas
T 03 776 24 79
F 03 766 02 29
BTW: BE0631825831
RPR: Gent

waasland@vc-wood.com
www.vc-wood.com

Openingsuren:


MA - DO:
7.00u-12.00u - 12.30u-18.00u
VRIJ:
7.00u-12.00u - 12.30u-17.00u
ZA:
9.00u - 12.00u


vc wood Ieper
Dehemlaan 4
8900 Ieper
T 057 20 01 54
F 057 21 65 00
BTW: BE0448766243
RPR: Gent

ieper@vc-wood.com
www.vc-wood.com

Openingsuren:

MA - DO:
7.30u-12.00u - 13.00u-18.00u
VRIJ:
7.30u-12.00u - 13.00u-17.00u
ZA:
8.00u - 12.00u

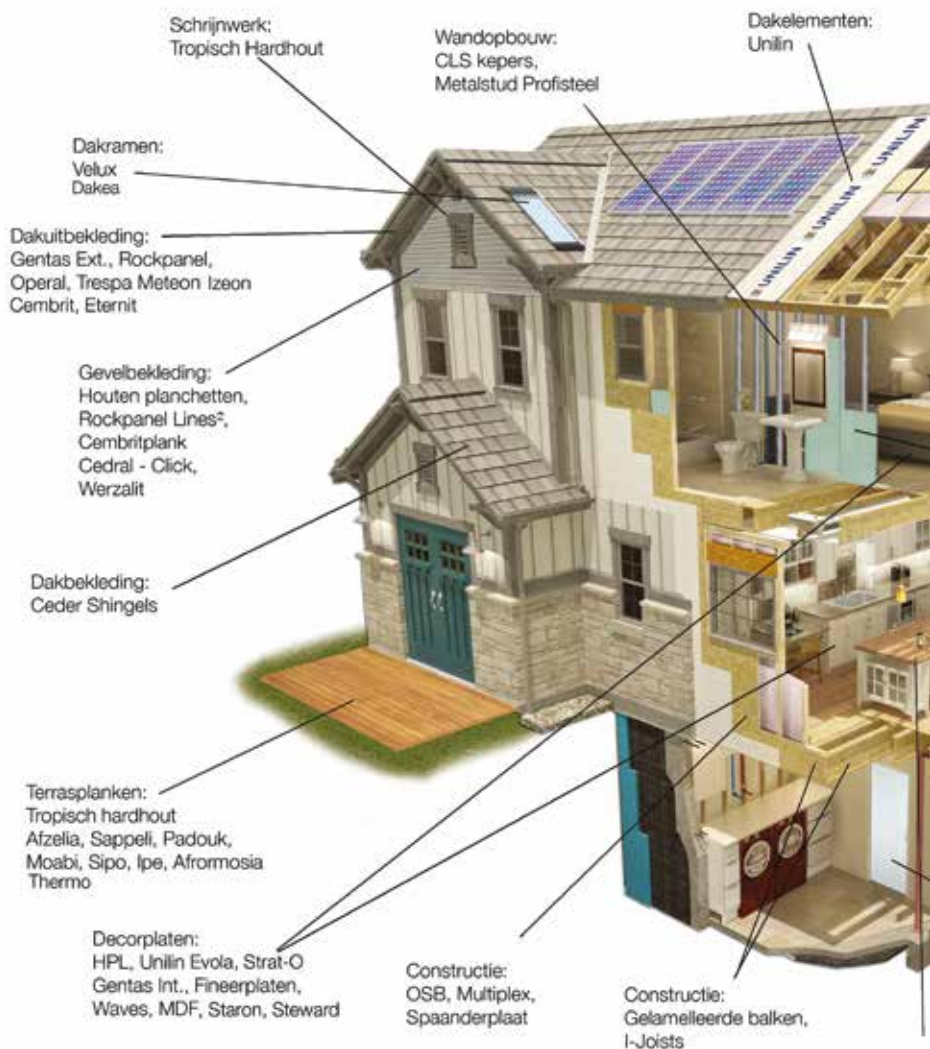

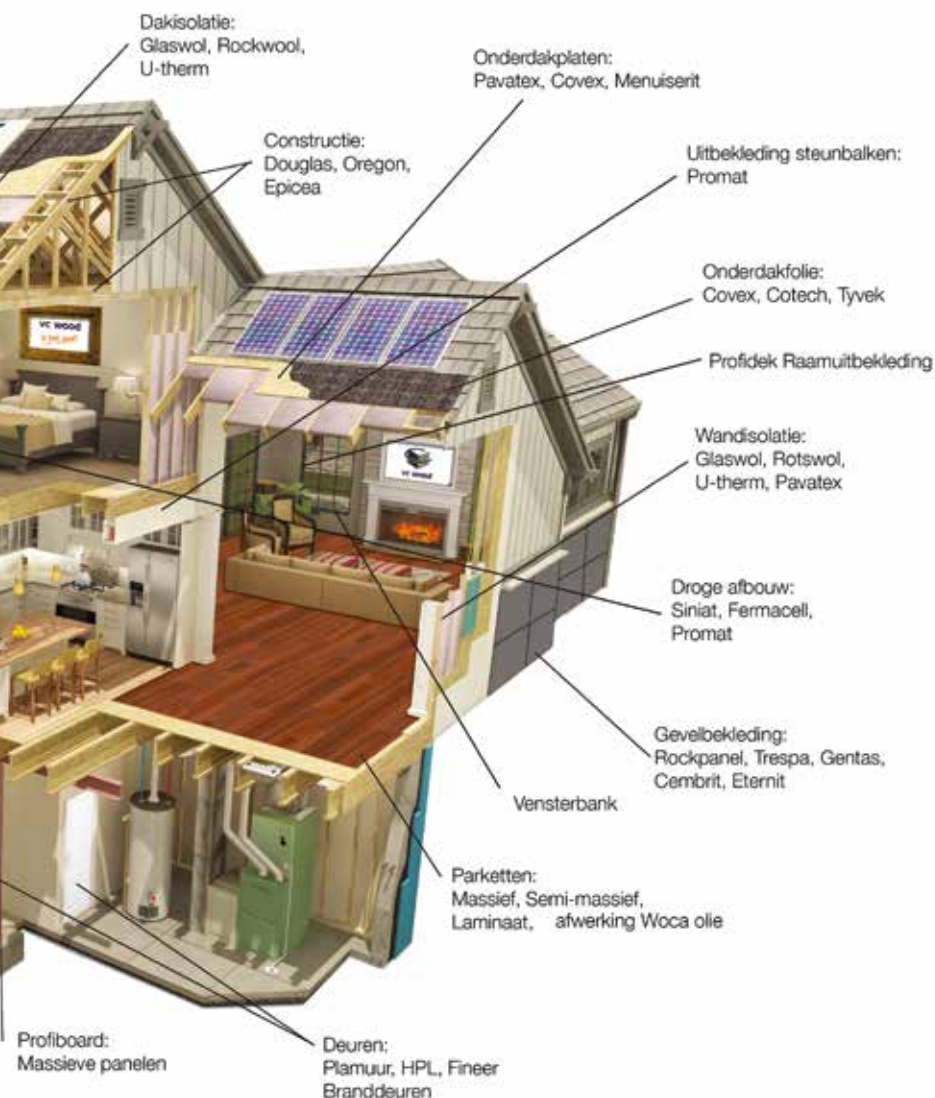

TRANSPORT VRACHTWAGENS VC WOOD

Vrachtwagens met kooiaap (gesloten vrachtwagen)

Benodigde plaats kooiaap voor lossen:

Breedte 2.80m - Hoogte 3.20m - Diepte 5.00m

Kraanwagen met hijsriemen

Levering mogelijk op platform 1^e en 2^e verdiep.

Max. hoogte 7.50m (onderkant lading)

Beperking afstand vrachtwagen tot gebouw.

Kraanwagen met pallethaak

Levering mogelijk tot 12m. (onderkant lading).

Beperking afstand vrachtwagen tot gebouw.

Mogelijk handmatig af te nemen langs raam.

Kraanwagen Palfinger "Lange Jan"

Levering mogelijk tot 35m hoog, 90° verticaal.

Beperking afstand vrachtwagen tot gebouw.

Mogelijk om door raam af te leveren.

Benodigde plaats voor lossen:

Breedte 8m - Lengte 15.00m



Telefoon transportdienst vc wood Zottegem:

09/364 43 15

Telefoon transportdienst vc wood Brussels:

02/251 12 54

Telefoon transportdienst vc wood Hasselt:

011/31 20 01

Telefoon transportdienst vc wood Maldegem:

050/70 00 54


Telefoon transportdienst vc wood Waasland:

03/776 24 79

Telefoon transportdienst vc wood Ieper:

057/20 01 54

REIKWIJDTE PALFINGER "LANGE JAN"

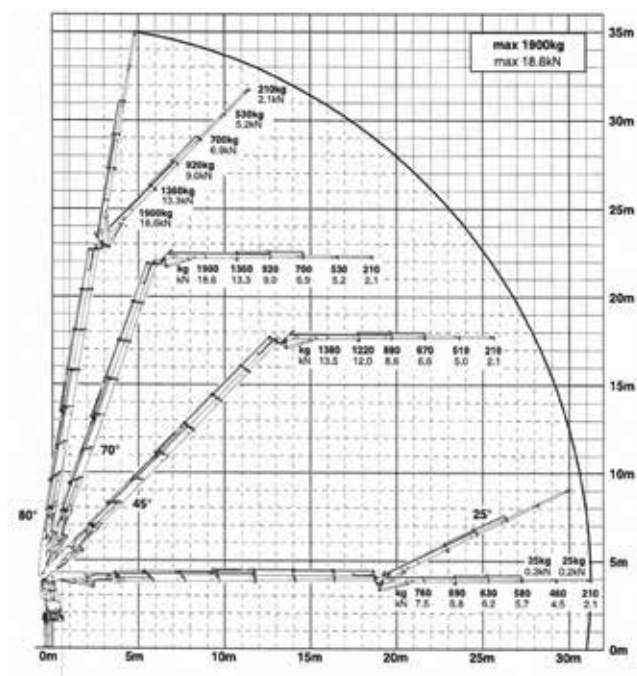

DROGEN

Hout is een natuurproduct. Vers gezaagd hout heeft een hoge relatieve vochtigheid. Voordat het hout toegepast kan worden in de bouw, ondergaat het een lang proces. Een belangrijk aspect in deze cyclus vormt het drogen van het hout. Het op verantwoorde wijze terugdrogen van hout voorkomt krimp en scheurvorming.

Dankzij onze droogkamers hebben wij hieromtrent veel kennis opgebouwd.

HERZAGEN

Op de bandzagen kunnen wij het hout op iedere gewenste dikte en breedte herzagen. Het is ook mogelijk op deze machines om diagonaal te zagen.

VIERZIJDIG SCHAVEN EN PROFILEREN


U heeft de mogelijkheid bij ons om het hout te laten schaven en profileren. Voor de meeste bewerkingen zal dit in een arbeidsgang gerealiseerd worden. Maximum brutomaat 140x300mm, dus 130x290mm geschaafde maat.

AFKORTEN/PROFILERING KAPHOUT EN ANDERE OP MAAT


Grote partijen hout worden met een nauwkeurigheid van 5mm op het kapstation gekort.




BASISBEWERKINGEN HUNDEGGER



01 Rechte zaagsnede




02 Schuine zaagsnede




03 Zaagsnede in hout




04 Zaagsnede onder dubbele hoek




05 Kruissnede




06 Zaagsnede lengterichting




07 Dubbele zaagsnede lengterichting




08 Pen- & gatverbinding




09 Zwaluwstaart-verbinding




10 Halfhoutverbinding



11 Infrezing




12 Vogelbek




13 Vogelbek met schroefverbinding



14 V-uitfrezing




15 Rechte uitfrezing




16 Schuine uitfrezing A




17 Schuine uitfrezing B



18 Schuine uitfrezing C




19 Infrezing lengterichting




20 Uitfrezing groef




21 Boring recht




22 Markering




23 Tekst




24 Frezing gat




25 Versiering



26 Inzagingen



27 Verbinding spanten aan nok



28 Uitzaging oversteek



29 Uitfrezing trapboom

AUTOMATISCH MAGAZIJN



LIJMMACHINE

Vlakverlijming HPL op diverse dragers.

PLATEN ZAGEN

Het optimaliseren en verzagen in haakse en maatvastе panelen gebeurt op de computergestuurde opdeelzagen, zowel in Brussel, Waasland als Zottegem.



VERLIJMEN / AFBOORDEN PLATEN

Met de kantenlijmbank kunnen we in ons filiaal in Brussel platen afplakken met melamine, fineer en pvc bandjes.



BOVENFREES

Met de computergestuurde bovenfrees (Brussel) kunnen wij alle mogelijk bewerkingen uitvoeren, zoals frezen, boringen en radiussen aanbrengen, etc.



GRONDEN VAN HOUT EN PLAATMATERIALEN

Gronden van hout en plaatmaterialen verzorgen wij in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

De Forest Stewardship Council is een internationale, non-profit organisatie gericht op promotie van verantwoord bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische waarden van het bos.

Certificaatnummer Zottegem: CU-COC-832745
met licentienummer FSC-C122809



The mark of
responsible forestry

PEFC™ PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES

PEFC is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer.

Het PEFC-label garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Certificaatnummer Zottegem: CU-PEFC-832745



KEUREN VAN HOUT

Zowel in Zottegem als in Brussels kunnen wij hout keuren naar sorteringsklasse. Wij beschikken hiervoor in beide firma's over opgeleide werknemers!

Certificaatnummer 1161-CPR-1091



VERDUURZAMEN

Groen drinken (meest courant): verduurzamen door drenking van het hout volgens A2.1 procedure, met attest.

Wij hebben een erkend drenkstation met **butgb atg nr 07/2710**.

Het product, Sarpeco 9+, waarmee we drenken tast zink niet aan. Voor elke drenking kunnen wij u een attest bezorgen.

Kleurloos drenken.

Impregneren onder druk: variante grondcontact of geen grondcontact

Drenkingsinstallatie
in Zottegem, Brussel,
Wasland, Ieper, Maldegem
en Hasselt



BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT

Wij adviseren u graag wat mogelijk is.

GEZAAGD HOUT**Afmetingen van handelshout**

De afmetingen van het hout worden beïnvloed door het vochtgehalte (krimpen en zwellen), alsook door zaagtoleranties, herzagen, schaven of elke andere bewerking van het hout. Behalve anders vermeld, worden de oorspronkelijke afmetingen van vers gezaagd hout, de handelsmaat, op de factuur vermeld.

Europees naaldhout: bij vochtgehalte van 20%

Dikte x breedte in mm

19x100 / 19x125mm

25x100 / 25x125 / 25x150 / 25x175mm

32x150 / 32x175mm

38x100 / 38x125 / 38x150mm

50x100 / 50x125 / 50x150mm

63x150 / 63x175mm

75x225mm

Lengtes in m

1.80 / 2.10 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.60 / 3.90 / 4.20 / 4.50 / 4.80 / 5.10 / 5.40 / 5.70 / 6.00 / 6.30

Amerikaans naaldhout: de nominale maten van Amerikaans naaldhout zijn gebaseerd op de originele afmetingen van vers gezaagd hout. Dezelfde meting blijft behouden, zelfs na drogen of schaven. De gebruiker dient rekening te houden met de normale zaagtoleranties en het krimpverlies. Let op: in vele gevallen wordt de meting voor het drogen in facturatie gebracht = Green Tally

Timmerhout dikte x breedte

<u>handelsmaten (-)</u>	<u>nuttige afmeting</u>
3"x9" (80x230mm)	76x225mm
2.5"x7" (65x180mm)	63x175mm
2.5"x6" (65x155mm)	63x150mm

De rest van de secties wordt uit bovenstaande afmetingen verzaagd.

Schrijnwerkhout dikte/breedte:

<u>handelsmaten (-)</u>	<u>nuttige afmeting</u>
3/4" (20mm)	19mm
1" of 4/4" (26mm)	25mm
5/4" (32mm)	32mm
6/4" (40mm)	38mm
1 5/8" (42mm)	42mm
7/4" (45mm)	45mm
2" of 8/4" (52mm)	50mm
2.5" (65mm)	63mm
3" (80mm)	75mm
3.5" (90mm)	88mm
4" (105mm)	100mm
5" (130mm)	125mm
6" (155mm)	150mm
7" (180mm)	175mm
8" (205mm)	200mm
9" (230mm)	225mm
10" (255mm)	250mm
11" (280mm)	275mm
12" (305mm)	300mm

Lengtes in m (gewoonlijk wordt het Amerikaans naaldhout gezaagd in lengtes van pare voet)

2.45 / 3.05 / 3.65 / 4.25 / 4.90 / 5.50 / 6.10 / 6.70 / 7.30 / 7.90 / 8.55 / 9.15 / 9.75 / 10.35

Duurzaamheidsklasse

(volgens NEN-EN 350-2)

Klasse I	zeer duurzaam	levensduur 25 jaar en langer
Klasse II	duurzaam	levensduur 15-25 jaar
Klasse III	matig duurzaam	levensduur 10-15 jaar
Klasse IV	weinig duurzaam	levensduur 5-10 jaar
Klasse V	niet duurzaam	minder dan 5 jaar

Verduurzamen timmerhout codes Ax

Timmerhout waarvan de natuurlijke duurzaamheid niet voldoet aan de gebruiksklasse, norm NBN EN335, moet een verduurzamingsbehandeling ondergaan die aangepast is aan het biologisch risico waaraan het hout zal worden blootgesteld. Afhankelijk van de gebruiksklasse zullen de producten een insectenwerende werking hebben [I], een schimmelwerende werking hebben tegen basidiomyceten [P], blauwschimmel [BI] of zachtrot [E], weerstand bieden aan uitloging door de weersomstandigheden [W] of beschermen tegen de aantasting door [M].

	EN 335	I	P	BI	W	E	M	
A1	1	*						Binnen droog
A2.1	2	*	*					Binnen – risico op bevochtiging
A2.2		*	*	*				Idem A2.1 + gelijmd gelamelleerd hout
A3	3	*	*	0	*			Buiten blootgesteld
A4.1	4	*	*	0		*		Contact grond of plantengroei
A4.2		*	*			*		Contact zoet water
A5	5	*	*				*	Contact zout water

Acties: [I] insectenwerend, [P] schimmelwerend, [BI] anti-verbloeiing; weerstand tegen: [W] uitloging, [E] zachtrot, [M] mariene boorders ; [V] verandering door UV-stralen *verplicht 0 facultatief

Loofhout ingevoerd: omzetting van Engelse in metrische maten voor verkoop op Europese markt.

Lengtes:

<u>Engelse maten</u>	<u>metrische maten</u>
3'	0.95m
4'	1.25m
5'	1.53m
6'	1.85m
7'	2.15m
8'	2.45m
9'	2.75m
10'	3.05m
11'	3.35m
12'	3.65m
13'	3.95m
14'	4.25m
15'	4.55m
16'	4.90m
17'	5.20m
18'	5.50m
19'	5.80m
20'	6.10m
21'	6.40m
22'	6.70m
23'	7.00m
24'	7.30m

Dikte /breedte:

<u>Engelse maten</u>	<u>metrische maten</u>
5/8"	16mm
3/4"	20mm
7/8"	23mm
1"of 4/4"	26mm
5/4"	32mm
6/4"	40mm
7/4"	45mm
8/4"of 2"	52mm
2.5"	65mm
3"	80mm
3.5"	90mm
4"	105mm
5"	130mm
6"	155mm
7"	180mm
8"	205mm
9"	230mm
10"	255mm
11"	280mm
12"	305mm

Europees loofhout

Beuken (afmetingen na drogen)

Dikte: 16 / 20 / 26 / 40 / 52 mm

Breedte: 80mm en breder

Eiken (afmetingen na drogen)

Dikte: 27 / 32 / 41 / 52 mm

Breedte: 100mm en breder

NAALDHOUT (zacht hout)

Artikel	Code	Klasse	Kleur	Kg/m ³	Stabiliteit	Opmerkingen
ceder		II	bruin	370	stabiel	kleurverschillen mogelijk
den rood		III/IV	licht roodbruingeel	500	stabiel	
den wit		III/IV	witachtig geelbruin	450	stabiel	
douglas		III	lichtbruin	550	stabiel	
epicea		V	wit	400		
hemlock		IV	grijsgeel	450	stabiel	sauna
lariks		III	roodbruin	600	stabiel	
oregon		III	lichtbruin	550	stabiel	
pitch pine		I/II	lichtbruin	700	stabiel	
southern yp		II	geelachtig	540	stabiel	
thermohout		I	geelachtig	400	stabiel	kwaliteit sawfalling

Te verkrijgen per pak op bestelling

Afm. in mm	19 x 100	19 x 125	25 x 100	25 x 125	25 x 150	25 x 175	25 x 255	38 x 100	38 x 150	40 x 205	40 x 255	40 x 305
ceder												
den rood	x	x	x	x	x	x		x	x			
den wit	x	x	x	x	x	x		x	x			
douglas												
epicea			x	x	x							
hemlock												
lariks				x	x	x						
oregon												
pitch pine			x	x	x	x						
syp							x					
thermohout					x							

Afm. in mm	50 x 100	50 x 125	50 x 150	52 x 205	52 x 255	52 x 305	63 x 150	63 x 175	75 x 225	105 x 155+
ceder										x
den rood	x	x	x				x	x	x	
den wit	x	x	x				x	x	x	
douglas							x	x	x	
epicea							x	x	x	
hemlock	x									x
lariks										
oregon							x	x	x	
pitch pine							x	x		
syp				x	x	x				
thermohout			x							

STOCKPROGRAMMA NAALDHOUT

Ceder, western red cedar, nr 2 clear and better.

Artikel	Code	Diverse lengtes	
52x155	1ced52x155		B
105x155	1ced105x155		B
105x205	1ced105x205		B
105x305	1ced105x305		B

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

Witte noordse den, vuren kd, **niet geschaafd**

(voor doorgezaagde of geschaafde vuren stockprogramma zie pagina 28).

Kwaliteit sawfaling

Artikel	Code	St/pak	2.70	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40
19x100	1wnd19x100	± 650		MW	ZB	MW	ZB	I	MW	ZB	HI	ZB
19x125	1wnd19x125	± 450			B		B			Z		
25x100	1wnd25x100	± 400		I	ZB	I	ZB	I	MW	ZB	I	ZB
25x125	1wnd25x125	± 360		I	ZB		ZB		MW	ZB		ZBI
25x150	1wnd25x150	± 294			ZB		ZB		MW	ZB		
25x175	1wnd25x175	± 252			ZB		ZB		W	ZB		
25x200	1wnd25x200	± 214						Z	MW			
70x150	1wnd70x150	± 112						Z				Z
70x180	1wnd70x180	± 96	W	W	W	W	W	ZBW	W	W		ZBW
50x100	1wnd50x100	± 231	W	W	W	W	W	ZBW	W	W		W
50x150	1wnd50x150	± 147		Z				ZB				

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

Witte noordse den, **niet geschaafd**, bad

Artikel	Code	St/pak	2.70	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40
19x100	1wnd19x100bad	± 650							Z			
25x100	1wnd25x100bad	± 400							Z			
25x125	1wnd25x125bad	± 360							Z			

Rode noordse den, grenen kd, **niet geschaafd**, 5e kwaliteit

Artikel	Code	St/pak	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40
25x100	1rnd25x100	± 400	H	H	H	H	H	H	H	H	H
25x125	1rnd25x125	± 360					H		H	H	H
25x150	1rnd25x150	± 294					H		H		H
25x175	1rnd25x175	± 252					H				
25x200	1rnd25x200	± 214								H	H
25x225	1rnd25x225										
38x100	1rnd38x100										
38x200	1rnd38x200										
50x50	1rnd50x50	± 462									
63x75	1rnd70x75	± 224									
63x58	1rnd70x60	± 288									
63x88	1rnd70x90	± 192									
75x75	1rnd80x75	± 180									
50x150	1rnd50x150	± 147			H		H			H	
63x150	1rnd70x150	± 70					H			H	
63x175	1rnd70x180	± 54			H	H	H			H	
75x225	1rnd80x230	± 40	W	W	WH	W	WH	WH	WH	WH	W

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

Douglas niet verzaagd
(voor doorgezaagde of geschaafde douglas
stockprogramma **zie pagina 29**).



Kwaliteit choix 2 met “ pefc keuring ”, C18

Artikel	Code	3.05	3.65	4.25	4.90	5.50	6.10	6.70	7.30	7.90	8.55	9.15	9.75	10.35	12.00
50x100	1d50x100	Z	Z	Z	Z										
50x130	1d50x130	Z	Z	Z	Z										
63x150	1d70x150	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M								
63x175	1d70x180	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M	ZW M
63x225	1d70x230		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
75x225	1d80x230	W	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
100x300	1d100x300	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

Epicea, 90% vierkantig gelat planken, timmerkwaliteit



Artikel	Code	3.30	3.60	3.90	4	4.20	4.50	4.80	5	5.10	5.40	5.70	6.00	6.30	6.60	6.90	7.20	7.50	7.80
25x100	1ep25x100				Z				Z										
25x125	1ep25x125																		
25x150	1ep25x150																		
25x175	1ep25x175																		
35x150	1ep35x150					H													
35x175	1ep35x175		H	H		H	H	H		H	H	H	H	H	H	H			
35x225	1ep35x225		H	H		H	H	H		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
38x100	1ep38x100																		
38x200	1ep38x200																		
50x150	1ep50x150		H			H				H									
50x200	1ep50x200																		
63x58	1ep70x60		H			H				H			H						
63x150	1ep70x150		H			H				H									
63x175	1ep70x180		H	H		H	H	H		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
75x225	1ep80x230		H	H		H	H	H		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
50x50	1ep50x50																		
50x100	1ep50x100																		
63x75	1ep70x75		H			H				H			H						
63x88	1ep70x90																		
75x115	1ep80x115																		

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

Beugels

Beugels voor kaphout douglas & oregon.
Tijdsbesparend, economisch, rationeel en betrouwbaar.

Artikel	Code	Verpakking per doos	
beugel 70x150 / 70x180	9beugelkaphout63x135	50	Z H M W I
beugel 80x230 oregon/douglas	9beugelkaphout75x182	50	Z H M W I

Epicea bekistingshout–couffrage:
Waankant, grote knopen, blauw toegelaten



Artikel	Code	3.00	3.60	4.00	4.20	5.00
70x150	1epbekist70x150			ZHM		ZM
70x175	1epbekist70x180	H	H	ZH	H	ZH

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

Hemlock, nr 2 clear and better

Artikel	Code	4.25
105x155	1hemlock105x155	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Lariks, kd, zaagvallend,
Voor gevelbekleding

Artikel	Code	Lengte
26x155	1larikszaagvallend26x155s-f	Z
32x155	1larikszaagvallend32x155s-f	Z
50x155	1larikszaagvallend50x155s-f	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Lariks, kd (inasortie 1e / 2e / 3e keus)
Hergedroogd tot op 10 graden
Voor plankenvloer

Artikel	Code	Lengte
26x175	1lariks26x175i-a	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Oregon, niet verzaagd, select
(voor verzaagde spanten of geschaafde oregon:
stockprogramma zie pagina 29).



Artikel	Code	2.45	3.05	3.65	4.25	4.90	5.50	6.10	6.70	7.30
65x155	1o70x150	Z	Z0	Z0	Z0	Z0	Z0	Z0		
65x180	1o70x180	Z	Z0	Z0	Z0	Z0	Z0	Z0	Z0	Z0
80x230	1o80x230	Z	Z0	Z0	Z0	Z0	Z0	Z	Z	Z

Pitch pine, kd, knoopvrij

Artikel	Code	4.25
25x155	1pp25x155	ZB

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Steigerhout

Artikel	Code	5.00
29x195	1steigerhout29x195	□
32x200	1steigerhout32x200	□□□

32x200: geborsteld + gebruikt



Southern yellow pine, kd, knoopvrij

Artikel	Code	4.25
25x155	1syp25x155	ZB
42x305	1syp42x305	ZB
52x255	1syp52x255	ZB

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Brede planken ideaal voor traptreden.

Variant voor traptreden zijn de profiboardpanelen: zie pagina 83-84.

Thermohout vuren, kwaliteit sawfalling,
Type-D, buitenkwaliteit



Artikel	Code	
22x155	1thermoden22x155	Z
25x155	1thermoden25x155	Z
32x155	1thermoden32x155	Z
38x155	1thermoden38x155	Z
50x155	1thermoden50x155	ZB
65x155	1thermoden65x155	Z
25x205	1thermoden25x205	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Thermohout radiata pine,
thermisch behandeld, knoopvrij, Type-D, buitenkwaliteit

Artikel	Code	
25x205	1thermoradpine	Z
25x155	1thermoradpine	Z
32x155	1thermoradpine	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Geschaafde vuren niet gedrenkt

(kan ook gedrenkt aangeboden worden, maar op bestelling).

Geschaafd in mm	Code	St/ bundel	St/ pak	2.40	2.70	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00
17x31	1wnd17x31	15									z					
17x38	1wnd17x38	15														
17x48	1wnd17x48	10														
22x31	1wnd22x31	15	900													
22x38	1wnd22x38	15	720													
22x47	1wnd22x47	10	800	z		z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
22x58	1wnd22x58	10									z					
16x95	1wnd16x95	N	650					z				z				
16x120	1wnd16x120	N	450													
22x95	1wnd22x95	N	400	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
22x120	1wnd22x120	N	360					z					z			
35x45	1sls35x45	N	660							z						
35x95	1sls35x95	N	300							z						
47x47	1sls47x47	N	484			z	z	z								
38x58	1sls38x58	N	551	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
38x89	1sls38x89	N	348	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
38x140	1sls38x140	N	224		z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
38x184	1sls38x184	N	168			z								z	z	z
38x235	1sls38x235	N	140			z				z	z	z	z	z	z	z
45x90	1sls45x90	N	84											z		z
45x140	1sls45x140	N	112											z		z

Maten of lengtes die hierboven bij niet gedrenkt staan, kunnen wij uiteraard ook gedrenkt aanbieden.

Maten of lengtes zonder filiaalvermelding zijn op bestelling verkrijgbaar.

Geschaafde maat in mm	Code	St/ bundel	St/ pak	1.20	3.00	4.20
rnd driehoek	1rnddriehoekjes15x15			z		Assortiment
rnd piket	1rndpiket50x50			z		

**Geschaafde vuren gedrenkt op voorraad**

Geschaafde maat in mm	Code	St/ bundel	1.15 en 1.35	2.70	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10
15x23	1stof15x23bad	30	z									
17x31	1stof17x31bad	15	z	z						z		
24x32	1panelrnd 25x35bad	15		z		z	z	z	z	z	z	z
24x38	1panelrnd 25x40bad	12		z	z	z	z	z	z	z	z	z
32x38	1panelrnd 32x40bad	12	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z

Geschaafd vuren, gevingerlast, c24 gekeurd, gedroogd 16 à 18°

Geschaafd met gebroken hoekjes

Geschaafd in mm	Code	St/ bundel	7.90	8.55	9.15	9.75	13.00
45x240	1wnd45x240FJc24	N					z

Zwart gedrenkt

Geschaafd in mm	Code	St/bundel	St/pak	2.40	2.70	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00
22x47	1wnd22x47zwart	10	800							▣▣▣						
38x58	1sls38x58zwart	N	551							▣▣▣						
38x89	1sls38x89zwart	N	348							▣▣▣						

Geschaafde douglas, C18

Geschaafde Maat in mm	Code	St/bundel	3.05	3.65	4.25	4.90	5.50	6.10	6.70	7.30
47.5x47.5	1d50x50	N								
59x47	1d70x50	N								
59x54.5	1d70x60	N			ZWM		W	W		
59x71	1d70x75	N	▣	▣	▣	▣	▣	▣		
59x82.5	1d70x90	N	▣	▣	ZWIM	▣	WIM	WIM	▣	▣
27x145	1d35x150	N	ZW▣	ZW▣	ZWIM	ZW▣	ZW▣	ZW▣		
31x168	1d35x180	N	ZWIM	ZWIM	ZWIM	ZWIM	ZWIM	ZWIM	ZWIM	ZWIM
31x215	1d35x230	N		▣	▣	▣	▣	▣		
34x215	1d40x230	N	ZW	ZW	ZWIM	ZW▣	ZW▣	ZW▣	ZW▣	ZW

Maten of lengtes zonder filiaalvermelding zijn op bestelling verkrijgbaar.

Geschaafde oregon, select and merch

Geschaafde Maat in mm	Code	St/bundel	3.05	3.65	4.25	4.90	5.50	6.10	6.70	7.30
31x145	1o35x150	N	Z▣	Z▣	Z▣	Z▣	Z▣	Z▣		
31x168	1o35x180	N	Z▣	Z▣	Z▣	Z▣	Z▣	Z▣	▣	▣

Maten of lengtes zonder filiaalvermelding zijn op bestelling verkrijgbaar.

Geschaafde douglas, gevingerlast, C24 gekeurd, gedroogd 16 à 18°

geschaafd met gebroken hoekjes, ter vervanging van oregon en douglas lange lengtes C18

Geschaafde Maat in mm	Code	St/bundel	7.90	8.55	9.15	9.75	13.00
80x220	1d80x220fjc24	N					ZW

Maten of lengtes zonder filiaalvermelding zijn op bestelling verkrijgbaar.

Beugels

Beugels voor kaphout douglas & oregon.

Tijdsbesparend, economisch, rationeel en betrouwbaar.

Artikel	Code	Verpakking per doos	
beugel 59x138 / 70x180 geschaafd	9beugelkaphout59x138	50	▣▣▣ ▣▣▣
beugel 71x184 / 80x230 geschaafd	9beugelkaphout71x184	50	▣▣▣ ▣▣▣
beugel 32x124 / kaphout 35x150 - 35x180	9beugelkaphout32x124	50	▣▣▣ ▣▣▣
beugel 35x172 / kaphout 40x230	9beugelkaphout35x172	50	▣▣▣ ▣▣▣
bandijzer speciaal gordingdaken	9csp-40x2.0-25cm	25m/rol	▣▣ ▣▣▣
bandijzer voor spantendaken	9csp-20x1.0-25cm	25m/rol	▣▣ ▣▣▣

**PROFIPINE BALKEN
(SAMENGESTELDE BALKEN)**



- Info: hsbadvies@vc-wood.com

Voordelen:

- Veel sterker dan massief hout
- Rechter dan massief hout
- Trekt of barst niet, veel minder nerveus
- Mooi geschaafd en facturatie maat is netto geschaafde maat.



STERKTEKLASSE GL24

Artikel	2.95m	4.25m	5.25m	6m	7m	8.50m*	10.50m*	12m*	14m*	
100mm x 320mm		1ppgl24-1003204250	1ppgl24-1003205250	1ppgl24-1003206000	1ppgl24-1003207000	1ppgl24-1003208500	1ppgl24-10032010500	1ppgl24-10032012000	1ppgl24-10032014000	☑
120mm x 440mm			1ppgl24-1204405250		1ppgl24-1204407000		1ppgl24-12044010500		1ppgl24-12044014000	☑
140mm x 280mm			1ppgl24-1402805250		1ppgl24-1402807000		1ppgl24-14028010500		1ppgl24-14028014000	☑
160mm x 160mm					1ppgl24-1601607000				1ppgl24-16016014000	☑
90mm x 90mm	1ppgl24-90902950									☑

STERKTEKLASSE GL32

Artikel	4.50m**	6m**	6.75m**	9m*	12m*	13.50m*	st/pak	
45mm x 240mm	1ppgl32-452404500	1ppgl32-452406000	1ppgl32-452406750	1ppgl32-452409000	1ppgl32-4524012000	1ppgl32-4524013500	45	☑
45mm x 300mm	1ppgl32-453004500	1ppgl32-453006000	1ppgl32-453006750	1ppgl32-453009000	1ppgl32-4530012000	1ppgl32-4530013500	36	☑
45mm x 350mm	1ppgl32-453504500	1ppgl32-453506000	1ppgl32-453506750	1ppgl32-453509000	1ppgl32-4535012000	1ppgl32-4535013500	27	☑
45mm x 400mm	1ppgl32-454004500	1ppgl32-454006000	1ppgl32-454006750	1ppgl32-454009000	1ppgl32-4540012000	1ppgl32-4540013500	27	☑
45mm x 450mm	1ppgl32-454504500	1ppgl32-454506000	1ppgl32-454506750	1ppgl32-454509000	1ppgl32-4545012000	1ppgl32-4545013500	18	☑
90mm x 240mm	1ppgl32-902404500	1ppgl32-902406000	1ppgl32-902406750	1ppgl32-902409000	1ppgl32-9024012000	1ppgl32-9024013500	30	☑
90mm x 300mm	1ppgl32-903004500	1ppgl32-903006000	1ppgl32-903006750	1ppgl32-903009000	1ppgl32-9030012000	1ppgl32-9030013500	24	☑
90mm x 350mm	1ppgl32-903504500	1ppgl32-903506000	1ppgl32-903506750	1ppgl32-903509000	1ppgl32-9035012000	1ppgl32-9035013500	18	☑
90mm x 400mm	1ppgl32-904004500	1ppgl32-904006000	1ppgl32-904006750	1ppgl32-904009000	1ppgl32-9040012000	1ppgl32-9040013500	18	☑
90mm x 450mm	1ppgl32-904504500	1ppgl32-904506000	1ppgl32-904506750	1ppgl32-904509000	1ppgl32-9045012000	1ppgl32-9045013500	12	☑
90mm x 600mm	1ppgl32-906004500	1ppgl32-906006000	1ppgl32-906006750	1ppgl32-906009000	1ppgl32-9060012000	1ppgl32-9060013500	8	☑

STERKTEKLASSE GL44

Artikel	6m	12m		St/pak	
45 x 240 mm	1ppplvl-452406000	1ppplvl-4524012000		30	☑
45 x 300 mm	1ppplvl-453006000	1ppplvl-4530012000		24	☑
75 x 240 mm	1ppplvl-752406000	1ppplvl-7524012000		15	☑
75 x 300 mm	1ppplvl-753006000	1ppplvl-7530012000	12	☑	

Andere secties of lengtes ook mogelijk op bestelling.

Lengtes zijn indicatief, speling mogelijk van circa 2 à 3cm!

Verzaging onder hoek & onder helling voor nokbalken mogelijk, evenals rechte verzagingen volgens zelf op te geven meetstaat.

* Lengtes die op stock zijn

** Lengtes waar er zaagsnede wordt voor aangerekend

**PROFIPINE JAMES JONES
I-JOISTS VOOR HOUTSKELETBOUW**




- Info: hsbadvies@vc-wood.com

Balken die geproduceerd worden door een Britse fabrikant en die aan zeer hoogwaardige kwaliteitseisen voldoen (ETA 05/224).



Voordelen:

- Lichtgewicht: makkelijk te plaatsen
- Grote overspanningen en zware belasting mogelijk (tabellen)
- Doorboringen in OSB plaat mogelijk
- Variaties in hoogte van 145 tot 450mm
- Lange lengtes tot 12 meter mogelijk (vanaf 7m per 1m omhoog)
- Stabiele kwaliteit – vaste maatvoering



Artikel A/B	Gewicht	8m	9m	12m	St/pal
I-joist 72/195	3.57 kg/m			1ppjoist-7219512000	27 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 47/240	2.79 kg/m	1ppjoist-472408000	1ppjoist-472409000	1ppjoist-4724012000	43 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 63/240	3.44 kg/m	1ppjoist-632408000	1ppjoist-632409000	1ppjoist-6324012000	33 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 72/240	3.80 kg/m	1ppjoist-722408000	1ppjoist-722409000	1ppjoist-7224012000	27 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 97/240	4.82 kg/m	1ppjoist-972408000	1ppjoist-972409000	1ppjoist-9724012000	21 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 47/300	3.17 kg/m	1ppjoist-473008000	1ppjoist-473009000	1ppjoist-4730012000	43 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 63/300	3.82 kg/m	1ppjoist-633008000	1ppjoist-633009000	1ppjoist-6330012000	33 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 72/300	4.18 kg/m		1ppjoist-723009000	1ppjoist-7230012000	27 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 97/300	5.20 kg/m	1ppjoist-973008000	1ppjoist-973009000	1ppjoist-9730012000	21 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 72/350	4.48 kg/m			1ppjoist-7235012000	27 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 97/350	5.49 kg/m			1ppjoist-9735012000	21 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 47/400	3.76 kg/m			1ppjoist-4740012000	43 <input checked="" type="checkbox"/>
I-joist 97/400	5.78 kg/m			1ppjoist-9740012000	21 <input checked="" type="checkbox"/>

Andere secties of lengtes ook mogelijk op bestelling.

**Beschikbaarheid steeds na te vragen.
Standaardlengtes zijn indicatief, speling 2 à 3cm mogelijk! Verzaging brut mogelijk mits toegelaten speling van circa 5cm!**

Verzaging onder hoek & onder helling voor nokbalken mogelijk, evenals rechte verzagingen volgens zelf op te geven meetstaat.



TOEBEHOREN VOOR PROFIPINE GL24-GL32,
JAMES JONES I-JOISTS, HOUTSKELETBOUW


- Info: hsbadvies@vc-wood.com

I-joists				
Dikte	Breedte	UH - HUH	VRC L/R	
72	195	9uh-75-195	9vrc-195	Z
47	240	9uh-50-235	9vrc-195	Z
63	240	9uh-65-235	9vrc-195	Z
72	240	9uh-75-235	9vrc-195	Z
97	240	9uh-100-235	9vrc-195	Z
47	300	9uh-50-300	9vrc-350	Z
63	300	9uh-65-300	9vrc-350	Z
72	300	9uh-75-300	9vrc-350	Z
97	300	9uh-100-300	9vrc-350	Z
72	350	9uh-75-350	9vrc-350	Z
97	350	9uh-100-350	9vrc-350	Z
47	400	9uh-47-400	9vrc-350	Z
97	400	9uh-100-400	9vrc-350	Z
GLULAM		UH - HUH	VRC L/R	
45	240	9uh-46-235	9vrc-195	Z
45	300	9uh-46-300	9vrc-350	Z
45	400	9uh-46-350	9vrc-350	Z
90	240	9uh-92-235	9vrc-195	Z
90	300	9uh-92-300	9vrc-350	Z
90	350	9uh-92-620	9vrc-350	Z

* VRC: bruikbaar voor alle breedtes & hoogtes.

Hoekprofielen

Artikel	Code	Vpakking	
pap	9pap-100x100x2.5x100	stuk	Z W
pap	9pap-100x100x2.5x200	stuk	Z W
v2	9v2-90x90x2.5x6	stuk	Z
v4	9v4-105x105x3x90	stuk	Z
ab hoek	9ab50-75	stuk	Z
ab hoek	9abr300	stuk	Z
sn	9sn-3.4x35	3000 st/doos	Z
sn	9sn-3.4x35	500 st/doos	Z
sn	9sn-4.0x40	250 st/doos	OB
sn	9sn-4.0x50	250 st/doos	OB
psn	9psn50np	stuk	Z
psn lm	9psn50nplm	stuk	Z

PSN50NP

PSN50NPLM

SN

PAP

V2

AB




MACHINE VOOR VERZAGINGEN, BORINGEN, FREZINGEN, KAPPEN OP MAAT



Onzichtbare bevestiging voor lamel balk 100 x 320mm

Artikel	Code	Stuks	Pak	
etb230	9batetb230	1 stuk	25	OB
schroef	9batetbschroef	200st/ds	x	OB





PROFIPINE BALKEN H-BALKEN

H-balken voor bekisting

Bekistingsbalken per pak op bestelling. Snel leverbaar.

Voordelen:

- Licht en gemakkelijk verhandelbaar
- Geen vervorming
- Zeer sterke draagkracht
- Afgeronde hoeken



Artikel	Code	Lengte	Aantal	
80mm x 200mm	1profipineh	2,45 / 2,90 / 3,30/ 3,60 / 3,90 / 4,90 / 5,90	100 stuks	OB



BOOLHOUT

Verschillende loofhoutsoorten kunnen worden geleverd op bolen verzaagd in verschillende diktes.

Hieronder een kleine greep uit ons assortiment.

Vermits de stock constant roteert, vragen wij u om te informeren naar beschikbaarheid. Afname steeds per bool, wij verkopen geen aparte boolplanken.

Verkocht als plankgemeten:

franse eik	eb/bm	gedroogd	20mm	27mm	41mm	52mm	65mm	80mm
witte beuk	trapkwaliteit	droog			41mm	52mm		

Verkocht als rondgemeten:

afzelia doussie	versgezaagd	65mm - andere diktes op aanvraag
afrormosia	gedroogd	65mm - andere diktes op aanvraag
iroko	gedroogd	65mm - andere diktes op aanvraag
movingui	gedroogd	65mm - andere diktes op aanvraag
padouk	gedroogd	65mm - andere diktes op aanvraag
sapelli	gedroogd	65mm - andere diktes op aanvraag
sipo	gedroogd	65mm - andere diktes op aanvraag



LOOFHOUT (hard hout)

Artikel	Code	Klasse	Kleur	Kg/m ³	Stabiliteit	Opmerkingen
afromosia		I/II	goudbruin	700	stabiel	
afzelia doussie		I	licht oker bruinrood	800	zeer stabiel	ontvetten voor afwerking / bloeden kan optreden
azobe		I/II	purperrood	1050	minder stabiel	waterwerken
bangkirai		II/III	geel/roodbruin	950	minder stabiel	soms wormgaten
beuk		I/II	lichtbruin	700	matig stabiel	
bilinga		I	oranjegeel	950	minder stabiel	Kans op splinters
eik		II/III	geelbruin	700	matig stabiel	zwart in contact met ijzer
eik wit amerik.		II/III	licht tot goudgeel	750	matig stabiel	zwart in contact met ijzer
esdoorn		I/II	crème tot lichtoker	700	matig stabiel	
es		I/II	lichtoker	700	matig stabiel	
framire		II/III	geel tot bleekbruin	550	stabiel	zwart in contact met ijzer
ipe		I/II	donkerbruin	700	stabiel	Geelgroene gom
iroko		I/II	goud/donkerbruin	650	matig stabiel	zwart in contact met ijzer
itauba		I	geel/geelbruin	900	matig stabiel	
jatoba		II	rood /donkerbruin	900	zeer stabiel	
kers amerik.		II	roze/roodbruin	550	matig stabiel	
keruing		III	bruin/roodbruin	800	minder stabiel	soms wormgaten
meranti drm		III/IV	bruinrood	550	stabiel	grote kleurverschillen mogelijk
meranti nemesu		II	donkerrood	650	stabiel	kalkstrepen
merbau		I/II	lichtbruin/bruinrood	800	zeer stabiel	ontvetten voor afwerking / bloeden kan optreden
moabi		I	rozebruin/bruinrood	850	matig stabiel	irriterende houtstof
movingui		III	lichtgeel/geelbruin	700	stabiel	
niangon		III	rozebruin/bruinrood	700	stabiel	ontvetten voor afwerking
noten		II	grijs tot violetbruin	650	matig stabiel	
padouk		I	rood /violetbruin	750	zeer stabiel	irriterende houtstof
sapelli		III	roodbruin	650	stabiel	
sipo		II/III	roodbruin	650	stabiel	
teak		I	goud/donkerbruin	650	zeer stabiel	ontvetten voor afwerking
wenge		II	bruinzwart	850	stabiel	irriterende houtstof

Te verkrijgen per pak op bestelling

Afm. in mm Houtsoort	20x155+	26x155+	40x155+	52x155+	65x155+	80x155+	90x155+
afrosmosia		x		x	x	x	
ayous		x	x	x			
afzelia		x			x	x	
azobe							
bangkirai		x					
beuk		x	x	x			
bilinga		x					
eik		x	x	x	x		
eik w.am.		x	x	x			
esdoorn		x	x	x	x		
es		x	x	x	x		
framire		x	x	x			
ipe		x					
iroko		x	x	x	x		
itauba							
jatoba					x		
kers		x	x	x			
keruing			x	x			
meranti	x	x	x	x	x	x	x
merbau		x		x	x	x	
moabi		x			x		
movingui		x			x		
niangon		x			x		
noten		x		x			
padouk		x		x	x		
sapelli		x			x		
sipo		x			x		
teak		x	x	x	x		
wenge		x	x	x			

x = op voorraad

Te verkrijgen per pak op bestelling

Afm. in mm Houtsoort	52x130	65x80	65x90	65x105	65x130	65x155	65x180
afromosia			x		x	x	x
ayous							
afzelia			x	x	x	x	x
azobe							
bangkirai						x	x
beuk							
billinga							
eik							
eik w.am.							
esdoorn							
es							
framire							
ipe							
iroko			x		x	x	
itauba							
jatoba			x		x	x	
kers							
keruing							
meranti	x	x	x	x	x	x	x
merbau		x	x		x	x	
moabi			x		x	x	
movingui			x		x	x	
niangon			x		x	x	
noten							
padouk			x		x	x	x
sapelli			x		x	x	
sipo			x		x	x	
teak							
wenge							

x = op voorraad



STOCKPROGRAMMA LOOFHOUT

Te verkrijgen in kleine hoeveelheden (na telefonisch onderhoud met commerciële binnendienst kunnen wij soms ook andere lengtes aanbieden in detail)

Afrormosia, kd, vaste breedte

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x155	1afr26x155	ZB
65x155	1afr65x155	ZB
65x90	1afr65x90	ZB
65x130+	1afr65x130	ZB
80x155	1afr80x155	ZB

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Afzelia, vaste breedte

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x155	1afz26x155	ZB
65x90	1afz65x90	ZB
65x155	1afz65x155	ZB W
65x180	1afz65x180	ZB
80x155	1afz80x155	ZB
80x180	1afz80X180	ZB
80x205	1afz80X205	ZB

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Ayous / Abachi, kd, vaste breedte

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x305	1ayo26x305	Z
52x205	1ayo52x205	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



interieur

Beuk lichtgestoomd, kd (Pollmeier), vallende breedtes

Artikel	Code	Lengte
20x120+	1beukg20x120+	B op aanvraag
26x120+	1beukg26x120+	B op aanvraag
42x120+	1beukg42x120+	B op aanvraag
54x120+	1beukg54x120+	B op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



interieur schrijnwerk

Eik, wit Amerikaans, kd, prime, vaste breedte

Artikel	Code	Lengte
26x155	1wae26x155	Z op aanvraag
26x255	1wae26x255	B op aanvraag
40x205	1wae40x205	B op aanvraag
52x230	1wae52x230	B op aanvraag
52x155	1wae52x155	Z op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk
interieur schrijnwerk
constructie
gevelbekleding

Eik, Europees kd

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
eik rustiek 20mm	1eikrustiek20	Z op aanvraag
eik rustiek 27mm	1eikrustiek27	Z op aanvraag
eik 1 bis 20mm	1eik1bis20	Z op aanvraag
eik 1 bis 27mm	1eik1bis27	ZM op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk
interieur schrijnwerk
constructie
gevelbekleding

Eik, Europees industrieel Q-PA / Q-P1

Gezonde knopen, gezond spinthout, barsten en beperkte wankant aan 2 zijden toegestaan. Bij 10% van de stukken kunnen zwarte strepen, onregelmatige draad, kern-, vorst en ringscheuren voorkomen.

Toepassing: Steun- en constructiebalk bijgebouwen



constructie

Artikel	Code	Kwaliteit	Lengte	Lengte
eik 100x100mm	1eikind100	Q-PA / Q-P1	2.60 / 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00	Z op aanvraag
eik 150x150mm	1eikind150	Q-PA / Q-P1	2.60 / 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00	Z op aanvraag
eik 200x200mm	1eikind200	Q-PA / Q-P1	2.60 / 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00	Z op aanvraag
eik 300x300mm	1eikind300	Q-PA / Q-P1	4.00 / 5.00 / 6.00	Z op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Schaven zware secties

Es, kd

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
26x155	1es26x155	B op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



interieur schrijnwerk

Es, Thermohout, Type-D, buitengebruik

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
26x155	1thermoes26x155	Z B op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

gevelbekleding
terras

Esdoorn, kd, prime, vaste breedte

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
26x155	1esdoorn26x155	Z B op aanvraag
42x155	1esdoorn42x155	B op aanvraag
52x155	1esdoorn52x155	Z op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



interieur schrijnwerk

Eveuss, balken

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
155x155	1eveuss155x155	Z
205x205	1eveuss205x205	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



waterwerken

Ipe

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
26x155	1ipe26x155	Z B
32x155	1ipe32x155	Z B

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

gevelbekleding
terras

Iroko, kd, vaste breedte

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
26x155	1iro26x155	Z op aanvraag
65x155	1iro65x155	Z op aanvraag
65x90	1iro65x90	Z op aanvraag
80x155	1iro80x155	Z op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Kerselaar, kd

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
26x155	1kers26x155	B op aanvraag
42x155	1kers42x155	B op aanvraag
52x155	1kers52x155	B op aanvraag

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



interieur

Meranti, kd

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
20x155	1mer20x155	ZB op aanvraag
20x205	1mer20x205	ZB op aanvraag
26x155	1mer26x155	WZB op aanvraag
26x205	1mer26x205	WZB op aanvraag
42x155	1mer42x155	ZB op aanvraag
52x155	1mer52x155	ZB op aanvraag
65x80	1mer65x80	ZB op aanvraag
65x90	1mer65x90	ZB op aanvraag
65x130	1mer65x130	ZB op aanvraag
65x155	1mer65x155	WZB op aanvraag
65x180	1mer65x180	WZB op aanvraag
65x205	1mer65x205	WZB op aanvraag
65x305	1mer65x305	WZB op aanvraag
80x90	1mer80x90	ZB op aanvraag
80x130	1mer80x130	ZB op aanvraag
80x155	1mer80x155	ZB op aanvraag



schrijnwerk

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



Hardhout terrasplanken: zie pagina 56 - 58

Merbau, kd

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x155	1merb26x155	OB
65x90	1merb65x90	OB
65x130	1merb65x130	OB
65x155	1merb65x155	OB

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Moabi

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
65x130	1moabi65x130	Z
65x155	1moabi65x155	Z
65x90	1moabi65x90	Z
80x130	1moabi80x130	W
80x155	1moabi80x155	Z
80x205	1moabi80x205	Z
80x90	1moabi80x90	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Padouk, kd

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x155	1pad26x155	Z B
65x90	1pad65x90	Z B
65x130	1pad65x130	Z B
65x155	1pad65x155	W Z B
65x180	1pad65x180	Z
65x205	1pad65x205	Z
80x130	1pad80x130	Z
80x155	1pad80x155	Z B
80x180	1pad80x180	Z B
80x205	1pad80x205	W Z B

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.

schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Popular / Tulipwood

(bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x155+	1tulip26x155+	Z B
52x155+	1tulip52x155+	Z
65x155+	1tulip65x155+	B

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



interieur schrijnwerk

Sapeli, Treeply, kd, 3-lagig, gevingerlast, volledig foutvrij, lange lengte 5,90m, 6 secties

Artikel	Code	5.90
63x125	1treeplysap63125	Z
63x145	1treeplysap63145	Z
63x86	1treeplysap6386	Z
72x125	1treeplysap72125	Z
72x145	1treeplysap72145	Z
72x86	1treeplysap7286	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk



Sipo, kd (bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x155	1sipo26x155	Z
65x90	1sipo65x90	Z
65x130	1sipo65x130	Z
65x155	1sipo65x155	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Teak (bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	
26x155	1teak26x155	Z B
40x155	1teak40x155	B
52x155	1teak52x155	B

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk
gevelbekleding
terras

Thermohout, Ayous, knoopvrij, Type-D, buitenkwaliteit

Artikel	Code	
20x155	1thermoayous20x155	Z
40x155	1thermoayous40x155	Z

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



gevelbekleding

Wenge, kd (bellen voor beschikbaarheid lengtes aub)

Artikel	Code	Lengte
52x155	1wenge52x155	B

Andere secties zijn ook mogelijk per pallet op bestelling.



schrijnwerk
gevelbekleding
terras

PLANCHETTEN


- N° 1. Visbek
- N° 2. Platband
- N° 3A. Rabat
- N° 3B. Rabat
- N° 4. Softline
- N° 5. Golfline
- N° 6. Blokhut
- N° 7A. Genova dik
- N° 7B. Genova dun
- N° 8. Bol
- N° 9. Overlappend
- N° 10. Rimini
- N° 11. Biaritz
- N° 12. Twins
- N° 13. Gemini
- N° 14. Old Barney's
- N° 15. Genova recht
- N° 16. Parallelo
- N° 17. Wallabi
- N° 18. Triple
- N° 19. Vierkante latjes
- N° 20. Variazione
- N° 21. Ribble
- N° 22. Rechte overlap

PROFIELEN

- N° 29. Moulure
- N° 30. Sponden
- N° 31. Luxe sponden
- N° 32. Buitenhoeken

TERRASPLANKEN

- N° 40. Vlak
- N° 44. Vlak met
zijgroeven
- N° 45. Anti-slip met
zijgroeven
- N° 46. Anti-slip
- N° 50. Profideck vlak
- N° 51. Profideck
Anti-slip

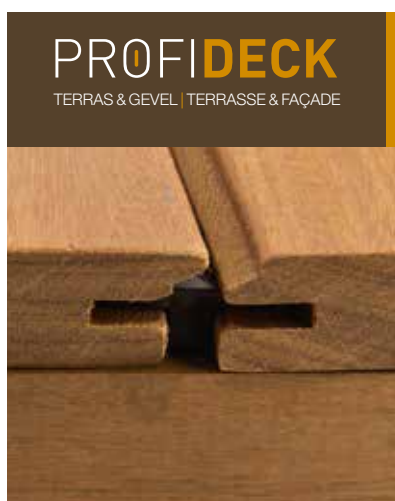

PLANCHETTEN

Wij hebben een aantal modellen op stock. Maatwerk wordt, mits beschikbaarheid van het hout, geproduceerd met een levertermijn van 2 à 3 werkweken.

Onze standaardmodellen voor gevelbekleding en plafond

Model N°1: planchet visbek



Planchet n° 1 visbek	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
afromosia	1plaafrvis16145	15mm	145mm	assortiment	7.7	ZWIMH
afzelia	1plaafovvis16145	15mm	145mm	assortiment	7.7	ZWHI
ceder knoopvrij kwaliteit clear	1placedvis1295	12mm	95mm	assortiment	11.9	ZWMBH
	1placedvis16145	15mm	145mm	assortiment	7.7	ZWIMBH
den	1pladenvis19115 zaagvallend met knopen	19mm	115mm	4500mm	9.5	H
eik rustiek A	1plaeikvis14151	14mm	151mm	assortiment	7	ZWIMBH
iroko	1plairokvis16145	15mm	145mm	assortiment	7.7	ZW
meranti	1plamervis1295	12mm	95mm	assortiment	11.9	ZWIBH
	1plamervis16145	15mm	145mm	assortiment	7.7	ZWIMBH
meranti prime	1plamervis16145prime	15mm	132mm netto	4500mm	7.5	ZWIMB
mdf vochtwerend binnengebruik	3mdfpl16x165/305	15mm	165mm netto	3050mm	6.06	Z
padouk	1plapadvis16125	15mm	125mm	assortiment	9.5	Z
padouk	1plapadvis16145	15mm	145mm	assortiment	7.7	ZWIMBH
sipo	1plasipovis16145	15mm	145mm	assortiment	7.7	Z
Thermo Ayous	1plathermoayovis15145	15mm	145mm	assortiment	7.7	ZI
thermoden verduurzaam	1plathermodenvis20145 zaagvallend met knopen	17mm	140mm	assortiment	8	ZWIMBH



Planchet Padouk Model Visbek nr. 1

Model N°2: planchet platband



Planchet n° 2 platband	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
meranti	1plamerplat1295	12mm	95mm	diverse lengtes	11.8	Z

Model N°3A: Zweeds rabat



Planchet n° 3 rabat	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
padouk	1plapadrab	9/22mm	143mm	op aanvraag	8	Z
thermoden zaagvallend met knopen verduurzaamd	1plathermodenrab	9/22mm	143mm	op aanvraag	8	Z
eik, rustiek A	1plaeikrab24166	10/24mm	170mm	op aanvraag	6.4	ZWI MB
steigerhout rabat vintage	1steigerhoutrabat20x200	20mm	200mm	3000mm	5.4	M

Model N°3B: planchet rabat, kopsgegroefd



Planchet n° 3 rabat kopsgegroefd	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
ceder knoopvrij kwaliteit clear	1placedrab	9/22mm	142mm	1850mm 2150mm 2450mm	7.7	ZB
lariks zaagvallend met knopen	1plalarrab15	9/22mm	142mm	1850mm 2150mm 2450mm	7.7	ZB

Model N°4: planchet softline (sauna's)



Planchet n° 4 softline	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
hemlock	1plahemsoft	12mm	95mm	4250mm	11.8	Z

Model N°5: planchet golfline



Planchet n° 5 golfline	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
thermoden zaagvallend met knopen verduurzaamd	1plathermodengolf	18mm	145mm	4200mm	8.0	ZB


Model N°6: planchet blokhut



Planchet n° 6 blokhut	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
douglas timmerkwal.	1pladoublok	26mm	145mm	4900mm	7.3	Z

Zie ook Treefence pagina 70 - 71

Model N°7: planchet genova dik 39mm/dun 27mm



Planchet n° 7 genova	Code	Dikte	Bruto breedte	Netto breedte	Lengte	#LM/m ²	
ceder knoopvrij kwaliteit clear	1placedgenova	27mm	70mm	55mm	assortiment	18.2	ZB
lariks zaagvallend met knopen	1plalargenova	27mm	70mm	55mm	assortiment	18.2	Z
padouk	1plapadgenova	27mm	70mm	55mm	assortiment	18.2	ZBH
thermoden zaagvallend met knopen verduurzaamd	1plathermodengenova	39mm	70mm	50mm	assortiment	20.0	ZBH

Vraag naar de lengtes in stock aub!



Model N°8: planchet bol



Planchet n° 8 bol	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
vuren/den zaagvallend met knopen	1pladenbol	22mm	95mm	4200mm	11.8	Z

Model N°9: planchet overlappend



Planchet n° 9 overlappend	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
vuren/den zaagvallend met knopen	1pladenoverlap	22mm	95mm	4200mm	11.8	Z

Model N°10: planchet rimini



Planchet n° 10 rimini	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
houtsoort op aanvraag	-	15mm	140mm	op aanvraag	7.9	

Model N°11: planchet biaritz



Planchet n° 11 biaritz	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
houtsoort op aanvraag	-	22mm	145mm	op aanvraag	7.9	

Model N°12: planchet twins



Planchet n° 12 twins	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
houtsoort op aanvraag	-	15mm	120mm	op aanvraag	9.5	
houtsoort op aanvraag	-	15mm	145mm	op aanvraag	7.9	

Model N°13: planchet gemini



Planchet n° 13 gemini	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
houtsoort op aanvraag	-	28mm	145mm	op aanvraag	7.7	

Model N°14: planchet "Old Barneys", lariks
old grey geölïed, kopsgegroefd, zaageffect

Planchet n° 14 Old Barneys	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
lariks grijs geölïed 3 breedtes	1plalarold90 1plalarold140 1plalarold165	18mm	90mm 140mm 165mm	3000mm	12.8 7.8 6.4	

Model N°15: planchet genova recht



Planchet n° 15 genova recht	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
houtsoort op aanvraag	-	27mm	65	assortiment	20	
houtsoort op aanvraag	-	39mm	65	assortiment	20	

Model N°16: parallelo



Planchet n° 16 parallelo	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m ²	
houtsoort op aanvraag	-	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	
houtsoort op aanvraag	-	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	

Model N°17: wallabi



Planchet n° 17 wallabi	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m²	
houtsoort op aanvraag	-	27mm	40mm	o.a.	15	Z
houtsoort op aanvraag	-	56mm	40mm	o.a.	15	Z

Wallabi is een totaal nieuw houten gevelconcept dat toelaat om uw gevel te personaliseren. De ontwerper kan kiezen uit verschillende duurzame houtsoorten, die in het ontwerp gecombineerd worden met gekleurde compact hpl stroken.

Keuzes die te maken zijn in de opbouw:

1. Houtsoort: padouk, afromosia, thermowood vuren, thermowood ayous, thermowood es

2. Dikte houten keper:


27 mm x 40 mm (zichtbaar na plaatsing: 15 mm diep x 40 mm breed)

56 mm x 40 mm (zichtbaar na plaatsing: 44 mm diep x 40 mm breed)


3. Kleur van de compact hpl veer (keuze uit 8 kleuren)




22137




22020




23000




22115




22125



22130



22140



22145



Model N°18: triple



Planchet n° 18 triple	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m²	
houtsoort op aanvraag	-	33mm	144mm	o.a.	7.5	Z

Model N°18: Blokhut triple / Cordoba grenen




Planchet n° 18 triple	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m²	
Den geïmpregneerd	1pladentripleimp28145	28mm	140mm	o.a.	8	M

Model N°19: vierkante latjes




Planchet n° 19 vierkante latjes	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m²	
houtsoort op aanvraag	-	-	-	o.a.	volgens sectie	OB

Model N°20: variazione



Planchet n° 20 variazione	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m²	
thermoden	-	21	140	o.a.	8	OB
andere houtsoorten	-	21	140	o.a.	8	OB

Model N°21: ribble



Planchet n° 21 ribble	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m²	
Thermo ayous	1plathermoayoribble21115	21	115	o.a.	9.4	Z W
houtsoort op aanvraag	-	21	115	o.a.	9.4	OB

Model N°22: rabat recht / rechte overlap



Planchet n°22 rabat recht	Code	Dikte	Bruto breedte	Lengte	#LM/m²	
eik	-	20mm	170mm	o.a.	6.5	W



SHINGELS CEDER

Shingels zijn gezaagde houten leien. De voorzijde zowel als de achterzijde zijn vlak, ingevoerde kwaliteit: N°1 Blue Label 100 % kernhout, 100 % foutvrij, recht van draad, kwartiers gezaagd.

Verbruik: 1 square: 4 kleine pakjes (± 9 m² dak of ± 14 m² wand)

Gewicht: 1 square: ± 72kg

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Verbruik	Verpakking	
shingels cedar	1shingced	11mm aan het dikke uiteinde	460 mm	75 - 355 mm	dak: 9m²/square wand: 14m²/square	1square = 4 pakjes 1 pallet = 12.5 square	Z W

TOEBEHOREN

Model N°29: mou lure



Model n° 29 mou lure	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
afromosia	1nr29afro	22mm	33mm	assortiment	ZBH
afzelia	1nr29afz	22mm	33mm	assortiment	ZH
ceder	1nr29ced	22mm	33mm	assortiment	ZBHH
den knoopvrij	1nr29den	22mm	33mm	assortiment	ZB
eik	1nr29eik	22mm	33mm	assortiment	ZB
meranti	1nr29mer	22mm	33mm	assortiment	ZBH
padouk	1nr29pad	22mm	33mm	assortiment	ZHH
thermoden	1nr29thermoden	22mm	33mm	4.20m	ZH

Model N°30: sponde




Model n° 30 sponde	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
afromosia	1spaf140	20mm	140mm	assortiment	ZBW
afzelia	1spafz140	20mm	140mm	assortiment	ZBW
ceder	1spced + breedte	20mm	140mm 190mm	assortiment	ZBHM ZBHHM
meranti	1spmer + breedte	20mm	140mm 190mm 220mm	assortiment	ZBHH
meranti prime	1spmer220prime	20mm	220mm	4.50m	ZWI MBH
padouk	1sppad140	20mm	140mm 190mm	assortiment	ZBW
thermoden	1spthe140	20mm	140mm	4.20m	ZB

Model N°31: luxe sponde



Model n° 31 luxe sponde	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Afzelia	1spafzluxe	38mm	170mm	3650mm	Z
grenen 4e keus	1spdenluxe	38mm	170mm	3650mm	B
meranti	1spmerluxe	38mm	170mm	3650mm	ZBH
padouk	1sppadluxe	38mm	170mm	3650mm	Z

Model N°32: buitenhoeken



Model n° 32 buitenhoeken	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
afromosia	1bhaf140	60mm	60mm	3000mm	Z
afzelia	1bhafz140	60mm	60mm	3000mm	Z
ceder	1bhced140	60mm	60mm	3000mm	ZWI
meranti	1bhmer140	60mm	60mm	3000mm	Z
padouk	1bhpad140	60mm	60mm	3000mm	ZWI
thermo den	1bhthermoden140	60mm	60mm	3000mm	ZI

DURASID[®]
easy lasting sidings

DURASID GEVELPLANCHETTEN

Durasid gevelplanchetten zijn vervaardigd uit een kern van hardschuim bedekt met een duurzame, gecoëxtrudeerde toplaag en decoratieve houtnerfstructuur.

ORIGINAL



Grove houtnerf

3 types:

- **Enkele siding**
167 mm
overlappend model
- **Spinning**
167 mm
kan horizontaal en
verticaal geplaatst
worden
- **Dubbele siding**
333 mm

ELEGANCE



Fijne houtnerf

- **Lamellensiding**
250 mm
een horizontaal
model met een fijne
lattenstructuur

NATURAL



Fijne houtnerf

- **Enkele Siding**
167 mm
overlappend model
met natuurlijke
uitstraling

URBAN



Lichte structuur

- **Spinning**
167 mm
kan zowel
horizontaal als
verticaal geplaatst
worden


Mogelijke kleuren, te bevragen per model



90 (RAL 9010)

91 (RAL 9001)

92 (RAL 1015)



93 (RAL 7035)

94 (Camel)

95 (RAL 7016)



96 (RAL 7039)



	Artikel	Code	Kleur	profielcode	Lengte	
	Lamel siding	1dur-ele-5232507039	96	523250	5 m	B
	2-delig alu randprofiel	1dur-ele-5241607039	96	524160	5 m	B
	onzichtbaar verbindingsstuk	1dur-ele-5243807039	96	524380		B
	2-delig alu binnen-buiten-hoek	1dur-ele-5244607039	96	524460	5 m	B
	siding 167mm fijnhoutnerf	1dur-nat-523167gp	96	523167	5 m	B
	onzichtbaar verbindingsstuk	1dur-nat-524361gp	96	524361		B
	siding 167mm houtnerf	1dur-ori-523167antra	95	523167	5 m	B
	siding 167mm houtnerf	1dur-ori-523167camel	94	523167	5 m	B
	2-delig randprof	1dur-ori-524150antra	95	524150	5 m	B
	2-delig randprof	1dur-ori-524150camel	94	524150	5 m	B
	startprofiel wit	1dur-ori-524200wit		524200		B
	ventilatieprofiel zwart	1dur-ori-524250zwart		524250		B
	onzichtbaar verbindingsstuk	1dur-ori-524361antra	95	524361		B
	onzichtbaar verbindingsstuk	1dur-ori-524361camel	94	524361		B
	2-delig binnen-buiten-hoek	1dur-ori-524450antra	95	524450	5 m	B
	2-delig binnen-buiten-hoek	1dur-ori-524450camel	94	524450	5 m	B

Andere kleuren en modellen op bestelling verkrijgbaar.







Afbeeldingen zijn niet kleurrepresentatief



Op voorraad in leper, RAL 9010 (verkeerswit).
code: 1dcpwit...


HARDSCHUIM

HOLLE PVC

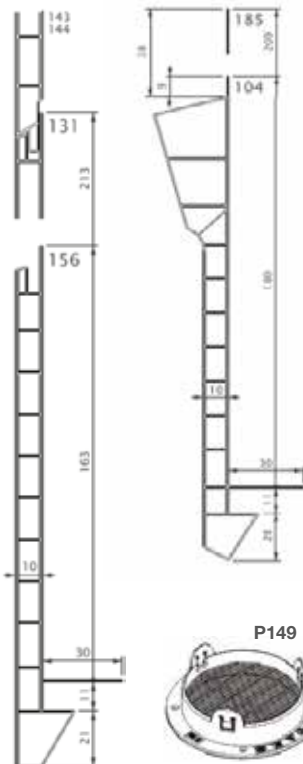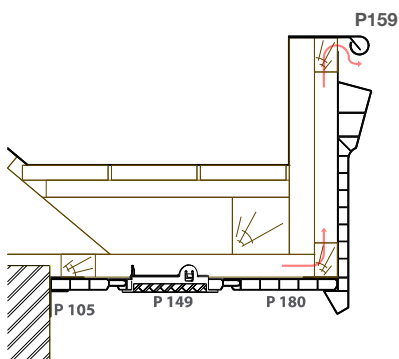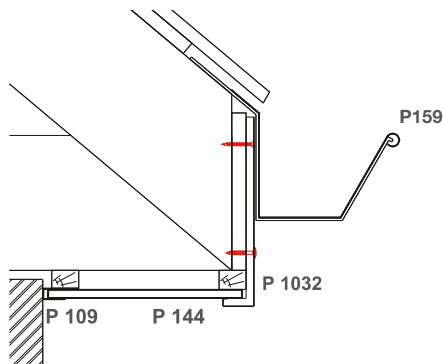


TERRASPLANKEN

Model N°40: glad



Model n° 40	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m ²	
afzelia	1terafz21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
afromosia	1terafr21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
ipe	1teripe21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
iroko	1teriro21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
massaranduba	1termas30190	30mm	190mm	assortiment	5	OB
moabi	1termoa21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
padouk	1terpad21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
thermo es/frêne	1therthermes21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB

Model N°41A: antislip fijn



Model n° 41	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m ²	
afzelia	1terafz21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
afromosia	1terafr21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
ipe	1teripe21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
iroko	1teriro21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
moabi	1termoa21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
padouk	1terpad21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
thermo es/frêne	1therthermes21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB

Model N°41B: antislip fijn / vlak



Model n° 41	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m ²	
Den geïmpregneerd	1terdenimp28145anti	28mm	145mm	assortiment	6.7	Ⓜ

Model N°42: antislip groot



Model n° 42	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m ²	
massaranduba	1termas25140	25mm	140mm	assortiment	6.9	Z H B M W I
tali	1tertali25145	25mm	145mm	assortiment	6.7	B



Model N°44: glad / zijgroef



Model n° 40	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m²	
afzelia	1terafz21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
afromosia	1terafr21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
ipe	1teripe21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
padouk	1terpad21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
thermo es/frêne	1therthermes21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB

Model N°45: antislip / zijgroef



Model n° 40	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m²	
afzelia	1terafz21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
afromosia	1terafr21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
ipe	1teripe21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
padouk	1terpad21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB
thermo es/frêne	1therthermes21140	21mm	140mm	assortiment	6.9	OB

Model N°50: glad profideck



Model n° 40	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m²	
afzelia	1terafz21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB
afromosia	1terafr21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB
ipe	1teripe21140	21mm	140mm	assortiment	7	W
padouk	1terpad21140	21mm	140mm	assortiment	7	W
thermo es/frêne	1therthermes21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB

Model N°51: antislip profideck



Model n° 40	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m²	
afzelia	1terafz21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB
afromosia	1terafr21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB
ipe	1teripe21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB
padouk	1terpad21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB
thermo es/frêne	1therthermes21140	21mm	140mm	assortiment	7	OB

TERRAS ONDERSTRUCTUUR

Onderstructuur voor terrasplanken



Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	#LM/m²	
bangkirai vingerlas	1terbang40x60vingerlas	40mm	60mm	5900mm	2.8	ZWBH
thermohout	1thertherm45x45	45mm	45mm	4800mm	2.8	OB
padouk B-keuze	1terpad40x60	40mm	60mm	assortiment	2.8	Z

TERRAS TOEBEHOREN

Onzichtbare bevestiging d.m.v. hardwoodclip



Artikel	Code	Verpakking	Omschrijving	
hardwoodclips terras type Profidek MEDIUM 5mm	9terhardwclipprofMbox	450 st/doos	incl. inox schroef goed voor 27m ²	
hardwoodclips terras type Profidek MEDIUM 5mm	9terhardwclipprofMdoos	185 st/doos	incl. inox schroef goed voor 11m ²	

Accessoires

	Artikel	Code	Verpakking	
	Terrastapjes padouk dia. 10mm	9terrastapjespadouk1000st	1000 st/zak	
	Terrastapjes padouk dia. 10mm	9terrastapjespadouk100st	100 st/zak	
	Terrastapjes ipe dia. 10mm	9terrastapjesipe1000st	1000 st/zak	
	Terrastapjes ipe dia. 10mm	9terrastapjesipe100st	100 st/zak	
	terrasbeschermstrook in bitumen	9terbeschermstrook	16 lm	
	WOCA terrasreiniger	9wocaextcleaner	1L	
	WOCA terrasreiniger	9wocaextcleaner	2,5L	
	tapboor 3/10mm	9tertapboor	st	
	ventilatiespacer	9terventilatiespacer	100 st / 6m ²	

Terrasschroeven

AR-Bronz schroeven met speciale boorpunt, voorbereiden is niet nodig!



Artikel	Code	Verpakking	Verbruik	
Terrasschroef zelfborend 5x40	9dynaT20ARBRONSpk5x40	200 st/doos	ca. 50m ²	
Terrasschroef zelfborend 5x50	9dynaT20ARBRONSpk5x50			
Terrasschroef zelfborend 5x60	9dynaT20ARBRONSpk5x60			
Terrasschroef zelfborend 5x70	9dynaT20ARBRONSpk5x70			
Terrasschroef zelfborend 5x80	9dynaT20ARBRONSpk5x80			

Hardwood wrench voor plaatsing terras

Artikel	Code	Verpakking	
Hardwood wrench plaatsing terras	9terhardwoodwrenchverkoop	per stuk	

Solidor Tegeldragers / balkdragers voor het opheven van terras



Artikel	Code	Verpakking	
bovenplaatje C3/4T (tegels)	10solidorbovenplc3/4t		
bovenplaatje CP+ (balken)	10solidorbovenplcp+		
plotvijs 5-9cm excl. bovenplaatje	10solidorplotvijs5-9		
plotvijs 9-13cm excl. bovenplaatje	10solidorplotvijs9-13		
plotvijs 11-15cm excl. bovenplaatje	10solidorplotvijs11-15		
plotvijs 15-19cm excl. bovenplaatje	10solidorplotvijs15-19		
plotvijs 3-5 + C3/4T incl. bovenplaatje tegels	10solidorplotvijs3-5c3/4t		
plotvijs 3-5 + CP+ incl. bovenplaatje balken	10solidorplotvijs3-5cp+		
verlengstuk voor plotvijs AF100 (10cm)	10solidoraf100		
verlengstuk voor plotvijs F35 (3,5cm)	10solidorf35		

Verbruik: Draagstructuur houten kepers - 7 à 8 potten/m²
Draagstructuur tegels - afhankelijk van grootte van de tegels

Terrasklinkers zie P271






TWINSON TERRASPLANKEN

Twinson is vervaardigd uit hout en pvc. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof, brengt Twinson het beste uit twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc.


Twinson terrasplanken zijn 100% recycleerbaar.

VOLLEDIG OP BESTELLING



Kleurengamma

8 verschillende natuurlijke tinten

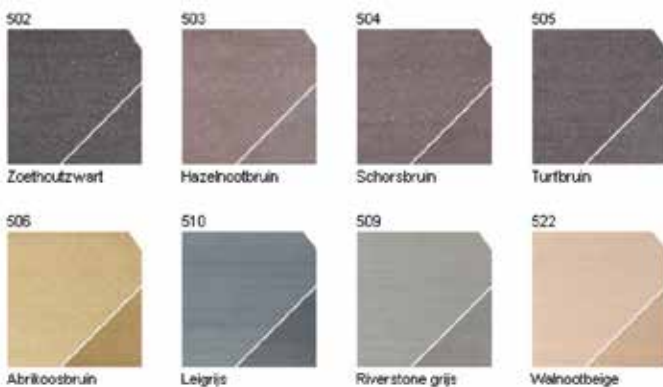

Belangrijk om te weten

Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties.

Zodra het product buiten is geplaatst, begint de kleur zich te stabiliseren. Voor een homogeen uitzicht is het altijd aan te raden de planken onderling te mengen alvorens ze te plaatsen. Op termijn zullen de geborstelde en niet-geborstelde delen dezelfde kleur krijgen.



DUOFUSE® TERRAS HOUTCOMPOSITIET

















Duofuse® houtcompositiet tuinassortiment is gemaakt van een mengeling van houtmeel en PVC.

Voordelen houtcompositiet

Rot niet, splintert niet, trekt niet krom. Milieuvriendelijk en recycleerbaar.

Makkelijk te plaatsen en te onderhouden.

Niet glad, geborsteld oppervlak. Keuze uit 3 tijdloze kleuren.

	Artikel	kleur	Lengte	Afmeting	
	Holle plank DFD 162	 TROPICAL BROWN  STONE GREY  GRAPHITE BLACK	4 m standaard	162x28 mm	OB
	Holle plank DFDE 162			162x28 mm	
	Volle plank DFDE 162			162x28 mm	
	Massieve plank DFD 140			140x23 mm	
	Draagbalk DFB 048			48,5x35 mm	
	Plint DFS 076			76x10 mm	
	Alu L profiel DFLA 076	Ral 7043 Ral 7030 Ral 8017   	76x37 mm		
	Clips	   <small>DFC001 Standaardclip</small> <small>DFC002 Verbindingsclip</small> <small>DFC004 Start- en eindclip</small>			

MASSIEVE DEURLIJSTEN TRAPEZIUM



Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Beuk licht gestoomd	1deurtbeuk7	12mm	70mm	2.30m	Z
Den	1deurtden7	12mm	70mm	2.25m	Z
Eik	1deurteik7	12mm	70mm	2.30m	ZWH
Meranti	1deurtmer7	12mm	70mm	2.25m	ZWI MBH
Meranti	1deurtmer9	12mm	90mm	assortiment	ZWH
Meranti prime wit	1deurtmer7primewit	12mm	70mm	2.25m	ZWI MBH

MASSIEVE DEURLIJSTEN KREUS




Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Meranti	1deurkmer7	12mm	70mm	2.25m	ZW MBH
Meranti	1deurkmer9	12mm	90mm	assortiment	ZW MBH
Meranti prime wit	1deurkmer7primewit	12mm	70mm	2.25m	ZW MB

MASSIEVE DEURLIJSTEN LUXE




Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Eik	1deurluxeek9	22mm	90mm	230m	Z
Meranti	1deurluxemer9	22mm	90mm	2.30m	Z

MASSIEVE PLINTEN



Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Eik	3topoakplint	12mm	68mm	assortiment	ZWH
Den	1plintden	12mm	70mm	assortiment	Z
Meranti	1plintmer	12mm	70mm	assortiment	ZWI MBH

MASSIEVE PLINTEN RECHT PRIME



Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Meranti prime	1plintmerprime	12mm	68mm	4.5m	ZW MB
Hardhout prime	1plinthardhoutprime12x50	12mm	50mm	2.60m	W

MASSIEVE SLAGLATTEN



Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Beuk	1slagbeuk17	15mm	17mm	2.15m	ZW
Den	1slagden17	15mm	17mm	2.15m	ZW
Eik	1slageik17	15mm	17mm	2.15m	ZW
Meranti	1slagmer17	15mm	17mm	2.15m	ZWI MBH
Meranti	1slagmer22	22mm	22mm	2.15m	ZWI MBH
Meranti prime wit	1slagmer17prime	15mm	17mm	2.15m	ZW MBH
Meranti prime wit	1slagmer22prime	22mm	22mm	2.15m	ZW MBH



MDF DEURLIJSTEN


MDF deurlijsten natuur

Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Trapezium 	1d70t430	12mm	70mm	4.30m	Z B
Trapezium 	1d90t430	12mm	90mm	4.30m	Z












MDF deurlijsten groen v313

Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Trapezium 	1d31370t227	12mm	70mm	2.27m	Z W M B H
Kreus 	1d31370k227	12mm	70mm	2.27m	Z W M B H
Luxe 	1d31385244	19mm	85mm	2.44m	Z
Trapezium 	1d31370t305	12mm	70mm	3.05m	Z
Kreus 	1d31370k305	12mm	70mm	3.05m	Z
Trapezium 	1d31390t305	12mm	90mm	3.05m	Z
Kreus 	1d31390k305	12mm	90mm	3.05m	Z
Plat met lip 	1d313mlip227 of 1d313mlip227dik	12mm of 15mm	70mm	2.27m	Z

MDF deurlijsten natuur + grundier

Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Trapezium 	1dg90t430	12mm	90mm	4.30m	Z


MDF deurlijsten groen v313 + grundier

Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Trapezium 	1dg31370t225	12mm	70mm	2.23m	ZB HI
Kreus 	1dg31370k225	12mm	70mm	2.23m	ZB
Trapezium 	1dg31370t305	12mm	70mm	3.05m	Z
Kreus 	1dg31370k305	12mm	70mm	3.05m	Z
Luxe 	1dg31385244	19mm	85mm	2.44m	ZB
Antiek 	1dg95244	22mm	95mm	2.44m	Z
Plat met lip 	1dg31370mlip225 of 1dg31370mlip225dik	12mm of 15mm	70mm	2.25m	ZWH
Plat met lip 	1dg31370mlip300	15mm	70mm	3.00m	ZB
Luxe met lip 	1dg313luxelip225	22mm	85mm	2.23m	Z
Plat met lip 	1dg31345lip225 1dg31345lip225dik	12mm 15mm	45mm	2.23m	Z
Plat met lip 	1dg31345lip300	15mm	45mm	3.00m	Z

MDF deurlijsten groen v313 + finer eik

Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
 Trapezium	1df70t01223	12mm	70mm	2.23m	
 Kreus	1df70k01223	12mm	70mm	2.23m	
 Trapezium	1df70t01300	12mm	70mm	3.00m	
 Kreus	1df70k01300	12mm	70mm	3.00m	
 Luxe	1df3138501244	19mm	85mm	2.44m	
 Antiek	1df9501223	22mm	95mm	2.23m	
 Plat met lip	1df31370lip01223 of 1df31370lip01223dik	12mm of 15mm	70mm	2.23m	
 Plat met lip	1df31370lip01300	15mm	70mm	3.00m	
 Plat met lip	1df31395lip01223	15mm	95mm	2.23m	
 Luxe met lip	1df313luxelip01240	22mm	83mm	2.40m	

MDF deurlijsten groen v313 + finer beuk

Omschrijving	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
 Trapezium	1df70t04223	12mm	70mm	2.23m	
 Kreus	1df70k04223	12mm	70mm	2.23m	
 Trapezium	1df70t04300	12mm	70mm	3.00m	
 Kreus	1df70k04300	12mm	70mm	3.00m	
 Plat met lip	1df31370lip04223 of 1df31370lip04223dik	12mm of 15mm	70mm	2.23m	
 Plat met lip	1df31370lip04300	12mm	70mm	3.00m	
 Luxe met lip	1df313luxelip04240	22mm	83mm	2.40m	

MDF SLAGLATTEN

MDF slaglatten groen v313

Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1s1517	15mm	17mm	2.15m	ZB
	1s2222	22mm	22mm	2.15m	Z


MDF slaglatten groen v313 + grundier

Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1sg1517	15mm	17mm	2.15m	Z
	1sg2222	22mm	22mm	2.23m	Z
	1sg1522	15mm	22mm	2.23m	ZB
	1sg1522-305	15mm	22mm	3.05m	Z

MDF slaglatten groen v313 + fineer eik


Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1sf152201	15mm	22mm	2.23m	Z
	1sf152201-305	15mm	22mm	3.05m	Z

MDF slaglatten groen v313 + fineer beuk


Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1sf152204	15mm	22mm	2.23m	Z
	1sf152204-305	15mm	22mm	3.05m	Z

MDF PLINTEN

MDF plinten natuur

Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1p70270	13mm	70mm	2.70m	ZB



MDF plinten groen v313

Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1p31370305	13mm	70mm	3.05m	ZW MB


MDF plinten natuur + grundier

Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1pg70270	13mm	70mm	2.70m	ZB
	1pg95270	13mm	95mm	2.70m	Z
	1prg60305 (MDF groen)	15mm	60mm	3.05m	ZB
	1pg142250	19mm	142mm	2.50m	ZB
	1pg70430	13mm	70mm	4.30m	ZB
	1pg142366	19mm	142mm	3.66m	ZW

MDF plinten natuur + finer eik onvernist

Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1pfo7027001	13mm	70mm	2.70m	Z
	3treestepplint2000-3000	12mm	68mm	2.75m	Z

MDF plinten natuur + finer beuk onvernist

Model	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
	1pfo7027004	13mm	70mm	2.70m	Z

Plinten voor
laminaatvloeren



MDF + folie

TREEFENCE



Stijlvolle privacy voor tuin en terras

Treefence is tuinhout onder druk geïmpregneerd. Deze behandeling beschermt het hout tegen vocht en houtrot.

Met Treefence is het mogelijk snel een mooie afsluiting rond je tuin of terras te plaatsen en voor de nodige privacy te zorgen.

Voordelen:









- Snelle en eenvoudige installatie
- Laag in onderhoud
- Lange levensduur

Bij elke stijl van tuin of terras, een passend gamma!

De levensduur van geïmpregneerd hout bedraagt ongeveer tien tot vijftien jaar. De gebruikte houtsoort en de mate van vochtbelasting hebben een belangrijke impact. Zo zal een grenen tuinscherm dat direct in contact staat met grondvocht een kortere levensduur hebben dan een tuinscherm dat boven de grond is gemonteerd. Geïmpregneerd hout behoeft geen afwerking. Door weer en wind kan wel verkleuring optreden.

	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	
	1treefblok16125	Blokhut profiel	16x125mm	M
	1treefblok16145		16x145mm	M
	1treefblok21145		21x145mm	M I
	1treefblok2195		21x95mm	M
	1treefblok26145		26x145mm	M W I H
	1treefplank15140	Plank rechte hoek	15x140mm	M
	1treefplank18120 1treefplank20120	Plank afgeronde hoek	18x120mm	M H
20x120mm			M	
	1treefplank21145	Plank gebroken hoek	21x145mm	M H
	1treefplank28145		28x145mm	M H
	1pladentripleimp28145	Blokhut profiel cordoba grenen	28x145	M
	1terdenimp28145anti	Terrasplank anti-slip	28x145	M
	1treefpaal3858	SLS	38x58mm	M I H
	1treefpaal3889		38x89mm	M I H
	1treefpaal38140		38x140mm	M
	1treefpaal38184		38x184mm	M
	1treefpaal7070	Palen	70x70mm	M H
	1treefpaal9090		90x90mm	M W I H
	1treefpaal120120		120x120mm	M I H
	1treefpaal140140		140x140mm	M H
	1treefpaal9090groef	Paal met groef	90x90mm	M I H
	1treefpaal120120groef		120x120mm	M I



	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	
	9treefbetonvoet7070	Betonvoet	70x70mm	M H
	9treefbetonvoet9090		90x90mm	M I H
	9treefbetonvoet120120		120x120mm	M H
	9treefl-steungalva	L-beslag		M I
	9treefl-steuninox			M I
	9treefgrondpiket7070	Grondpiket	70x70mm	M H
	9treefgrondpiket9090		90x90mm	M H
	9treefgrondpiket120120		120x120mm	M H
	9treefkapjes7070	Paalornament piramide	70x70mm	M
	9treefkapjes9090		90x90mm	M
	1treefschermdeluxe1800	Tuinscherm	1800x1800mm	M I
	1treefschermprivacy1800			M
	1treefkasthek100	Kastanje omheining	1000x5000mm	M
	1treefkasthek120		1200x5000mm	M
	1treefpoort1800	Poort	1000x1800mm	M I





DUOFUSE® HOUTCOMPOSIET TUINASSORTIMENT

Duofuse® houtcomposiet tuinassortiment is gemaakt van een mengeling van houtmeel en PVC.

Voordelen houtcomposiet

- Rot niet, splintert niet, trekt niet krom.
- Milieuvriendelijk en recycleerbaar.
- Makkelijk te plaatsen en te onderhouden.

Toepassingen

Composiet afsluiting, als inrichting en indeling van een tuin, als basismateriaal voor tuinhuisen, carports, blokhutten, berging, poorten ...

Beschikbare kleuren

Basisuitrusting

TROPICAL BROWN



STONE GREY



GRAPHITE BLACK




DFPH60

Interne paalhouder
koker 6 x 6 x 60 cm
op plaat 15 x 15 cm
(optioneel - om paal
op een terras, beton-
vloer of muur vast te
maken)



DF1P90

Paal
9 x 9 x 270/300 cm
(versterkt met
aluminium kern)



DF1C11

Afdekkapje Classic
11 x 11 x 1,7 cm
(om watersijpeling
in de houtcomposiet-
paal te voorkomen)



DF1C09

Afdekkapje Design
9 x 9 x 1,7 cm
(om watersijpeling
in de houtcomposiet-
paal te voorkomen)



DF1U27

Klein U-profiel
2,7 x 3,5 x 182/202 cm
(om de planken in te
schuiven en als afwer-
kingsprofiel bovenaan
laatste plank)



DF1U42

Groot U-profiel
4,2 x 3,5 x 182 cm
(optioneel - om onder-
aan met een betonnen
onderplaat te starten)



Tand en groef schermen



DF1B150
Tand- en groefPlank
15 x 2,7 x 180/200 cm

DF1G1.00
Poort
100 x 2,7 x 180 cm
100 x 2,7 x 200 cm

DF1PG90
Poortpaal
9 x 9 x 270/300 cm



Decopanelen optioneel

Lamellenschermen




DF4B200
Plank
20 x 4 x 200 cm

DF1G1.00
Poort
100 x 2,7 x 180 cm
100 x 2,7 x 200 cm

DF1PG90
Poortpaal
9 x 9 x 270/300 cm

Omheining



DF3B120
Plank
12 x 2,7 x 180 cm

DF3P27
Opvolprofiel
2,7 x 3,5 x 180 cm

Alles op bestelling

SPAANPLATEN

Spaanplaat is een verzamelnaam van platen die bestaan uit kleine deeltjes (spaanders) die met een bindmiddel (lijm) worden samengeperst - 630 kg/m³.



P1 voor niet structureel gebruik in droge omstandigheden

P4 voor structureel gebruik in droge omstandigheden

P5 voor structureel gebruik in vochtige omstandigheden

Zie Europese norm EN312 spaanplaten specificaties.

Standaard P1

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pal	
Spaanplaat	2sppl8305	8mm	3050mm	1250mm	geschuurd	96	□ ▨
Spaanplaat	2sppl10305	10mm	3050mm	1250mm	geschuurd	80	□ ▨
Spaanplaat	2sppl12250	12mm	2500mm	1250mm	geschuurd	80	□ ▨
Spaanplaat	2sppl12305	12mm	3050mm	1250mm	geschuurd	64	□
Spaanplaat	2sppl16.5305130	16,5mm	3050mm	1300mm	geschuurd	50	□
Spaanplaat	2sppl18250	18mm	2500mm	1250mm	geschuurd	50	□ ▨ □ ▨ ▨ ▨
Spaanplaat	2sppl18305130	18mm	3050mm	1300mm	geschuurd	44	□
Spaanplaat	2sppl22305	22mm	3050mm	1250mm	geschuurd	40	□ ▨
Spaanplaat	2sppl28305	28mm	3050mm	1250mm	geschuurd	36	□ ▨
Spaanplaat	2sppl38305	38mm	3050mm	1300mm	geschuurd	20	□

Watervast P5 hydro

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pal	
Spaanplaat	2spplgr16.5305	16,5mm	3050mm	1300mm	ongeschuurd	50	□
Spaanplaat	2spplgr17250	17mm	2500mm	1250mm	ongeschuurd	54	□ ▨ □ ▨ ▨ ▨
Spaanplaat	2spplgr18305130	18mm	3050mm	1300mm	ongeschuurd	44	□

Vloerplaat 4 zijden tand en groef P4 en P5

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
standaard	2spplbest	18mm	2440mm	610mm	geschuurd	100	OB
standaard	2spplbest	22mm	2440mm	610mm	geschuurd	80	OB
hydro	2spplgr18t&g244	18mm	2440mm	610mm	geschuurd	100	ZWB
hydro	2spplbest	22mm	2440mm	610mm	geschuurd	80	OB

Brandvertragend

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
antivlam	2spplbest	12mm	2500mm	1250mm	geschuurd	80	OB
antivlam	2spplrood18	18mm	3050mm	1250mm	geschuurd	40	Z
antivlam	2spplbest	22mm	2500mm	1250mm	geschuurd	40	OB

Andere maten en diktes mogelijk per pak op bestelling.

Voor spaanplaten bekisting: zie pagina 90

Vapourblock

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
Vapourblock	2spplvapourblock12	12mm	2800mm	1196mm	geschuurd	72	Z



MDF PLATEN

Medium Density Fiberboard

Een lichtbruine plaat met glad oppervlak, te gebruiken voor diverse interieuroepassingen. We hebben verschillende kwaliteiten ter beschikking: standaard - light - V313 vochtwerend - exterieur - brandvertragend.

MDF Light 650kg/m³ per pak

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
MDF Light 8mm	2mdfli8213	8mm	2,13m	1,29m	104	☒
MDF Light 15mm	2mdfli15213	15mm	2,13m	1,22m	56	☒
MDF Light 18mm	2mdfli18244	18mm	2,44m	1,22m	44	☒

MDF Groen Light 650kg/m³ per pak

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
MDF Groen Light 11mm	2mdfligr11227	11mm	2,27m	1,198m	80	☒
MDF Groen Light 15mm	2mdfligr15244	15mm	2,44m	1,22m	56	☒
MDF Groen Light 18mm	2mdfligr18244	18mm	2,44m	1,22m	44	☒

MDF Standaard 750kg/m³ per pak

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
MDF Standaard 3mm	2mdf3244	3mm	2,44m	1,22m	240	☒ ☒
MDF Standaard 4mm	2mdf4244	4mm	2,44m	1,22m	192	☒
MDF Standaard 6mm	2mdf6305	6mm	3,05m	1,22m	138	☒ ☒ ☒
MDF Standaard 9mm	2mdf9244	9mm	2,44m	1,22m	88	☒ ☒ ☒ ☒
MDF Standaard 12mm	2mdf12244	12mm	2,44m	1,22m	68	☒ ☒ ☒ ☒
MDF Standaard 12mm	2mdf12305	12mm	3,05m	1,22m	68	☒ ☒ ☒ ☒
MDF Standaard 18mm	2mdf18244	18mm	2,44m	1,22m	44	☒ ☒ ☒ ☒
MDF Standaard 18mm	2mdf18305	18mm	3,05m	1,22m	44	☒ ☒ ☒ ☒
MDF Standaard 18mm	2mdf18305130	18mm	3,05m	1,30m	44	☒
MDF Standaard 19mm	2mdf19280	19mm	2,80m	2,07m	44	☒ ☒ ☒ ☒
MDF Standaard 40mm	2mdf40244	40mm	2,44m	1,22m	18	☒ ☒ ☒ ☒

MDF Diepfrees 760kg/m³

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
MDF diepfrees	2mdfdiepfrees18244122	18mm	2,44m	1,22m	40	☒

MDF Groen v313 750kg/m³

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
MDF Standaard 9mm	2mdfgr9305	9mm	3,05m	1,22m	88	Z H B W I
MDF Standaard 12mm	2mdfgr12244	12mm	2,44m	1,22m	68	Z H B M W I
MDF Standaard 12mm	2mdfgr12305	12mm	3,05m	1,22m	68	Z H B M W I
MDF Standaard 15mm	2mdfgr15305	15mm	3,05m	1,22m	56	Z H B M W I
MDF Standaard 18mm	2mdfgr18244	18mm	2,44m	1,22m	44	Z H B M W I
MDF Standaard 18mm	2mdfgr18305	18mm	3,05m	1,22m	44	Z H B M W I
MDF Standaard 18mm	2mdfgr18305130	18mm	3,05m	1,30m	44	H B M W I
MDF Standaard 22mm	2mdfgr22305	22mm	3,05m	1,22m	36	Z H B M W I
MDF Standaard 30mm	2mdfgr30305	30mm	3,05m	1,22m	26	Z H B M W I
MDF Standaard 38mm	2mdfgr38305	38mm	3,05m	1,22m	20	Z H B M W I
MDF Standaard 38mm	2mdfgr38244	38mm	2,44m	1,22m	20	M

Andere maatvoering per pak op bestelling mogelijk

MDF Groen v313 750kg/m³ per pak

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
MDF Standaard 9mm	2mdfgr9227	9mm	2,27m	1,22m	88	B
MDF Standaard 18mm	2mdfgr18215	18mm	2,15m	1,22m	44	Z H B W I
MDF Standaard 22mm	2mdfgr22244	22mm	2,44m	1,22m	36	Z H B W I

MDF Brandvertragend 750kg/m³

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
MDF Brandvertragend 18mm	2mdffr18305	18mm	3,05m	1,22m	40	Z H B W I

MDF Light
650kg/m³



MDF Groen v313
750kg/m³



MDF Standaard
750kg/m³



MDF Brandvertragend
750kg/m³



UNALIT BRUIN/WIT



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
unalit bruin	2unalitbruin	3,2mm	2440mm	1220mm	150	Z H B M W I
unalit wit	2unalitwit	3,2mm	2440mm	1220mm	150	Z H B M W I



PROFI BOARD MDF VALCHROMAT IN DE MASSA GEKLEURD

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
Blauw SRB MDF vochtwerend	2pbblauwSRB12	12mm	2440 x 1830mm	40 platen	☐
	2pbblauwSRB19	19mm		25 platen	☐
	2pbblauwSRB30	30mm		15 platen	☐
Bruin SBR MDF vochtwerend	2pbbruinSBR12	12mm		40 platen	☐
	2pbbruinSBR19	19mm		25 platen	☐
	2pbbruinSBR30	30mm		15 platen	☐
Chocolate SCB MDF vochtwerend	2pbbruinSCB12	12mm		40 platen	☐
	2pbbruinSCB19	19mm		25 platen	☐
	2pbbruinSCB30	30mm		15 platen	☐
Geel SYW MDF vochtwerend	2pbgeelSYW12	12mm		40 platen	☐
	2pbgeelSYW19	19mm		25 platen	☐
	2pbgeelSYW30	30mm		15 platen	☐
Grijs SCZ MDF vochtwerend	2pbgrijsSCZ12	12mm		40 platen	☐
	2pbgrijsSCZ19	19mm		25 platen	☐
	2pbgrijsSCZ30	30mm		15 platen	☐
Grijs SLG MDF vochtwerend	2pbgrijsSLG12	12mm		40 platen	☐
	2pbgrijsSLG19	19mm		25 platen	☐
	2pbgrijsSLG30	30mm		15 platen	☐
Groen SGM MDF vochtwerend	2pbgroenSGM12	12mm		40 platen	☐
	2pbgroenSGM19	19mm		25 platen	☐
	2pbgroenSGM30	30mm	15 platen	☐	
Groen SGR MDF vochtwerend	2pbgroenSGR12	12mm	40 platen	☐	
	2pbgroenSGR19	19mm	25 platen	☐	
	2pbgroenSGR30	30mm	15 platen	☐	
Oranje SOR MDF vochtwerend	2pboranjeSOR12	12mm	40 platen	☐	
	2pboranjeSOR19	19mm	25 platen	☐	
	2pboranjeSOR30	30mm	15 platen	☐	
Rood SSC MDF vochtwerend	2pbroodSSC12	12mm	40 platen	☐	
	2pbroodSSC19	19mm	25 platen	☐	
	2pbroodSSC30	30mm	15 platen	☐	
Zwart SBL MDF vochtwerend	2pbzwartSBL12	12mm	40 platen	☐☐	
	2pbzwartSBL19	19mm	25 platen	☐☐	
	2pbzwartSBL30	30mm	15 platen	☐☐	
Violet SVI MDF vochtwerend	2pbvioletSVI19	19mm	25 platen	☐	

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
Zwart MDF niet-vochtwerend	2pbzwart18	18mm	2440 x 1220mm	40 platen	☐☐ ☐☐

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
Zwart MDF vochtwerend	2pbzwartumidax924401220	9mm	2440 x 1220mm	80 platen	☐
	2pbzwartumidax1224401220	12mm	2440 x 1220mm	60 platen	☐
	2pbzwartumidax1630501220	16mm	3050 x 1220mm	45 platen	☐
	2pbzwartumidax1824401220	18mm	2440 x 1220mm	40 platen	☐
	2pbzwartumidax1828002070	18mm	2800 x 2070mm	30 platen	☐
	2pbzwartumidax1830501220	18mm	3050 x 1220mm	40 platen	☐
	2pbzwartumidax2530501220	25mm	3050 x 1220mm	28 platen	☐

Andere kleuren: paars, grijs, lichtgrijs zijn per palet op bestelling te verkrijgen



PROFIBOARD MDF MET GRONDEERLAAG PRIME

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	opmerking	
MDF grondeerlaag prime 1 zijde Wit	2grundprimegrmdf18215*	18mm	2150 x 1220mm	44 platen	MDF groen	Z B W
	2grundprimemdf5305	5mm	3050 x 1220mm	140 platen	MDF bruin	B
MDF grondeerlaag prime 2 zijden Wit	2grundprimegrmdf12305	12mm	3050 x 1220mm	75 platen	MDF groen	Z B W I
	2grundprimegrmdf18305	18mm	3050 x 1220mm	50 platen	MDF groen	Z B W I
	2grundprimegrmdf18244	18mm	2440 x 1220mm	50 platen	MDF groen	W

* met PVC strip onderaan

PROFIBOARD MDF MET MELAMINE GRONDEERLAAG

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	opmerking	
MDF grondeerlaag melamine 2 zijden wit	2grundmel12305	12mm	3050 x 1220mm	68 platen	MDF bruin	Z B W
	2grundmel18305	18mm	3050 x 1220mm	40 platen		B W
	2grundmel16415	16mm	4150 x 2050mm	20 platen		B
	2grundmel18280	18mm	2800 x 2070mm	25 platen		Z B W

* met PVC strip onderaan



PROFIBOARD MDF MET MELAMINE WIT KORREL 120G (025 CST)

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
MDF melamine 2 zijden Wit	2melmdf18305	18mm	3050 x 1220mm	44 platen	B

OSB



OSB kronospan / Contifinish, ongeschuurd,
blinkend / **100% formaldehydevrij!**

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
OSB type 3 9mm	2osb9t3-2500x1250	9mm	2,50m	1,25m	78	Z B W
OSB type 3 12mm / 4z t&g	2osb12t3-2440x590	12mm	2,44m	0,59m	152	Z H B M W I
OSB type 3 15mm / 4z t&g	2osb15t3-2440x590	15mm	2,44m	0,59m	122	Z H B M W I
OSB type 3 18mm	2osb18t3-2500x1250	18mm	2,50m	1,25m	39	Z H B M W I
OSB type 3 18mm / 4z t&g	2osb18t3-2440x590	18mm	2,44m	0,59m	102	Z H B M W I
OSB type 3 22mm / 4z t&g	2osb22t3-2440x590	22mm	2,44m	0,59m	82	Z H B M W I

OSB



OSB Sterling / Contifinish
4 zijden Tand en groef / **100% formaldehydevrij!**

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
Sterling OSB type 3 12mm / 4z t&g	2osb12t3-2440x590sterli	12mm	2,44m	0,59m	140	W I
Sterling OSB type 3 15mm / 4z t&g	2osb15t3-2440x590sterli	15mm	2,44m	0,59m	120	W
Sterling OSB type 3 18mm / 4z t&g	2osb18t3-2440x590sterli	18mm	2,44m	0,59m	100	Z H B W I
Sterling OSB type 3 22mm / 4z t&g	2osb22t3-2440x590sterli	22mm	2,44m	0,59m	82	W I

Type 2: verwerking in droge omstandigheden / Type 3: verwerking in vochtige omstandigheden

Andere maten en diktes mogelijk per pak op bestelling.

OSB airstop 100% luchtdicht



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
OSB 15mm airstop	2osb15airstop2800x1250	15mm	2,80m	1,25m	47	Z





MDF "HONINGRAAT" - LICHTGEWICHT !!!

Is een lichtgewichtpaneel samengesteld uit honinggraatkern met beide zijden een mdf van 5mm. Het paneel is voorzien van een grondlaag, zodat schilderen heel eenvoudig is.

Toepassing:

Meubels / Wanden
Standenbouw / Deuren




Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
honingraat met 2 zijden mdf	2pbhoning40	40mm	3050 x 1220mm	20 platen	Z

PROFIBOARD "OP MDF BASIS PANELEN"

Is een meerlagig houten paneel met beide zijden een HDF, optioneel voorzien van een witte grondlaag.

STANDAARD

Is een 7 laags paneel met een kern afwisselend uit grenen en fromager opgebouwd. Beide zijden voorzien van een HDF. Bij verwerking steeds het paneel in een droge omgeving voorzien van een grondlaag om vochtopname te voorkomen. Gewicht 525kg/m³



Toepassing:

Deuren / Schuifdeuren
Tafelbladen / Wanden


Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
blokplaat mdf	2pbblok38260207	38mm	2600 x 2070mm	10 platen	Z M W
blokplaat mdf	2pbblok38300150	38mm	3000 x 1500mm	10 platen	Z W W

STANDAARD WIT

Is een 9 laags paneel met een kern afwisselend uit grenen en fromager opgebouwd. Beide zijden voorzien van een HDF en een witte grondlaag. Gewicht 525kg/m³

Toepassing:

Deuren / Schuifdeuren
Tafelbladen / Wanden



Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
blokplaat mdf wit	2pbblokwit40	40mm	2600 x 2070mm	10 platen	Z M W



LIGHT

Is een 5 laags paneel met een kern uit albasia opgebouwd. Beide zijden voorzien van een HDF en een witte grondlaag. Gewicht 415kg/m³

Toepassing:

Deuren / Schuifdeuren
Tafelbladen / Wanden




Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
blokplaat mdf light	2pbblok38260207light	38mm	2600 x 2070mm	10 platen	☒

LIGHT WIT

Is een 7 laags paneel met een kern uit albasia opgebouwd. Beide zijden voorzien van een HDF. Bij verwerking steeds het paneel in een droge omgeving voorzien van een grondlaag om vochtopname te voorkomen. Gewicht 415kg/m³

Toepassing:

Deuren / Schuifdeuren
Tafelbladen / Wanden



Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
blokplaat mdf wit light	2pbblokwit40260207light	40mm	2600 x 2070mm	10 platen	☒





MASSIEF GELAMELLEERDE PANELEN

Profiboord is een gamma massief gelamelleerde panelen in de meest gevraagde houtsoorten. In het productieproces wordt het hout geselecteerd op uitzicht en kwaliteit. Voor het verlijmen van de panelen wordt alle hout geschaafd en gedroogd. Als laatste stap worden de panelen geschuurd en individueel ingepakt in krimpfolie zodat ze niet blootstaan aan omgevingsvocht. Bij verwerking van de panelen moeten deze na uitpakken en verzaging **onmiddellijk** afgewerkt worden. Zoniet kan het paneel vocht opnemen en de dimensionale stabiliteit in het gedrang komen.

Toepassing:

Tafelbladen / Trappen / Werkbladen
Bloksegmenten / Meubels

RUBBERWOOD

Kwaliteit a/b, breedte 46mm / 55mm / 71mm uniform per plaat.
Niet doorlopende lamellen. Densiteit 600kg/m³.

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
rubberwood	2pbrubber18	18mm	4500 x 1100mm	20 platen	Z H O M W I
rubberwood	2pbrubber27	27mm	4500 x 1100mm	15 platen	Z H O M W I
rubberwood	2pbrubber33	33mm	4500 x 1100mm	15 platen	Z H O M W I
rubberwood	2pbrubber38	38mm	4500 x 1100mm	10 platen	Z H O M W I
rubberwood	2pbrubber45	45mm	4500 x 1100mm	10 platen	Z H O M W I
rubberwood	2pbrubber70	70mm	4500 x 70mm	per stuk	Z






EIK

“niet doorlopende lamellen“ / Kwaliteit a/b, breedte lamellen 40mm.

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
eik a/b	2pbeik19	19mm	4000 x 1220mm	20 platen	
eik a/b	2pbeik27	27mm	4000 x 1220mm	20 platen	
eik a/b	2pbeik38	38mm	4000 x 1220mm	10 platen	
eik a/b	2pbeik38450	38mm	4500 x 1220mm	10 platen	
eik a/b	2pbeik45	45mm	4000 x 1220mm	10 platen	
eik a/b	2pbeik70	70mm	4000 x 70mm	70 platen	
eik c/c	2pbeik40c/c	40mm	4500 x 1220mm	10 platen	






BEUK

“niet doorlopende lamellen“ / Kwaliteit a/b, breedte lamellen 40mm.

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
beuk a/b	2pbbeuk19	19mm	4000 x 1220mm	20 platen	
beuk a/b	2pbbeuk27	27mm	4000 x 1220mm	20 platen	
beuk a/b	2pbbeuk38	38mm	4000 x 1220mm	10 platen	
beuk a/b	2pbbeuk38450	38mm	4500 x 1220mm	10 platen	
beuk a/b	2pbbeuk45	45mm	4000 x 1220mm	10 platen	
beuk a/b	2pbbeuk70	70mm	4000 x 70mm	70 platen	
beuk b/c	2pbbeuk38450b/c	38mm	4500 x 1220mm	10 platen	

BEUK MULTILIGNE

Beuken massieve tablet met verticaal lopende fineerlagen.

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
beuk multiligne	2pbbeukmultiligne19x-panel	19mm	5000x1250mm		
	2pbbeukmultiligne20	20mm	6000x680mm		
	2pbbeukmultiligne35	35mm	6000x680mm		
	2pbbeukmultiligne45	45mm	6000x680mm		
	2pbbeukmultiligne60	60mm	6000x680mm		

eik



beuk



beuk multiligne





VUREN

Is een 3-lagig paneel in vuren, kwaliteit B/C.

Toepassing:

Trappen / Meubels / Wand en plafond
Vloer / Deuren

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pal.	
Vuren multiple	2pbden19	19mm	5000 x 1040mm	25	☒☒☒
Vuren multiple	2pbden27	27mm	5000 x 1040mm	18	☒☒☒
Vuren multiple	2pbden42	42mm	5000 x 1040mm	12	☒☒☒



VUREN VINTAGE

Is een 3-lagig paneel in vuren, 1-zijdig verouderd, scarved, verweerd en getint.

Toepassing:

Wand en plafond / Algemeen interieurafwerking

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pal.	
Old brown barnwood	2pboldbrown4a	19mm	3000 x 1250mm	10	☒
Old grey barnwood	2pboldgrey1a	19mm	3000 x 1250mm	10	☒

Old grey 1A



Old brown 4A



MULTIPLEX

Is een verlijmd plaat bestaande uit kruiselingse lagen.



ELLIOTIS PINE WBP

Braziliaanse constructiemultiplex is een 5 of 7 lagen elliotis pine underlayment. De plaat beschikt over de kwaliteit C+/C, wat betekent dat de ene zijde geschuurd en gerepareerd is en de andere zijde open gebreken mag bevatten.

De plaat is watervast verlijmd en CE gecertificeerd. Matig stabiel.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
elliotis	2elliotis9	9mm	2440mm	1220mm	c+/c	100	W W W
elliotis	2elliotis12	12mm	2440mm	1220mm	c+/c	75	W W
elliotis	2elliotis15	15mm	2440mm	1220mm	c+/c	60	OB
elliotis	2elliotis18	18mm	2440mm	1220mm	c+/c	50	Z W W W W W
elliotis	2elliotis21	21mm	2440mm	1220mm	c+/c	42	OB

per pak andere diktes op bestelling

RADIATA WBP

2 zijden geschuurde constructiemultiplex,
CE gecertificeerd. Platen zijn stabiel.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
radiata	2radiata12cp-c	12mm	2440mm	1220mm	cp/c	80	Z W W M W
radiata	2radiata18cp-c	18mm	2440mm	1220mm	cp/c	54	Z W W M W W
radiata	2radiata18b-c	18mm	2440mm	1220mm	b/c	54	W W W
radiata	2radiata18b-c-t&g	18mm	2440mm	610mm	b/c	108	Z W W M W W

POOLSE DEN WBP

Uitgesproken geel gevlamde tekening.
CE gecertificeerd. Platen zijn stabiel.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
multiplex door en door den	2denpools12	12mm	2440mm	1220mm	B/BB	33	W W
multiplex door en door den	2denpools18	18mm	2440mm	1220mm		22	W W W

MERANTI MULTIPLEX WBP



Meranti multiplex of lauan bestaat uit rode loofhoutsoorten met kwaliteit BB/CC. De platen worden aan beide zijden geschuurd met een fijne korrel, wat het gladde oppervlak oplevert. De verlijming van meranti multiplex is WBP. Deze plaat is algemeen inzetbaar in de bouw en industrie.

Voorzijde BB: dekfijner ongevoegd - kleine gezonde pitkwasten zijn toegestaan.

Achterzijde CC: deklaag vrijwel ongevoegd - beperkte reparaties zijn toegestaan.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
wbp	2lauan3.5244	3.6mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	250	Z B B M W I
wbp	2lauan3.5305	3.6mm	3050mm	1530mm	bb/cc	150	Z B W
wbp	2lauan5.5244	5.5mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	165	Z B B M W I
wbp	2lauan5.5305	5.5mm	3050mm	1530mm	bb/cc	100	Z B W
wbp	2lauan8244	8mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	110	Z B B M W I
wbp	2lauan8305	8mm	3050mm	1530mm	bb/cc	92	Z B W
wbp	2lauan10244	10mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	90	Z B B M W I
wbp	2lauan10305	10mm	3050mm	1530mm	bb/cc	55	Z B W
wbp	2lauan12244	12mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	75	Z B B M W I
wbp	2lauan12305	12mm	3050mm	1530mm	bb/cc	45	Z B B M W I
wbp	2lauan15244	15mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	60	Z B B M W I
wbp	2lauan15305	15mm	3050mm	1530mm	bb/cc	36	Z B M W I
wbp	2lauan18214	18mm	2140mm	1220mm	bb/cc	50	Z B B M W
wbp	2lauan18244	18mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	50	Z B B M W I
wbp	2lauan18305	18mm	3050mm	1530mm	bb/cc	30	Z B B M W I
wbp	2lauan22214	22mm	2140mm	1220mm	bb/cc	40	Z B B W
wbp	2lauan22244	22mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	40	Z B B M W I
wbp	2lauan22305	22mm	3050mm	1530mm	bb/cc	25	Z B B M W I
wbp	2lauan25244	25mm	2440/2500mm	1220mm	bb/cc	36	Z B B W I
wbp	2lauan25305	25mm	3050mm	1530mm	bb/cc	25	Z B W
wbp	2lauan40244	40mm	2440mm	1220mm	bb/cc	23	Z B W

Andere maten en diktes mogelijk per pak op bestelling.

PROFIPLY WBP



ProfiPLY bestaat uit gemengde rode loofhoutsoorten (door en door hardhout). De kwaliteit is BB/CC en de verlijming is WBP. De platen zijn aan beide zijden geschuurd tot een glad oppervlak. De plaat is algemeen inzetbaar in de bouw en industrie.


Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
mlh	2profiPLY12244	12mm	2440mm	1220mm	bb/cc	75	Z B B M W I
mlh	2profiPLY15244	15mm	2440mm	1220mm	bb/cc	60	Z B M W I
mlh	2profiPLY18244	18mm	2440mm	1220mm	bb/cc	50	Z B B M W I
mlh	2profiPLY22244	22mm	2440mm	1220mm	bb/cc	40	Z B W I

SUPERGARANT MULTIPLEX 10 JAAR GARANT

Multiplex okoume door en door 10 jaar garantie. Deze garantie geldt enkel als de verwerkingsvoorschriften correct opgevolgd worden.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
okoume	2superg4	4mm	2500mm	1220mm	B/B	45	EW
okoume	2superg8	8mm	2500mm	1220mm	B/B	55	EW
okoume	2superg10	10mm	2500mm	1220mm	B/B	45	EWI
okoume	2superg12	12mm	2500mm	1220mm	B/B	37	EWII
okoume	2superg12310	12mm	3100mm	1220mm	B/B	37	EWII
okoume	2superg12310153	12mm	3100mm	1530mm	B/B	37	W
okoume	2superg15	15mm	2500mm	1220mm	B/B	30	EWII
okoume	2superg15310	15mm	3100mm	1220mm	B/B	30	EWIII
okoume	2superg15310153	15mm	3100mm	1530mm	B/B	30	W
okoume	2superg18	18mm	2500mm	1220mm	B/B	25	EWII
okoume	2superg18310	18mm	3100mm	1220mm	B/B	25	EWII
okoume	2superg18310153	18mm	3100mm	1530mm	B/B	25	W
okoume	2superg22	22mm	2500mm	1220mm	B/B	20	EW
okoume	2superg22310	22mm	3100mm	1220mm	B/B	20	EW
okoume	2superg22310153	22mm	3100mm	1530mm	B/B	20	W
okoume	2superg25	25mm	2500mm	1220mm	B/B	18	EW



POPULIER MULTIPLEX MR / WBP

Deze multiplex is een door en door populieren multiplex van B/BB kwaliteit en is geschikt voor blanke afwerking. Kenmerkend zijn de kleine kwasten met een gering aantal open of gepropte kwasten en de karakteristieke kleurnuances. Deze platen zijn licht en toch sterk, en geschikt voor zowel decoratief als constructief gebruik. Geschikt om te gronden en zeer splintervast bij het zagen.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
mx pop	2pop4	4mm	2500mm	1220mm	B/BB	150	EW
mx pop	2pop6	6mm	2500mm	1220mm	B/BB	100	EW
mx pop	2pop8	8mm	2500mm	1220mm	B/BB	75	EW
mx pop	2pop10	10mm	2500mm	1220mm	B/BB	60	EW
mx pop	2pop12	12mm	2500mm	1220mm	B/BB	50	EWII
mx pop	2pop15	15mm	2500mm	1220mm	B/BB	40	EW
mx pop	2pop18	18mm	2500mm	1220mm	B/BB	33	EWIII
mx pop	2pop22	22mm	2500mm	1220mm	B/BB	27	EW



BERKEN MULTIPLEX 1 ZIJDE GRUNDIER WBP

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
mx berk grundier	2grundprimeberk18215	18mm	2150mm	1220mm	BB/C	30	EWII



BERKEN MULTIPLEX WBP

Berken multiplex is afkomstig uit Finland en Rusland. Deze multiplex is door en door opgebouwd uit berken fineren. Door de vele mogelijkheden in fineren, volgt hier een korte opsomming van de meest voorkomende dekfineren:

- I (B) Kwasten tot 6mm en een lichte, natuurlijke kleurvariatie zijn toegestaan
- II (S) Kwaliteit bestemd voor afwerking met verf. Kwasten tot 20mm zijn toegestaan, niet gepropt, scheurtjes zijn zorgvuldig hersteld.
- III (BB) Het oppervlak is gepropt en gevoegd. Kwasten tot 25mm zijn toegestaan, evenals een onbeperkt aantal kwasten tot 6mm.
- IV (CP) Gebreken zijn toegestaan, zijn met pasta gevoegd en geschuurd.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
mx berk	2berk1.5155155b-bb	1,5mm	1550mm	1550mm	B/BB	150	☐
mx berk	2berk9130305cp-cp	9mm	1300mm	3050mm	CP/CP	50 / korte draad	☐☐☐
mx berk	2berk12250125b-bb	12mm	2500mm	1250mm	B/BB	40	☐☐☐☐
mx berk	2berk12130305cp-cp	12mm	1300mm	3050mm	CP/CP	40 / korte draad	☐☐☐
mx berk	2berk15250125b-bb	15mm	2500mm	1250mm	B/BB	35	☐☐☐
mx berk	2berk15130305cp-cp	15mm	1300mm	3050mm	CP/CP	35 / korte draad	☐☐☐
mx berk	2berk18153153b-bb	18mm	1530mm	1530mm	B/BB	30	☐☐☐
mx berk	2berk18215125bb-cp	18mm	2150mm	1250mm	BB/CP	30	☐☐☐☐☐
mx berk	2berk18250125b-bb	18mm	2500mm	1250mm	B/BB	30	☐☐☐☐☐
mx berk	2berk18250125cp-cp	18mm	2500mm	1250mm	CP/CP	30	☐☐☐
mx berk	2berk18130305cp-cp	18mm	1300mm	3050mm	CP/CP	30 / korte draad	☐☐☐
mx berk	2berk21250125b-bb	21mm	2500m	1250mm	B/BB	27	☐☐☐
mx berk	2berk21130305cp-cp	21mm	1300m	3050mm	CP/CP	27 / korte draad	☐☐☐
mx berk	2berk27250125b-bb	27mm	2500m	1250mm	B/BB	25	☐☐☐
mx berk	2berk27130305cp-cp	27mm	1300m	3050mm	CP/CP	25 / korte draad	☐☐☐

GEGROEFDE MULTIPLEX WBP

Dit is multiplex van hardhout meranti, garantiemultiplex in okoume waarin elke 100mm plat banden werden gefreesd.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
b clad mer	2gegriauan9244	9mm	2440mm	1220mm	bb/cc	93	☐☐☐☐☐
b clad mer	2gegriauan12244	12mm	2440mm	1220mm	bb/cc	70	☐☐☐☐☐
okoume 10 jaar	2gegrokoume10	10mm	2500mm	1230mm	bb/cc	50	☐☐☐☐☐
mahonie 10 jaar	2gegmahonie9	9mm	2140mm	1220mm	bb/cc	93	☐☐☐

BUIGTRIPLEX MR / WBP

Buigbare multiplex opgebouwd uit 3 kruislings verlijmde ceiba en fromager lichtgewicht fineren. Verlijming interieur.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
flexply	2mtxplooi8dwers	8mm	2500mm	1220mm	b/bb	25	☐☐☐
flexply	2mtxplooi8langs	8mm	1220mm	2500mm	b/bb	25	☐☐☐
flexply	2mtxplooi8langs	8mm	1220mm	2440mm	b/bb	25	☐☐☐

HYDROSPAN



Watervaste verlijmde spaanplaat met een extra hard en glad oppervlak, met een persing van 710kg/m³.

De plaat is groen ingekleurd. Inzetbaarheid: 3 keer.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
hydrospan	2splplgr17250	17mm	2500mm	1250mm	54	Z H B M W I

BETONSPAN



Dit is een watervaste verlijmde spaanplaat met een aminioplast kunsthars toplaag met een persing van 730kg/m³.

De plaat heeft een rood oppervlak. Inzetbaarheid: 5 à 6 keer.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
betonspan	2betonspan17250	17mm	2500mm	1250mm	55	Z H B M W I

INDONESISCHE BETONPLEX WBP



Dit is een multiplex met hardhout fineren. De twee zijden zijn voorzien van een phenolharscoating van 120g/m².

Inzetbaarheid: 5 à 10 keer. Kenmerkend: bruine film.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
betonplex	2betonplindo4	4mm	2500mm	1250mm	180	Z H B M W I
betonplex	2betonplindo9	9mm	2500mm	1250mm	100	H B M W I
betonplex	2betonplindo12	12mm	2500mm	1250mm	70	Z H B M W I
betonplex	2betonplindo15	15mm	2500mm	1250mm	55	Z H B M W I
betonplex	2betonplindo18	18mm	2500mm	1250mm	45	Z H B M W I
betonplex	2betonplindo22	22mm	2500mm	1250mm	40	Z H B M W I

BERK BETONPLEX WBP



Dit is een multiplex met berk fineren. De twee zijden zijn voorzien van een phenolharscoating van 120g/m².

Inzetbaarheid: 5 à 10 keer. Kenmerkend: zwarte film.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
betonplex	2betonplberk12300	12mm	3000mm	1500mm	33	Z H B M W I
betonplex	2betonplberk18	18mm	2500mm	1250mm	33	H B M W I
betonplex	2betonplberk18300	18mm	3000mm	1500mm	22	Z H B M W I
betonplex	2betonplberk22300	22mm	3000mm	1500mm	19	H B M W I



PROFIPLY BETONPLEX WBP

Dit is een multiplex met binnenkern opgebouwd uit gemengde rode loofhoutsoorten. De verlijming is WBP. De twee zijden zijn voorzien van een phenolharscoating van 120g/m².

Inzetbaarheid: 5 à 10 keer. Kenmerkend: bruine film.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
betonplex profiPLY	2betonplprofi12	12mm	2500mm	1250mm	75	Z W I
betonplex profiPLY	2betonplprofi18	18mm	2500mm	1250mm	50	Z W I

INDONESISCHE ANTISLIP BETONPLEX WBP



Dit is een multiplex met 100% hardhout finer kern.

De twee zijden zijn voorzien van een phenolharscoating van 120g/m².

Inzetbaarheid: 5 à 10 keer. Kenmerkend: bruine film.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
betonplex antislip	2betonplantiindo12	12mm	2500mm	1250mm	70	Z W I
betonplex antislip	2betonplantiindo15	15mm	2500mm	1250mm	55	Z W I
betonplex antislip	2betonplantiindo18	18mm	2500mm	1250mm	45	Z W I
betonplex antislip	2betonplantiindo22	22mm	2500mm	1250mm	40	Z W I

BERK ANTISLIP BETONPLEX WBP



Dit is een multiplex met 100% berk finer kern.

De twee zijden zijn voorzien van een phenolharscoating van 120g/m².


Inzetbaarheid: 5 à 10 keer. Kenmerkend: zwarte film.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
betonplex antislip	2betonplantiberk12300	12mm	3000mm	1500mm	33	Z W I
betonplex antislip	2betonplantiberk18300	18mm	3000mm	1500mm	22	Z W I
betonplex antislip	2betonplantiberk22300	22mm	3000mm	1500mm	19	Z W I

Co(n)crete®



CO(N)CRETE BEKISTINGSPLATEN IN POLYPROPYLENE



duurzaam
& herbruikbaar



vocht-
& waterbestendig



schokbestendig



bestand tegen
chemicaliën



100% recycleerbaar



bedrukbaar



zeer makkelijk versnijdbaar
met cuttermes



lichtgewicht



creatie hoeken
of ronde vormen



alle toebehoren
beschikbaar

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
Co(n)crete	2concrete	10mm	3000mm	1200mm	180	B

Toebehoren

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
Hoekstuk	2concretehoek	2700mm		10	B
Verbindingsstuk	2concreteverbinding	2700mm		10	B
Afstandhouder	2concreteafstandhouder		40/50 mm	200	B
Fixatiestrip	2concretefixatiestrip	700mm		50	B



Hoekstuk & verbindingstuk



Afstandhouder & fixatiestrip





Elk stuk hout heeft haar eigen, unieke karakter en tekening. Fineer is een dun laagje hout gesneden van een stam. De fineren worden gevoegd en op een basisplaat verlijmd. Dit houdt in dat alle gefineerde platen verschillend zijn van tekening. Fineer kan onregelmatigheden (structuur, kleur, noesten, draad) bevatten, maar deze vormen haar karakter en maken van fineer een product vol charme en passie.

Toepassingen

Platen voor interieurinrichtingen (keukens, badkamers, bureaus, enz.)

Parketvloer / Deuren

Wij houden voor u de meest courante artikelen op voorraad. Andere houtsoorten zijn verkrijgbaar op bestelling.

AFRORMOSIA

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	
multiplex 10mm 1 zijde afrormosia	2finafrarmx10	10mm	2500mm	1250mm	Afrormosia A/ tegenfineer	☞
multiplex 19mm 2 zijden afrormosia	2finafrarmx19	19mm	2500mm	1250mm	Afrormosia A/ Afrormosia B	☞

AFZELIA

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	
multiplex 4mm 1 zijde Afzelia	2finafzarmx4	4mm	2500mm	1250mm	Afzelia A / tegenfineer	☞
multiplex 11mm 2 zijden Afzelia	2finafzarmx11	11mm	2500mm	1250mm	Afzelia A / Afzelia B	☞
multiplex 18mm 2 zijden Afzelia	2finafzarmx18	18mm	2500mm	1250mm	Afzelia A / Afzelia B	☞

BEUK

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	
multiplex 5mm 2 zijden Beuk	2finbeukabmx5	5mm	2500mm	1220mm	Beuk A / Beuk B	☞
multiplex 13mm 2 zijden Beuk	2finbeukabmx13	13mm	2500mm	1220mm	Beuk A / Beuk B	☞
multiplex 16mm 2 zijden Beuk	2finbeukabmx16	16mm	2500mm	1220mm	Beuk A / Beuk B	☞
multiplex 19mm 2 zijden Beuk	2finbeukabmx19	19mm	2500mm	1220mm	Beuk A / Beuk B	☞

DEN

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	
multiplex 2 zijden den	2findenabmx19	19mm	2500mm	1220mm	den A/ den B	☞

EIK

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	
multiplex 4mm 1 zijde eik	2fineikstdrmx4250	4mm	2500mm	1220mm	eik standaard / tegenfineer	ⓑ
MDF 9mm 1 zijde eik	2fineikarmdf9244	9mm	2440mm	1220mm	eik A / tegenfineer	ⓐⓑ
multiplex 9mm 1 zijde eik	2fineikarmx9250	9mm	2500mm	1220mm	eik A / tegenfineer	ⓓⓔ
multiplex 11mm 1 zijde eik	2fineikstdrmx11250	11mm	2500mm	1220mm	eik standaard / tegenfineer	Ⓕⓑ
multiplex 13mm 2 zijden eik	2fineikabmx13250	13mm	2500mm	1220mm	eik A / eik B	ⓓ
blokplaat 18mm 2 zijden eik	2fineikkwabblok18250	18mm	2500mm	1240mm	eik kwartier / eik kwartier	ⓓ
multiplex 19mm 1 zijde eik	2fineikarmx19215	19mm	2150mm	1220mm	eik A / tegenfineer	Ⓕⓓⓔ
multiplex 19mm 1 zijde eik	2fineikarmx19250	19mm	2500mm	1220mm	eik A / tegenfineer	Ⓕ
multiplex 19mm 2 zijden eik	2fineikabmx19250	19mm	2500mm	1220mm	eik A / eik B	ⓓⓔ
MDF 19,8mm 2 zijden eik	2fineikbalkmdf19.8305	19.8mm	3050mm	1220mm	eik A geborsteld / kwartier B	ⓑ
MDF 19mm 2 zijden eik	2fineikdoabmdf19250	19mm	2500mm	1240mm	eik dosse A / eik dosse B	ⓑ
MDF 19mm 2 zijden eik	2fineikdoabmdf19305	19mm	3050mm	1240mm	eik dosse A / eik dosse B	ⓑ
MDF 19mm 2 zijden eik	2fineikkwabmdf19250	19mm	2500mm	1240mm	eik kwartier A / eik kwartier B	ⓐⓓⓔⓕ
MDF 19mm 2 zijden eik	2fineikkwabmdf19305	19mm	3050mm	1220mm	eik kwartier A / eik kwartier B	Ⓕⓑⓓⓔ
MDF 21mm 2 zijden eik	2fineikkwab1.5mdf21244	21mm	2440mm	1220mm	eik kwartier 1.5 A / eik kwartier 1.5 B	ⓓ
MDF 21mm 2 zijden eik	2fineikkwab1.5mdf21305	21mm	3050mm	1220mm	eik kwartier 1.5 A / eik kwartier 1.5 B	ⓓⓔⓕⓖ
MDF 29mm 2 zijden eik	2fineikkwabmdf29305	29mm	3050mm	1220mm	eik kwartier A / eik kwartier B	ⓓ

FINEERKANTEN Breedte 22mm / 44mm

Artikel	Code	Verpakking	
afromosia	9finafromosia	50 m/rol	ⓓ
afzelia	9finafzelia	50 m/rol	Ⓕⓑ
beuk	9finbeuk	50 m/rol	Ⓕⓑ
den	9finden	50 m/rol	Ⓕⓑ
eik	9fineik	50 m/rol	Ⓕⓑⓓⓔ
eik 2mm	9fineik2mm	50 m/rol	ⓓⓔ
kers	9finkers	50 m/rol	Ⓕⓑ
mahonie	9finmahonie	50 m/rol	ⓓ
merbau	9finmerbau	50 m/rol	ⓓ
afromosia met lijm	9finafromosialijm	50 m/rol	ⓓ
afzelia met lijm	9finafzelialijm	50 m/rol	Ⓕⓑ
beuk met lijm	9finbeuklijm	50 m/rol	Ⓕⓑ
den met lijm	9findenlijm	50 m/rol	Ⓕⓑ
eik met lijm	9fineiklijm	50 m/rol	Ⓕⓓⓔⓕⓖ
kers met lijm	9finkerslijm	50 m/rol	Ⓕⓑ
mahonie met lijm	9finmahonielijm	50 m/rol	ⓓ
merbau met lijm	9finmerbaulijm	50 m/rol	ⓓ

SPECIALS

Wij leveren gepersonaliseerde kwaliteiten en uitvoeringen op uw vraag. In zowel dun- als dikfineer.

Hieronder een kleine greep uit de mogelijkheden.



Zwaar rustiek - dik fineer



Lintzaagmotief - dik fineer



Zwaar geborsteld - dik fineer



Balkenfineer - dik fineer




Waves is een gamma afgewerkte fineerplaten op een drager van waterwerende MDF. Er is keuze uit 5 eigentijdse kleurtinten, mat gelakt en voorzien van beschermfolie. Dankzij de geplante voegwijze, met evenwichtige selectie van vals kwartier en halve dosse fineer, kan men steeds nieuwe panelen combineren met eerder verwerkte. Het Waves assortiment bestaat verder uit speciale accessoires zoals aangepaste fineervellen op kraftpapier, lakstiften, kantenboorden en afzonderlijk verkrijgbare lak.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	
MDF 10mm 1 zijde oak dune	2waves10oakdune	10mm	3050mm	1220mm	eik dune a / tegenfineer	☐
MDF 10mm 1 zijde oak natural	2waves10oaknatural	10mm	3050mm	1220mm	eik natural a / tegenfineer	☐
MDF 10mm 1 zijde oak ristretto	2waves10oakristretto	10mm	3050mm	1220mm	eik ristretto a / tegenfineer	☐
MDF 10mm 1 zijde oak steam	2waves10oaksteam	10mm	3050mm	1220mm	eik ristretto a / tegenfineer	☐
MDF 10mm 1 zijde walnut natural	2waves10walnutnatural	10mm	3050mm	1220mm	walnut natural a / tegenfineer	☐
MDF 19mm 1 zijde oak dune	2waves19oakdune	19mm	3050mm	1220mm	eik dune a / eik dune b	☐
MDF 19mm 1 zijde oak natural	2waves19oaknatural	19mm	3050mm	1220mm	eik natural a / eik natural b	☐
MDF 19mm 1 zijde oak ristretto	2waves19oakristretto	19mm	3050mm	1220mm	eik ristretto a / eik ristretto b	☐
MDF 19mm 1 zijde oak steam	2waves19oaksteam	19mm	3050mm	1220mm	eik steam a / eik steam b	☐
MDF 19mm 1 zijde walnut natural	2waves19walnutnatural	19mm	3050mm	1220mm	walnut natural a / walnut natural b	☐
oak dune vlies	9wavesvliesoakdune	0.6mm	2500mm	1220mm		
oak natural vlies	9wavesvliesoaknatural	0.6mm	2500mm	1220mm		
oak ristretto vlies	9wavesvliesoakristretto	0.6mm	2500mm	1220mm		
oak steam vlies	9wavesvliesoaksteam	0.6mm	2500mm	1220mm		
walnut natural vlies	9wavesvlieswalnutnatur	0.6mm	2500mm	1220mm		
kant 24mm	9waveskant24...	0.6mm	50m	24mm		
kant 44mm	9waveskant44...	0.6mm	50m	44mm		
kantenlak 1 liter	9waveslak...					
kantenlak stift	9wavesstift...					



Kleur	Naam	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OB)
	Basic white	2uehpl020CST	3050x1300	CST	2uemel18020cst 2uemel18020hst 2uemel8020cst 2uemel8020hst	2800x2070x18 2800x2070x18 2800x2070x8 2800x2070x8	CST TST CST TST	9kantabs1ue020cst 9kantabs1ue020hst	9kantabs2ue020cst 9kantabs1ue020hst
	Front white	2uehpl025cst 2uehpl025w03	3050x1300	CST W03	2uemel18025cst 2uemel18025hst 2uemel18025w03	2800x2070x18	CST TST W03	9kantabs1ue025cst 9kantabs1ue025hst 9kantabs1ue025w03	9kantabs2ue025cst 9kantabs2ue025hst 9kantabs2ue025w03
	Elegant black	2uehpl113cst 2uehpl113w03 2uehpl113w04 2uehpl113w06	3050x1300	CST W03 W04 W06	2uemel18113cst 2uemel18113w03 2uemel18113w04 2uemel18113w06	2800x2070x18 2800x2070x18 2800x2070x18 2800x2070x18	CST W03 W04 W06	9kantabs1ue113cst 9kantabs1ue113w03 9kantabs1ue113w04 9kantabs1ue113w06	9kantabs2ue113cst 9kantabs2ue113w03 9kantabs2ue113w04 9kantabs2ue113w06
	Jasmina	2uehpl51cst	3050x1300	CST	2uemel1851cst 2uemel8551cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ue551cst	9kantabs2ue551cst
	Silicon	2uehpl625cst 2uehpl625bst 2uehpl625W04 2uehpl625W05	3050x1300	CST BST W04 W05	2uemel18625cst 2uemel18625bst 2uemel18625w04 2uemel18625w05	2800x2070x18 2800x2070x18 2800x2070x18 2800x2070x18	CST BST W04 W05	9kantabs1ue625cst 9kantabs1ue625bst 9kantabs1ue625w04 9kantabs1ue625w05	9kantabs2ue625cst 9kantabs2ue625bst 9kantabs2ue625w04 9kantabs2ue625w05
	Jura beech	2uehpl747cst	3050x1300	CST	2uemel18747cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ue747cst	9kantabs2ue747cst
	Natural oak	2uehpl766cst	3050x1300	CST	2uemel18766cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ue766cst	9kantabs2ue766cst
	Modena apple	2uehpl944cst	3050x1300	CST	2uemel18944cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ue944cst	9kantabs2ue944cst
	Oak rustique	2uehplh327bst	3050x1300	BST	2uemel18h327bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh327bst	9kantabs2ueh327bst
	Pearl oak	2uehplh337bst	3050x1300	BST	2uemel18h337bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh337bst	9kantabs2ueh337bst
	Kiwu wenge	2uehplh687cst	3050x1300	CST	2uemel18h687cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueh687cst	9kantabs2ueh687cst
	Allegro beech light	2uehplh847bst	3050x1300	BST	2uemel18h847bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh847bst	9kantabs2ueh847bst
	Essential oak natural	2uehplh852w03	3050x1300	W03	2uemel18h852w03	2800x2070x18	W03	9kantabs1ueh852w03	9kantabs2ueh852w03



Kleur	Naam	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OE)
	Etna oak	2uehplh863bst	3050x1300	BST	2uemelh8h863bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh863bst	9kantabs2ueh863bst
	Dark ecrú	2uehplu115cst 2uehplu15W04 2uehplu15W05	3050x1300	CST W04 W05	2uemelh8u115cst 2uemelh8u15W04 2uemelh8u15W05	2800x2070x18	CST W04 W05	9kantabs1ueu115CST 9kantabs1ueu115W04 9kantabs1ueu115W05	9kantabs2ueu115CST 9kantabs2ueu115W04 9kantabs2ueu115W05
	Dune beige	2uehplu127cst	3050x1300	CST	2uemelh8u127cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu127cst	9kantabs2ueu127cst
	Stone grey	2uehplu128cst 2uehplu128W04	3050x1300	CST W04	2uemelh8u128cst 2uemelh8u128W04	2800x2070x18	CST W04	9kantabs1ueu128cst 9kantabs1ueu128W04	9kantabs2ueu128cst 9kantabs2ueu128W04
	Shadow	2uehplu129cst	3050x1300	CST	2uemelh8u129cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu129cst	9kantabs2ueu129cst
	Shady brown	2uehplu130cst	3050x1300	CST	2uemelh8u130cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu130cst	9kantabs2ueu130cst
	Cloud grey	2uehplu146cst	3050x1300	CST	2uemelh8u146cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu146cst	9kantabs2ueu146cst
	Seashell	2uehplu147cst 2uehplu147bst 2uehplu147W04 2uehplu147W05	3050x1300	CST BST W04 W05	2uemelh8u147cst 2uemelh8u147bst 2uemelh8u147W04 2uemelh8u147W05	2800x2070x18	CST BST W04 W05	9kantabs1ueu147cst 9kantabs1ueu147bst 9kantabs1ueu147W04 9kantabs1ueu147W05	9kantabs2ueu147cst 9kantabs2ueu147bst 9kantabs2ueu147W04 9kantabs2ueu147W05
	Ivory	2uehplu172cst	3050x1300	CST	2uemelh8u172cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu172cst	9kantabs2ueu172cst
	Mineral grey	2uehplu178cst	3050x1300	CST	2uemelh8u178cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu178cst	9kantabs2ueu178cst
	Rice paper	2uehplu222cst	3050x1300	CST	2uemelh8u222cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu222cst	9kantabs2ueu222cst
	Misty grey	2uehplu271cst	3050x1300	CST	2uemelh8u271cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu271cst	9kantabs2ueu271cst
	Mokka	2uehplu284cst	3050x1300	CST	2uemelh8u284cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu284cst	9kantabs2ueu284cst
	Mojave	2uehplu287cst	3050x1300	CST	2uemelh8u287cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu287cst	9kantabs2ueu287cst



Kleur	Naam	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OB)
	Turtle grey	2uehplu292cst 2uehplu292w04	3050x1300	CST W04	2uemel18u292cst 2uemel18u292w04	2800x2070x18	CST W04	9kantabs1ueu292cst 9kantabs1ueu292w04	9kantabs2ueu292cst 9kantabs2ueu292w04
	Mushroom beige	2uehplu655cst	3050x1300	CST	2uemel18u655cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu655cst	9kantabs2ueu655cst
	Elephant grey	2uehplu26cst 2uehplu26w04 2uehplu26w05	3050x1300	CST W04 W05	2uemel18u26cst 2uemel18u26w04 2uemel18u26w05	2800x2070x18	CST W04 W05	9kantabs1ueu26cst 9kantabs1ueu26w04 9kantabs1ueu26w05	9kantabs2ueu26cst 9kantabs2ueu26w04 9kantabs2ueu26w05
	Creamy	2uehplu459cst	3050x1300	CST	2uemel18u459cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu459cst	9kantabs2ueu459cst
	Quartz	2uehplu481cst	3050x1300	CST	2uemel18u481cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu481cst	9kantabs2ueu481cst
	Azure white	2uehplwa12cst 2uehplwa12w04 2uehplwa12w05	3050x1300	CST W04 W05	2uemel18wa12cst 2uemel18wa12w04 2uemel18wa12w05	2800x2070x18	CST W04 W05	9kantabs1uewa12cst 9kantabs1uewa12w04 9kantabs1uewa12w05	9kantabs2uewa12cst 9kantabs2uewa12w04 9kantabs2uewa12w05
	Pebble white	2uehplwe26bst 2uehplwe26cst	3050x1300	BST CST	2uemel18we26cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1uewe26cst	9kantabs2uewe26cst
	Lace white	2uehplwe27cst	3050x1300	CST	2uemel18we27cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1uewe27cst	9kantabs2uewe27cst
	Everest white	2uehplwe28bst 2uehplwe28cst	3050x1300	BST CST	2uemel18we28bst 2uemel18we28cst	2800x2070x18	BST CST	9kantabs1uewe28bst 9kantabs1uewe28cst	9kantabs2uewe28bst 9kantabs2uewe28cst
	Brushed metal	2uehplf939cst	3050x1300	CST	2uemel18f939cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1uef939cst	9kantabs2uef939cst
	Granulo	2uehplf976bst	3050x1300	BST	2uemel18f976bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1uef976bst	9kantabs2uef976bst
	Pure concrete light	2uehplf989bst	3050x1300	BST	2uemel18f989bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1uef989bst	9kantabs2uef989bst
	Flakewood white	2uehplh163bst	3050x1300	BST	2uemel18h163bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh163bst	9kantabs2ueh163bst
	Belisio oak	2uehplh320bst	3050x1300	BST	2uemel18h320bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh320bst	9kantabs2ueh320bst



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (□)	ABS 2mm (OB)
	Torino oak	2uehplh335bst	3050x1300	BST	2uemei18h335bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh335bst	9kantabs2ueh335bst
	Verona oak	2uehplh336bst	3050x1300	BST	2uemei18h336bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh336bst	9kantabs2ueh336bst
	Granada oak	2uehplh338cst	3050x1300	CST	2uemei18h338cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueh338cst	9kantabs2ueh338cst
	Solara oak	2uehplh339bst	3050x1300	BST	2uemei18h339bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh339bs	9kantabs2ueh339bs
	Suomi ash	2uehplh362bst	3050x1300	BST	2uemei18h362bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh362bst	9kantabs2ueh362bst
	Garonne oak	2uehplh378bst	3050x1300	BST	2uemei18h378bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh378bst	9kantabs2ueh378bst
	Hudson oak	2uehplh385w03	3050x1300	W03	2uemei18h385w03	2800x2070x18	W03	9kantabs1ueh385w03	9kantabs2ueh385w03
	Mame oak	2uehplh387bst	3050x1300	BST	2uemei18h387bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh387bst	9kantabs2ueh387bst
	Robson oak	2uehplh397bst	3050x1300	BST	2uemei18h397bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh397bst	9kantabs2ueh397bst
	Rena pine	2uehplh425w03	3050x1300	W03	2uemei18h425w03	2800x2070x18	W03	9kantabs1ueh425w03	9kantabs2ueh425w03
	Odessa beech	2uehplh534bst	3050x1300	BST	2uemei18h534bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh534bst	9kantabs2ueh534bst
	Italian walnut	2uehplh561bst	3050x1300	BST	2uemei18h561bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh561bst	9kantabs2ueh561bst
	Arabica walnut	2uehplh562bst	3050x1300	BST	2uemei18h562bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh562bst	9kantabs2ueh562bst
	Aneto walnu	2uehplh561bst	3050x1300	BST	2uemei18h561bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh561bst	9kantabs2ueh561bst



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (□)	ABS 2mm (OB)
	Amazonia	2uehplh689w03	3050x1300	W03	2uemei18h689w03	2800x2070x18	W03	9kantabs1ueh689w03	9kantabs2ueh689w03
	White birch	2uehplh720bst	3050x1300	BST	2uemei18h720bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh720bst	9kantabs2ueh720bst
	Eiger walnut	2uehplh842bst	3050x1300	BST	2uemei18h842bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh842bst	9kantabs2ueh842bst
	Atlas oak	2uehplh851bst	3050x1300	BST	2uemei18h851bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh851bst	9kantabs2ueh851bst
	Fiji oak	2uehplh864bst	3050x1300	BST	2uemei18h864bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh864bst	9kantabs2ueh864bst
	Sinai oak	2uehplh865bst	3050x1300	BST	2uemei18h865bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh865bst	9kantabs2ueh865bst
	Everest oak	2uehplh866bst	3050x1300	BST	2uemei18h866bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh866bst	9kantabs2ueh866bst
	Todi oak	2uehplh876bst	3050x1300	BST	2uemei18h876bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh876bst	9kantabs2ueh876bst
	Veramo oak	2uehplh877bst	3050x1300	BST	2uemei18h877bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh877bst	9kantabs2ueh877bst
	Logan oak	2uehplh892bst	3050x1300	BST	2uemei18h892bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh892bst	9kantabs2ueh892bst
	Amber yellow	2uehplu135cst	3050x1300	CST	2uemei18u135cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu135cst	9kantabs2ueu135cst
	Sunshine	2uehplu136cst	3050x1300	CST	2uemei18u136cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu136cst	9kantabs2ueu136cst
	Candy red	2uehplu137cst	3050x1300	CST	2uemei18u137cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu137cst	9kantabs2ueu137cst
	Plum purple	2uehplu139cst	3050x1300	CST	2uemei18u139cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu139cst	9kantabs2ueu139cst



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (D)	ABS 2mm (OB)
	purple jam	2uehplu140cst	3050x1300	CST	2uemel18u140cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu140cst	9kantabs2ueu140cst
	Evening red	2uehplu141cst	3050x1300	CST	2uemel18u141cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu141cst	9kantabs2ueu141cst
	Exotic blue	2uehplu142cst	3050x1300	CST	2uemel18u142cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu142cst	9kantabs2ueu142cst
	Fresh green	2uehplu143cst	3050x1300	CST	2uemel18u143cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu143cst	9kantabs2ueu143cst
	Teal	2uehplu148cst	3050x1300	CST	2uemel18u148cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu148cst	9kantabs2ueu148cst
	Pale green	2uehplu149cst	3050x1300	CST	2uemel18u149cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu149cst	9kantabs2ueu149cst
	Ink blue	2uehplu150cst	3050x1300	CST	2uemel18u150cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu150cst	9kantabs2ueu150cst
	Persian blue	2uehplu265cst	3050x1300	CST	2uemel18u265cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu265cst	9kantabs2ueu265cst
	Tiger orange	2uehplu272cst	3050x1300	CST	2uemel18u272cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu272cst	9kantabs2ueu272cst
	Goldfish orange	2uehplu279cst	3050x1300	CST	2uemel18u279cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu279cst	9kantabs2ueu279cst
	Fondant	2uehplu282cst	3050x1300	CST	2uemel18u282cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu282cst	9kantabs2ueu282cst
	Lemon	2uehplu285cst	3050x1300	CST	2uemel18u285cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu285cst	9kantabs2ueu285cst
	Choco	2uehplu288cst	3050x1300	CST	2uemel18u288cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu288cst	9kantabs2ueu288cst
	Lychee	2uehplu640cst	3050x1300	CST	2uemel18u640cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu640cst	9kantabs2ueu640cst



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OB)
	Indian curry	2uehplu641cst	3050x1300	CST	2ueme118u641cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu641cst	9kantabs2ueu641cst
	Macchiato brown	2uehplu642cst	3050x1300	CST	2ueme118u642cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu642cs	9kantabs2ueu642cs
	Cognac	2uehplu643cst	3050x1300	CST	2ueme118u643cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu643cst	9kantabs2ueu643cst
	Coffee brown	2uehplu644cst	3050x1300	CST	2ueme118u644cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu644cst	9kantabs2ueu644cst
	Industrial green	2uehplu645cst	3050x1300	CST	2ueme118u645cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu645cst	9kantabs2ueu645cst
	Cloverfield green	2uehplu646cst	3050x1300	CST	2ueme118u646cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu646cst	9kantabs2ueu646cst
	Frozen blue	2uehplu647cst	3050x1300	CST	2ueme118u647cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu647cst	9kantabs2ueu647cst
	Silver blue	2uehplu648cst	3050x1300	CST	2ueme118u648cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu648cst	9kantabs2ueu648cst
	Electric blue	2uehplu649cst	3050x1300	CST	2ueme118u649cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu649cst	9kantabs2ueu649cst
	Tea leaf	2uehplu650cst	3050x1300	CST	2ueme118u650cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu650cst	9kantabs2ueu650cst
	Smoothie green	2uehplu651cst	3050x1300	CST	2ueme118u651cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu651cst	9kantabs2ueu651cst
	Olive cream	2uehplu652cst	3050x1300	CST	2ueme118u652cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu652cst	9kantabs2ueu652cst
	Green shadow	2uehplu653cst	3050x1300	CST	2ueme118u653cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu653cst	9kantabs2ueu653cst
	Coral	2uehplu654cst	3050x1300	CST	2ueme118u654cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu654cs	9kantabs2ueu654cs



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OB)
	Tanned peach	2uehplu655cst	3050x1300	CST	2uemel18u655cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueu655cst	9kantabs2ueu655cst
	Brushed alu	2uehpl760cst 2uehpl760M01	3050x1300	CST M01	2uemel18760cst 2uemel18760M01	2800x2070x18	CST M01	9kantabs1ue760cst 9kantabs1ue760M01	9kantabs2ue760cst 9kantabs2ue760M01
	Woven	2uehplf981cst	3050x1300	CST	2uemel18f981cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1uef981cst	9kantabs2uef981cst
	Blue jeans	2uehplf984cst	3050x1300	CST	2uemel18f984cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1uef984cst	9kantabs2uef984cst
	Oxid grey	2uehplf987cst	3050x1300	CST	2uemel18f987cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1uef987cst	9kantabs2uef987cst
	Brushed bronze	2uehplf992m01	3050x1300	M01	2uemel18f992m01	2800x2070x18	M01	9kantabs1uef992m01	9kantabs2uef992m01
	Brushed steel blue	2uehplf993m01	3050x1300	M01	2uemel18f993m01	2800x2070x18	M01	9kantabs1uef993m01	9kantabs2uef993m01
	Brushed gold	2uehplf994m01	3050x1300	M01	2uemel18f994m01	2800x2070x18	M01	9kantabs1uef994m01	9kantabs2uef994m01
	Canice oak	2uehplh399w03	3050x1300	W03	2uemel18h399w03	2800x2070x18	W03	9kantabs1ueh399w03	9kantabs2ueh399w03
	Dinara walnut	2uehplh582bst	3050x1300	BST	2uemel18h582bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh582bst	9kantabs2ueh582bst
	Romantic oak light	2uehplh780w06	3050x1300	W06	2uemel18h780w06	2800x2070x18	W06	9kantabs1ueh780w06	9kantabs2ueh780w06
	Romantic oak honey natural	2uehplh781w06	3050x1300	W06	2uemel18h781w06	2800x2070x18	W06	9kantabs1ueh781w06	9kantabs2ueh781w06
	Romantic oak brown	2uehplh782w06	3050x1300	W06	2uemel18h782w06	2800x2070x18	W06	9kantabs1ueh782w06	9kantabs2ueh782w06
	Romantic oak dark grey	2uehplh783w06	3050x1300	W06	2uemel18h783w06	2800x2070x18	W06	9kantabs1ueh783w06	9kantabs2ueh783w06



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OE)
	Robinson oak light natural	2uehplh784w06	3050x1300	W06	2uemel18h784w06	2800x2070x18	W06	9kantabs1ueh784w06	9kantabs2ueh784w06
	Robinson oak beige	2uehplh785w06	3050x1300	W06	2uemel18h785w06	2800x2070x18	W06	9kantabs1ueh785w06	9kantabs2ueh785w06
	Robinson oak brown	2uehplh786w06	3050x1300	W06	2uemel18h786w06	2800x2070x18	W06	9kantabs1ueh786w06	9kantabs2ueh786w06
	Snowdon oak	2uehplh843bst	3050x1300	BST	2uemel18h843bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh843bst	9kantabs2ueh843bst
	Bellavista oak	2uehplh844bst	3050x1300	BST	2uemel18h844bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh844bst	9kantabs2ueh844bst
	Fumed oak	2uehplh850cst	3050x1300	CST	2uemel18h850cst	2800x2070x18	CST	9kantabs1ueh850cst	9kantabs2ueh850cst
	Riverside oak	2uehplh853bst	3050x1300	BST	2uemel18h853bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh853bst	9kantabs2ueh853bst
	Rila oak	2uehplh868bst	3050x1300	BST	2uemel18h868bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh868bst	9kantabs2ueh868bst
	Paruma oak	2uehplh878bst	3050x1300	BST	2uemel18h878bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh878bst	9kantabs2ueh878bst
	Delano oak	2uehplh891bst	3050x1300	BST	2uemel18h891bst	2800x2070x18	BST	9kantabs1ueh891bst	9kantabs2ueh891bst
	Nevis oak	2uehplh894w03	3050x1300	W03	2uemel18h894w03	2800x2070x18	W03	9kantabs1ueh894w03	9kantabs2ueh894w03
	Raw concrete grey	2uehpl985w04	3050x1300	W04	2uemel18985w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1uef985w04	9kantabs2uef985w04
	Raw concrete dark grey	2uehpl986w04	3050x1300	W04	2uemel18986w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1uef986w04	9kantabs2uef986w04
	Raw concrete light beige	2uehpl988w04	3050x1300	W04	2uemel18988w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1uef988w04	9kantabs2uef988w04



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OB)
	Nordic pine light natural	2uehplh447w04	3050x1300	W04	2uemel18h447w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh447w04	9kantabs2ueh447w04
	Nordic pine light natural	2uehplh448w04	3050x1300	W04	2uemel18h448w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh448w04	9kantabs2ueh448w04
	Nordic pine grey brown	2uehplh449w04	3050x1300	W04	2uemel18h449w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh449w04	9kantabs2ueh449w04
	Emilia oak natural	2uehplh451w04	3050x1300	W04	2uemel18h451w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh451w04	9kantabs2ueh451w04
	Emilia oak light grey	2uehplh452w04	3050x1300	W04	2uemel18h452w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh452w04	9kantabs2ueh452w04
	Emilia oak dark grey	2uehplh453w04	3050x1300	W04	2uemel18h453w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh453w04	9kantabs2ueh453w04
	Flakewood taupe	2uehplh454w04	3050x1300	W04	2uemel18h454w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh454w04	9kantabs2ueh454w04
	Flakewood painted white	2uehplh455w04	3050x1300	W04	2uemel18h455w04	2800x2070x18	W04	9kantabs1ueh455w04	9kantabs2ueh455w04
	Minnesota oak greige	2uehplh160z5l	3050x1300	Z5L	2uemel18h160z5l	2800x2070x18	Z5L	9kantabs1ueh160z5l	9kantabs2ueh160z5l
	Heritage oak light	2uehplh161v9a	3050x1300	V9A	2uemel18h161v9a	2800x2070x18	V9A	9kantabs1ueh161v9a	9kantabs2ueh161v9a
	Minnesota oak natural	2uehplh162z5l	3050x1300	Z5L	2uemel18h162z5l	2800x2070x18	Z5L	9kantabs1ueh162z5l	9kantabs2ueh162z5l
	Royal oak dark brown	2uehplh164v8a	3050x1300	V8A	2uemel18h164v8a	2800x2070x18	V8A	9kantabs1ueh164v8a	9kantabs2ueh164v8a
	Royal oak natural	2uehplh437v8a	3050x1300	V8A	2uemel18h437v8a	2800x2070x18	V8A	9kantabs1ueh437v8a	9kantabs2ueh437v8a
	Heritage oak medium brown	2uehplh438v9a	3050x1300	V9A	2uemel18h438v9a	2800x2070x18	V9A	9kantabs1ueh438v9a	9kantabs2ueh438v9a



Kleur	Naam	FORMICA Code	Formaat	Afwerking	UNILIN Code	Formaat	Afwerking	ABS 1mm (E)	ABS 2mm (OB)
	Heritage oak dark	2uehplh439v9a	3050x1300	V9A	2uemel18h439v9a	2800x2070x18	V9A	9kantabs1ueh439v9a	9kantabs2ueh439v9a
	Minnesota oak warm natural	2uehplh440z5l	3050x1300	Z5L	2uemel18h440z5l	2800x2070x18	Z5L	9kantabs1ueh440z5l	9kantabs2ueh440z5l
	Minnesota oak chocolate	2uehplh441z5l	3050x1300	Z5L	2uemel18h441z5l	2800x2070x18	Z5L	9kantabs1ueh441z5l	9kantabs2ueh441z5l
	Heritage oak light patina	2uehplh450v9a	3050x1300	V9A	2uemel18h450v9a	2800x2070x18	V9A	9kantabs1ueh450v9a	9kantabs2ueh450v9a
	Royal oak vanilla	2uehplh588v8a	3050x1300	V8A	2uemel18h588v8a	2800x2070x18	V8A	9kantabs1ueh588v8a	9kantabs2ueh588v8a
	Des. Brush oak grey	2uehplh787w05	3050x1300	W05	2uemel18h787w05	2800x2070x18	W05	9kantabs1ueh787w05	9kantabs2ueh787w05
	Des. Brush oak natural	2uehplh788w05	3050x1300	W05	2uemel18h788w05	2800x2070x18	W05	9kantabs1ueh788w05	9kantabs2ueh788w05
	Des. Brush oak black brown	2uehplh789w05	3050x1300	W05	2uemel18h789w05	2800x2070x18	W05	9kantabs1ueh789w05	9kantabs2ueh789w05

TST - PEARL

Uitgesproken korrelstructuur

CST - SOFT PEARL

Subtiële korrelstructuur

S02 - GLOSS

Glادة oppervlaktestructuur met hoge glansgraad

MAT - MAT

Matte oppervlaktestructuur

BST - TOPMAT

Supermatte oppervlaktestructuur

HST - DEEP WOODGRAIN

Klassieke houtstructuur

W03 - LINEWOOD

Rechtlijnige en voelbare houstructuur

W04 - DEEPWOOD

Zeer uitgesproken en uiterst diepe structuur

W05 - BRUSHED WOOD

Diepe en scherp afgelijnde ruwe structuur

W06 - VENEER WOOD

Uiterste matte structuur, diepe poriën, verweerd patine

M01 - METALLIC

Geborstelde structuur met zacht parelmoereffect

V8A - ROYAL OAK

Tastbare reliefstructuur met zachte levensechte bloemen, spiegels en knopen

V9A - HERITAGE OAK

Levensechte barsten en kleine onvolmaaktheden met een verweerde look van gerecupereerd hout

Z5L - MINNESOTA OAK

Overvloedige bloemtekeningen en kleine knopen met een levendige en realistische look





STRATO LAMINATEN

STRAT-O laminaten zijn verkrijgbaar in een heel scala van decors, van traditionele houtreproducties tot unikleuren.

STRAT-O staat voor kwaliteit en veelzijdigheid in gebruik.

De STRAT-O laminaten zijn een gedroomd materiaal voor professionele bouwprojecten die de nodige finesse vereisen.

De STRAT-O laminaten zijn permanent op voorraad. We beschikken in VC Wood Brussels over een lijmstraat en kunnen de STRAT-O laminaten kleven op onderstaande dragers:

Drager	Dikte	Breedte	Lengte
Spaan	8mm	1250mm	3050mm
Spaan	10mm	1250mm	3050mm
Spaan	16,5mm	1300mm	3050mm
Spaan	18mm	1300mm	3050mm
Spaan	22mm	1250mm	3050mm
Spaan	38mm	1300mm	3050mm
Waterwerende spaan	16mm	1300mm	3050mm
Waterwerende spaan	18mm	1300mm	3050mm
mdf	12mm	1220mm	3050mm
mdf	15mm	1220mm	3050mm
mdf	16,5mm	1300mm	3050mm
mdf	18mm	1300mm	3050mm
mdf	22mm	1220mm	3050mm
Waterwerende mdf	12mm	1220mm	3050mm
Waterwerende mdf	15mm	1220mm	3050mm
Waterwerende mdf	18mm	1300mm	3050mm
Waterwerende mdf	22mm	1220mm	3050mm
Multitplex berk	9mm	1300mm	3050mm
Multitplex berk	12mm	1300mm	3050mm
Multitplex berk	15mm	1300mm	3050mm
Multitplex berk	18mm	1300mm	3050mm
Multitplex berk	21mm	1300mm	3050mm

STRATIFIÉ HPL STRAT-O, 4 DECORS, BEPLAKT 2 ZIJDEN OP SPAANPLAAT 16MM

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
Cappucino	2strato18cappu3105str	18mm	3050mm	1300mm	25 platen	☐
Muisgrijs	2strato18grijs3150str	18mm	3050mm	1300mm	25 platen	☐
Wit	2strato18newwhite	18mm	3050mm	1300mm	25 platen	☐

Steeds op voorraad!



Kleur	Naam	Afwerking	Code	Dikte	Afmeting	
	Milk G3102	Mat	2stratog3102mat	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Cream G3096	Vel	2stratog3096vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Cafelatte G3105	Vel	2stratog3105vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Choco G3163	Vel	2stratog3163vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Mokka G3159	Alutex	2stratog3159alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Harvest G3151	Vel	2stratog3151vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Mist G3099	Alutex	2stratog3099alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Mouse G3150	Alutex	2stratog3150alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Pigeon G3156	Vel	2stratog3156vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Carbon G3155	Vel	2stratog3155vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Black G3190	Vel	2stratog3190vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Sahara G3237	Vel	2stratog3237vel	0,70mm	3050x1300mm	☐
	Sunset G3139	Alutex	2stratog3139alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐
	New white	Vel	2stratonewwhite	0,70mm	3050x1300mm	☐



Naam	Afwerking	Code	Dikte	Breedte		Kleur
Passion G3129	Alutex	2stratog3129alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Cloud G3136	Vel	2stratog3136vel	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Apple G3146	Alutex	2stratog3146alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Sand Oak G4208	Alutex	2stratog4208alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Natural Oak G4377	Vel	2stratog4377vel	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Beech G4504	Alutex	2stratog4504alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Walnut G4266	Alutex	2stratog4266alutex	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Castle Oak G4236	Veneer	2stratog4236veneer	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Lignetto Light G4442	Grain	2stratog4442grain	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Lignetto Dark G4443	Grain	2stratog4443grain	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Ottawa G4523	Glossline	2stratog4523glossline	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Nevada Dark G4393	Glossline	2stratog4393glossline	0,70mm	3050x1300mm	☐	
Wengé G4572	Grain	2stratog4572wood2	0,70mm	3050x1300mm	☐	



PROFIDEK WERKBLADEN EN VENSTERTABLETTEN


De PROFIDEK laminaat werkbladen en venstertabletten zijn kwalitatief hoogstaand met aan de bovenkant voorzien van een laminaat en aan de onderkant van een waterbestendige backing.

De PROFIDEK laminaat panelen zijn gemaakt met D3-lijm volgens de EN204-norm en de basisspaanplaat die wordt gebruikt voldoet aan de EN312-norm.

WERKBLAD

Radius 3 • Basisspaanplaat P5 • Wit • Incl. 2 kanten


Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleur		Aantal	
Werkblad 65cm	2werkbl650e09109	38mm	4100mm	650mm	wit	1 zijde 2x radius 3	1	Z H M W I
Werkblad 90cm	2werkbl900e09109	38mm	4100mm	900mm	wit	2 zijde 2x radius 3	1	Z H M W I
Werkblad 90cm	2werkbl900e11130	38mm	4100mm	900mm	betongrijs	2 zijde 2x radius 3	1	Z H M W I
Werkblad 90cm	2werkbl900e20360	38mm	4100mm	900mm	antraciet	2 zijde 2x radius 3	1	Z H M W I

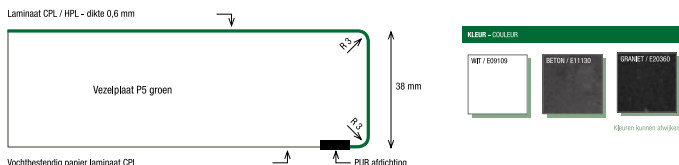

VENSTERTABLET

Radius 6 • Basisspaanplaat P5 • Wit • Incl. 2 kanten

Artikel	Code	Dikte neus	Lengte	Breedte	Kleur		Aantal	
Venster tablet 25cm	2vensterwit25	38mm	4100mm	250mm	wit	1 zijde 2 x radius 6	1	Z I
Venster tablet 30cm	2vensterwit30	38mm	4100mm	300mm	wit	1 zijde 2 x radius 6	1	Z I D M W I
Venster tablet 40cm	2vensterwit40	38mm	4100mm	400mm	wit	1 zijde 2 x radius 6	1	Z I D M W I
Eindstuk venstertablet	2vensterendcap			600mm	wit		1	Z I D M W I

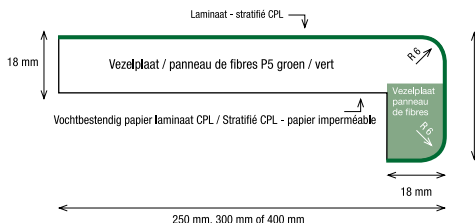

Raamuitbekleding zie pagina 239-241

MEUBELPANELEN WIT

120 gram (2 zijden afgeplakt in ABS 1mm)

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
legplank	2legplwit4002500abs	18mm	2500mm	400mm	wit	150	Z B B M W I
legplank	2legplwit5002500abs	18mm	2500mm	500mm	wit	100	Z B B M W I
legplank	2legplwit6002500abs	18mm	2500mm	600mm	wit	100	Z B B M W I
legplank	2legplwit8002500abs	18mm	2500mm	800mm	wit	50	Z B B M W I

Meubelpanelen wit met melaminekant enkel per pak verkrijgbaar

MELAMINE WIT

120 gram

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/ pak	
melamine	2melamine8wit	8mm	2500mm	1250mm	wit	42	Z B B M W I
melamine	2melamine10wit	10mm	2500mm	1250mm	wit	42	B B M W
melamine	2melamine12wit	12mm	2500mm	1250mm	wit	42	Z B I
melamine	2melamine16wit	16mm	2500mm	1250mm	wit	42	B B M W
melamine	2melamine18wit	18mm	2500mm	1250mm	wit	42	Z B B M W I
melamine	2melamine12wit305	12mm	3050mm	1250mm	wit	42	B B
melamine	2melamine18wit305	18mm	3050mm	1250mm	wit	42	Z B



ABET LAMINATI 



HPL vellen met dikte 0.6 tot 1.8mm kunnen los verkregen worden of verlijmd op een drager. Er is een ruim gamma aan kleuren te verkrijgen in verschillende mogelijke afwerkingen.

Standaardafmeting hpl: 3050x1300x0.9mm
Deurformaten en andere ook mogelijk.

Het volledige gamma te verkrijgen op bestelling!



Colours
unikleuren



Legni
houtdecors



Woods
fijner op HPL



Polaris
soft touch
anti-fingerprint



Specials
fantasiedecors,
magnetico, ...



MEG
gevelbekleding





HYGIËNISCH, DUURZAAM, NAADLOOS EN TRANSLUCENT PLAATMATERIAAL

“Staron”, geproduceerd door “Lotte”, is vervaardigd uit mineralen en aluminiumhydroxyde. Het materiaal is homogeen, massief en niet poreus. “Staron” kan verwerkt worden in zowel keukens als badkamers. “Staron” vindt men terug in corporate-bedrijven evenals in de horeca- en ziekenhuissector.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende duurzaamheid
- Makkelijk schoon te maken
- Hygiënisch
- Herstelbaar
- Eenvoudig te integreren
- Vele kleuropties
- Naadloos verlijmbaar

TOEPASSINGEN

- Keuken en badkamer
- Wand- en gevelbekleding
- Hotels en restaurants
- Ziekenhuis en laboratoriumfaciliteiten
- Bedrijfsinrichting
- Wellnesscentra
- Luchthavens

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Aantal / pak	
Lijmcartridges 50ml (incl. 2 mixertips)	2staronlijmcart50ml			per stuk	☒ ☒
Lijmcartridges 250ml (incl. 2 mixertips)	2staronlijmcart250ml			per stuk	☒ ☒
Lijmpistool 50ml	2staronlijmpistool50ml			per stuk	☒ ☒
Lijmpistool 250ml	2staronlijmpistool250ml			per stuk	☒ ☒
Mixertips	2staronmixertips50ml			per stuk	☒ ☒
Solid bright white	2staronol13mmbrightwhite1350	13mm	1350 x 3660m	per stuk	☒ ☒
Solid bright white	2staronol13mmbrightwhite760	13mm	760 x 3680mm	per stuk	☒ ☒
Solid bright white	2staronol6mmbrightwhite760	6mm	760 x 2500mm	per stuk	☒





ATHLON® BY ARPA is een decoratieve, dubbelzijdige, decor compact HPL-plaat die zeer geschikt is voor interieurtoepassingen zoals ziekenhuizen, winkels en keukens.

ATHLON® BY ARPA is leverbaar
 2 afmetingen: 4300 x 1850 mm en 3050 x 1300 mm
 4 diktes: 6 - 8 - 10 en 13 mm

Kenmerken:

- Kras- en slijtagebestendig
- Impactbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- Warmtebestendig (tot 180°C)
- Hygiënisch
- Geschikt voor contact met voedsel
- Zelfdragend
- Geschikt voor vochtige omgeving

≈ 70% Paper ≈ 30% Thermosetting Resins

Overlay (only for printed decors)
 Decorative Paper
 Black Core
 Decorative Paper



ARPA® BY ATHLON biedt een ruime keuze uit klassieke, moderne en trendy **kleuren**:

- Colorsintesi (Uni-kleuren)
- Woods (Houtdecors)
- Materic Expressions (steen- en gespikkelde decors)
- Color Evolution (Fantasie decors)

ARPA® BY ATHLON is verkrijgbaar in volgende **oppervlaktestructuren**:

- Erre (R)
- Luna
- Merlé
- Opaca (Matt)



G-com, Gentas interior massieve HPL platen, zijn zelfdragende, onder hoge druk vervaardigde laminaatplaten (HPL - High Pressure Laminate) met decoratief oppervlak, geschikt voor binnentoepassingen.

Wij houden voor u decor wit met zwarte kern op voorraad in 4 diktes in de afmeting 3050x1300. Tevens wordt dikte 13mm kern wit ingeleurd op voorraad gehouden.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/ pak	
gentas	2gentas6mm 3103-3103interieur	6mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐
gentas	2gentas8mm 3103-3103interieur	8mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐
gentas	2gentas10mm 3103-3103interieur	10mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐
gentas	2gentas13mm 3103-3103interieur	13mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐
gentas	2gentassolid13mm 3096interieur	13mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (door en door witte kern)	20	☐☐ ☐☐

Andere diktes en maatvoeringen mogelijk op bestelling.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/ pak	
strat-o	2stratovolk6wit	6mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐☐
strat-o	2stratovolk8wit	8mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐☐☐ ☐☐☐
strat-o	2stratovolk10wit	10mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
strat-o	2stratovolk13wit	13mm	3050mm	1300mm	Wit / Wit (zwarte kern)	20	☐☐☐☐ ☐☐☐☐



ETER-BACKER HD

Is een bouwplaat met als toepassing geventileerd gevel- en plafondsysteem voor afwerking met baksteenstrips.

Kenmerken

- Stabiele basis voor steenstrips
- Lichte constructie
- Isolatie en esthetiek in één systeem
- Brandveilig en waterbestendig

Afmetingen

- Dikte: beschikbaar in 8 of 12mm
- Grootte van de platen: 1200mm x 2500mm
- De platen kunnen op maat verzaagd aangeleverd worden

Op bestelling



CEMBRIT

Building Better Days

CONSTRUCTIEPLATEN CEMBRIT

CETRIS® CEMENTGEBONDEN HOUTVEZELPLAAT



Cetris® is een cementgebonden houtvezelplaat.
Toepassing: uitstekend bij hoge eisen inzake vochtbestendigheid, brand- en geluids- en weersbestendigheid.

Samenstelling: Portlandcement · Houtvezels · Water en waterglasvezel

10 jaar productgarantie.

Maatvoeringen:

Afmeting: 1250 x 2600/2700/3100/3350

Dikte (mm): 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

PERMA BASE



Met glasvliesweefsel versterkte bouwplaat
op basis van cement.

Toepassing: exterieur als steunplaat voor sierpleister, lijmen van steenstrips
of keramische tegels. Interieur als backing board in vochtige ruimten voor
verlijming van keramische tegels.

Samenstelling: Portlandcement, granulaten, glasvlies bewapeningsweefsel.

15 jaar beperkte garantie op buitentoepassingen
30 jaar beperkte garantie op binnentoepassingen

Maatvoeringen:

Afmeting: 1200 x 2000/2800

900 x 1800/2600

Dikte (mm): 12.5



PAVATEX ISOLAIR

Isolair is een ecologisch, dampopen geperste houtvezelplaat gebonden met eigen harsen. De plaat wordt in de toplaag geïmpregneerd met een latexemulsie waardoor ze waterafstotend is.

Eigenschappen:

- Dampopen en vochtregulerend
- Warmte isolerend
- Geluiddempend
- Voorzien rondom van tand en groef

Toepassing:

Onderdak, buitenschil van houtskelet

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Volumieke massa	Aantal/pak	
pavatex	2pav20	20mm	2500mm	770mm	250kg/m ³	56	Z M W
pavatex	2pav35	35mm	2500mm	770mm	250kg/m ³	30	Z W
pavatex	2pav52	52mm	2500mm	770mm	250kg/m ³	20	Z

Toebehoren: aluminium tape butyl



CELIT 4D

Celit is een ecologisch, dampopen geperste houtvezelplaat gebonden met eigen harsen. De plaat wordt geïmpregneerd met bitumen waardoor ze waterafstotend is. Netto dekkend 2485 x 567 mm.

Eigenschappen:

- Dampopen en vochtregulerend
- Warmte isolerend
- Geluiddempend
- Voorzien rondom van tand en groef

Toepassing:

Onderdak, buitenschil van houtskelet

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Volumieke massa	Aantal/pak	
celit 3d	2celit3d	18mm	2505mm	595mm	270kg/m ³	116	Z
celit 4d	2celit4d	22mm	2505mm	595mm	270kg/m ³	96	Z M

Toebehoren: aluminium tape butyl




PAVAPLAN 3f STABIELE HOUTVEZELPLAAT VOOR BINNENZIJDE HOUTSKELETBOUW



Pavaplan 3f houtvezelplaten worden aan de binnenzijde van houtskeletbouwelementen aangebracht als stabiliteitsbeplating. Bevestiging gebeurt met nieten of nagels. Wanneer plaatnaden en aansluitingen worden afgetaped voldoen pavaplan 3f platen aan hoge eisen van luchtdichtheid. Bij toepassing van pavaplan 3f als binnenbeplating wordt de buitenzijde van het element, over de staanders heen, bij voorkeur voorzien van dampdoorlatende pavatex isolair L, pavatherm plus of diffutherm houtvezelisolatieplaten. De toegestane horizontaalkrachten over 3 velden kunnen bij pavaplan 3f 8mm meer dan dubbel zo groot zijn dan bij bv 15mm sppl, osb3, mdf of gips.

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	Pl/pallet	M ² /pallet	
pavaplan	2pavaplan	8mm	1872mm	2820mm	25 platen	132.63m ²	200

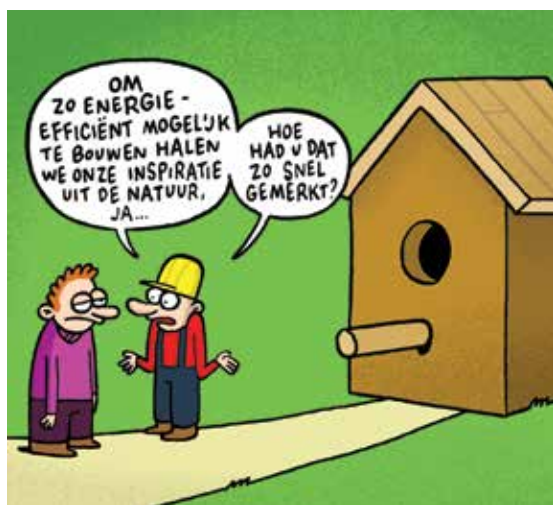

Houtwolisolatie zie pagina 210-211



Rockpanel platen zijn vervaardigd van geperst steenwol van basalt, een vulkanisch gesteente dat veel voorkomt in de natuur, met een kleine hoeveelheid organisch bindmiddel. De platen worden decoratief afgewerkt met een coating. De oppervlaktetextuur geeft uw gevel een unieke uitstraling. Er is keuze uit meer dan 200 Rockpanel kleuren en designs. De platen zijn geschikt als gevelbekleding, voor toepassingen rondom het dak en detailleringen.

ROCKPANEL COLOURS

Rockpanel Colours platen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

Durable: voor reguliere toepassingen aan de gevel en rondom het dak.

FS-Xtra: om aan de strengste brandveiligheidseisen te voldoen.

Beantwoordt aan Europese brandklasse A2-s1, d0.


Maatvoeringen

Afmetingen 2500/3050x1200

Diktes 6 / 8mm

Alle 50 Rockpanel Colours standaard kleuren in dikte 8 mm zijn direct uit voorraad leverbaar.

○ = 30 Standaard kleuren in dikte 6 mm zijn leverbaar vanaf 100 m² met een levertijd van maximaal 5 weken.

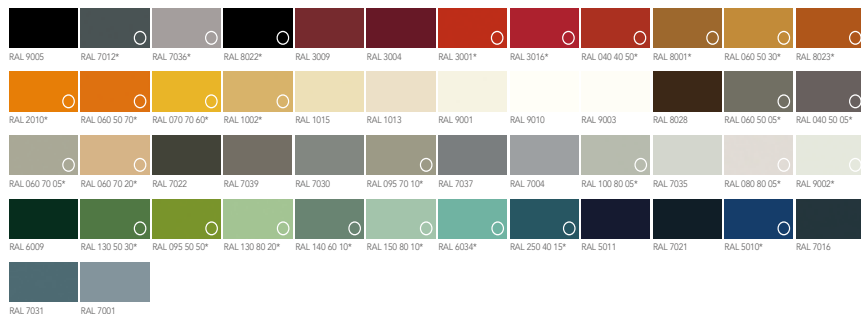

Special

Custom



94 RAL/NCS kleuren
Special 8 mm dikte
vanaf 50 m²: Levertijd max. 3w.
(6 mm: details op aanvraag)



Bijna elke RAL/NCS kleur
Custom 6 en 8 mm dikte
vanaf 100 m²: Levertijd max. 5w.
(details op aanvraag)




KLEUREN OP VOORRAAD:

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal/pak	
ral 7016	2rockp6mm7016	6mm	3050mm	1200mm	antracietgrijs	25	W
ral 1013	2rockp8mm1013	8mm	3050mm	1200mm	parelwit	25	B
ral 1015	2rockp8mm1015	8mm	3050mm	1200mm	licht ivoor	25	B
ral 7004	2rockp8mm7004	8mm	3050mm	1200mm	signaalgrijs	25	B W I
ral 7031	2rockp8mm7031	8mm	3050mm	1200mm	blauwgrijs	25	B W B
ral 7016	2rockp8mm7016	8mm	3050mm	1200mm	antracietgrijs	25	M W I
ral 7021	2rockp8mm7021	8mm	3050mm	1200mm	zwartgrijs	25	B W B M W I
ral 9005	2rockp8mm9005	8mm	3050mm	1200mm	diepzwart	25	B W B M W I
ral 8028	2rockp8mm8028	8mm	3050mm	1200mm	terrabruin	25	B W
ral 7030	2rockp8mm7030	8mm	3050mm	1200mm	steengrijs	25	B W B M W I
ral 7037	2rockp8mm7037	8mm	3050mm	1200mm	stofgrijs	25	B W B
ral 7039	2rockp8mm7039	8mm	3050mm	1200mm	quartzgrijs	25	B W B M W I
ral 7001	2rockp8mm7001	8mm	3050mm	1200mm	zilvergrijs	25	B
ral 7022	2rockp8mm7022	8mm	3050mm	1200mm	ombergrijs	25	B W M W I

Alle andere kleuren zijn verkrijgbaar op bestelling

ROCKPANEL UNI



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal/pak	
ral 9010	2rockp6mm9010uni	6mm	3050mm	1200mm	gebroken wit	25	W
ral 9010	2rockp8mm9010uni	8mm	3050mm	1200mm	gebroken wit	25	B W B M W I
ral 9001	2rockp8mm9001uni	8mm	3050mm	1200mm	crème wit	25	B W M W I
ral 7035	2rockp8mm7035uni	8mm	3050mm	1200mm	lichtgrijs	25	B W B M W I

ROCKPANEL PLY

Zit de specifieke kleur die u in gedachte heeft niet in het assortiment of wilt u een detail een individueel accent geven? Rockpanel Ply biedt u de vrijheid voor expressieve creaties in elke kleur. Rockpanel Ply platen zijn voorzien van een hoogwaardige waterdragende grondlak en worden vooral gebruikt in toepassingen rondom het dak.

Maatvoeringen

Afmetingen 2500/3000x1200

Diktes 8 / 10 mm

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
ply		8mm	2500mm	1200mm	25	OB
ply	2rockp8mmply	8mm	3050mm	1200mm	25	W M
ply		10mm	2500mm	1200mm	20	OB
ply		10mm	3050mm	1200mm	20	OB



ROCKPANEL NATURAL

Platen hebben geen kleur of laklaag, perfect voor een gevel die één is met de natuur. De platen zijn geschikt als gevelbekleding, voor toepassingen rondom het dak en detailleringen.

Maatvoeringen

Afmetingen 2500/3000x1200

Dikte 10 mm

Artikel	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
natural	10mm	2500mm	1200mm	20	OB
natural	10mm	3050mm	1200mm	20	OB



Natural (10 mm)
Natuurlijke kleur bij levering

Natuurlijke kleur
(indicatief) na +/- 6 weken





ROCKPANEL WOODS

Rockpanel Woods decorhouten gevelplaten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Dankzij een innovatief productieproces, zijn ze haast niet van hout te onderscheiden en net zo duurzaam als steen. De platen zijn voorzien van een hoogwaardige 4-laagse coating op waterbasis. Zo blijven hun prachtige uiterlijk, kleur en afwerkingsniveau nog vele jaren behouden. De platen zijn standaard voorzien van de extra beschermende ProtectPlus laag. Gewoon het beste van twee werelden. De platen zijn geschikt als gevelbekleding, voor toepassingen rondom het dak en detailleringen.

Maatvoeringen

Afmetingen 3050x1200 (vanaf 100m² ook leverbaar op 2500)

Dikte 8mm

Artikel	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
beuken	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
eiken	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
elzen	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
kersen	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
mahonie	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
merbau	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
teak	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
ebony marble	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
ebony granite	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
ebony limestone	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
ebony slate	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
ebony agate	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
marble oak	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
slate oak	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
carbon oak	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
ceramic oak	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB
rhinestone oak	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB





ROCKPANEL STONES

Rockpanel Stones decor gevelplaten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Dankzij een innovatief productieproces, zijn ze haast niet van natuursteen te onderscheiden en net zo duurzaam als steen. De platen zijn voorzien van een hoogwaardige 4-laagse coating op waterbasis. Zo blijven hun prachtige uiterlijk, kleur en afwerkingsniveau nog vele jaren behouden. De platen zijn standaard voorzien van de extra beschermende ProtectPlus laag. Gewoon het beste. De platen zijn geschikt als gevelbekleding, voor toepassingen rondom het dak en detailleringen.

Maatvoeringen

Afmetingen 3050x1200 (vanaf 100m² ook leverbaar op 2500)

Diktes 6 / 8mm

Artikel	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
stones	8 mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB

Rockpanel Stones

Mineral



Mineral Chalk

Mineral Silver



Mineral Graphite

Mineral Clay



Mineral Rust

Basalt



Basalt Zinc



Basalt Iron



Basalt Anthracite

Concrete



Concrete Ash



Concrete Platinum



Concrete Sand



ROCKPANEL METALLICS

Rockpanel Metallics zijn voorzien van een hoogwaardige 4-laagse coating op waterbasis. Zo blijven hun prachtige uiterlijk, kleur en afwerkingsniveau nog vele jaren behouden. De platen (muv. wit aluminium & grijs aluminium) zijn standaard voorzien van de extra beschermende ProtectPlus laag. De platen zijn geschikt als gevelbekleding, voor toepassingen rondom het dak en detailleringen.

Maatvoeringen

Afmetingen 3050x1200 (vanaf 100m² ook leverbaar op 2500)

Dikte 8mm

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
aluminium wit	2rockp8mm9006	8mm	3050mm	1200mm	Durable	25	W
Andere kleuren		8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB



Wit Aluminium (RAL 9006)

Grijs Aluminium (RAL 9007)

Grafietgrijs

Antraciet

Goud

ROCKPANEL CHAMELEON

Rockpanel Chameleon is geen moment hetzelfde. Of het nu in natuurlijk licht is of een artistiek geplaatste spot. Vanaf een andere hoogte, vanuit een andere hoek neem je steeds iets vernieuwends waar. De platen zijn voorzien van een hoogwaardige 4-laagse coating op waterbasis. Zo blijven hun prachtige uiterlijk, kleur en afwerkingsniveau nog vele jaren behouden. De platen zijn standaard voorzien van de extra beschermende ProtectPlus laag.

Maatvoeringen

Afmetingen 3050x1200 (vanaf 100m² ook leverbaar op 2500)

Dikte 8mm

Artikel	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
Chameleon	8mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB



Paars



Groen



Blauw



Rood



Goud



Paars



Lichtpaars



Lichtbruin



Groen



Bruin



ROCKPANEL BRILLIANT

Rockpanel Brilliant weerkaatst het licht door een schitterend oppervlak. Een stralende gloed verspreidt zich en komt versterkt bij je terug. Dat is de magie van Rockpanel Brilliant. De platen zijn voorzien van een hoogwaardige 4-laagse coating op waterbasis. Zo blijven hun prachtige uiterlijk, kleur en afwerkingsniveau nog vele jaren behouden. De platen zijn standaard voorzien van de extra beschermende ProtectPlus laag.


Maatvoeringen

Afmetingen 3050x1200 (vanaf 100m² ook leverbaar op 2500)

Diktes 8 mm

Artikel	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
Brilliant	8 mm	3050mm	1200mm	ProtectPlus	25	OB

Rockpanel Brilliant

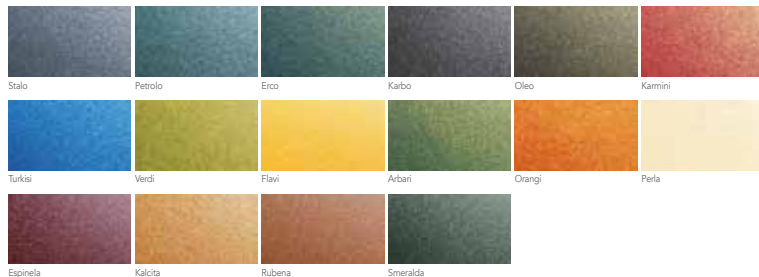

ROCKPANEL FS XTRA • BRANDKLASSE A2-s1,d0

De Rockpanel gevelpanelen zijn nu ook in alle Rockpanel designs (Colours, Woods, Metallics en Chameleon) verkrijgbaar in de onbrandbare FS-Xtra kwaliteit die voldoet aan de Europese brandclassificatie A2-s1,d0. Om te voldoen aan deze Europese brandclassificatie worden de FS-Xtra 9mm panelen mechanisch bevestigd op een aluminium of stalen achterconstructie.

Alles FS-Xtra panelen zijn op bestelling en leverbaar vanaf 100m² per kleur en design met een maximale levertijd van 6 weken.



ROCKPANEL LINES²

Rockpanel Lines² draait om lijnen, symmetrisch ofwel abstract. Met het toepassen van een lijnenspel kunt u bepaalde delen van uw gebouw nadrukkelijk naar voren brengen. Rockpanel Lines² is de perfecte duurzame, onderhoudsarme vervanger van houten schroten en rabatdelen. De Rockpanel Lines² 8 mm en 10 mm panelen, uitgezonderd de Basic uitvoering, zijn voorzien van twee lagen watergedragen coating en leverbaar in diverse kleuren. De panelen zijn geschikt voor horizontale toepassing in geventileerde constructies. Lines² 10mm kan ook verticaal worden geplaatst.

Maatvoeringen

Afmetingen 3050x164/295

Diktes 8 / 10mm

Artikel	Dikte	Lengte	Breedte bruto	Breedte netto	Bevestiging	Aantal / Pak	
Lines ² S8	8mm	3050mm	164mm	151-156mm	Met clips, gratis meegeleverd	175	OB
Lines ² XL8	8mm	3050mm	295mm	282-287mm	Met clips, gratis meegeleverd	100	OB
Lines ² S10	10mm	3050mm	164mm	146mm	Met ringnagels of platkopschroef	140	OB
Lines ² XL10	10mm	3050mm	295mm	277mm	Met ringnagels of platkopschroef	80	OB




RAL 9010



RAL 9001




RAL 7004



RAL 1015




RAL 7016



Grijs (afblakke)


LINES² S 10 / LINES² XL 10: TRADITIONELE BEVESTIGING

De Rockpanel Lines² 10 nagelen



LINES² S 8 / LINES² XL 8: INNOVATIEVE BEVESTIGING

Flexibele montage met de Rockpanel clip







ROCKPANEL BEVESTIGINGSMATERIALEN






Voor een correcte bevestiging biedt Rockpanel een breed scala aan bevestigingsmiddelen. Nagels, schroeven en een brandveilig lijmsysteem in samenwerking met Bostik.

De Rockpanel nagels en schroeven zijn verkrijgbaar in hetzelfde kleur van de plaat.

TOEBEHOREN

Artikel	Code	Verpakking		
rockpanelvijzen met kleurref	9rockpanelschroef	200st/doos		Z B M I
rockpanel kantenlak	9rockpkant	750ml		Z B

LIJMSYSTEEM












Artikel	Code	Verpakking	Omschrijving	Afbeelding	
rockpanel tack	9bostikrockptack-s	290ml	om de plaat te lijmen		Z B M I
Bostik primer sx-black	9bostikprimblack	1l	primer houten achterconstructie		Z B M I
Bostik dubbelzijdige foamtape	9bostikfoamtape	25m	montageband voor fixatie & afstandhouder		Z B M I
Bostik primer msp	9bostikprimmsp	500ml	primer achterkant rockpanelplaat		Z B M I
Bostik prep M	9bostikprimm	500ml	primer alu achterconstructie		Z B M I

EPDM voegstroken zie pagina 277



ROCKPANEL ACCESSOIRES

Aluminium profielen - plaatmateriaal

	Standaardlengte is 3.055 mm	Kleur	Plaatdikte	Levertijd
	Profiel A	Blank geanodiseerd 50 Standaard / Special / Custom	6, 8, 10 mm 6, 8, 10 mm	1 week 4 weken 6 weken
	Profiel B	Blank geanodiseerd Ral 9005	6, 8, 10 mm	1 week 1 week
	Profiel C	Blank geanodiseerd 50 Standaard / Special / Custom	6, 8, 10 mm 6, 8, 10 mm	1 week 4 weken 6 weken
	Profiel D	Blank geanodiseerd 50 Standaard / Special / Custom	6, 8, 10 mm 6, 8, 10 mm	1 week 4 weken 6 weken
	Profiel E	Blank geanodiseerd 50 Standaard / Special / Custom	6, 8, 10 mm 6, 8, 10 mm	1 week 4 weken 6 weken
	Profiel F	Blank geanodiseerd 50 Standaard / Special / Custom	6, 8, 10 mm 6, 8, 10 mm	1 week 4 weken 6 weken
	Profiel G	Blank geanodiseerd 50 Standaard / Special / Custom	8 mm 8 mm	1 week 4 weken 6 weken
	Profiel H	Blank geanodiseerd 50 Standaard / Special / Custom	6, 8, 10 mm 6, 8, 10 mm	1 week 4 weken 6 weken
	Profiel I	Blank geanodiseerd	8 mm	1 week
	Profiel J	Blank geanodiseerd	6, 8 mm	1 week
	Profiel K**	Blank geanodiseerd	8, 10 mm	1 week

* Bij Lines² & met ROCKPANEL clip moet een 12 mm profiel gebruikt worden.

** Voor een eenvoudige aansluiting op massadeuren kan voor de plaatsing van het onderste deel ROCKPANEL Lines² gebruik worden gemaakt van een ROCKPANEL startprofiel K.

Het assortiment Rockpanel profielen is zorgvuldig samengesteld en de profielen zijn gemaakt van de beste kwaliteit aluminium. Stoeltjesprofielen, hoekprofielen en startprofielen in elke gewenste kleur: 50 Standaard, 50 Special en andere RAL/NCS kleuren in de Custom serie. Special en Custom kleuren zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

ROCKPANEL INSTRUCTIEGIDS

Rockpanel heeft een handige instructiegids met praktische informatie en tips over o.a. opslag en bewerking van Rockpanel, bevestigingsmiddelen, mogelijke achterconstructies en bevestigingsafstanden.

Deze instructiegids + stalen steeds gratis in alle vestigingen van VC Wood te verkrijgen!



GENTAS



Gentas compact exterior platen worden geproduceerd volgens de Europese classificaties: EN classificatie: EDS, EDF - EN 438-6, EN 438-7.

De panelen worden opgebouwd met kraftpapier gedrenkt in thermohardende harsen die vervolgens worden geperst onder hoge druk (1400kg/m³) en hoge temperatuur. Zo bekomt men een homogene compactkern. De decoratieve UV-bestendige toplaag bestaat uit een decoratieve coating behandeld met EBC-bestraling.

De Gentas panelen worden op voorraad gehouden in standaard b-s2-d0 uitvoering, maar kunnen tevens besteld worden in brandvertragende kwaliteit b1.

De 'Gentas'-compact exterior plaat wordt uv-bestendig gemaakt door middel van EBC-bestraling. Het decor blootgesteld aan uv-straling van zonlicht is bijgevolg kleurvast. Tevens is de plaat resistent aan regen, wind, wrijving en krasbestendig in normaal gebruik. De platen zijn steeds voorzien van een beschermfolie.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Kleur	PI / pak	
G-ext	2gentas8mm23000	8mm	3050mm	1300mm	Wit		20	
G-ext	2gentas8mm23102	8mm	3050mm	1300mm	Gebroken wit		20	
G-ext	2gentas8mm23153	8mm	3050mm	1300mm	Mistgrijs		20	
G-ext	2gentas8mm22115	8mm	3050mm	1300mm	Zilvergrijs		20	
G-ext	2gentas8mm23105	8mm	3050mm	1300mm	Zand		20	
G-ext	2gentas8mm22105	8mm	3050mm	1300mm	Grijsbeige		20	
G-ext	2gentas8mm22112	8mm	3050mm	1300mm	Mokka		20	
G-ext	2gentas8mm22114	8mm	3050mm	1300mm	Khakibruin		20	
G-ext	2gentas8mm22118	8mm	3050mm	1300mm	Middengrijs		20	
G-ext	2gentas8mm23173	8mm	3050mm	1300mm	Antracietgrijs		20	
G-ext	2gentas8mm22020	8mm	3050mm	1300mm	Zwartgrijs		20	
G-ext	2gentas8mm24290	8mm	3050mm	1300mm	Padouk		20	
G-ext	2gentas8mm24391	8mm	3050mm	1300mm	Merbau		20	

andere kleuren, diktes (4 - 14mm) en afmetingen mogelijk op bestelling

GENTAS



De fabrikant geeft een **garantie van 10 jaar op kleurvastheid**.

Kleurengamma: 11 uni decors + 2 houtdecors

Afmeting: 3050mm x 1300mm



Diktes: stock = 8mm

Plaatsing dient volgens de klassieke richtlijnen van geventileerde gevels te gebeuren. Hiertoe respecteer je volgende basisregels:

- Plaatsing op verduurzaamde latten (34x45 en 34x95) die verticaal gemonteerd worden op de gevel = ventilatie.
- Respecteer de maximale bevestigingsafstand - zie onderstaand overzicht
- Laat voegen (1cm) tussen de geplaatste platen zodat eventuele uitzetting kan opgevangen worden.
- Bevestiging met schroeven of verlijming met Bostik (geattesteerd)

SCHROEVEN

Artikel	Code	Verpakking	
schroef gentas	9gentasschroef + kleur	200 st/ds	



2 FIXATIEPUNTEN

A = 60cm max.

B = 50cm max.

b = min. 3cm / max 5cm

Dilatatiepunt = Ø8mm

Fixatiepunt = Ø5mm

3 OF MEER FIXATIEPUNTEN

A = 70cm max.

B = 50cm max.

b = min. 3cm / max 5cm

Verbruiksindicatie

Oppervlakgevelpaneel G-ext®:	1 m ²	100 m ²	standaardverpakking
Simson FoamTape:	0.12	12	rol 25 meter
Simson PanelTack:	0.5	50	patroon 290 ml
Simson Primer PanelTack (paneel):	0.03	3	blik 500 ml
Simson Primer SX Black new (hout): of Simson Primer PanelTack (metaal):	0.03	3	blik 1000 ml
	0.03	3	blik 500 ml

EPDM voegstroken zie pagina 277



TRESPA® METEON®

Trespa Meteor architectuurpanelen zijn verkrijgbaar in een breed assortiment kleuren, effecten en structuren. De Trespa plaat is vervaardigd uit thermohardende harsen, homogeen versterkt met houtvezels, onder hoge druk en temperatuur geperst. Deze plaat is geschikt voor gevelbekledingen, dakranden, luifels, balkons, galerijbekleding en een brede waaier van andere buitentoepassingen.

Trespa Meteor is weersbestendig, gemakkelijk te reinigen, sterk, brandveilig en van de nodige garanties voorzien.

Kleurengamma:

Effen kleuren: light neutrals / midtones / accent colours / dark neutrals.

Metallic kleuren.

Houtdecors: naturals / natural prints.

Afwerking: satijn / rock / gloss / naturals / matt

Maatvoering: 2550x1860mm / 3050x1530mm / 3650x1860mm / 4270x2130

Diktes: 6mm / 8mm / 10mm / 13mm.

TRESPA® IZEON®

Trespa®-platen in RAL-kleuren

Alle RAL-kleuren van de Trespa® Izeon®-lijn zijn gebaseerd op gecertificeerde RAL-kleurenmonsters. Hierdoor is een goede combinatie met andere bouwdeelen en de beschikbare verf in dezelfde RAL-kleur gewaarborgd.

Afwerking: satijn

Maatvoering: 2130 x 1420 mm / 3050 x 1530 mm

Dikte: 6mm





Voorraad

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Kleur	Aantal/pak	
9010	2trespaizeon6mm9010	6mm	3050mm	1530mm	wit		18	☒
A03.4.0	2trespa6mm03.4.0	6mm	3050mm	1530mm	zilvergrijs		18	☒
9001	2trespaizeon6mm9001	6mm	3050mm	1530mm	roomwit		18	☒
7030	2trespaizeon6mm7030	6mm	3050mm	1530mm	steengrijs		18	☒
8028	2trespaizeon6mm8028	6mm	3050mm	1530mm	donkerbruin		18	☒
7037	2trespaizeon6mm7037	6mm	3050mm	1530mm	middelgrijs		18	☒
A21.7.0	2trespa6mm21.7.0	6mm	3050mm	1530mm	staalgrijs		18	☒
7016	2trespaizeon6mm7016	6mm	3050mm	1530mm	antracietgrijs		18	☒ ☒ ☒
7021	2trespaizeon6mm7021	6mm	3050mm	1530mm	zwartgrijs		18	☒ ☒
9005	2trespaizeon6mm9005	6mm	3050mm	1530mm	zwart		18	☒ ☒ ☒ ☒
7039	2trespaizeon6mm7039	6mm	3050mm	1530mm	quartzgrijs		18	☒ ☒ ☒ ☒
7016	2trespaizeon8mm7016	8mm	3050mm	1530mm	antracietgrijs		18	☒
9005	2trespaizeon8mm9005	8mm	3050mm	1530mm	zwart		18	☒

Andere maten en diktes mogelijk op bestelling.

TRESPA VOLKERNSCHROEVEN



Artikel	Code	Verpakking	
in diverse kleuren trespa volkernvijzen met kleurref idem als trespa plaat	9trespaschroef	100st/doos	☒ ☒ ☒

LIJMSYSTEEM

Artikel	Code	Verpakking	Omschrijving	Afbeelding	
paneltack trespa	9bostikpaneltack	290ml	om de plaat te lijmen		☒ ☒ ☒
Bostik primer sx-black	9bostikprimblack	1l	primer houten achterconstructie		☒ ☒ ☒
Bostik dubbelzijdige foamtape	9bostikfoamtape	25m	montageband voor fixatie & afstandhouder		☒ ☒ ☒
primer paneltack Prim	9bostikprimpaneltack	500ml	primer achterkant Trespa plaat		☒ ☒ ☒
Bostik Primer M	9bostikprimm	500ml	primer alu achterconstructie		☒ ☒ ☒

EPDM voegstroken zie pagina 277

CEMBRIT

Building Better Days

CEMBRIT PATINA


In de massa gekleurde vezelcementplaat met een geschuurd mat oppervlak. Naarmate de jaren verstrijken, zorgt de natuurlijke veroudering van het vezelcement progressief voor een bijzonder aantrekkelijke patina-uitstraling.

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	platen/pak	
Patina P020 (granite)	2cempat020-830501250	8mm	1250mm	3050mm	35	Z B
Patina P050 (quartz)	2cempat050-830501250	8mm	1250mm	3050mm	35	Z B M W I
Patina P070 (flint)	2cempat070-830501250	8mm	1250mm	3050mm	35	Z B W I
Patina P222 (pearl)	2cempat222-830501250	8mm	1250mm	3050mm	35	Z B M

Formaten 1200x2500, 1250x2500, 1250x3050 zijn verkrijgbaar op bestelling.

Andere kleuren (zie overzicht) zijn verkrijgbaar op bestelling.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	stuks/doos	
Schroef patina P020 (granite)	9cemschrpat4.5x38-020	4,5mm	38mm	100	Z B
Schroef patina P050 (quartz)	9cemschrpat4.5x38-050	4,5mm	38mm	100	Z B M W I
Schroef patina P070 (flint)	9cemschrpat4.5x38-070	4,5mm	38mm	100	Z B W I
Schroef patina P222 (pearl)	9cemschrpat4.5x38-222	4,5mm	38mm	100	Z B M

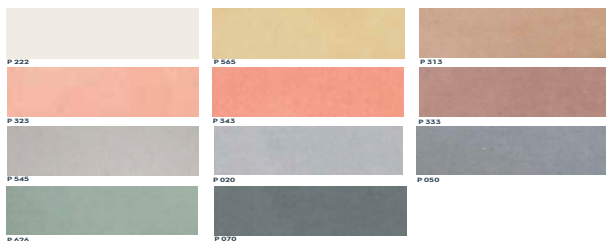

CEMBRIT CONSTRUCTION

Gaat terug naar de basis: onbehandelde vezelcement voor die authentieke grijze tint. Maar dat niet alleen. Cembrit Construction wordt gekenmerkt door zijn robuustheid en zijn eenvoudig in het gebruik.

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	platen/pak	
construction	2cemconstr630501250	6mm	1250mm	3050mm	40	OB
construction	2cemconstr825001250	8mm	1250mm	2500mm	35	OB
construction	2cemconstr830501250	8mm	1250mm	3050mm	40	Z B

Artikel	Code	Dikte	Lengte	stuks/doos	
Schroef construction raw	9cemschrrow4.5x36	4,5mm	36mm	250	Z B

CEMBRIT

Building Better Days

CEMBRIT SOLID

Is een reeks van in de kern gekleurde vezelcement gevelpanelen met een dekkende acrylaat kleurlaag. De kleur van de kern is afgestemd op de duurzame kleur van de buitenkant. Door die combinatie heeft het volledig oppervlak van uw gevel dezelfde kleur, inclusief de randen van de platen, uitsnijdingen en boorgaten.

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	platen/pak	
solid S191 (erebus) / gekantrecht	2cemsol191-830501250	8mm	1250mm	3050mm	30	☒☒☒
solid S212 (luna) / gekantrecht	2cemsol212-830501250	8mm	1250mm	3050mm	30	☒☒☒

Ook beschikbaar in 1250x2500 (gekantrecht), 2530x1270 en 3070x1270 (niet-gekantrecht) op bestelling. Andere kleuren (zie overzicht) zijn verkrijgbaar op bestelling.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	stuks/doos	
Schroef solid S191 (erebus)	9cemschrso4.5x38-s191	4.5mm	38mm	100	☒☒☒
Schroef solid S212 (luna)	9cemschrso4.5x38-s212	4.5mm	38mm	100	☒☒☒



CEMBRIT

Building Better Days

CEMBRIT TRANSPARANT

De Cembrit Transparent combineert de textuurnuances van een in de massa gekleurde vezelcement gevelplaat, met een semi-transparante acrylaat kleurlaag. Het resultaat is een subtiele diepte in de kleuren, waardoor de plaat een authentieke uitstraling heeft. Hoewel de kleurvariaties nauwelijks merkbaar zijn, krijgt de gevel met de Cembrit Transparent een lichte en luchtige aanblik.

Artikel	Dikte	Breedte	Lengte	platen/pak	
Transparent niet-gekantrecht	8mm	1270mm	2530mm	40	OB
Transparent niet-gekantrecht	8mm	1270mm	3070mm	30	OB
Transparent gekantrecht	8mm	1250mm	2500mm	40	OB
Transparent gekantrecht	8mm	1250mm	3050mm	30	OB

Alleen verkrijgbaar op bestelling.



T 030




T 111



T 171



T 242



T 262



T 516



T 585

CEMBRIT ROCK

Vezelcement gevelplaat met natuursteengranulaat.

Artikel	Dikte	Breedte	Lengte	platen/pak	
Rock gekantrecht	12mm	1200mm	2500mm	40	OB

Alleen verkrijgbaar op bestelling.



Coal

Ash

Clay



Chalk

Marble



Malachite

Coral

CEMBRIT

Building Better Days

CEMBRIT COVER

Cembrit Cover combineert een grijze basisplaat in vezelcement met een dekkende, watergedragen acrylverfcoating. U hebt keuze uit 26 standaard- en meer dan 2000 NCS®-kleuren. De Cembrit Cover is de ideale oplossing voor gewaagde ontwerpen met gedurfde, uitgesproken kleuren.

Artikel	Dikte	Breedte	Lengte	platen/pak	
Cover niet-gekantrecht	8mm	1270mm	2530mm	40	OB
Cover niet-gekantrecht	8mm	1270mm	3070mm	30	OB
Cover gekantrecht	8mm	1250mm	2500mm	40	OB
Cover gekantrecht	8mm	1250mm	3050mm	30	OB

Alleen verkrijgbaar op bestelling.



CEMBRIT

Building Better Days

CEMBRIT PLANK

De gevelbekleding van Cembrit biedt u een volledige oplossing voor een aantrekkelijke en duurzame gevel.

Deze Cembritplanken zijn gemaakt uit een nieuw en uniek soort vezelcement van de nieuwste generatie: Engineered Cement Composite, de aanblik van hout maar met de duurzaamheid van geavanceerd vezelcement. De planken van Cembrit voldoen aan de norm EN 13501-1, dus over brandgevaar hoeft u zich geen zorgen te maken.

BASIS SAMENSTELLING: portlandcement, zand, cellulose en geselecteerde toevoegingen. De producten voldoen aan de norm EN12467. Bevat geen asbest, formaldehyde, gips of vezel.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN: weinig onderhoud, gemakkelijk af te korten en te installeren, zeer duurzaam, brandwerend, volledige ontwerpvrijheid, milieuvriendelijk, bestand tegen ongedierte, ...

AFMETINGEN: Breedte: 180mm – Lengte: 3600mm

Gewicht: 7,75 kg/stuk

Aantal per pallet: 84 stuks (45,4 m²).

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN: 30mm overlapping bij horizontale plaatsing, werkende nettobreedte 150mm.

GARANTIE: 10 jaar.

Te verkrijgen in 15 kleuren in houtnerfstructuur waarvan 8 decors op stock, andere kleuren zijn mits meerprijs op bestelling verkrijgbaar

STOCKKLEUREN:




CP 010c CP 010s Agaat Grijs



CP 040c CP 040s Graniet Grijs



CP 180c CP 180s Diep Zwart




CP 210c CP 210s Sneeuw Wit



CP 030c Kiezel Grijs



CP 080c Basalt Grijs



CP 260c Oester Wit



CP 280c Zijde Grijs



Cembrit Plank Cedar


CEMBRIT

Building Better Days

CEMBRIT PLANK VOORRAAD

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
agaat grijs*	2cemplank010c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
kiezel grijs	2cemplank030c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
graniet grijs*	2cemplank040c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
basalt grijs	2cemplank080c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
diep zwart*	2cemplank180c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
sneeuw wit*	2cemplank210c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
oesterwit	2cemplank260c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
zijdegrijs	2cemplank280c	8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	☒
Beige grijs		8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	OB
antraciet grijs*		8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	OB
oxide rood		8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	OB
rood bruin		8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	OB
ivoor wit		8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	OB
zee grijs		8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	OB
primer / naturel		8mm	3600mm	180mm	cedermotief	84st	OB

* kan ook met gladde afwerking besteld worden

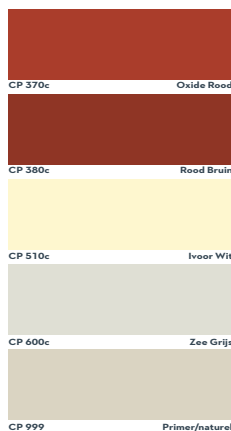

CEMBRITPANEL

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	
agaat grijs		8mm	3050mm	1220mm	cedermotief en glad	OB
graniet grijs						OB
antraciet grijs						OB
diep zwart						OB
sneeuw wit						OB

CEMBRIT

Building Better Days

PROFIELEN METALTRIM


Profielen gecoat in kleur.

Binnenhoek & buitenhoek & eindprofiel: cp010, cp030, cp040, cp080, cp180, cp210, cp260, cp280.


Artikel	Code	Lengte	Afwerking	Aantal/pak	
binnenhoek	2cemplankbinhoek + kleur	3000mm	gelakt in kleur	1 st	☒
buitenhoek	2cemplankbuihoek + kleur	3000mm	gelakt in kleur	1 st	☒
eindprofiel	2cemplankeind + kleur	3000mm	gelakt in kleur	1 st	☒

Andere kleuren op bestelling

BINNENHOEK



BUITENHOEK



EINDPROFIEL



TOEBEHOREN

Artikel	Code	Inhoud	Omschrijving	
colorplus retoucheerverf	9cemverf+kleurcode	1l	Voorraadkleuren op stock	t.e.s.
cembrit zaagblad	9cemzaagblad190 9cemzaagblad254 9cemzaagblad305	1 stuk 1 stuk 1 stuk	zaagblad diameter 190mm zaagblad diameter 254mm zaagblad diameter 305mm	t.e.s.



EPDM voegstroken zie pagina 277




GEVELPRODUCTEN EN BOUWPLATEN

Eternit gevelproducten en bouwplaten zijn vervaardigd uit vezelcement. Dit is een cementgebonden materiaal met natuurlijke versterkingsvezels. Ze zijn vormvast, duurzaam (onrotbaar), onderhoudsvriendelijk, brandveilig en milieuvriendelijk. Eternit waarborgt gedurende 10 jaar het materiaal.


CEDRAL / CEDRAL CLICK

Karaktervolle solide stroken voor een elegante gevel. Eenvoudige plaatsing d.m.v. schroeven of nagels. De zichtzijde wordt voorzien van een cederhoutstructuur (=classic) of glad oppervlak (=smooth). Vervolgens worden deze afgewerkt met diverse coatings naargelang dekkende kleur of natuurlijke basiskleur.


MINERALE KLEUREN

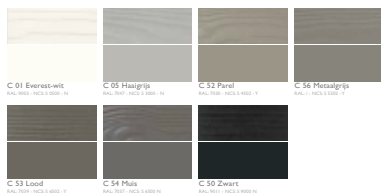


AARDEKLEUREN

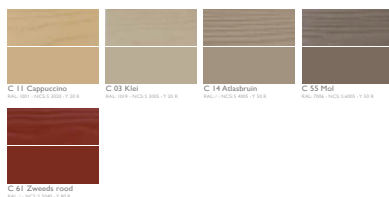

WOUDKLEUREN

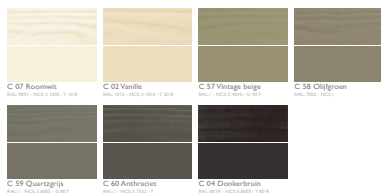

OCEANKLEUREN



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal / pak	
sidings natural	2sidingsc00	10mm	3600mm	190mm	Diverse kleuren	144	OB
sidings	2sidings + kleur	10mm	3600mm	190mm	Diverse kleuren*	144	OB
sidings click classic		12mm	3600mm	186mm	Diverse kleuren*	144	OB

Informeer naar de kleuren op voorraad - tot einde stock

Verbruik:

Cedral: overlappend geplaatst: 1,74 stuks/m²

Click: langse zijde voorzien van tand en groef, plaatsing met clips: 1,60 stuks/m²



CEDRAL BOARD

Een duurzame en esthetische oplossing voor gevels en geveldelen zoals dakkapellen, dakranden en boeiboorden. Op de zichtzijde wordt een watergedragen gestructureerde acrylaatdispersie aangebracht en een transparante dampdichte coating op de rugzijde.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal/pak	
Operal	GK	9mm	2500mm 3050mm	1220mm	Diverse kleuren	35 30	OB
Stroken	NGK	9mm	2500mm 2500mm 2500mm	200mm 300mm 400mm	Diverse kleuren	180 120 90	OB

EQUITONE TECTIVA

Waterwerende gevelplaat door 2-zijdige hydrofobering met silanen.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal/pak	
Tectiva	GK	8mm 12mm	2500mm 3050mm	1220mm	Diverse kleuren	40	OB
Tectiva	NGK	8mm 12mm	2520mm 3070mm	1240mm	Diverse kleuren	40	OB

EQUITONE NATURA / NATURA PRO

Duurzame gevelplaat met watergedragen acrylaatdispersie en een dampdichte watergedragen coating op de rugzijde.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal/pak	
Natura / Natura Pro	GK	8mm 12mm*	2500mm 3100mm	1250mm	Diverse kleuren	30 20	OB
Natura / Natura Pro	NGK	8mm 12mm*	2530mm 3130mm	1280mm	Diverse Kleuren	30 20	OB

*12mm kleuren op aanvraag

EQUITONE NATURA PRO met UV-geharde topcoating met krasbestendig oppervlak en anti-graffiti eigenschappen.

Zaagranden afwerken met Luko impregneerstof + huls voor schroef.



EQUITONE TEXTURA

Gevelplaat afgewerkt met acrylaatdispersie met korrelstructuur op de beeldzijde en transparante coating op de rugzijde.

Artikel	Code	Dikte	Afmetingen	Kleuren	Aantal/pak	
Textura	GK	8mm 12mm	2500x1250mm / 3100x1250mm	Diverse kleuren	30 20	OB
Textura	NGK	8mm 12mm	2530x1280mm / 3130x1280mm	Diverse kleuren	30 20	OB

EQUITONE PICTURA

Plaat met een dubbele laag watergedragen acrylaatdispersie op de beeldzijde, met UV geharde PU-topcoating die zorgt voor een krasbestendige en anti-graffiti eigenschap. Glad en mat uitzicht.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal/pak	
Pictura	GK	8mm 12mm*	2500mm 3100mm	1250mm	Diverse kleuren	30 20	OB
Pictura	NGK	8mm 12mm*	2530mm 3130mm	1280mm	Diverse Kleuren	30 20	OB

*12mm kleuren op aanvraag

EQUITONE LINEA

Duurzaam gevelpaneel, gegroefd in de lange richting, en in de massa gekleurd.

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Kleuren	Aantal/pak	
Linea		10mm	1220x2500mm 1220x3050mm	LT20 grijs LT60 bruin	30	OB

EQUITONE MATERIA

Is een in de massa gekleurd gevelbekledingsmateriaal dat het karakter van vezelcement helemaal tot zijn recht laat komen. Het materiaal bevat de kenmerken van cement en de vezels geven het oppervlak een gestructureerd maar toch fluweelachtig uitzicht. De constant veranderende atmosferen geven het materiaal natuurlijke, subtiele schakeringen.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kleuren	Aantal/pak	
Materia	GK	8mm 12mm*	2500mm 3100mm	1250mm	Diverse kleuren	30 20	OB
Materia	NGK	8mm 12mm	2530mm 3130mm	1280mm	Diverse Kleuren	30 20	OB


*12mm kleuren op aanvraag



BEVESTIGINGSMATERIALEN

Voor een correcte bevestiging van gevelbekleding Eternit Equitone (Natura, Natura pro, Pictura, Textura en Tectiva) bieden wij Bostik toebehoren aan.

LIJMSYSTEEM


Artikel	Code	Verpakking	Omschrijving	Afbeelding	
paneltack HM	9bostikpaneltackHM	290ml	om de plaat te lijmen		
Bostik primer sx-black	9bostikprimblack	1l	houten achterconstructie		
Bostik dubbelzijdige foamtape	9bostikfoamtape	25m	Montageband voor fixatie & afstandhouders		
Bostik primer msp	9bostikprimmsp	500ml	primer panelen Natura / Natura Pro / Textura / Pictura		
Bostik primer Q	9bostikprimQ	1l	Primer panelen Tectiva		
Bostik prep M	9bostikprimm	500ml	Alu achterconstructie		



EPDM voegstroken zie pagina 277

Loftline

PLAFONDPAANELEN | REVÊTEMENT PLAFONDS



LOFTLINE

Plafond op basis van mdf en decoratieve folie voor binnengebruik, niet vochtige ruimtes, te verkrijgen in 8 hedendaagse decors.

Troeven:

- Kleurvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Eenvoudige plaatsing met nieten of clipsen
- 4 zijden tand en groef

Maatvoering: 1200x200x10mm

Artikel	Code	Brutomaat/pakje	Nettomaat/pakje	Per pallet	
Edel Es	3loft1135	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B M W I
Wit Houtnerf	3loft1138	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B M W I
Came Beige	3loft1151	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B W I
Eik Grijs	3loft1491	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B W I
Wit Glad	3loft1493	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B W I
Gewitte Den	3loft1741	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B W I
Grijs Beton	3loft1744	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B W I
Beige Beton	3loft1746	1.44m ²	1.34m ²	68 pakjes	Z B W I



Loftline 1135
Edel es



Loftline 1138
Wit houtnerf



Loftline 1151
Came beige




Loftline 1491
Eik grijs



Loftline 1493
Wit glad



Loftline 1741
Gewitte den



Loftline 1744
Grijs beton



Loftline 1746
Beige beton

Bijhorende profielen Loftline

Artikel	Code	Lengte	Tekening
kniklijst	3kp270 ...	2700mm	
klassieke lijst	3hp33270 ...	2700mm	




DECORATIEVE PLAFONDS

HOME / AQUA

HOME: plaatsing in droge ruimtes.

AQUA: plaatsing in vochtige ruimtes.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak bruto	
Panidur Home Trento Oak/Basic white	3panhome1158	8mm	1313mm	199mm	2,61m ² /pak	□■
Panidur Home Provence white	3panhome1198	8mm	1313mm	199mm	2,61m ² /pak	■
Panidur Aqua Silicon/Soft White	3panaqua1075	8mm	1313mm	199mm	2,61m ² /pak	□■
Panidur Aqua Madera/Basic White	3panaqua1157	8mm	1313mm	199mm	2,61m ² /pak	□
Panidur Aqua rilaoak/flake wood White	3panaqua1167	8mm	1313mm	199mm	2,61m ² /pak	□■
Panidur Aqua Snowdon oak/Surf	3panextra1158	8mm	1313mm	199mm	2,61m ² /pak	□■

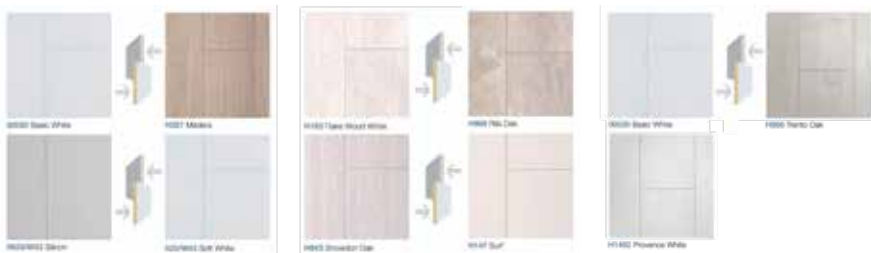

SHARP CLICK (profilering kopse kant)

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak bruto	
Standaard Sharp plafond grundier	3pansharpclick1129	10mm	1390mm	295mm	3,28m ² /pak	□■
Waterwerend Sharp plafond grundier	3pansharpclick1166	10mm	1390mm	295mm	3,28m ² /pak	□■





MASSIEVE PLANCHETTEN PINUS

De Pinus lambriseringen geven u een vaste keuze in verschillende planchetten. Eenmaal verwerkt bieden zij een mooi interieur aangepast aan uw smaak.

Bij ons in voorraad:

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Verpakking	
Oceanic Brut	3plapinbrut	14mm	132x2650mm	2,15m ² /pak	20
Oceanic Wit	3plapinwit	14mm	132x2650mm	2,15m ² /pak	20



Oceanic Brut



Oceanic Wit

ClicWall

Decoratieve wandbekleding



Het ClicWall stockassortiment bestaat uit 12 designs en ClicWall Deco. De Deco-panelen worden voorzien van een lakdraagfolie die kan afgewerkt worden met verf, vliesdoek, behangpapier of digitale print. Voor werven kan ClicWall vanaf 80 panelen besteld worden in 93 decors.

Troeven: Hoogwaardige designs | Snelle plaatsing
Afwasbaar | Krasbestendig | Hygiënisch | Spatwaterdicht

Afmetingen:







Standaard bruto afmeting: 2785 x 618 x 10 mm (HxBxD)

Standaard netto afmeting: 2785 x 600 x 10 mm (HxBxD)

ClicWall kan voorzien worden in alternatieve afmetingen:
hoogte van max. 3050 mm - breedte van max. 1000 mm.

Panelen

Kleur	Code	Bruto/pakje	Netto/pakje	Per pallet	
Front white	3ueclicwall025cst	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Front white bulk	3ueclicwall025cstbulk	1.72m ²	1.67m ²	-	☐☐
Front white w03	3ueclicwall025w03	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Elegant Black	3ueclicwall113w06	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Silicon	3ueclicwall625cst	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Silicon bulk	3ueclicwall625cstbulk	1.72m ²	1.67m ²	-	☐
Deco mat 050 bulk	3ueclicwalldeco050matbulk	1.72m ²	1.67m ²	-	☐☐
Pure Concrete Light	3ueclicwallf989bst	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Flakewood white	3ueclicwallh163bst	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Heritage oak light pat.	3ueclicwallh450v9a	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Royal oak vanille	3ueclicwallh588v8a	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Rob. oak light natural	3ueclicwallh784w06	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Rob. oak brown	3ueclicwallh786w06	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Seashell	3ueclicwallu147cst	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐
Dune beige	3ueclicwallu127cst	3.44m ²	3.34m ²	40 pakjes	☐



ClicWall

Decoratieve wandbekleding



AFWERKINGSPROFIELEN

Kniklijst



Artikel	Code	Afmeting	Per bundel	
Front white	3ueclicwallknik025cst	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Front white w03	3ueclicwallknik025w03	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Elegant Black	3ueclicwallknik113w06	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Silicon	3ueclicwallknik625cst	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Deco mat 050	3ueclicwallknik050mat	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Pure Concrete Light	3ueclicwallknikf989bst	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Flakewood white	3ueclicwallknikh163bst	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Heritage oak light pat.	3ueclicwallknikh450v9a	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Royal oak vanille	3ueclicwallknikh588v8a	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Rob. oak light natural	3ueclicwallknikh784w06	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Rob. oak brown	3ueclicwallknikh786w06	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Seashell	3ueclicwallkniku147cst	3x44x2750mm	10 stuks	☐
Dune beige	3ueclicwallkniku127cst	3x44x2750mm	10 stuks	☐

Plinten



Artikel	Code	Afmeting	Per bundel	
Front white	3ueclicwallplint025cst	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Front white w03	3ueclicwallplint025w03	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Elegant Black	3ueclicwallplint113w06	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Silicon	3ueclicwallplint625cst	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Deco mat 050	3ueclicwallplint050mat	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Pure Concrete Light	3ueclicwallplintf989bst	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Flakewood white	3ueclicwallplinth163bst	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Heritage oak light pat.	3ueclicwallplinth450v9a	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Royal oak vanille	3ueclicwallplinth588v8a	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Rob. oak light natural	3ueclicwallplinth784w06	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Rob. oak brown	3ueclicwallplinth786w06	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Seashell	3ueclicwallplintu147cst	12x80x2400mm	5 stuks	☐
Dune beige	3ueclicwallplintu127cst	12x80x2400mm	5 stuks	☐

Buitenhoek




Kleur	Code	Afmeting	Per doos	
Alu	3ueclicwallbuitenhoek	23x30x2785mm	10 stuks	☐

ClicWall

Decoratieve wandbekleding

BRANDVERTRAGEND EUROKLASSE B-s2,d0

Ook ClicWall FR maakt deel uit van het aanbod: brandvertragende panelen met Euroklasse B-s2,d0. In specifieke opstellingen haalt ClicWall respectievelijk een brandweerstand van 30 minuten en 1 uur, beide ondersteund met een Europees certificaat.

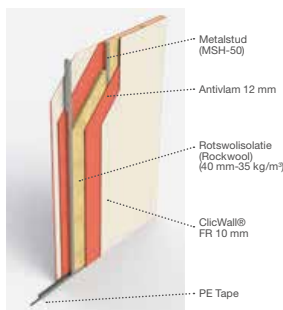


ClicWall installatie met brandweerstand EI60

Europees certificaat voor niet-dragende tussenwand – EN 1364-1:1999

Opbouw:

- ClicWall FR 10 mm (Euroklasse B-s2,d0): bevestigd met montagekit (MS Polymeer dots - hartafstand 200 mm) aan Antivlam 12mm
- Antivlam 12 mm: bevestigd met houtschroeven (4.0 x 25 - hartafstand 300 mm) aan metal stud
- Rotswolisolatie (RockSono Base 210): 40 mm - 35 kg/m³
- Onderstructuur: metalstud 50 mm
- Afdichting: PE50 tape (soepele isolatieband)

Akoestische norm van hierboven beschreven
opbouw: Rw = 52dB (Cw-4, Ctr-11)

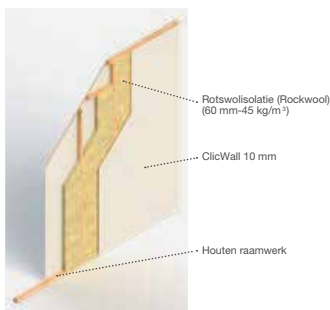

ClicWall installatie met brandweerstand EI30

Europees certificaat voor niet-dragende tussenwand – EN 1364-1:2015

Opbouw:

- ClicWall 10 mm (Euroklasse D-s2,d0): bevestigd met houtschroeven (3.5 x 16 - hartafstand 300 mm) aan houten onderstructuur
- Rotswolisolatie (RockSono Solid 211): 60 mm - 45 kg/m³
- Onderstructuur: houten balken 38 x 63 mm

ClicWall

Decoratieve wandbekleding



CLIC-WALL DIGITAL PRINT

Personaliseer uw interieur dankzij digitale print op ClicWall. Uw eigen beelden kunnen gedrukt worden op de ClicWall-panelen.

Hieronder een voorbeeld van een muur van 555cm breed op 255 cm hoog, bekleed met 10 panelen, bedrukt met een foto.



Beeldresolutie en bestandsformaten:

De resolutie van uw te printen beeld moet minimaal 120 dpi zijn op ware grootte. U kunt dus kiezen om uw beeld op 50% schaal te maken maar dan met een resolutie van 240 dpi. Voor pure tekst of vector illustraties speelt dit niet zo'n grote rol. Zorg voor 2 cm (op ware grootte) extra rondom uw beeld om een perfecte plaatsing te kunnen garanderen. Wij aanvaarden Tiff, Eps, Jpg of pdf bestanden.

Een foto kan met een professionele digitale camera genomen worden of kan van

een beeldbank (zoals shutterstock.com, istockphoto.com, enz...) gedownload worden. Vector bestanden zoals in illustrator, coreldraw, enz kunnen meestal heel veel uitvergroot worden zonder verlies van scherpte of detail. Foto's echter hebben hun beperkingen. Foto's worden opgebouwd uit pixels en als u deze teveel uitvergroot, ontstaan er wazige, gekartelde beelden. Hoe hoger de resolutie van het beeld, hoe kleiner de pixels, hoe meer detail en hoe meer u de afbeelding kan uitvergrooten.

ClicWall

Decoratieve wandbekleding



CLIC-WALL DIGITAL PRINT

- Zeer snelle plaatsing
- Gemakkelijke installatie door gepatenteerd kliksysteem
- Volledig naadloos design
- Afwerking naar keuze: Foto's, behangmotief, logo's, enz...



Imitatie



Commercieel



Foto



snelle plaatsing



kliksysteem



onmiddellijk afwerkbaar

ClicWall® Deco is a quality product by UNILIN

Extra bescherming:

ClicWall® Deco panelen zijn al krasbestendig, maar indien je een extra bescherming wenst zijn deze uiterst geschikt om na de montage voorzien te worden van een beschermvernis. Deze vernis kan







PLAFONDS – WAND

Op mdf groen basis - kaal - onbehandeld

Mdf planchetten met basis mdf grundier wit, op stock in 15mm dikte, op een breedte van 165mm met visbek GO2.

Artikel	Code	Netto maat	Lengte	Netto m ² per pakje	
planchet mdf grundier wit	3mdfpl16x165-305	16mm x 165mm	3050mm	2.02m ² /bundel	



LAMINAATVLOER "HOME"



Feels like...

Home

ultimate flooring



De nieuwe 'Home' laminaatvloeren vormen een uniek vloerconcept. De vier zijden met 'v'-relief-clicksysteem en de 5G clickverbinding zorgen voor een zeer makkelijke en vooral snelle plaatsing. Bovendien is de 'Home' laminaatvloer enorm slijtvast (AC4) en geven we 15 jaar garantie, bij normaal huishoudelijk gebruik. 'Home' laminaat is te verkrijgen in 6 aantrekkelijke decors.



LAMINAATVLOER "HOME"

Artikel	Code	Dikte	Afmeting	Verpakking	Pallet							
Colorado eik	3home5543	8mm	192x1285mm	2,22m ² /pak	116,06m ²	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B										
M	W	I										
Witte eik	3home5552	8mm	192x1285mm	2,22m ² /pak	116,06m ²	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B										
M	W	I										
Liberty eik	3home7209	8mm	192x1285mm	2,22m ² /pak	116,06m ²	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B										
M	W	I										
Blonde eik	3home8575	8mm	192x1285mm	2,22m ² /pak	116,06m ²	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B										
M	W	I										
Brons eik	3home8631	8mm	192x1285mm	2,22m ² /pak	116,06m ²	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B										
M	W	I										
Sfeer eik	3home8837	8mm	192x1285mm	2,22m ² /pak	116,06m ²	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B										
M	W	I										



Plinten

Artikel	Code	dikte	Afmeting							
Colorado eik	3pr602701005-home5543	15mm	60x2700mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Witte eik	3pr602701863-home5552	15mm	60x2700mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Liberty eik	3pr602701491-home7209	15mm	60x2700mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Blonde eik	3pr602701382-home8575	15mm	60x2700mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Brons eik	3pr602701342-home8631	15mm	60x2700mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Sfeer eik	3pr602701090-home8837	15mm	60x2700mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								



Multiprofiel

Artikel	Code	lengte	Afmeting							
Colorado eik	3homemultiprof5543	2150mm	15x60mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Witte eik	3homemultiprof5552	2150mm	15x60mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Liberty eik	3homemultiprof7209	2150mm	15x60mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Blonde eik	3homemultiprof8575	2150mm	15x60mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Brons eik	3homemultiprof8631	2150mm	15x60mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								
Sfeer eik	3homemultiprof8837	2150mm	15x60mm	<table border="1"><tr><td>Z</td><td>H</td><td>B</td></tr><tr><td>M</td><td>W</td><td>I</td></tr></table>	Z	H	B	M	W	I
Z	H	B								
M	W	I								



Colorado eik 5543



Witte eik 5552



Liberty eik 7209



Blonde eik 8575



Brons eik 8631



Sfeer eik 8837



QUICK-STEP LAMINAATVLOER

Gamma Quick-step: Largo - Eligna - Eligna Wide - Perspective Wide - Lagune - Classic - Create - Exquisa - Design Deluxe - Majestic Pro 9,5 - Majestic Pro 8 - Impressive - Impressive Ultra

Volledig gamma leverbaar binnen de 5 werkdagen.

LAMINAATVLOER

Artikel	Code	Maat	Lengte	Opp.		
Klassiek eik beige	3qsimpresive1847	8x190mm	1380mm	1.835m ²		
Zacht Eik Licht	3qsimpresive1854	8x190mm	1380mm	1.835m ²		
Zacht Eik Natuur	3qsimpresive1855	8x190mm	1380mm	1.835m ²		
Zacht Eik Medium	3qsimpresive1856	8x190mm	1380mm	1.835m ²		
Bosland Eik	3qsmajpro9.5MJ3545	9.5x240	2050mm	2.952m ²		
Vallei Eik	3qsmajpro9.5MJ3554	9.5x240	2050mm	2.952m ²		

VINYLVLOER

Artikel	Code	Maat	Lengte	Opp.		
Eik Drijfhout	3qslivynbalanceclick40018	4.5x187mm	1251mm	2.105m ²		
Canyon Eik Grijs	3qslivynbalanceclick40030	4.5x187mm	1251mm	2.105m ²		

ONDERVLOER LAMINAAT

Artikel	Code	Dikte	Verpakking	Beschrijving	
isopete ondervloer	3isopete	2mm	25m ² /rol	witte ondervloer	
Decorfelt ondervloer	3decorfelt	7mm	7m ² /pak 590mm x 850mm	Decorfelt geluiddempende tegels	
uniclic ondervloer	3uniclic15m2	3mm	15m ² /rol	groene quickstep ondervloer	
uniclic ondervloer	3uniclic60m2	3mm	60m ² /rol	groene quickstep ondervloer	
unisound ondervloer	3unisound	3mm	15m ² /rol	akoestische ondervloer	
quickstep cleaner	9qstepcleaner		500ml	cleaner laminaat	
quickstep incizo	9qscincizo		2150mm	afwerking hoeken	
quickstep plint	9qsstdplint	12x58mm	2400mm	plint	



Isopete



Decorfelt



Uniclic



Unisound



Cleaner



Incizo



Plint



MASSIEF SAMENGESTELDE VLOER



TOP-OAK (onbehandeld)

Massief verlijmd vloeren top-oak: onderkant 3^e keuze eik, toplaag 4mm eik in prime/bis. Nog zelf af te werken met olie of vernis.

Artikel	Maat	Code	Toplaag	Afwerking	M ² /doos	M ² /pallet	
top-oak	10 x 150mm	top10prbis150	prime/bis	ongeoelid	2.16	86.4	OB
		top10RA150	Rustiek A	ongeoelid	2.16	86.4	OB
	15 x 150mm	top15prbis150	prime/bis	Brut Naturel Castle Grey White Naturel Pure Smoked Brushed White	1.395	103.95	OB
		top15RA150	Rustiek A		1.395	103.95	OB
		top15RBC150	Rustiek BC		1.395	103.95	OB
	15 x 170mm	top15prbis170	prime/bis		1.530	100.98	OB
		top15RA170	Rustiek A		1.530	100.98	OB
		top15RBC170	Rustiek BC		1.530	100.98	OB
	15 x 190mm	top15prbis190	prime/bis	1.767	102.60	OB	
		top15RA190	Rustiek A	1.767	102.60	OB	
		top15RBC190	Rustiek BC	1.767	102.60	OB	

GO-TOP (behandeld)

Massief verlijmd vloeren go-top: onderkant 3^e keuze eik, toplaag 4mm eik in prime/bis, rustiek A of Rustiek B. Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen.

Artikel	Maat	Code	Toplaag	Afwerking	M ² /doos	M ² /pallet	
Go-Top	10 x 150mm	gotop10prbis150	prime/bis	ongeoelid	2.16	86.4	OB
		gotop10RA150	Rustiek A	ongeoelid	2.16	86.4	OB
	15 x 150mm	gotop15prbis150	prime/bis	Brut Naturel Castle Grey White Naturel Pure Smoked Brushed White	1.395	107.42	OB
		gotop15RA150	Rustiek A		1.395	107.42	OB
		gotop15RBC150	Rustiek BC		1.395	107.42	OB
	15 x 170mm	gotop15prbis170	prime/bis		1.580	104.35	OB
		gotop15RA170	Rustiek A		1.580	104.35	OB
		gotop15RBC170	Rustiek BC		1.580	104.35	OB
	15 x 190mm	gotop15prbis190	prime/bis	1.767	106.02	OB	
		gotop15RA190	Rustiek A	1.767	106.02	OB	
		gotop15RBC190	Rustiek BC	1.767	106.02	OB	

Plinten

Artikel	Maat	Lengte	Code	Toplaag	Afwerking	stuk/doos	lm/pallet	
Plinten	11 x 68mm	1850mm	PDR1168	prime/bis	Ongeoelid Brut Naturel Castle Grey White Naturel Pure Smoked Brushed White	5	1554 (168 dozen per pallet)	OB
								OB
								OB
								OB
								OB
								OB
								OB



MEERLAGIG MASSIEF TREESTEP

Samengesteld parket opgebouwd uit 3 lagen. De toplaag bestaat uit Franse eik van 3 mm, geplaatst op een kern van multiplex. De planken zijn voorzien van een makkelijk te plaatsen tand en groef systeem. Treestep is beschikbaar in 10 geoliede afwerkingen. Daarnaast wordt Treestep ook aangeboden in onbehandelde vorm, die u dan zelf kunt oliën of vernissen indien u de gepaste kleur niet zou vinden in ons standaard geoliede gamma.







Rustiek


Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	Verpakking	
Grijs	3treesteprustgrijs3300	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	
Naturel	3treesteprustnat3100	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	
Onbehandeld	3treesteprustonbeh3000	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	
Wit 3200	3treesteprust3200	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	
Wit 2296	3treesteprust2296	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	OB
Naturel	3treesteprust2345	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	OB
Kasteelgrijs	3treesteprust2363	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	OB
Invisible Wit	3treesteprust2664	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	
Invisible	3treesteprust2763	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	OB
Lichtgrijs	3treesteprust2809	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	OB
Extra Grijs	3treesteprust2810	12mm	190mm	1900mm	3,61m ² /pak	OB

Plinten

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	
Ongeolied	3treestepplint2000-3000	12mm	68mm	2750mm	OB
Invisible Wit / Invisible	3treestepplint2664-2763	12mm	68mm	2750mm	OB
Wit / Wit Geolied	3treestepplint2296-3200	12mm	68mm	2750mm	OB
Naturel/Kasteelgrijs/Naturel Geolied	3treestepplint2345-2363-3100	12mm	68mm	2750mm	OB
Lichtgrijs/Extra Grijs/Grijs Geolied	3treestepplint2809-2810-3300	12mm	68mm	2750mm	OB



MASSIEVE PLANKENVLOER

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	Verpakking	
eik select t.e.s. 4 zijden t+g visbekje	3masparkeik15	15mm	combinatie 10/12/15 of fix 10/12/15	0.5m tot 2.00m		OB
grenen vierde 4 zijden t+g visbekje	3masparkgren "Rustiek"	21mm	165mm	2.60m (4+2 combinatie)	2.15m ² /pakje 116.1m ² /pallet	

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Lengte	Verpakking	
vuren plankenvloer	3masparkvuren21x137	21mm	137mm	4.50m	2.15m ² /pakje 116.1m ² /pallet	














Diverse houtsoorten op bestelling te verkrijgen:

Merbau, afzelia, afronesia, esdoorn, pitch pine, yellow pine, padouk, lariks en teak.





PARKETLIJM MAPEI

Artikel	Code	Verpakking	Gebruik		
Ultrabond eco 4lv	3parketlijm4lvtultrab7kg	7 kg			OB
Ultrabond eco 948	3parketlijm948ultrab15kg 3parketlijm948ultrab2x7kg	15 kg 2 x 7 kg			Z W I
Ultrabond eco 955	3parketlijm955ultrab15kg	15 kg			W
Ultrabond eco 997	3parketlijm997ultrab600	600cl worst			Z I
Ultrabond MS rapid	9mapeiultrabondsrapid	300ml			I I
Parketlijm Rectavit 248	3parketlijmms248rectavit16kg 3parketlijmms248rectavit6kg	16 kg 6 kg			W
Mapei Coat	9mapeicoat4lvt1.2	1,2 kg			OB
Eco prim turbo	9mapeiecoprimpu1kturbo10kg	10 kg			Z W I
Eco prim	9mapeiecoprimt5kg	5 kg			W I
Lijmkam	9mapeilijmkam				Z W I
lijmkit/ silicone	9mapeimapeflexMScrystal	300 ml	Silicone/lijmkit		Z W I
mapepur fire	9mapeimapepurfirem750	750 ml	Foam		Z I
Primer vochtige vloer	9mapeiprimer5kg	5 kg	Primer		W I
Ultracoat high traffic	9mapeiultracoath5.5	5 + 0.5 L	Vernis		Z I



AKOESTISCHE PANELEN

Steward Acoustics is de verzamelnaam voor een breed gamma aan akoestische panelen. Geperforeerde panelen, Steward Perfo Acoustics, in verschillende diameters en perforaties, maar ook Steward Linear, in gesleufde uitvoeringen met tand en groef-systeem voor maximaal plaatsingsgemak. Houtfineer, melamine, HPL of dekkende RAL-NCS kleuren ± elke afwerking is mogelijk.

STEWARD PERFO ACOUSTICS

De Perfo Acoustics zijn houten geperforeerde akoestische panelen. Deze perforaties worden met grote precisie in de panelen gemaakt met de CNC-techniek. Al naar gelang de gekozen diameter en hart op hart afstand kan hiermee een percentage geopend oppervlak tot 48% bereikt worden. De panelen kunnen onzichtbaar, demontabel gemonteerd worden of ingelegd worden in een T-profiel systeemplafond. De meeste standaard perforaties zijn akoestisch getest door de firma Peutz, akoestische rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Houtsoorten basisplaat

- MDF standaard
- MDF brandvertragend
- MDF zwart / gekleurd
- MDF vochtbestendig
- Multiplex
- OSB
- Trespa (volkern)

Afwerkingen

- Houtfineer
- Gespoten Ral
- HPL
- Melamine

Perforatie

	Perforatie Ø	Wa _w	NRC
1	8mm (hoh 16mm)	0,85	0,85
2	8mm (hoh 32mm)	0,40	0,45
3	8mm (hoh 16 - 45°)	1	0,95
4	klein	/	/
5	klein - 45°	/	/

Absorptiemetingen:



Afmetingen:

Perforatie	hart op hart	basisplaat	gefineerd MDF	Ultrasport	OSB	Gespoten RAL	Maatpanelen	
3mm	16mm	3500 x 1500mm	2420 x 1200mm	2480 x 1230mm	2420 x 1200mm	2420 x 1200mm	op bestelling	OB
5mm								
6mm	32mm							
7mm								
8mm	45°							
9mm		verschoven						
10mm								

STEWARD LINEAR ACOUSTICS



De Linear Acoustics collectie omvat panelen met aan de voorzijde een sleuvenpatroon en aan de achterzijde een perforatie van \varnothing 9 mm tot halverwege in het paneel. Hierdoor wordt het oppervlak van het paneel "geopend" en dus geluidsabsorberend. De perforatiegraad schommelt rond de 10% en heeft een ander bereik dan de Perfo Acoustics panelen. De Linear Acoustics worden geleverd als lamellen met een werkende breedte van 224 mm met aan de langs kanten tand-en-groefstelsysteem.

Houtsoorten basisplaat

- MDF standaard
- MDF brandvertragend
- MDF zwart

Afwerkingen

- Houtfinezier
- Gespoten Ral kleuren
- HPL
- Melamine

Afmetingen:


Breedte dam/groef	Gefineerd MDF RAL gespoten	HPL melamine	
5/3	Lamellen van 2420 x 224 mm	Lamellen van 2780 x 1230 mm	o B
6/2			
9/2			
12/4			
13/3			
14/2			
24/8	Lamellen van 3000 x 224 mm	Lamellen van 3000 x 224 mm	o B
28/4			
29/3			
30/2			
38/10			
60/4			



Perforatie

	Dam/groef	a_w	NRC
1	28/4	0,65 (L)	0,70
2	13/3	0,90 (L)	0,90
3	14/2	0,80 (L)	0,85
4	12/4	0,95 (L)	0,90
5	6/2	0,95 (L)	0,95







Absorptiemetingen:





Siniat biedt een ruim assortiment van gips- en vezelcementplaten aan zodat voor alle toepassingen en eisen de geschikte bouwplaat beschikbaar is.

Toepassing: voorzetwanden, scheidingswanden, plafonds, woningscheidende wanden, vloeren, daken, technische schachten, liftschachten, trappenhuisen, gangen, auditoria. Zelfs voor buitenplafonds en gevels kan Siniat een oplossing bieden.

AK	afgeschuinde kant	
4AK	vierzijdig afgeschuind SIGNA-DECO	
SB	afgeronde kant	
HRAK	half rond afgeschuind en afgeronde kant	
RK	ronde kant	
VK	vellingkant	



Prégyplac Standaard Gipskartonplaten AK

De standaard gipskartonplaat van 1200 mm met 2 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregyplac AK	4gips6300	6mm	3000mm	1200mm	AK	60	☒
pregyplac AK		9.5mm	2400mm	1200mm	AK	66	OB
pregyplac AK	4gips10260	9.5mm	2600mm	1200mm	AK	66	☒☒☒
pregyplac AK	4gips10280	9.5mm	2800mm	1200mm	AK	66	☒
pregyplac AK	4gips10300	9.5mm	3000mm	1200mm	AK	66	☒
pregyplac AK	4gips13240	12.5mm	2400mm	1200mm	AK	50	☒☒☒☒
pregyplac AK	4gips13260	12.5mm	2600mm	1200mm	AK	50	☒☒☒☒
pregyplac AK	4gips13280	12.5mm	2800mm	1200mm	AK	50	☒☒☒☒
pregyplac AK	4gips13300	12.5mm	3000mm	1200mm	AK	50	☒☒☒☒
pregyplac AK	4gips13320	12.5mm	3200mm	1200mm	AK	46	☒
pregyplac AK	4gips13340	12.5mm	3400mm	1200mm	AK	46	☒
pregyplac AK	4gips13360	12.5mm	3600mm	1200mm	AK	46	☒☒☒
pregyplac AK	4gips15260	15mm	2600mm	1200mm	AK	40	☒
pregyplac AK	4gips18260	18mm	2600mm	1200mm	AK	32	☒

Prégyplac (4AK) Standaard Gipsplaten

De standaard gipskartonplaat met 4 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregyplac 4AK	4gips4ak13260	12.5mm	2600mm	1200mm	4AK	50	☒☒☒☒
pregyplac 4AK	4gips4ak13250	12.5mm	2500mm	1200mm	4AK	50	☒
pregyplac 4AK	4gips4ak1325060	12.5mm	2500mm	600mm	4AK	100	☒☒☒☒

Prégyplank (AK) Standaard Gipsplaten

De standaard gipskartonplaat van 600 mm met 2 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregyplank HRAK	4gips1026060	9.5mm	2600mm	600mm	HRAK	120	☒☒☒
pregyplank AK	4gips1326060	12.5mm	2600mm	600mm	AK	96	☒☒☒☒
pregyplank AK	4gips1330060	12.5mm	3000mm	600mm	AK	96	☒

Stuc (RK) Pleisterplaten

Ondergrond voor pleisterwerk op verlaagde plafonds, met ronde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregyplat RK	4gipspregyplat40	9.5mm	2000mm	400mm	RK	150	OB
pregyplat RK	4gipspregyplat60	9.5mm	2000mm	600mm	RK	100	☒☒☒☒

Ladura Premium (AK) Extra harde stootvaste gipsplaten

Stootvaste, vezelversterkte, high density gipsplaat, met 2 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
ladura AK	4gipsladura13260120	12.5mm	2600mm	1200mm	AK	40	☒☒☒
ladura AK	4gipsladura13300120	12.5mm	3000mm	1200mm	AK	40	☒

Ladura Premium (4AK) Extra harde stootvaste gipsplaten

Stootvaste, vezelversterkte, high density gipsplaat, met 4 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
ladura 4AK	4gipsladura15300120	15mm	3000mm	1200mm	4AK	30	☒



Prégydro (AK) Vochtwerende Gipsplaten

De gipsplaat met vertraagde vochtopname, met 2 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregydro AK	4gipshydro13260	12.5mm	2600mm	1200mm	AK	50	2 2 1 1
pregydro AK	4gipshydro13300	12.5mm	3000mm	1200mm	AK	50	2 2 1 1
pregydro AK	4gipshydro15260	15mm	2600mm	1200mm	AK	26	2

Prégydro (4AK) Vochtwerende Gipsplaten

De gipsplaat met vertraagde vochtopname, met 4 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregydro 4AK	4gips4akhydro13260	12.5mm	2600mm	1200mm	4AK	50	2 2 1 1

Prégytoit (AK) Vochtwerende Gipsplaten

De gipsplaat met vertraagde vochtopname van 600 mm breed, ideaal als plafondplaat voor badkamers, met 2 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregytoit AK	4gipsgytoit1326060	12.5mm	2600mm	600mm	AK	96	2 2 1 1

WAB (AK) Vocht- en Schimmelwerende Gipsplaten

De unieke vocht- en schimmelwerende gipsplaat, met 2 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregy wab	4gipswab13260	12.5mm	2600mm	1200mm	AK	40	2 2 1 1
pregy wab		12.5mm	3000mm	1200mm	AK	40	2

WAB (4AK) Vocht- en Schimmelwerende Gipsplaten

De unieke vocht- en schimmelwerende gipsplaat, met 4 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregy wab		12.5mm	2600mm	1200mm	4AK	40	OB



WAB gipskartonplaat



Prégyflam (AK) Brandwerende Gipsplaten

Gipsplaat met verhoogde brandwerendheid, met 2 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregyflam AK		12.5mm	2500mm	1200mm	AK	50	OB
pregyflam AK	4gipspregyflam13260	12.5mm	2600mm	1200mm	AK	50	
pregyflam AK	4gipspregyflam13300	12.5mm	3000mm	1200mm	AK	50	
pregyflam AK		15mm	2500mm	1200mm	AK	50	OB
pregyflam AK	4gipspregyflam15260	15mm	2600mm	1200mm	AK	40	
pregyflam AK	4gipspregyflam15300	15mm	3000mm	1200mm	AK	40	
pregyflam AK	4gipspregyflam18260	18mm	2600mm	1200mm	AK	30	

PrégyFeu H1 (VK) Brandwerende Gipsplaten

100% onbrandbare glasvezelversterkte gipsplaat met extra hoge brandwerendheid en stootvastheid, met volle kanten.

Toepassing: structureel beschermen metaalconstructies.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregyfeu m0		25mm	2500mm	1200mm	BD	23	OB

Prégyflam (4AK) Brandwerende Gipsplaten

Gipsplaat met verhoogde brandwerendheid, met 4 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregyflam 4-AK	4gips4akpregyflam13260	12.5mm	2600mm	1200mm	4AK	50	
pregyflam 4-AK	4gips4akpregyflam15260	15mm	2600mm	1200mm	4AK	40	

Prégyflam





SPECIALS

Synia déco (4AK) wit voorbehandeld

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
synia deco	4gips4aksynia	12.5mm	2600mm	1200mm	4AK	50	☒

Prégytherm (AK) Isolatieplaten

Samengesteld paneel voor thermische isolatie bestaande uit een standaard gipsplaat, dampscherm en polyurethaan-isolatie (PUR).

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregytherm	4gipspregytherm10+40	10+40mm	2600mm	1200mm	AK	24	☒☐
pregytherm	4gipspregytherm10+60	10+60mm	2600mm	1200mm	AK	17	☒

Andere diktes op bestelling

Prégymax (AK) Isolatieplaten

Samengesteld paneel voor thermische en akoestische isolatie bestaande uit een standaard gipsplaat en polystyreen-isolatie (EPS) verrijkt met grafiet.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pregymax	4gipsbest	12.5+40mm	2600mm	1200mm	AK	22	OB
pregymax		12.5+60mm	2600mm	1200mm	AK	16	OB

X-ray Protect Stralingswerende Gipsplaten

De Siniat gipsplaat voorzien van lood om ruimtes te beschermen tegen röntgenstraling.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
X-ray Protect	4gipsbest	12,5+0,5mm	2600mm	1200mm	AK	22	OB
X-ray Protect		12,5+1,0mm	2600mm	1200mm	AK	16	OB
X-ray Protect		12,5+1,5mm	2600mm	1200mm	AK	22	OB
X-ray Protect		12,5+2,0mm	2600mm	1200mm	AK	16	OB
X-ray Protect		12,5+2,5mm	2600mm	1200mm	AK	22	OB
X-ray Protect		12,5+3,0mm	2600mm	1200mm	AK	16	OB

X-ray Loodtape


Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
X-ray Protect	4gipsbest	0,5mm	20m	50mm	AK	22	OB
X-ray Protect		1,0mm	20m	50mm	AK	16	OB
X-ray Protect		1,5mm	10m	50mm	AK	22	OB
X-ray Protect		2,0mm	10m	50mm	AK	16	OB
X-ray Protect		2,5mm	8m	50mm	AK	22	OB
X-ray Protect		3,0mm	8m	50mm	AK	16	OB

AKOESTISCHE GIPSPLATEN

LaCoustic

Akoestische gipsplaten met CC-kanten, voornamelijk voor gebruik in plafonds met doorlopende perforaties.

Mogelijk in standaardplaat en in WAB-plaat.

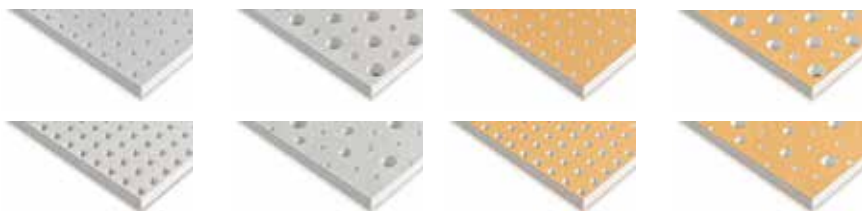

Prégybel

Akoestische gipsplaten met afgeschuinde kanten, voor gebruik in plafonds (niet doorlopende perforatiepatroon).



Vinyl tegels (VK)

Decoratieve, losse inlegtegels met gipskern voor systeemplafonds.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pallet	
Standaard	4gipsbest	9,5mm	595mm	595mm	VK	280	OB
			1195mm	1195mm		140	
Naturel		9,5mm	595mm	595mm	VK	280	OB
			1195mm	1195mm		140	
Laciel		9,5mm	595mm	595mm	VK	280	OB
			1195mm	1195mm		140	
Glad		9,5mm	595mm	595mm	VK	280	OB
			1195mm	1195mm		140	



Akoestische houten platen zie pagina 164-165

Profisteel zie pagina 187



Inspectieluiken

Inspectieluik met rubberen dichting rondom en geïntegreerde gipsplaat (geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes). Met onzichtbare snapsluitingen. Voor wand- en plafondmontage.

Artikel	Code	Maat	Samenstelling	Verpakking	
alu wand/plafond	9luik200	200 x 200mm	1 x hydro	per stuk	Z
	9luik300	300 x 300mm	1 x hydro	per stuk	Z W
	9luik400	400 x 400mm	1 x hydro	per stuk	Z W B
	9luik500	500 x 500mm	1 x hydro	per stuk	Z W
	9luik600	600 x 600mm	1 x hydro	per stuk	Z W B
alu rf 30 plafond	9luikbest	200 x 200mm	2 x hydro	per stuk	OB
		300 x 300mm	2 x hydro	per stuk	OB
		400 x 400mm	2 x hydro	per stuk	OB
		500 x 500mm	2 x hydro	per stuk	OB
		600 x 600mm	2 x hydro	per stuk	OB
rf60-90-120 wand	9luikbest	300 x 300mm	2 x hydro	per stuk	OB
		400 x 400mm	2 x hydro	per stuk	OB
		500 x 500mm	2 x hydro	per stuk	OB
		600 x 600mm	2 x hydro	per stuk	OB



Siniat Inspectieluik



STANDAARD TOEBEHOREN

Wapeningsband

Artikel	Code	Verbruik	Verpakking	Aantal / doos	
gaas 20	9gaas20	1.5 m/m2	20m/rol	48	Z
gaas 90	9gaas90	1.5 m/m2	90m/rol	24	Z W I
gaas 90 wab	9gaas90wab	1.5 m/m2	90m/rol	24	Z I
papierband	9papvoegband	1.5 m/m2	75m/rol		Z

Gipsschroeven

Verpakt per doos, ook beschikbaar op band.

Artikel	Code	Lengte	Verpakking	Aantal / doos	
gipsschroef 25	9gipsschr251000	25mm	doos	1000	Z W I
gipsschroef 25	9gipsschr25emmer	25mm	emmer	10000	Z
gipsschroef 35	9gipsschr351000	35mm	doos	1000	Z W I
gipsschroef 35	9gipsschr35emmer	35mm	emmer	7000	Z O W
gipsschroef 45	9gipsschr451000	45mm	doos	1000	Z W I
gipsschroef 55	9gipsschr551000	55mm	doos	1000	Z W I
gipsschroef 70	9gipsschr70500	70mm	doos	500	Z
gipsschroef 120	9gipsschr120250	120mm	doos	250	Z
gipsschroef wab	9gipsschrwab41	41mm	doos	1000	Z W I
gipsschroef ladura	9gipsschrladura25	25mm	doos	1000	Z W
gipsschroef ladura	9gipsschrladura35	35mm	doos	1000	Z
gipsschroef ladura	9gipsschrladura45	45mm	doos	1000	Z

VOEGPRODUCTEN

Filler X60

Voegmiddel (met vezels) te vermengen met water voor het vullen van voegen (zonder wapening) en schroefgaten van gipsplaten (bv met kantafwerking HRAK, FK en bv voor de types LaCoustic).

Artikel	Code	gebruiksduur	Verbruik	Verpak	aantal / pallet	
FillerX60	9voegx60-5kg	60 min	0,20kg/m ²	5 kg	200	Z

Filler B

Voegmiddel, te vermengen met water voor het vullen van voegen (met wapening) en schroefgaten van gipsplaten (bv met kantafwerking AK).

Artikel	Code	gebruiksduur	Verbruik	Verpak	aantal / pallet	
Filler B30		30 min	0,30kg/m ²	5kg	200	OB
Filler B45	9voegb45-12,5kg	45 min	0,30kg/m ²	12,5kg	90	Z I W I
Filler B45	9voegb45-5kg	45 min	0,30kg/m ²	5kg	200	W I
Filler B90		90 min	0,30kg/m ²	25kg	42	OB
Filler B120	9voegb120-25kg	120 min	0,30kg/m ²	25 kg	42	Z I



FINISHERS

Readymix

Gebruiksklare finisher voor de afwerking van gipsplaten voorafgaand gevuld met Filler B of Filler X60.

Artikel	Code	gebruiksduur	Verbruik	Verpak	aantal / pallet	
Readymix pro	9voegreadymix-5l	/	0,1kg/m ²	5 L	100	☐
Readymix pro	9voegreadymix-15l	/	0,1kg/m ²	15 L	33	☐☐☐

Prégylys

Finisher te mengen met water voor de afwerking van gipsplaten voorafgaand gevuld met Filler B of Filler X60.

Artikel	Code	gebruiksduur	Verbruik	Verpak	aantal / pallet	
Prégylys 75s	9gipsbest	/	0,3kg/m ²	5 L	200	OB
Prégylys 75s	9gipsbest	/	0,3kg/m ²	25 L	50	OB

Filler & Finishers (2 in 1)

Filler en finisher in één, voor het vullen van voegen (met wapening) en schroefgaten van gipsplaten (bv met kantafwerking AK).

Artikel	Code	gebruiksduur	Verbruik	Verpak	aantal / pallet	
Readymix fill+finish	9voegfin5Lpregyxs	/	0,3kg/m ²	5 kg	125	☐
Readymix fill+finish	9voegfin25Lpregyxs	/	0,3kg/m ²	25 kg	33	☐☐☐
Prégydeco poeder	9voegpregydecoph30	2u30	0,3kg/m ²	25 kg	50	☐☐☐☐
Prégydeco pasta	9voegpregydeco2in1-5kg	/	0,3kg/m ²	5 kg	100	☐☐☐☐
Prégydeco pasta	9voegpregydeco2in1-25kg	/	0,3kg/m ²	25 kg	33	☐☐☐☐
Prégywab	9voegpregywab-25kg	/	0,3kg/m ²	25 kg	33	☐☐☐☐
Prégywab	9voegpregywab-5kg	/	0,3kg/m ²	5 kg	125	☐

Techplus pleistergips

Zowel manueel als mechanisch te verwerken natuurgips voor pleistertoepassing. Verwerkbaar in één laag.

Artikel	Code	gebruiksduur	Verbruik	Verpak	aant. / pallet	
Techplus pleistergips	9gipspleister25kg	3u30	8.2kg/m ² (10mm)	25kg	50	☐





VEZELCEMENTPLATEN

Hydropanel (AK/VK/4AK)

Dé multifunctionele all-round vezelcementplaat binnentoepassing. Verkrijgbaar met afgeschuinde kanten, volle kanten en 4 afgeschuinde kanten.

Artikel	Code	kant	dikte	breedte	lengte	aantal / pallet	
hydropanel	4siniatbest	VK	6mm	1200mm	2600mm	45	OB
		AK/VK	9mm	600mm	2600mm	60	OB
		AK/VK	9mm	600mm	3000mm	60	OB
		VK	9mm	900mm	2600mm	50	OB
		VK	9mm	1200mm	900mm	90	OB
		AK/VK	9mm	1200mm	2600mm	30	OB
		AK	9mm	1250mm	2600mm	30	OB
		AK/VK	9mm	1200mm	3000mm	30	OB
		AK/VK	9mm	1250mm	3000mm	30	OB
		AK	12mm	600mm	2600mm	50	OB
		AK/VK	12mm	1200mm	2600mm	30	OB
		AK	12mm	1200mm	2800mm	20	OB
		VK	12mm	1200mm	3000mm	25	OB
		AK	12mm	1250mm	2000mm	40	OB
		AK/VK	12mm	1250mm	2600mm	30	OB
AK/VK	12mm	1250mm	3000mm	30	OB		
	4gipshydropan12300120	AK	12mm	1200mm	3000mm	30	Ⓜ

Paintboard (VK)

Dé schilderbare vezelcementplaat.

Artikel	Code	kant	dikte	breedte	lengte	aantal / pallet	
paintboard	4siniatbest	VK	9mm	1220mm	2500mm	35	OB
				1220mm	3050mm	30	OB

Bluclad

De impactbestendige hygrothermisch stabiele vezelcement gevelsteunplaat voor sierpleister en steenstrips. Voor bekleding steenstrips plafondtoepassing gebruik Eter-backer HD.

Artikel	Code	kant	dikte	breedte	lengte	aantal / pallet	
bluclad	4siniatbest	VK	10mm	1200mm	2400mm	40	OB
				1200mm	2500mm	40	
				1200mm	3000mm	30	
				1250mm	2500mm	40	
				1250mm	2850mm	40	
				1250mm	3000mm	30	
			12mm	1200mm	2500mm	30	



DURIPANEL – B1 (OP BESTELLING)

De meest veelzijdige, waterwerende en luchtdichte cementgebonden houtvezelplaat.

Kantafwerkingen: Volle kant

Mogelijke maatvoeringen

1200x2500/1200x3050/1200x3200/1250x2600/1250x3100

Mogelijke diktes: 8/10/12/14/16/18/20/22/24/28/32/36/40

Tand en Groef

Mogelijke maatvoeringen 1250x625

Mogelijke diktes: 18/25



B1 ongeschuurd



B1 geschuurd



B1 constructieplaat

DURIPANEL – A2 (OP BESTELLING)

De meest veelzijdige, waterwerende en luchtdichte cementgebonden houtvezelplaat.
Brandreactieklasse A2.

Kantafwerkingen: Volle kant

Mogelijke maatvoeringen: 1250x2600/1250x3100

Mogelijke diktes: 10/13/16/19/22/25/28/32

Tand en Groef

Mogelijke maatvoeringen 1250x625

Mogelijke diktes: 19/25



A2 ongeschuurd



A2 geschuurd



A2 constructieplaat



GIPSPLATEN MET EEN GIPSKERN EN OMMANTELING VAN KARTON

ABA afgeschuinde langskanten



4ABA vierzijdig afgeschuinde langskanten



RBR ronde kant



STANDAARD GIPSPLATEN 2X ABA

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aant.l/pak	
gyproc a	4gypaba6.530001200	6.5mm	3000mm	1200mm	ABA	60	☒
gyproc a	4gypaba1024001200	9.5mm	2400mm	1200mm	ABA	66	OB
gyproc a	4gypaba1026001200	9.5mm	2600mm	1200mm	ABA	50	☒
gyproc a	4gypaba1028001200	9.5mm	2800mm	1200mm	ABA	50	OB
gyproc a	4gypaba1030001200	9.5mm	3000mm	1200mm	ABA	50	OB
gyproc a		9.5mm	2600mm	600mm	ABA	100	OB
gyproc a	4gypaba1320001200	12.5mm	2000mm	1200mm	ABA	50	OB
gyproc a	4gypaba1324001200	12.5mm	2400mm	1200mm	ABA	50	☒
gyproc a		12.5mm	2500mm	1200mm	ABA	50	OB
gyproc a	4gypaba1326001200	12.5mm	2600mm	1200mm	ABA	50	☒
gyproc a	4gypaba1328001200	12.5mm	2800mm	1200mm	ABA	50	☒
gyproc a	4gypaba1330001200	12.5mm	3000mm	1200mm	ABA	40	☒
gyproc a	4gypaba1332001200	12.5mm	3200mm	1200mm	ABA	40	☒
gyproc a	4gypaba1336001200	12.5mm	3600mm	1200mm	ABA	40	OB
gyproc a	4gypaba132600600	12.5mm	2600mm	600mm	ABA	80	☒
gyproc a	4gypaba133000600	12.5mm	3000mm	600mm	ABA	80	OB
gyproc a	4gypaba1526001200	15mm	2600mm	1200mm	ABA	40	OB
gyproc a	4gypaba1530001200	15mm	3000mm	1200mm	ABA	40	OB

PREMIUM GIPSPLATEN 2X ABA

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aant.l/pak	
premium	4gypabaprem1326001200	12.5mm	2600mm	1200mm	ABA	40	☒

DURAGYP ABA

Duragyp is een houtvezelversterkte gipskartonplaat voor stootvaste toepassingen.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
duragyp ak	4gypdura13260	12.5mm	2600mm	1200mm	ABA	20	☒
duragyp ak		12.5mm	3000mm	1200mm	ABA	20	OB
duragyp ak		15mm	2650mm	1200mm	ABA	20	OB



WATERWERENDE GIPSPLATEN ABA

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
gyproc wr	4gypabawr102600600	9.5mm	2600mm	600mm	ABA	52	☒
gyproc wr	4gypabawr1326001200	12.5mm	2600mm	1200mm	ABA	50	☒
gyproc wr	4gypabawr1330001200	12.5mm	3000mm	1200mm	ABA	40	☒
gyproc wr	4gypabawr132600600	12.5mm	2600mm	600mm	ABA	80	☒
gyproc wr	4gypabawr1526001200	15mm	2600mm	1200mm	ABA	40	OB

BRANDVERTRAGENDE GIPSPLATEN ABA

Onbrandbare, glasvliesversterkte gipsplaat.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
gyproc rf	4gypabarf1326001200	12.5mm	2600mm	1200mm	ABA	50	☒
gyproc rf	4gypabarf1330001200	12.5mm	3000mm	1200mm	ABA	40	☒
gyproc rf	4gypabarf1526001200	15mm	2600mm	1200mm	ABA	40	☒
gyproc rf	4gypabarf1530001200	15mm	3000mm	1200mm	ABA	30	☒

GIPSPLATEN 4xABA

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
gyproc a	4gyp4aba132500600	12.5mm	2500mm	600mm	4XABA	40	☒
gyproc a	4gyp4aba1026001200	9.5mm	2600mm	1200mm	4XABA	66	☒
gyproc a	4gypbest	12.5mm	2400mm	1200mm	4XABA	50	OB
gyproc a	4gyp4aba1326001200	12.5mm	2600mm	1200mm	4XABA	50	☒☒
gyproc a	4gyp4aba1330001200	12.5mm	3000mm	1200mm	4XABA	40	☒
gyproc wr	4gyp4abawr1325001200	12.5mm	2500mm	1200mm	4XABA	40	☒
gyproc wr	4gyp4abawr132500600	12.5mm	2500mm	600mm	4XABA	40	☒
gyproc rf	4gyp4abarf1525001200	15mm	2500mm	1200mm	4XABA	40	☒

GIPSPLATEN PREMIUM 4xABA

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
premium	4gyp4abaprem132500600	12.5mm	2500mm	600mm	4XABA	40	☒
premium	4gyp4abaprem1326001200	12.5mm	2600mm	1200mm	4XABA	50	☒

SOUNDBLOCK

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
soundblock	4gypsound1326001200	12.5mm	2600mm	1200mm	ABA	40	☒
soundblock	4gypsound132600600	12.5mm	2600mm	600mm	ABA	60	☒
soundblock	4gypsound1330001200	12.5mm	3000mm	1200mm	ABA	40	☒

Akoestische houten platen zie pagina 164-165

**GYPLAT**

Pleisterplaat

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
gyplat		10mm	2000mm	400mm	RBR	270	OB
gyplat	4gyplat102000600	10mm	2000mm	600mm	RBR	132	Ø

THERMOGYP X ABA

Gipsplaat beplakt met isolatie.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
thermogyp x	4gyptermogx12.5-20	12.5+20mm	2600mm	1200mm	ABA	36	OB
thermogyp x	4gyptermogx12.5-30	12.5+30mm	2600mm	1200mm	ABA	28	OB
thermogyp x	4gyptermogx12.5-40	12.5+40mm	2600mm	1200mm	ABA	23	OB
thermogyp x	4gyptermogx12.5-50	12.5+50mm	2600mm	1200mm	ABA	19	OB
thermogyp x	4gyptermogx12.5-60	12.5+60mm	2600mm	1200mm	ABA	16	OB

HABITO

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
habito		12.5mm	2600mm	1200mm	ABA	40	OB
habito		12.5mm	2600mm	600mm	ABA	48	OB

AFWERKINGSPRODUCTEN

Artikel	Code	Gebruiksd.	Verdub.	Verbruik/laag	Verpak	Aantal/pak	
jointfiller	9gypjointfil	45 min	2 à 4 uur	0.35 kg/m ²	5kg	105	Ø
jointfinisher	9gypjointfin	8 uur	24 à 48 uur	0.30 kg/m ²	5kg	108	Ø
promix premium	9gyppromix		2 à 3 uur	0.30 kg/m ²	20kg	33	Ø
rigitone mix set	9gyprigitonemixset						Ø
rigitone cartouche	9gyprigitonemixcart				600ml	12	Ø
L gips kleefgips	9gyplgips			1.80 kg/m ²	25kg	40	Ø
voegband papier	9gyppapvoeg				76m	20	Ø

STANDAARD TOEBEHOREN

Artikel	Code	Afmeting	Verpakking	Aantal / doos	
hoeklijst	9gypcove100	100mm/3lm	doos	6	Ø
	9gypcove127	127mm/3lm	doos	6	Ø
alu-luik 1xWR 12.5mm	9gypluik20	200x200mm	stuk		Ø
	9gypluik30	300x300mm	stuk		Ø
	9gypluik40	400x400mm	stuk		Ø
	9gypluik50	500x500mm	stuk		Ø
	9gypluik60	600x600mm	stuk		Ø
vertebra gebogen profielen	4gyppgv50	50mm	doos	20lm	Ø
	4gyppgv75	75mm	doos	20lm	Ø

andere profielen - zie profiasteel p. 187

fermacell®

fermacell®
AESTUVER

Fermacell® biedt een totaal assortiment voor de droge afbouw. Het leveringsprogramma van Fermacell bestaat uit gipsvezelplaten, cementgebonden platen en vloerelementen en toebehoren.

GIPSVVEZELPLATEN

Toepassing: droge afbouwconstructies wand en plafond

Voordelen:

1. Hoge stootvastheid, ook bij extreme belasting.
2. Met enkele beplating al een brandvertraging van 60 minuten mogelijk.
3. Hoge geluïdsisolatie.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afw.	Aantal/pak	
fermacell 10mm	4ferm10150100	10mm	1500mm	1000mm	recht	75	☐☐☐☐
fermacell 10mm		10mm	2400mm	1200mm	recht	60	OB
fermacell 10mm	4ferm10260120	10mm	2600mm	1200mm	recht	60	☐☐☐☐
fermacell 12.5mm	4ferm13150100	12.5mm	1500mm	1000mm	recht	60	☐☐
fermacell 12.5mm		12.5mm	2400mm	1200mm	recht	48	OB
fermacell 12.5mm	4ferm13260120	12.5mm	2600mm	1200mm	recht	48	☐☐☐☐ ☐☐
fermacell 12.5mm	4ferm13280120	12.5mm	2800mm	1200mm	recht	40	☐
fermacell wand-plafond	4ferm13260120ak2	12.5mm	2600mm	1200mm	ak2	48	☐

Andere maten op aanvraag per volle pallet

POWERPANEL H₂O

Toepassing: afbouw van wand en plafond in vochtige ruimtes. **Voordelen:**

1. 100% vochtbestendig voor optimaal comfort.
2. Ook geschikt voor het bouwen van gebogen wandconstructies.
3. In diverse afmetingen leverbaar en zonder speciaal gereedschap verwerkbaar.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afw.	Aantal/pak	
fermacell Powerpanel	4fermpowerh2o13260120	12.5mm	2600mm	1200mm	recht	30	☐☐
fermacell Powerpanel	4fermpowerh2o13301120	12.5mm	3010mm	1200mm	recht	30	☐
fermacell Powerpanel	4fermpowerh2o13260120ak2	12.5mm	2600mm	1200mm	ak2	30	☐
fermacell Powerpanel	4fermpowerh2o13301120ak2	12.5mm	3010mm	1200mm	ak2	30	☐

FIREPANEL A1

Voor hoogwaardige brandbescherming van bijvoorbeeld plafonds en schachtwanden.






Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afw.	Aantal/pak	
fermacell firepanel	4fermbest	12.5mm	2600mm	1200mm	recht	48	OB

POWERPANEL HD

Cementgebonden plaat ideaal voor gevelbekleding en voor geventileerde gevels.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afw.	Aantal/pak	
fermacell powerpanel hd	4fermbest	15mm	1000mm	1250mm	recht	40	OB
fermacell powerpanel hd	4fermbest	15mm	2600mm	1250mm	recht	30	OB
fermacell powerpanel hd	4fermpowerhd15300125	15mm	3000mm	1250mm	recht	30	B

TOEBEHOREN VOOR WAND EN PLAFOND

Artikel	Code	Verpakking	Verbruik	Aantal / pallet	Foto	
voegeenlijm	9fermavoegenlijm310	310 ml / koker	22m ² wand/koker 11m ² plafond eenmansplaat / koker	25		Z W I B
voegeenlijm	9fermavoegenlijmworst580	580 ml / worst	40m ² wand/worst 20m ² plafond eenmansplaat/worst	20		Z W I B
voegengips	9fermavoeg	5 kg/zak	0.1 kg/m ² voor wand 0.2 kg/m ² voor eenmansplaat	144		Z W I B
finish	9fermafinish3l	3 liter / emmer	100 gr / m ²	120		Z W I B
	9fermafinish10l	10 liter / emmer				
Schroeven	9fermaschr3.5x30bp 9fermaschr3.9x19 9fermaschr3.9x22 9fermaschr3.9x30 9fermaschr3.9x30band 9fermaschr3.9x35h2o 9fermaschr3.9x40 9fermaschr3.9x40h2obp 9fermaschr3.9x50h2o 9fermaschr3.9x55	1000 st/doos 1000 st/doos 1000 st/doos 1000 st/doos 1000 st/doos 1000 st/doos 500 st/doos 1000 st/doos 250 st/doos 500 st/doos 500 st/doos	voor wand en voor plafond			Z I B

fermacell®

fermacell®
AESTUVER**VLOERSYSTEMEN**






Renovatie van vloeren met Fermacell vloerelementen, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en diktes. Ook verkrijgbaar Fermacell Powerpanel Vloerelement TE voor natte ruimtes.

Voordelen:

1. Snel beloopbaar door beperkte droogtijd.
2. Optimale geluids- en warmte-isolatie en brandwerendheid.
3. Totalsysteem voor egalisatie en isolatie.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aant./pak	
fermacell 2 x 10mm	4ferm2x10	20mm	1500mm	500mm	liplas	74	EBB
fermacell 2 x 12,5mm	4ferm2x12,5	25mm	1500mm	500mm	liplas	60	EB
fermacell 2 x 10mm + houtvezel	4ferm2x10+houtvezel	30mm	1500mm	500mm	liplas	60	EB
fermacell 2 x 10mm + minerale wol	4ferm2x10+minwol	30mm	1500mm	500mm	liplas	60	EB

TOEBEHOREN VOOR VLOERPLATEN

Artikel	Code	Verpakking	Verbruik	aantal / doos	Foto	
vloerelementen lijm	9fermavloerlijm 9fermavloergreen	1 kg / bus	20-24m ² /fles 10-12m ² /fles	18 bussen		EBB
randstrook	9fermarandstr	60 m/doos	1m per m/wand	60 m		EB
droge egalisatiekorrels	9fermakorrel	50 liter / zak	10 l/m ² bij storthoogte van 10mm	30 zakken/ pallet		EBB
egalisatiemiddel cementbasis	9fermagebondegal	80 liter / zak	10 l/m ² bij storthoogte van 10mm			OB
schroeven 3.9 x 19mm 3.9 x 22mm	9fermaschr3.9x19 9fermaschr3.9x22	1000 st/doos 1000 st/doos	11 st/m ²			EBB

fermacell®

fermacell®
AESTUVER

AESTUVER

Brandwerende cementgebonden plaat met glasvezelwapening voor brandtechnische oplossingen zoals bekleden van inbouwhaarden. De plaat is brandwerend maar niet thermisch isolerend. Bij de opbouw steeds thermische isolatie aanbrengen.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aant./palet	
fermacell aestuver	4fermaestuver25260120	25mm	2600mm	1200mm	recht	18	☒

TOEBEHOREN VOOR AESTUVER

Artikel	Code	Inhoud	Verpakking	
brandwerende lijm	4fermaestuverlijm	1kg	20 stuks	☒



Het hitteschild achter kachels

Promat

Promat beschikt over een compleet gamma brandwerende producten voor het opbouwen van brandwerende constructies.

Toepassing:

Beschermen van de draagstructuren
 Horizontale en verticale compartimentering
 Beschermen van technische uitrustingen
 Afdichten van voegen en doorvoeringen

Sectoren:

Ziekenhuizen & rust- en verzorgingstehuizen
 Kantoren & industriële complexen
 Openbare gebouwen en historische bouwwerken

PROMATECT®-H CALCIUMSILICAATPLAAT MET CEMENTMATRIX

Is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat, bestand tegen vocht.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Volumieke massa	Aantal/pak	
promatect h	4promath6	6mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	65	☒
promatect h	4promath8	8mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	50	☒☒☒
promatect h	4promath10	10mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	40	☒☒☒
promatect h	4promatbest	10mm	3000mm	1250mm	870 kg/m ³	30	OB
promatect h	4promath12	12mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	30	☒☒☒
promatect h	4promath15	15mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	25	☒☒☒
promatect h	4promatbest	15mm	3000mm	1250mm	870 kg/m ³	20	OB
promatect h	4promath18	18mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	20	☒☒☒
promatect h	4promatbest	18mm	3000mm	1250mm	870 kg/m ³	15	OB
promatect h	4promath20	20mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	20	☒☒☒
promatect h	4promatbest	20mm	3000mm	1250mm	870 kg/m ³	15	OB
promatect h	4promath25	25mm	2500mm	1250mm	870 kg/m ³	15	☒☒☒
promatect h	4promatbest	25mm	3000mm	1250mm	870 kg/m ³	10	OB

PROMATECT®-100 CALCIUMSILICAATPLAAT MET GIPSMATRIX

Is een mineraal gebonden vezelversterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de PROMAXON®-technologie, met een glad oppervlak en wit van kleur. Toepassing als wand en plafond, vloer of dak.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Volumieke massa	Aantal/pak	
promatect 100	4promat1008	8mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	50	☒☒☒
promatect 100	4promat10010	10mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	40	☒☒☒☒
promatect 100	4promat10012	12mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	30	☒☒☒☒
promatect 100	4promat10015	15mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	25	☒☒☒☒
promatect 100	4promat100154aba	15mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	25	☒
promatect 100	4promat10018	18mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	20	☒☒
promatect 100	4promat10020	20mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	20	☒☒
promatect 100	4promat10025	25mm	2500mm	1200mm	875 kg/m ³	15	☒☒☒

Promat

Op bestelling ook verkrijgbaar:

PROMATECT®-L

Is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat, bestand tegen vocht. Voor binnentoepassingen.

Volumieke massa: 450 kg/m³

Maatvoering: 2500x1200 per plaat verkrijgbaar

Mogelijke diktes: 15/20/25/30/40/50mm

PROMATECT®-L500

Is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat, bestand tegen vocht. Voor binnentoepassingen.

Volumieke massa: 500 kg/m³

Maatvoering: 2500x1200 per plaat verkrijgbaar

Mogelijke diktes: 20/25/30/35/40/50/52/60mm

PROMAFOUR®

Is een plaat op basis van calciumsilicaat in een matrix van cement. Toepassing: mantels rond inbouwhaarden.

Volumieke massa: 970 kg/m³

Maatvoering: 2500x1200/3000x1250 per plaat verkrijgbaar

1490x1240/1240x1240 per pallet verkrijgbaar

Mogelijke diktes: 12/15/18mm

PROMASIL®-1000L

Is een zeer lichte calciumsilicaat met een erg hoge isolatiewaarde tot 1000°C. Toepassing warmteisolatie binnenzijde Promafour®

Volumieke massa: 300 kg/m³

Maatvoering: 2500x1200 per plaat verkrijgbaar

1250x1200/1250x600 per pallet verkrijgbaar

Mogelijke diktes: 25/30/40/50mm

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Volumieke massa	Aantal/pak	
promasil 1000L	4promasil1000i25	25mm	2500mm	1200mm	300 kg/m ³	36	☒

Promat

Toebehoren Promat

Artikel	Code	Verpakking		
promat plamuur mix	9promatplam10	10kg		ZW
	9promatbestst	20kg		OB
alsijoint gebruiksklare afdichtingsstrook obv calciumvezels 12 x 50 x 4880mm	9promatjoint	4 rollen		ZW B
promaseal – s brandwerende silicone in kokers	9promatseal	310 ml		ZW B
promafoam – c brandwerend pur pistoolschuim met NBS-sluitring	9promatfoamnbs	750ml		ZW B
promafoam – c brandwerend pur schuim	9promatfoam	750ml		ZB
promafourglue	9promatfourglue	310ml		W
promaglaf HTK 25x610x7320mm isolatiedeken voor kachelbuis en haard	9promatglaf-htk1100-96			W
promastop UCE 12 x 50 x 2250mm	9promatstopuce	rol		Z




PROFISTEEL

Metalen profielen uit sendzimir verzinkt staal volgens EN 10142-10143.
Dikte staal 0.6mm

Toepassing: onderstructuur voorzet- en scheidingswanden en plafond.

WANDEN

Vertikaal profielen NPV(ertikaal)



Artikel	Code	Lengte	Stuks/Bundel	Pallet	Stuks/Cont	
NPV50	4npv50240	2,40m	8	280 stuks	480 stuks	2000
	4npv50260	2,60m				20000
	4npv50280	2,80m				2000
	4npv50300	3,00m				20000
	4npv50320	3,20m				2000
	4npv50360	3,60m				2000
	4npv50400	4,00m	2000			
NPV75	4npv75260	2,60m	8	200 stuks	352 stuks	20000
	4npv75280	2,80m				2000
	4npv75300	3,00m				2000
	4npv75320	3,20m				2000
	4npv75360	3,60m				2000
	4npv75400	4,00m				2000
	4npv75450	4,50m				2000
	4npv75500	5,00m				2000
	4npv75600	6,00m				2000
	4npv75800	8,00m				2000
NPV100	4npv100260	2,60m	8	160 stuks	224 stuks	20000
	4npv100280	2,80m				2000
	4npv100300	3,00m				2000
	4npv100320	3,20m				2000
	4npv100360	3,60m				2000
	4npv100400	4,00m				2000
	4npv100450	4,50m				2000
	4npv100500	5,00m				2000
	4npv100600	6,00m				2000
	4npv100800	8,00m				2000
NPV125	4npv125450	4,50m	8	120 stuks	192 stuks	0
	4npv125500	5,00m				
	4npv125550	5,50m				
	4npv125800	8,00m				
NPV150	4npv150500	5,00m	8	120 stuks	160 stuks	OB
	4npv150550	5,50m				
	4npv150600	6,00m				
	4npv150800	8,00m				


Maatwerk tot op 1mm is mogelijk vanaf 200 stuks, op 8 werkdagen!

Isolatie voor tussen profisteel: zie pagina 200




WANDEN

Horizontale profielen NPH(orzontaal)




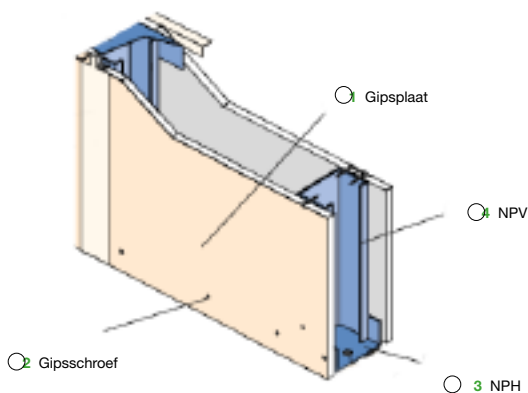


Artikel	Code	Lengte	Stuks/Bundel	Pallet	Stuks/Cont	
NPH50	4nph50260 4nph50400	2,60m 4,00m	8	360 stuks	672 stuks	Z W W W B W W W W W
	4nph50400akoes	4,00m met akoestische band				B W W
NPH75	4nph75400 4nph75400akoes	4,00m 4,00m met akoestische band	8	288 stuks	480 stuks	Z W W W W B W
	4nph100400 4nph100400akoes	4,00m 4,00m met akoestische band				B W W W B W W
NPH125	4nph125400 4nph125400akoes	4,00m 4,00m met akoestische band	8	144 stuks	240 stuks	W
	4nph150400 4nph150400akoes	4,00m 4,00m met akoestische band				ob







PLAFONDPROFIELEN

Artikel	Code	Lengte	Stuks/Bundel	Pallet	Stuks/Cont		
NPH27	4nph27300	3,00m	10	420 stuks	1380 stuks		Z W I
	4nph2750400	4,00m	10	420 stuks	900 stuks		Z W B
NPP60	4npp60300	3,00m	10	420 stuks	780 stuks		Z
	4npp60400	4,00m					Z W I B W B
NPG60	4npg60400	4,00m	10	420 stuks	780 stuks		Z

*Profiel 4npg60400 niet compatibel met toebehoren op pagina 190

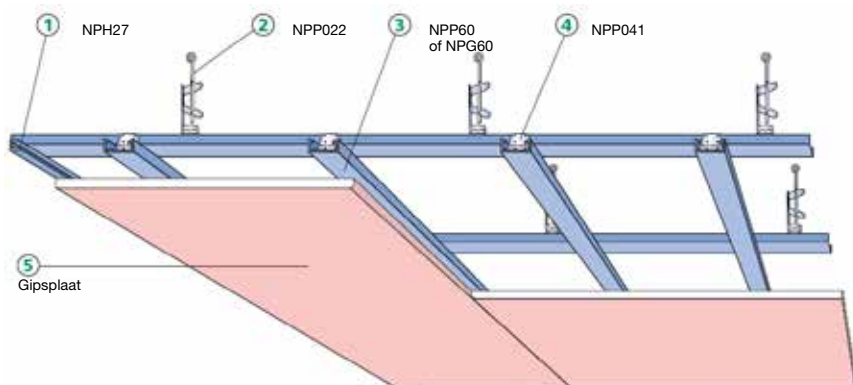



HULPSTUKKEN PLAFOND- EN HOEKAFWERKING

Artikel	Code	Lengte	Verpakking	Afbeelding	
verbindingstuk	4npp011	80mm	100 st/doos		Z W M
plafondhanger	4npp021	170mm	100 st/doos		Z W H M
hanger met veer	4npp022	100mm	100 st/doos		Z W I G H M
dubbele veer	4npp044	50mm	200 st/doos		Z H M
kruisverbinder	4npp041		100 st/doos		Z W I G H M
dwarsverbinder	4npp050		100 st/doos		Z I
ophangdraad met oog	4npp06/250 4npp06/500 4npp06/1000 4npp06/3000	250mm 500mm 1000mm 3000mm	100 st/doos 100 st/doos 100 st/doos 100 st/doos		Z W I M Z W I M Z W I M Z W M
montagebeugel	4nppv125	60mm x 125mm	100 st/doos		Z W G H
montagebeugel	4nppv200	60mm x 200mm	100 st/doos		Z W G H
noniushanger	4npp024	130mm	100 st/doos		Z G H M
aanpasstuk noniushanger	4npp023-30 4npp023-60 4npp023-90	30mm 60mm 90mm	100 st/doos		Z
clips noniushanger	4npp025		100 st/doos		Z
hoekbeschermer	4npuh275	2750mm	100 st/doos		Z G H
aqua bead buitenhoek	4aquabead	3000mm	per stuk		Z
aqua bead L-trim	4aquabeadl-trim	3000mm	per stuk		Z
rechte buitenhoek	4cornerbead	3050mm	60 st/doos		Z W I G H M
stopprofiel	4met	3050mm	50 st/doos		Z W G H
variabele hoek	4levelline	30 m/rol	10 rollen		Z G H
akoestische band 6mm x 30mm	4akoest30	100 m/rol	1		Z
akoestische band 6mm x 25mm	4akoest25460	460 m/rol	1		Z




RANLATTEN VOOR ZIJKANTEN SCHADUWVOEGEN

Artikel	Code	Afmeting	Aantal per bundel	
randlatten + zwarte folie	4randlatzwart	16mm x 30mm	15 stuks	<input checked="" type="checkbox"/>
randlatten + witte folie	4randlatwit	16mm x 30mm	15 stuks	<input checked="" type="checkbox"/>




VERSTERKINGSPANEEL 18MM VOOR PROFISTEEL

Artikel	Code	Afmeting	Opmerking	
versterkingspaneel OSB	4versterkpanosb300595	18 x 300 x 595mm	Inclusief 1 groef onderaan (zie foto hierboven)	<input checked="" type="checkbox"/>
versterkingspaneel Elliotis	4versterkpanell300585	18 x 300 x 585mm	Inclusief 1 groef onderaan (zie foto hierboven)	<input checked="" type="checkbox"/>

Maatwerk versterkingspanelen mogelijk in alle plaatmateriaal

VERSTERKINGSPANEEL VOCHTWERENDE MDF VOOR HANGTOILET

Artikel	Code	Afmeting	Opmerking	
MDFgroen 18	4sanitairplaat	18 x 995 x 1300mm	Inclusief ronde gaten (zie tekening)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

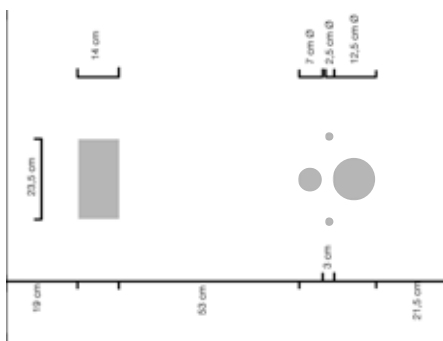

PLAFONDS

Saint-Gobain Eurocoustic produceert akoestische plafonds en wandpanelen van steenwol. Het uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in diverse decors en afmetingen.

Samenstelling: betreft een vormvaste, zelfdragende steenwolplaat. Decoratief vlies op de zichtzijde, versterkt met een naturel glasvlies op de rugzijde.

Voordelen:

- Uitstekende thermische isolatie = zuiniger energieverbruik
- Vormvast in een vochtige omgeving.
- Passieve brandbescherming: steenwol ontvlamt niet snel en geeft weinig rookvorming.
- Akoestische absorptie van geluid en het verminderen van de resonantie of nagalmtijd
- Esthetische meerwaarde: breng sfeer in uw ruimte met kleur en functionaliteit.

Afmetingen:

Module	600 x 1200 mm
Module	1200 x 1200 mm
Module	600 x 1800 mm
Module	600 x 600 mm
Module	600 x 2400 mm
Module	600 x 1720 mm
Module	600 x 1500 mm
Module	1000 x 1500 mm
Module	600 x 2000 mm

Vlakke inleg



Doorzaktegels



Voorraad:

Type	Code	Dikte	Lengte	Breedte	m ² /doos	Dozen/pallet	
Tonga A wit	4euroctonga22600600	22	600	600	8,64m ²	18	☒☒
Tonga A wit	4euroctonga221200600	22	1200	600	8,64m ²	18	☒☒
Tonga A wit	4euroctonga40600600	40	600	600	7,2m ²	12	☒
Tonga A wit	4euroctonga401200600	40	1200	600	7,2m ²	12	☒
Ultraclean	4eurocultraclean22600600	22	600	600	8,64m ²	20	☒☒
Ultraclean	4eurocultraclean221200600	22	1200	600	8,64m ²	20	☒☒
Minerval	4eurocminerval151200600	15	1200	600	11,52m ²	18	☒☒
Minerval	4eurocminerval15600600	15	600	600	11,52m ²	18	☒☒




Op bestelling:

Rode kleuren



Gele kleuren

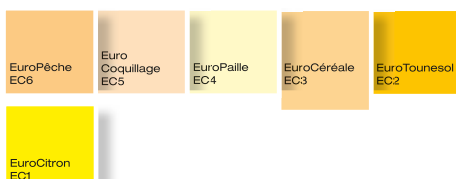

Bruine kleuren



Groene kleuren



Grijze kleuren



Blaauwe kleuren



Paarse kleuren





ZICHTBAAR OPHANGSISTEEM PLAFONDTEGELS

Het gamma, conform EN 13964, bestaat uit:

- Zichtbare ophangsystemen: T15mm, T24mm en T35mm profielen, Bandraster
- Verdekt & semi-verdekt ophangstelsel: Z-profielen

Item nr	Omschrijving	Code	lengte (mm)	hoogte (mm)	Inhoud / Pak (stuk)	Inhoud / Pak (lm)	
F24-3600-38	Hoofdprofiel met vierkante bulb	4qlineT24-F24-3600	3600	38	20	72	☒ ☒ ☒
F24-1200-38	Tussenprofiel met vierkante bulb, gesleufd om de 300mm	4qlineT24-F24-1200	1200	38	60	72	☒ ☒ ☒
F24-600-38-A	Tussenprofiel met vierkante bulb, gesleufd om de 300mm	4qlineT24-F24-0600	600	38	60	36	☒ ☒ ☒
L-T-2424	L-T-2424 Halfzware randafwerking	4qlineT24-L2424-3050	3050	24/24	36	109.8	☒ ☒ ☒

Verbruikshoeveelheden

Tegel	Hoofdprofiel op	Ophangpunten op	Hoeveelheden per 1m ² (zonder afval)				
			Hoofdprofiel	Dwarsprofiel 1200mm	Dwarsprofiel 600mm	Hangers	Universele opwaai-veer
600x600	1200mm	1200mm	0.84Lm	1.67Lm	0.84Lm	0.7st	5.56st
	600mm	1200mm	1.67Lm	-	1.67Lm	1.4st	5.56st
600x1200	1200mm	1200mm	0.84Lm	1.67Lm	-	0.7st	5.56st
	600mm	1200mm	1.67Lm	-	0.84Lm	1.4st	5.56st

Benodigde hoeveelheid randprofiel op te meten op locatie

Toebehoren

Code	Benaming	Verpakking	Aantal	
4snelhanger1515	Snelhanger 15/15	doos	100	☒☒☒☒
4snelhanger3030	Snelhanger 30/30	doos	100	☒☒☒☒
4snelhanger5050	Snelhanger 50/50	doos	100	☒☒☒☒
4snelspanveren	Snelspanveren	bundel	100	☒
4priemdraad4000	Priemdraad zonder haak 4m 100 st/doos	doos	100	☒
4slaganker8x40	Slaganker 8 x 40 100 st/doos	doos	100	☒☒



ECOPHON

Ecophon Solo is een vrijhangend plafondpaneel met talloze ontwerp mogelijkheden op het gebied van afmetingen, kleur en ophanging. Alle Solo panelen zijn 40mm dik en hebben absorptieklasse A. Ecophon Solo biedt een akoestische oplossing wanneer installatie van een wand-tot-wand plafond niet mogelijk is.

White Frost NCS: S 0500-N	Golden Field NCS: S 1040-G90Y	Summer Breeze NCS: S 1515-850G	Morning Drizzle NCS: S 1002-B
Volcanic Ash NCS: S 2002-Y	Sunset Heat NCS: S 2070-Y60R	Silent Steam NCS: S 2010-B	Cloudy Day NCS: S 1500-N
Silver Stone NCS: S 4502-Y	Ruby Rock NCS: S 4050-R10B	Ocean Storm NCS: S 4020-R90B	Pale Pearl NCS: S 2005-R30B
Silk Slate NCS: S 7000-N	Dark Diamond NCS: S 9000-N	Moonlight Sky NCS: S 2005-R30B	Highland Fog NCS: S 2005-G

Naast de standaard kleuren kan Ecophon ook panelen produceren in de meeste kleuren van de NCS standaard collectie.

Bevestiging mogelijk met 3 systemen:

Verstelbare kabelhangers

















Eén-punts bevestiging



Ophangbeugels, combinatie met Absorber anker



Artikel	Vorm	Maat	Code	Verpakking	
Solo™ Square Vrijhangend randloos element in de vorm van een vierkant		1200x1200	m284	4 stuks/doos	OB
Solo™ Square wandpaneel Paneel voor wandbevestiging in de vorm van een vierkant		1200x1200	m307	4 stuks/doos	OB
Solo™ Rectangle Vrijhangend element in de vorm van een rechthoek		2400x1200	m281	2 stuks/doos	OB
Solo™ Rectangle wandpaneel Paneel voor wandbevestiging in de vorm van een rechthoek		2400x1200	m305 m306	2 stuks/doos	OB
Solo™ Circle Vrijhangend element in de vorm van een cirkel		800x800 1200x1200	m282 m292	4 stuks/doos	OB
Solo™ Circle wandpaneel Paneel voor wandbevestiging in de vorm van een cirkel		800x800 1200x1200	m308 m320	4 stuks/doos	OB
Solo™ Circle XL Vrijhangend element in de vorm van een cirkel (2-delig)		1600x1600	m290	1 stuks/doos	OB
Solo™ Ellipse Vrijhangend element in de vorm van een ellips		2400x1000	m291	1 stuks/doos	OB
Solo™ Octagon Vrijhangend element in de vorm van een 8-hoek		1200x1200	m293	4 stuks/doos	OB
Solo™ Heptagon Vrijhangend element in de vorm van een 7-hoek		1168x1198	m294	4 stuks/doos	OB
Solo™ Hexagon Vrijhangend element in de vorm van een 6-hoek		1040x1200	m295	4 stuks/doos	OB
Solo™ Pentagon Vrijhangend element in de vorm van een 5-hoek		1139x1198	m296	4 stuks/doos	OB
Solo™ Triangle Vrijhangend element in de vorm van een 3-hoek		1039x1200	m297	4 stuks/doos	OB
Solo™ Baffle Verticaal vrijhangend element in de vorm van een Baffle		1200x200 1200x300 1200x600	m232 m322	10 stuks/doos 10 stuks/doos 5 stuks/doos	OB

Ecophon[®]
SAINT-GOBAIN





METALEN PLAFONDS

LCC-Plafonds, Belgisch fabrikant en leverancier van metalen plafonds, biedt u een breed gamma plafondpanelen voor particulier en industrieel gebruik, voor nieuwbouw en renovatie. LCC-Plafonds geven de ruimte een hedendaags design, hebben een bijzonder lange levensduur en zijn zeer eenvoudig in onderhoud.

Staal brandstabil

Alle stalen panelen van LCC-Plafonds kunnen brandstabil toegepast worden. Om de akoestiek van een ruimte te verbeteren, biedt LCC-Plafonds de panelen in geperforeerde uitvoering die u bijkomend kunt voorzien van een ingekleefd akoestisch vlies en/of een akoestisch deken tussen de paneel dragers.

Aluminium vochtige ruimtes


Aluminium panelen van LCC-Plafonds kunnen in vochtige ruimtes toegepast worden. Om de akoestiek van een ruimte te verbeteren, biedt LCC-Plafonds de panelen in geperforeerde uitvoering die u bijkomend kunt voorzien van een ingekleefd akoestisch vlies en/of een akoestisch deken tussen de paneel dragers. Aluminium plafond is niet brandstabil.

DuplexCoat:


brandstabil voor vochtige en corrosiegevoelige omgevingen

Verschillende CL- en BL-paneeltypen zijn verkrijgbaar in DuplexCoat. Deze plafonds zijn bestand tegen vocht, condens en corrosie. Zeer geschikt voor zwembaden, sanitaire ruimtes, laboratoria en velerlei buitentoepassingen. Brandstabil plafond geschikt voor vochtige ruimtes.


MOGELIJKE UITVOERINGEN



Volle panelen



Perfo



Full-perfo



BL PLAFOND lineair met open voeg

STAAL DIKTE mm	BL 30-20	BL H30-20	BL 80-20	BL 85-15	BL 110-40	BL 130-20	BL 180-20
0,4	X	X	X	X			
0,45					X		
0,5		sport X				X	X
ALUMINIUM DIKTE mm	BL 30-20	BL H30-20	BL 80-20	BL 85-15	BL 110-40	BL 130-20	BL 180-20
0,6	OA	X	X	X		OA	OA
DUPLEXCOAT DIKTE mm	BL 30-20	BL H30-20	BL 80-20	BL 85-15	BL 110-40	BL 130-20	BL 180-20
0,6		X	X				

OA = op aanvraag X = standaard

CL PLAFOND lineair met gesloten voeg

DIKTE mm	CL 75		CL 100		CL 150		CL 200		CL 225		CL 250	
	Alu	Staal	Alu	Staal	Alu exterieur	Staal	Alu exterieur	Staal	Alu	Staal	Alu	Staal
0,4		X		X		X						
0,5								X		X		X
0,6	X				X		X		X			

XL PLAFOND brede lineaire panelen

Type	vol	perfo	full perfo	PNW	FPNW	Toepassing
XL 300U standaard	X	X	X	X	X	Randprofiel draagstructuur
XL 300U hoek	X	X	X	X	X	Omega bandraster, hoek randprofiel
XL 300U C-grid	X	X	X	X	X	C-bandraster
XL 600U standaard	X	X	X	X	X	Randprofiel draagstructuur
XL 600U hoek	X	X	X	X	X	Omega bandraster, hoek randprofiel
XL 600U C-grid	X	X	X	X	X	C-bandraster

SQ PLAFOND cassettes strekmetaal

Cassettes	Strekmetaal	Roosterplafonds	
		Enkel	Dubbel
Lay-on T15/T24	Lay-on T24	Lay-on T15	Lay-on T15
Lay-In Flush T24			Geïntegreerde structuur
Lay-In Tegel T15/T24			Lay-on T15
Clip-In			

Specificaties

	Productie	Kleuren	Perforatie
BL	Op maat tot 8m. 1 à 2 werkweken	Staal/duplexcoat: wit 9010 alugrijs9006 Aluminium: silk 9010, pearl, alu soft 9006, alushine, ice, snow	Diam. 2mm, diagon. doorlaat 16%
XL	Op maat 3 à 4 werkweken	wit 9010 alugrijs9006	Diam. 2mm, diagon. doorlaat 16% of 22,7%
SQ	Op aanvraag		



URSA TERRA

Bestaat uit 95% natuurlijke, minerale grondstoffen. URSA TERRA levert topprestaties op het gebied van thermische en akoestische isolatie. Dankzij een innovatief vervezelingsproces is URSA TERRA merkbaar zachter en ervaart u meer plaatsingscomfort. URSA TERRA herkent u aan de groenbruine kleur.



URSA 12 spijkerflens

Veerkrachtig minerale woldeken aan één zijde bekleed met een damp- en luchtscherm in versterkte alukraft en voorzien van spijkerflenzen.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² per pak	
ursa 12	5ursa1260350	60mm	12000mm	350mm	1.50	12.60	OB
ursa 12	5ursa1260450	60mm	12000mm	450mm	1.50	10.80	EB
ursa 12	5ursa1260600	60mm	12000mm	600mm	1.50	14.40	OB
ursa 12	5ursa1280450	80mm	10000mm	450mm	2.00	9.00	E
ursa 12	5ursa1280600	80mm	10000mm	600mm	2.00	12.00	OB
ursa 12	5ursa12100450	100mm	8000mm	450mm	2.50	7.20	EB
ursa 12	5ursa12120350	120mm	6000mm	350mm	3.00	6.30	OB
ursa 12	5ursa12120450	120mm	6000mm	450mm	3.00	5.40	EBM
ursa 12	5ursa12120600	120mm	6000mm	600mm	3.00	7.20	OB
ursa 12	5ursa12150350	150mm	5000mm	350mm	3.75	5.25	OB
ursa 12	5ursa12150450	150mm	5000mm	450mm	3.75	4.50	EBM
ursa 12	5ursa12150600	150mm	5000mm	600mm	3.75	6.00	OB
ursa 12	5ursa12180450	180mm	4000mm	450mm	4.50	3.60	EBM
ursa 12	5ursa12180600	180mm	4000mm	600mm	4.50	4.80	OB
ursa 12	5ursa12200450	200mm	4000mm	450mm	5.00	3.60	E
ursa 12	5ursa12220450	220mm	3750mm	450mm	5.50	3.38	EB



URSAACOUSTIC

Halfharde minerale wolplaat voor scheidingswanden

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² per pak	
ursa coustic	5ursacoustic40	40mm	1350mm	600mm	1.05	14.58	E
	5ursacoustic45	45mm	1350mm	600mm	1.20	12.96	E
	5ursacoustic50	50mm	1350mm	600mm	1.35	11.34	EBM
	5ursacoustic60	60mm	1350mm	600mm	1.60	9.72	EBM
	5ursacoustic75	75mm	1350mm	600mm	2.00	8.10	EBM
	5ursacoustic100	100mm	1350mm	600mm	2.70	6.48	EBM



URSA TERRA

URSA HOMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat in rolvorm.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² per pak	
ursa hometec	5ursahome60	60mm	10000mm	1200mm	1.70	12.00	EW
	5ursahome80	80mm	8000mm	1200mm	2.25	9.60	EW
	5ursahome100	100mm	6000mm	1200mm	2.85	7.20	EWI
	5ursahome120	120mm	5000mm	1200mm	3.40	6.00	EWII
	5ursahome140	140mm	4000mm	1200mm	4.00	4.80	EWIII
	5ursahome160	160mm	3500mm	1200mm	4.55	4.20	EWIIII
	5ursahome180	180mm	3000mm	1200mm	5.10	3.60	EWIIII
	5ursahome200	200mm	3000mm	1200mm	5.70	3.60	EWIIII
	5ursahome220	220mm	3000mm	1200mm	6.25	3.60	EWIIII
5ursahome240	240mm	2700mm	1200mm	6.85	3.24	W	

Andere diktes en specificaties op bestelling





GEËXTRUDEERD POLYSTYREENSCHUIM

URSA XPS N-W-E

Harde platen van geëxtrudeerd polystyreenschuim. Type Natuur W, met glad en extrusieverdicht oppervlak.

Eigenschappen: randafwerking tand en groef, gele kleur, geschuimd met CO₂, celgas lucht.

Toepassing: thermische isolatie voor spouwmuuren, onder dekvloer met of zonder wapening.




Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	m ² /pak	
xps 30	5ursafaomxps30	30mm	2500mm	600mm	0.9	21	
xps 40	5ursafaomxps40	40mm	2500mm	600mm	1.2	13.5	
xps 50	5ursafaomxps50	50mm	2500mm	600mm	1.5	12	
xps 60	5ursafaomxps60	60mm	2500mm	600mm	1.8	10.5	
xps 80	5ursafaomxps80	80mm	2500mm	600mm	2.2	7.5	
xps 100	5ursafaomxps100	100mm	2500mm	600mm	2.8	6	

URSAFOAM XPS N-W-PZ-I

Platen van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim, type natuur W, met tweezijdig opgeruwd en extra gewafeld oppervlak.

Eigenschappen: randafwerking recht, gele kleur, geschuimd met CO₂, celgas lucht. Ruw en extra wafelvormig oppervlak voor goede hechting van lijm en bepleistering.

Toepassing: koudebrugisolatie, binnenisolatie van buitenmuren, basis voor stucwerk en tegelwerk.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	m ² /pak	
xps n w pz i	5ursafaomxpsgewafeld20	20mm	1250mm	600mm	0.6	15.75	

Andere diktes en specificaties op bestelling



Gemaakt van hoogwaardig, waterdicht, geëxtrudeerd polystyreen, bekleed met een glasvezelweefsel 2 zijden ingebed in een polymeer cementmortel.

Toepassing: ondergrond voor de betegeling van muren en vloeren volgens de dunbedmethode, of bepleistering.



Code	artikel	maatvoering	Dikte	Aant/pal	
bouwplaat gecementeerd	5bouwplaat10	2600x600	10mm	100	
	5bouwplaat20	2600x600	20mm	50	
	5bouwplaat30	2600x600	30mm	33	



UTHERM

Utherm isolatieplaten van UNILIN bestaan uit PIR (polyisocyanuraat) isolatiemateriaal met 2-zijdig een cacheerlaag. Het grootste voordeel van PIR in vergelijking met traditionele isolatiematerialen is de hoge isolatiewaarde. De platen bieden thermische isolatie gedurende de gehele levensduur van het gebouw en bezitten goede brandwerende eigenschappen.


Voordelen UTherm isolatieplaten:

- Hoge thermische weerstand
- Verkrijgbaar vanaf lambdawaarde 0,022 W/mK
- Vochtongevoelig
- Druk- en vormvast
- Licht van gewicht
- Gemakkelijk te verzagen en te monteren





UTHERM Wall PIR L



Is een isolatieplaat van IR-hardschuim. Beide zijden zijn voorzien van dampdicht Alu-laminaat.

Toepassing: isolatieplaten voor de spouwmuur, na-isolatie van de buitengevel.

Maatvoering: 1200x600mm, tand en groef aan de 4 zijden

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² /pak	
u therm wall	5uthermw40	40mm	1200mm	600mm	1.80	8.64	E
u therm wall	5uthermw50	50mm	1200mm	600mm	2.25	7.20	E
u therm wall	5uthermw60	60mm	1200mm	600mm	2.70	5.76	Z B
u therm wall	5uthermw70	70mm	1200mm	600mm	3.15	5.04	OB
u therm wall	5uthermw82	82mm	1200mm	600mm	3.70	4.32	Z M
u therm wall	5uthermw92	92mm	1200mm	600mm	4.15	3.60	OB
u therm wall	5uthermw100	100mm	1200mm	600mm	4.50	3.60	Z M B
u therm wall	5uthermw110	110mm	1200mm	600mm	5.00	2.88	OB
u therm wall	5uthermw120	120mm	1200mm	600mm	5.45	2.88	Z M B
u therm wall	5uthermw140	140mm	1200mm	600mm	6.35	2.16	OB
u therm wall	5uthermw160	160mm	1200mm	600mm	7.25	2.16	OB

ALU TAPE in stock: afmeting 50mm x 50m

Optie: WALL A: 50 μ cacheringsWALL-FLEX: 1-zijdig 10mm glaswol

UTHERM Floor PIR L


Is een isolatieplaat van PIR-hardschuim. Beide zijden zijn voorzien van dampdicht Alu-laminaat.

Toepassing: isolatie betonnen of houten draagvloer

Maatvoering: 2500x1200mm, recht aan de 4 zijden



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² /pak	
u therm floor		30mm	2500mm	1200mm	1.35	48	OB
u therm floor		40mm	2500mm	1200mm	1.80	36	OB
u therm floor		50mm	2500mm	1200mm	2.25	30	OB
u therm floor		60mm	2500mm	1200mm	2.70	24	OB
u therm floor		70mm	2500mm	1200mm	3.15	21	OB
u therm floor		80mm	2500mm	1200mm	3.60	18	OB
u therm floor		90mm	2500mm	1200mm	4.09	15	OB
u therm floor		100mm	2500mm	1200mm	4.50	15	OB
u therm floor		120mm	2500mm	1200mm	5.45	12	OB
u therm floor		140mm	2500mm	1200mm	6.35	9	OB
u therm floor		160mm	2500mm	1200mm	7.25	9	OB

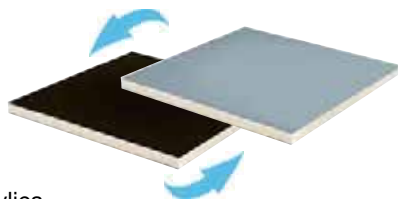

UTHERM Flat Roof PIR BGM

Is een isolatieplaat van PIR-hardschuim.
Eenzijdig voorzien van gebitumineerd glasvlies,
andere zijde gemineraliseerd glasvlies.


Toepassing: voor platte daken

Maatvoering: 1200x600mm, recht aan de 4 zijden, andere maten op aanvraag

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² /pak	
u therm roof BGM		30mm	1200mm	600mm	1.10	11.52	OB
u therm roof BGM		40mm	1200mm	600mm	1.45	8.64	OB
u therm roof BGM		50mm	1200mm	600mm	1.85	7.20	OB
u therm roof BGM		60mm	1200mm	600mm	2.20	5.76	OB
u therm roof BGM		70mm	1200mm	600mm	2.55	5.04	OB
u therm roof BGM		81mm	1200mm	600mm	3.10	4.32	OB
u therm roof BGM		91mm	1200mm	600mm	3.50	3.60	OB
u therm roof BGM		100mm	1200mm	600mm	3.80	3.60	OB
u therm roof BGM		110mm	1200mm	600mm	4.20	2.88	OB
u therm roof BGM		120mm	1200mm	600mm	4.80	2.88	OB
u therm roof BGM		140mm	1200mm	600mm	5.60	2.16	OB

UTHERM Flat Roof PIR L

Is een isolatieplaat van PIR-hardschuim.
Beide zijden zijn voorzien van meerlaags
Alu-laminaat.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² /pak	
u therm roof		30mm	1200mm	600mm	1.35	11.52	OB
u therm roof		40mm	1200mm	600mm	1.80	8.64	OB
u therm roof		50mm	1200mm	600mm	2.25	7.20	OB
u therm roof		60mm	1200mm	600mm	2.70	5.76	OB
u therm roof		70mm	1200mm	600mm	3.15	5.04	OB
u therm roof		80mm	1200mm	600mm	3.60	4.32	OB
u therm roof		90mm	1200mm	600mm	4.05	3.60	OB
u therm roof		100mm	1200mm	600mm	4.50	3.60	OB
u therm roof		110mm	1200mm	600mm	5.00	2.88	OB
u therm roof		120mm	1200mm	600mm	5.45	2.88	OB
u therm roof		140mm	1200mm	600mm	6.35	2.16	OB
u therm roof		160mm	1200mm	600mm	7.25	2.16	OB




UTHERM Sarking

Bij het sarking principe brengt u de isolatieplaten aan de bovenzijde van de draagconstructie aan. Deze werkwijze sluit koudebruggen volledig uit én tegelijkertijd creëert u een luchtdicht isolatieschild.

Een uitgebreid gamma met tal van voordelen:


UTHERM Sarking PIR K

Tweezijdig meerlaags gasdicht laminaat. Er dient nog een onderdakfolie aangebracht te worden.




UTHERM Sarking PIR A

Tweezijdig dampdicht zuivere aluminiumbekleding van 50µ. Er dient nog een onderdakfolie aangebracht te worden.



UTHERM Sarking Plus PIR L

Tweezijdig meerlaags gasdicht laminaat met verkleefde onderdakfolie voorzien van kleefstrip

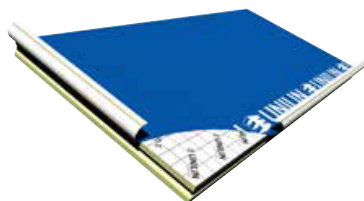


Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² /pak	
u therm sarking a		50mm	2400mm	1200mm	2.25	17.28	OB
u therm sarking k/l/a		60mm	2400mm	1200mm	2.70	17.28	OB
u therm sarking k/l/a		80mm	2400mm	1200mm	3.60	11.52	OB
u therm sarking k/l		92mm	2400mm	1200mm	4.15	11.52	OB
u therm sarking k/l/a		100mm	2400mm	1200mm	4.50	8.64	OB
u therm sarking k/l/a		120mm	2400mm	1200mm	5.45	8.64	OB
u therm sarking k/l		140mm	2400mm	1200mm	6.35	8.64	OB
u therm sarking k/l		160mm	2400mm	1200mm	7.25	5.76	OB



UTHERM Sarking Comfort PIR L


Tweezijdig meerlaags gasdicht laminaat met een onderdakplaat in houtvezel.



Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² /pak	
u therm sarking comfort		80 + 35mm	2511mm	611mm	4.40	30.68	OB
u therm sarking comfort		100 + 35mm	2511mm	611mm	5.30	24.55	OB
u therm sarking comfort		120 + 35mm	2511mm	611mm	6.25	21.48	OB
u therm sarking comfort		140 + 35mm	2511mm	611mm	7.15	18.41	OB
u therm sarking comfort		160 + 35mm	2511mm	611mm	8.05	18.41	OB


STAP 1

Verwijder de oude pannen, panlatten en tengellatten.




STAP 2

Bevestig een dampscherm op de spanten voor een perfecte luchtdichtheid. Plaats een voetbalk onderaan de dakconstructie evenwijdig met de nok. De dikte van de voetbalk stemt overeen met de totale dikte van de isolatieplaten.



STAP 3

Plaats de platen horizontaal van voetbalk naar nok. Bepaal de lengte van de eerste plaat zo dat u op het einde van de rij niet op een klein passtuk uitkomt. Zaag de groef van de eerste rij af. Zet de platen voorlopig met 1 schroef vast.



STAP 4

Van zodra u 2 rijen isolatieplaten heeft geschroefd, begint u met de plaatsing van de onderdakfolie. Deze folie verzekert de winddichtheid en zorgt voor een afwatering van regen- en smeltwater tot in de dakgoot. Bij Sarking Plus PIR L en Sarking Comfort PIR L is het onderdak reeds aanwezig.




STAP 5

Zet het geheel definitief vast. Dit gebeurt door de tengellatten (min. 30x50mm) vast te schroeven in de kepers.



STAP 6

Plaats de panlatten en pannen.



co-tech




THERMISCHE ISOLATIE VAN MUREN, DAKEN, PLAFONDS EN VLOEREN VIA REFLECTIE

Maximale isolatie met een minimale dikte!!!


Thermoreflectie = thermische reflectie of het vermogen om warmte of koude terug te kaatsen. CO-TECH reflecteert 88%, hierdoor gaat weinig energie verloren.

Het volledige CO-TECH gamma is bij ons op voorraad.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Equivalent met traditionele isolatie	M ² /rol	
co-tech light	5cotechli	± 7mm	20000mm	1500mm	± 120mm	30	Z
co-tech base	5cotechba	± 10mm	20000mm	1500mm	± 200mm	30	Z
co-tech plus	5cotechpl	± 30mm	10000mm	1500mm	± 220mm	15	Z
co-tech ecology	5cotechec	± 20mm	10000mm	1500mm	± 240mm	15	Z
co-tech tape	5cotechta		50000mm	75mm	kleefband voor aansluitingen	50m/rol	Z B
co-tech tape butyl	5cotechtab		10000mm	75mm	voor in natte omgeving	10m/rol	Z



Zonder Co-Tech



Met Co-Tech


**CO-TECH LIGHT:**

Bestaat uit 4 elementen:
 aluminium vellen van 12 micron op 2 vellen
 polyethyleenfilms met luchtbubbels.
 Toepassingen o.a. garagepoorten, achter radiators, ...

**CO-TECH BASE:**

Bestaat uit 7 elementen:
 4 vellen zuiver aluminium
 2 elementen polyethyleenfilms met luchtbubbels
 1 laag polyethyleen 3 mm dikte klasse B2.
 Toepassingen dak, zolders, plafonds, muren, vloeren.

**CO-TECH PLUS:**

Bestaat uit 17 elementen:
 2 vellen gemetalliseerd versterkte polyester 127g/m²
 4 lagen watten 80g/m²
 6 lagen aluminium 20 micron
 5 lagen schuim 0.8mm.
 Toepassingen idem als CO-TECH BASE



CO-TECH ECOLOGY: bestaat uit 17 elementen:
 6 lagen aluminium 20 micron –
 2 lagen watten 80g/m² –
 3 lagen vlaswol 135g/m² –
 2 vellen gemetalliseerd versterkt polyester 127g/m² –
 4 lagen schuim 0.8mm.
 Toepassingen idem als CO-TECH BASE.

**CO-TECH TAPE:**

voor afplakken van overlappende naden.

CO-TECH TAPE BUTYL:

tape met veel hogere hechting bij vocht.





PAVAFLEX

PAVAFLEX is een flexibel isolatiemateriaal van houtvezel, met uitstekende thermische isolatie en opslageigenschappen voor doorlatende constructie-methoden. Te verwerken met eenvoudige snijgereedschappen.

Eigenschappen:

- Snelle montage door hoge klemwerking
- Natuurlijk en gezond
- Goede isolator in de winter
- Hoge bescherming tegen zomerhitte
- Goede geluidsisolatie
- Diffusie-open en dampdoorlatend
- Reguleert vochtigheid van de binnenruimte

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	R-waarde	M ² /pak	M ² /pallet	
pavaflex	5pavaflex60	60mm	1220mm	575mm	1.54	5.72	56.12	☒
pavaflex	5pavaflex140	140mm	1220mm	575mm	3.59	2.86	22.40	☒
pavaflex	5pavaflex180	180mm	1220mm	575mm	4.62	2.15	16.84	☒☐

Andere diktes op bestelling

DIFFUTHERM

DIFFUTHERM is samengesteld uit meerdere plaatlagen met verschillende bulkdichtheden en wordt bevestigd met beugels of isolatieankers. De plaat vormt een uitstekende basis voor het aanbrengen van afwerkingslagen zoals stuc of crepi.



Eigenschappen:

- Snelle montage met isolatiepluggen
- Natuurlijk en gezond
- Makkelijk afwerkbaar met stuc of crepi
- Hoge bescherming tegen zomerhitte
- Diffusie-open en dampdoorlatend

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Kant	M ² /pallet	
diffutherm	2pavatexbest	60mm	1450mm	580mm	t&g	30.30	OB
diffutherm	2pavatexbest	60mm	2500mm	580mm	t&g	52.20	OB
diffutherm	2pavatexbest	80mm	1450mm	580mm	t&g	23.60	OB
diffutherm	2pavatexbest	100mm	1450mm	580mm	t&g	18.50	OB
diffutherm	2pavatexbest	120mm	1450mm	580mm	t&g	15.10	OB





ZACHTBOARD

ZACHTBOARD zijn geluidsabsorberende panelen gemaakt van Pavatex houtwolpanelen. De houtwolpanelen zijn gemaakt uit geperst resthout zonder lijmen en hebben sterke geluidsreducerende eigenschappen. Deze houtwolplaat is redelijk stijf op zich en kan worden toegepast in plafond-, muur- en dakconstructies, zowel in een massiefsteenbouw als in houtskeletbouw.

Toepassingen:

- Akoestische correctie van vloer, muur, plafond en onderdak
- Wanden en mobiele scheidingswanden
- Inkapselen van lawaaierige machines of toestellen in huis (let op zuurstofaanvoer!)

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	
zachtboard	5zacht12	12mm	2500mm	1200mm	94	
zachtboard	5zacht20	20mm	2500mm	1200mm	56	

PAVACOUSTIC

Geluidsabsorberende panelen gemaakt van Pavatex houtwolpanelen gecombineerd met gipskartonplaten of OSB-platen.

Toepassingen:

- Akoestische correctie van vloer, muur, plafond en onderdak
- Optrekken van al dan niet mobiele scheidingswanden
- Inkapselen van lawaaierige machines of toestellen in huis (let op zuurstofaanvoer!)
- Akoestische isolatie van klaslokalen of in de industrie tussen kantoor en productielokalen

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Afwerking	Aantal/pak	
pavacoustic	5pavacousticgyp	32.5mm	2500mm	1200mm	AK	25	
pavacoustic	5pavacousticosb	27mm	2440mm	600mm	4x T&G	50	

Meer info over houtskeletbouw,
vraag onze brochure.



**Dampopen geperste houtvezelplaat
voor onderdak zie pagina 120-121**

ACCORUB®

Accorub® is een akoestische mat van schuimrubbergranulaat en polyurethaan.



Toepassing:

Plaatsing wanden, plafonds en vloeren

Voordelen:

Eenvoudige installatie, makkelijk te hanteren
Uitstekende geluidsabsorptie / contact- en luchtgeluid (breed frequentiegebied)
Afwerking kan onmiddellijk na de plaatsing



Vorbereiding:

Oppervlakken stof- en vetvrij maken en opruwen.

Benodigheden:

Lijmkam, keukenschaar, getand vleesmes of handzaag (voor diktes méér dan 4 cm), Isolafixlijm (voor gladde muren), Isolagipslijm (voor ruwe muren)

Werkwijze wanden:

1. Muur instrijken met 2 à 3 mm Isolafixlijm. Vervolgens Accorub aanbrengen.
2. Na 24 uur gipskartonplaten tegen Accorub aanbrengen (lijmen)
3. Na 24 uur de 2e laag gelijmde gipskartonplaten overlappend aanbrengen
4. Na 24 uur naden voegen

Verbruik

Lijm Isolafixlijm: +/- 1,2 kg/m² verpakking in emmers van 20 kg

Isolagipslijm: +/- 7 kg/m² verpakking in emmers van 25 kg. Aanbrengen met truweel of pleisterspaan.

Om goede en snelle hechting te bekomen dient u steeds te werken in temperaturen tussen 15°C en 25°C

Werkwijze houten vloer:

1. Randstroken aanbrengen rondom de muren - dikte 1 cm, hoogte 10 cm.
2. Accorubmatten los of verlijmd (met Isolafixlijm) op de vloer leggen en aftapen
3. OSB platen op de Accorub plaatsen tegen de randisolatie. Een tweede laag OSB platen geschrant plaatsen. Afwerken met parket- of laminaatvloer
4. Nadien wordt de resterende randisolatie op gelijke hoogte van het laminaat of parket weggesneden.

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	St/pallet	
accorub	5accosilencemousse10D150	10mm	2000mm	1000mm	200	B
accorub	5accosilencemousse20D150	20mm	2000mm	1000mm	100	B
accorub	5accosilencemousse20D80	20mm	2000mm	1000mm	100	OB





De Acoustix Pan-terre-panels worden vervaardigd op basis van gerecycleerd papier. De systemen beschermen u tegen een luidruchtige omgeving, lucht- of impactgeluiden.

Voordelen:

- optimale afscheiding
- afdichting
- dunne bekleding
- lichte uitvoering
- en makkelijke plaatsing




Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Aantal/pak	Afbeelding	
pan-terre natuur	5panterre1625001200	16mm	2500mm	1200mm	50pl		□
pan-terre + gips		28.5mm 16+12.5mm	2500mm of 2500mm	1200mm of 600mm	30pl 60pl		OB
pan-terre + pleister		28.5mm 16+12.5mm	2500mm of 2500mm	1200mm of 600mm	30pl 60pl		OB
pan-terre + osb		34mm 16+18mm	2440mm	590mm	50pl		OB

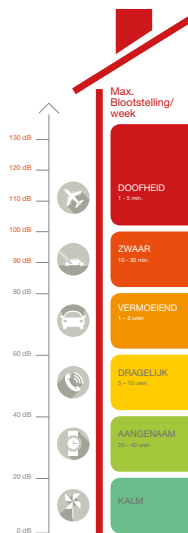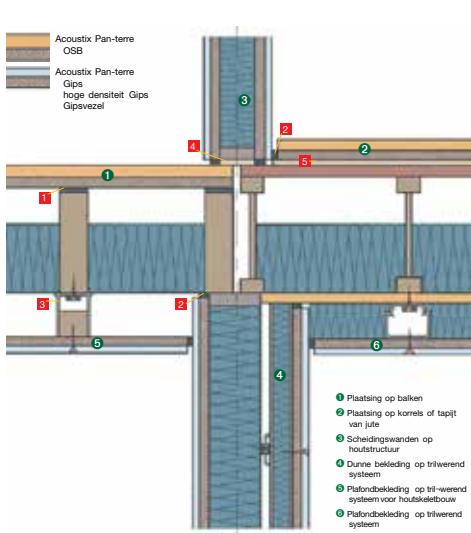

VELUX®

De naam VELUX is ontstaan uit 2 woorden: VE – voor ventilatie – en LUX, het Latijnse woord voor licht. VELUX dakvensters kunnen geplaatst in zowel in hellende daken als platte daken.

Type ramen voor hellend dak:

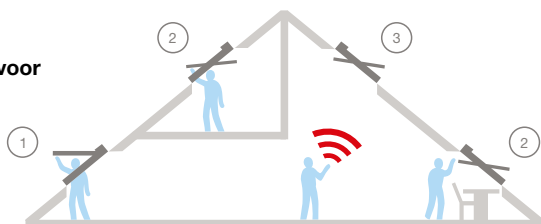

Manueel uitzetbaar

- Panoramisch uitzicht
- Vergroot het ruimtegevoel
- Openingshoek tot 45°
- Handvat onderaan
- Uitzetbaar en wentelend



Standaard



Type GPL
Wit geverfd hout.
UV bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GPU
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type GPL - Gevernist hout



Manueel wentelend

- Handgreep bovenaan



- Wentelende opening - rotatie tot 180°.
- Frictiescharnieren houden het venster open in de gewenste openingsstand.

Standaard



Type GGL
Wit geverfd hout.
UV bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GGU
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type GGL - Gevernist hout





- Wentelend dakvenster - opening tot ± 20 cm.
- Manuele bediening blijft mogelijk.
- Af fabriek elektrisch uitgerust; zodra u de stekker in het stop-contact steekt, is het dakvenster klaar voor gebruik.
- Noodbatterij, te gebruiken bij stroomuitval, als optie mogelijk.

Afstandsbediend

INTEGRA®

- Elektrisch of zonne-energie
- Geluidsarme motor met instelbare openingsnelheid
- Radiogestuurde touchscreen
- Uitgerust met een regensensor
- Klembeveiliging



Type GGL INTEGRA® elektrisch
Wit geverfd hout.
UV bestendige acrylverf op waterbasis.

Type GGU INTEGRA® elektrisch
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type GGL INTEGRA® elektrisch - Gevernist hout

	47	55	66	78	94	114	134
55					GGL PK25		
62				GGL MK27			
70	GGL CK01					GGL SK01	
78	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU						
98	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU
	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
118	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU
	CK06	FK06	MK06	PK06	SK06		
140		GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU
	FK08	MK08	PK08	SK08	UK08		
160		GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU	GGL GGU GGL30 GGU30 SPL GPU
		MK10	PK10	SK10	UK10		
180		GGL MK12					

Toebehoren:

- Gootstukken
- Gordijnen en jaloezieën
- Buiten zonneschermen
- Rolluiken
- Muggengaas

Ook verkrijgbaar:

- Platdakvensters
- Modulaire lichtstraten
- Lichtkoepels

Beschikbaar:

binnen de 5 werkdagen.



Dakea produceert dakramen en bijbehorende accessoires van de hoogste kwaliteit. Met Dakea krijg je topkwaliteit.



DAKEA BETTER: KLASSIEK WENTELRAAM OP Z'N BEST

Dakea Better wordt geleverd met extra laklaag en gehard buitenglas. Het raam is voorzien van een ventilatieklep en een handgreep met twee extra vergrendelingsstanden (passieve ventilatie).

Eigenschappen:

Centraal gescharnierd
Stevig houten kozijn
Verkrijgbaar in 2 kleuren
 $U_g = 1.0W/m^2K$
 $U_w \text{ raam} = 1,3 W/m^2K$
Geluidsisolatie 34(-1,-4)dB



KAV B1010



KAV B1000

DAKEA BETTER PVC:

De beste keuze voor kamers met een hoge luchtvochtigheid. Verhoogde weerstand tegen vocht en vuil. Het raam is voorzien van een ventilatieklep en een handgreep met twee extra vergrendelingsstanden (passieve ventilatie).

Eigenschappen:

Centraal gescharnierd
Stevig PVC kozijn, eenvoudig in onderhoud
Betrouwbare waterdichtheid
 $U_g = 1.0W/m^2K$
 $U_w \text{ raam} = 1,3 W/m^2K$
Geluidsisolatie 34(-1,-4)dB



KPV B1000

Artikel	Code	Afmeting (in cm)	Afwerking	
Better white	6dakeaKAVB1010C2A55x78 6dakeaKAVB1010M4A78x98 6dakeaKAVB1010S6A114x118 6dakeaKAVB1010U4A134x98	55 x 78 78 x 98 114 x 118 134 x 98	Witgelakt B 1010	2 0 0 0
Better PVC	6dakeaKPVC2A55x78 6dakeaKPVM4A78x98 6dakeaKPV6A114x118 6dakeaKPVU4A134x98	55 x 78 78 x 98 114 x 118 134 x 98	PVC Wit B 1000	2 0 0 1
Gootstuk Leien	6dakeaKSFC2A 6dakeaKSFM4A 6dakeaKSFS6A 6dakeaFSFU4A	55 x 78 78 x 98 114 x 118 134 x 98	KSF	2 0 0 0
Gootstuk Pannen	6dakeaKTFC2A 6dakeaKTFM4A 6dakeaKTFS6A 6dakeaKTU4A	55 x 78 78 x 98 114 x 118 134 x 98	KTF	2 0 0 0
Verduisteringen	6dakeaDURC2A-4208 6dakeaDURM4A-4208 6dakeaDURS6A-4208 6dakeaDURU4A-4208	55 x 78 78 x 98 114 x 118 134 x 98	4208	2 0 0 0
	6dakeaDURC2A-4212 6dakeaDURM4A-4212 6dakeaDURS6A-4212 6dakeaDURU4A-4212	55 x 78 78 x 98 114 x 118 134 x 98	4212	
	6dakeaDURC2A-4219 6dakeaDURM4A-4219 6dakeaDURS6A-4219 6dakeaDURU4A-4219	55 x 78 78 x 98 114 x 118 134 x 98	4219	

OPTIES OP BESTELLING




ROLGORDIJN | RHR
DIFFUUS LICHT



JALOEZIE | PAR
GEFILTERD LICHT



BUITENZONWERING | MIR
SCHADUW EN WARMTEREGELING



ROLLUIK | SHR
100% BESCHERMING TEGEN
INVLOEDEN VAN BUITENAF



**ELEKTRISCHE BEDIENING
EN TUIMELSTANG**
VEILIG EN GEMAKKELIJK
TE BEREIKEN




VEILIGHEIDSSLOT | SLK100
VEILIGHEID EN BESPARING OP
VERZEKERINGSKOSTEN




Fakro zoldertrappen zijn 3- of 4-delige opvouwbare trappen met een thermisch geïsoleerd luik.

Voorraad:

Artikel	Code	Kasthoogte	Lengte	Breedte	Plafondhoogte	
fakro smart	6fakroLWS11160	140mm	1110mm	600mm	2800mm	
	6fakroLWS11170	140mm	1110mm	700mm	2800mm	
	6fakroLWS12060	140mm	1200mm	600mm	2800mm	
	6fakroLWS12070	140mm	1200mm	700mm	2800mm	
	6fakroLWS13060	140mm	1300mm	600mm	2800mm	
	6fakroLWS13070	140mm	1300mm	700mm	2800mm	
	6fakroLWS14060	140mm	1400mm	600mm	3050mm	
fakro smart toebehoren	6fakrovoetjeslxs					
	6fakrohandgreetplxh					
fakro comfort	6fakroLWK12060	140mm	1200mm	600mm	2800mm	
	6fakroLWK12070	140mm	1200mm	700mm	2800mm	
	6fakroLWK13070	140mm	1300mm	700mm	2800mm	
	6fakroLWK14070	140mm	1400mm	700mm	2800mm	

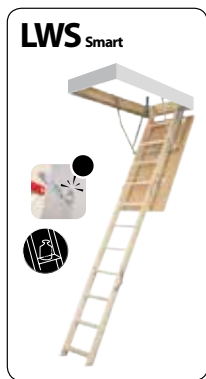

- beige geïsoleerd luik
- dichtingsband rondom
- slipvaste treden tussen de trapbomen
- eenvoudige installatie
- mogelijkheid om extra toebehoren te monteren

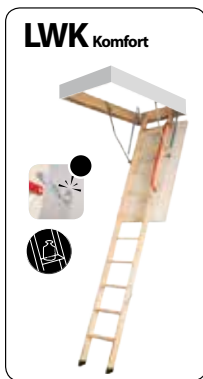

- voetjes (enkel voor de 3-delige)
- wit geïsoleerd luik
- dichtingsband rondom
- handgreep
- slipvaste treden tussen de trapbomen
- eenvoudige installatie
- mogelijkheid om extra toebehoren te monteren

AFMETINGEN

Breedte plafondopening [cm]	Lengte plafondopening [cm]	Plafondhoogte [cm]	Benodigde ruimte bij uitplooiën [cm]	Benodigde ruimte na uitplooiën [cm]
54 – 86	94 – 140	200 – 280	125-156	89-120
	130 – 140	280 – 305	155-175	120-135
	140	305 – 335	175-184	135-146

* aantal delen afhankelijk van de lengte plafondopening en de plafondhoogte

Verfdeuren – Eigenschappen: hoogte: 2015mm of 2115mm, dikte: 40mm
niet schuin geschaafd, geen slotgat, voorgeverfd

Breedte	Verf Celvulling 2015mm	Verf Celvulling 2115mm	Verf tubespaan 2015mm	Verf tubespaan 2115mm	Verf tubespaan 2315mm
Code	7verfel +breedte	7verfel2115 +breedte	7verftub +breedte	7verftub2115 +breedte	7verftub2315 +breedte
630mm	ZB	ZB	ZBWB	ZBWB	
680mm	ZB	ZB	ZBWB	ZBWB	
710mm			WB	WB	
730mm	ZBBI	ZB	ZBWBBI	ZBWB	W
780mm	ZBBIW	ZB	ZBWBBI	ZBWB	W
810mm			WB	WB	
830mm	ZBBIW	ZB	ZBWBBI	ZBWB	W
880mm	ZB	ZB	ZBWB	ZBWB	W
930mm	ZB	Z	ZBWB	ZBWB	W
980mm	ZB	Z	ZBWB	ZBWB	W
1030mm	ZB	Z	ZBWB	ZBWB	
1080mm	Z	Z	ZWB	ZWB	
1130mm	Z	Z	ZWB	ZWB	
1180mm	Z	Z	ZWB	ZWB	
1230mm	Z	Z	ZWB	ZWB	

Breedte	Verf Eribel rf30 - 2015mm	Verf Eribel rf30 - 2115mm	Verf Eribel rf60 - 2015mm	Verf Eribel rf60 - 2115mm
Code	7verfef302015+br	7verfef302115+br	7verfef602015+br	7verfef602115+br
630mm	ZB	ZB	ZB	ZB
680mm	ZB	ZB	ZB	ZB
730mm	ZB	ZB	ZB	ZB
780mm	ZB	ZB	ZB	ZB
830mm	ZB	ZB	ZB	ZB
880mm	ZB	ZB	ZB	ZB
930mm	ZB	ZB	ZB	ZB
980mm	ZB	ZB	ZB	ZB
1030mm	ZB	ZB	ZB	ZB
1080mm	ZB	ZB	ZB	ZB
1130mm	ZB	ZB	ZB	ZB
1180mm	ZB	ZB	ZB	ZB
1230mm	ZB	ZB	ZB	ZB

Breedte	Verf De Coene rf30 - 2015mm	Verf De Coene rf30 - 2115mm	Verf De Coene rf60 - 2015mm	Verf De Coene rf60 - 2115mm
Code	7verfdf30+br	7verfdf302115+br	7verfdf60+br	7verfdf602115+br
630mm	WB	W	W	W
680mm	WB	W	W	W
730mm	WB	WB	WB	WB
780mm	WB	WB	WB	WB
830mm	WB	WB	WB	WB
880mm	WB	WB	WB	WB
930mm	WB	WB	WB	WB
980mm	WB	WB	W	W
1030mm	WB	WB	W	W
1080mm	OB	OB	OB	OB
1130mm	OB	OB	OB	OB
1180mm	OB	OB	OB	OB
1230mm	WB	WB	W	W




Wij hebben ingekaste deuren op stock, met kassement in multiplex, dit in zowel verfdeuren honingraat, tubespaan, als RF30.


De deuren zijn volgens de Belgische norm ingekast.

Cel- en tubespaandeuren:

Wbp kozijn 18mm op breedte 17 en 30cm,
Meranti slaglatten 15x17mm geplaatst,
3x scharnieren inox 80/80 + Litto slot geplaatst.

RF30 - REI1 30

Wbp kozijn 18mm op breedte 17 en 30cm,
Meranti slaglatten 22x22mm geplaatst,
3x scharnieren inox 80/80 + cilinderslot geplaatst.
















Hoe bestellen: Zoek in de tabel hieronder de juiste maten op, en vul ze in op de juiste plaatsen.

Code deurtype: 7verfCElmtx + A + B + C + D
7verfTUBmtx + A + B + C + D
7verfRF30mtx + A + B + C + D

Bijvoorbeeld:

7verfcelmtx 2015 730 L 170 voor een linksdraaiende deur, type Cel, met een hoogte van 201,5cm en een breedte van 73cm, en met kasdiepte van 17cm.


Artikel	Hoogte (A)	Maat in mm (B)						Links- of Rechts-draaiend (C) zie tekening		Kozijnbreedte in mm (D)	
		680	730	780	830	880	930			170	300
Cel	2015mm		x	x	x	x	x	L	R		
	2115mm		x	x	x	x	x				
Tubespaan	2015mm		x	x	x	x	x	L	R		
	2115mm		x	x	x	x	x				
RF30	2015mm		x	x	x	x	x	L	R		
	2115mm		x	x	x	x	x				



HOUTEN TECHNISCHE BINNENDEUREN EN DECORATIEVE PANELEN

De Coene Products is toonaangevend fabrikant van houten technische binnendeuren en decoratieve panelen.

Belangrijkste troef is de mogelijkheid om diverse technische eigenschappen te combineren en op die manier een totaaloplossing te bieden voor elk project.

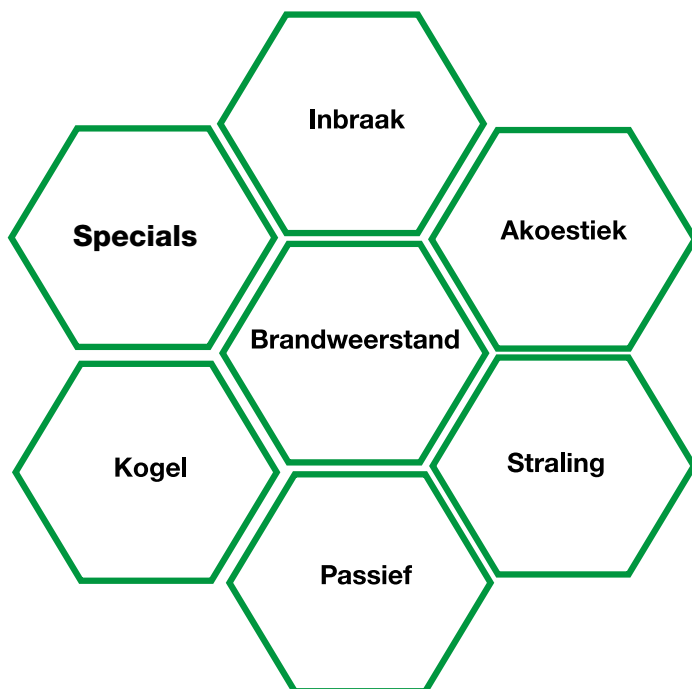



FIRE-LINE: BRANDWERENDE DEUREN

De brandwerende houten binnendeuren kunnen geplaatst worden in diverse houten en metalen omlijstingen.

- enkele en dubbele draaideuren DF30, DF60, DF120,
- enkele en dubbele zwaaideuren DF30, DF60,
- schuifdeuren DF30, DF60,

Opties:

- voorbewerkt
- HPL
- fineer
- inox
- brandwerende beglazingen en roosters.
- zichtbare kantlatten
- overplakte kantlatten
- citadelle kantlatten
- pure kantlatten


Verhoogde vloerspeling tot 7 mm

- De Coene RF deuren vangen nu ook standaard de toleranties van het vloeroppervlak op
- Zonder enig visueel verschil op deuren dikte ≥ 40 mm
- Standaard, zonder meerprijs



Optie tot 11 mm (mits meerprijs)

- Kan achteraf onzichtbaar gemonteerd worden





ACOUSTIC-LINE: AKOESTISCHE DEUREN

Om geluidshinder te reduceren biedt het gamma Acoustic-Line u de oplossing. Dit in combinatie met houten of metalen omlijstingen, indien nodig met gecertificeerde brandweerstand.

- Enkele en dubbele draaideuren
- Enkele en dubbele draaideuren DF30 en DF60

Opties:

- voorbewerkt
- HPL
- fineer
- inox
- brandwerende beglazingen en roosters.
- zichtbare kantlatten
- overplakte kantlatten
- citadelle kantlatten
- pure kantlatten

Enkelvoudige montage:

Bij deze opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 1 draaideur geplaatst in een houten omlijsting.

	Akoestische waarde volgens ISO 717-1 R_w (C; G)	Akoestische isolatie volgens NBN 501-400	Valdorpel	RFO deurdikte (mm)	DF30 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)	Indicatief gewicht RFO/DF30 (Kg/m ²)
DCA 1	27 (-1; -1)	-	✗	40	40	-	18
DCA 2	30 (-1; -1)	-	✗	50	50	50	22
DCA 3	34,3 (-2; -3)	IVb	✗	50	50	60	32
DCA 4	36,5 (-2; -3)	IVa	✓	50	50	60	23
DCA 5	38 (-1; -4)	IVa	✓	40	40	60	26
DCA 6	41 (-1; -3)	IIIb	✓	50	50	70	44
DCA 9	45 (-1; -4)	IIIb	✓	50	50	70	56
DCA 11	47 (-1; -3)	IIIa	✓	75	75	75	75
Xena DCA	38 (-1; -4)	IVa	✓	50	50	70	41

► Safety-line: inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627

Dubbele (SAS) montage: Bij de SAS opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 2 draaideuren geplaatst in dezelfde houten omlijsting en gemonteerd als sas-opstelling met tussenafstand 100 mm tussen beide deuren.

	Akoestische waarde volgens ISO 717-1 R_w (C; G)	Akoestische isolatie volgens NBN 501-400	Valdorpel	RFO deurdikte (mm)	DF30 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)	Indicatief gewicht RFO/DF30 (Kg/m ²)
2x DCA 5	45,3 (-1; -1)	IIIb	✓	40	40	-	26
2x DCA 5	44 (-2; -3)	IIIb	✗	40	40	-	26
2x DCA 5	46 (-2; -2)	IIIb	✓	50	50	60	32
2x DCA 5	44,9 (-1; -1)	IIIb	✗	50	50	60	32
2x DCA 6	45,8 (-1; -1)	IIIb	✗	50	50	70	44



SAFETY-LINE: INBRAAKWERENDE DEUREN

Een uitgebreid gamma in- of uitbraakvertragende deurgehelen die - afhankelijk van het type - beantwoorden aan verschillende klassen. Deze deuren kunnen geleverd worden met brandweerstand.

Opties

- meerpuntslot
- veiligheidsbeslag
- metalen of houten omlijsting
- RVS scharnieren
- spionooog
- ...

	Inbraakklasse	Akroestiek	IS	Eigenschappen	Omlijsting
Security	2 vlgs EN 1627	-	✓	Meerpuntsluiting, diefnokken, scharnieren knoop 16 mm	Mecop G1/G2
Falcon	3 vlgs EN 1627	-	✓	2 x 1 mm alu-inlage, meerpuntsluiting, diefnokken, scharnieren knoop 16 mm	Mecop G1/G2
Xena	vlgs EN 1627	-	✓	2 x 1 mm alu-inlage, meerpuntsluiting, diefnokken, scharnieren knoop 16 mm	Hardhout blokkader 100 x 40 mm
H24u	3 vlgs EN 1627	-	✓	Meerpuntsluiting, diefnokken, scharnieren knoop 16 mm	Mecop G1/G2
Hero	4 vlgs EN 1627	-	✓	2 x 1 mm staal-inlage, semi-automatisch haakslot, diefnokken, scharnieren knoop 16 mm	Mecop G1/G2
Falcon DMA	3 vlgs EN 1627	Rw -38,5 dB	✓	2 x 1 mm alu-inlage, meerpuntsluiting, diefnokken, scharnieren knoop 16 mm	Mecop G1/G2
Xena DCA	3 vlgs EN 1627	Rw -38 dB	✓	2 x 1 mm alu-inlage, meerpuntsluiting, diefnokken, scharnieren knoop 16 mm	Hardhout blokkader 100 x 40 mm
Celdeur P2	P2 (statisch/mechanisch) vlgs performantie bestek FOD Justitie	-	✓	Cf, technische fiche	Mecop type P2





ENERGY-LINE: ENERGIEBESPARENDE DEUREN

Energiebesparende, isolerende en milieuvriendelijke deur(gehelen)

Gamma

Deco-Passive Deurgeheel (50mm dik)

U-waarde en Blowerdoortest conform eisen passieve woning

Udeur = 0,75 W/m.K volgens de Duitse Passivhaus-norm

Udeur = 0,76 W/m.K volgens EN14351-1

Deze deur kan zonder brandweerstand en met een brandweerstand van 30 minuten verkregen worden.

Deco-Energy Deur (40mm dik)

Thermisch isolerende deurblad

Voorzien van stabilisatoren tegen kromtrekken

Deze deur kan enkel zonder brandweerstand verkregen worden. Deze thermisch isolerende deur leent zich uitstekend als binnendeur voor mensen die geen passiefwoning hebben, maar toch een energiebesparing willen bewerkstelligen.



Aandacht bij plaatsing: alle openingen voorzien van isolatie!





SPECIALS: PROJECTSPECIFIEKE OPLOSSINGEN

DECO-RESCUE

Deurgeheel dat in noodsituaties met een simpele druk op de knop ook langs de andere kant open kan.

Afwerking naar keuze:

HPL, fineer

Manuele of automatische uitvoering

DF0 en DF30

Deze deur creeërt vluchtweg bij blokkering van normale draaizin.

Toepassing: psychiatrische instellingen, dancings, trappenhallen, ...



NIAGARA

Waterwerend deurgeheel

Omlijsting in massief laminaat of inox

Beglazing en infrezingen van logo's en pictogrammen mogelijk

Enkel in niet brandwerende uitvoering

Toepassing: zwembaden, sauna, ...





HPL DEUR

Het oppervlak van het deurblad is afgewerkt met een HPL (High Pressure Laminate), dikte 0,7 - 1,2 mm. Kantlatten overkleefd of zichtbaar.



BODY VOOR HPL DEUR

Body met 2 kantlatten rood hout, klaar om met HPL te overkleven.

Artikel	Code	Dikte	Breedte	Hoogte	
volspaan body	7bodyvolsp730	40mm	730mm	2015mm	☐
	7bodyvolsp830	40mm	830mm	2015mm	☐
	7bodyvolsp880	40mm	880mm	2015mm	☐
	7bodyvolsp930	40mm	930mm	2015mm	☐

HPL DEUR MET PURE KANTLAT

Deuren met PURE kantlat zijn ontwikkeld voor uiterst hygiënische doeleinden. Opgelet: bij bestelling de draairichting vermelden!

Toepassing: psychiatrische instellingen, ziekenhuizen, keukens, restaurants, woonzorgcentra, ...

Kan toegepast worden op alle mogelijke deuren.

Eigenschappen

- zeer hoge stootvastheid
- uiterst hygiënisch door:
niet organisch materiaal
naadloze aansluiting op HPL
- esthetisch
- nabewerking overbodig
- onderhoudsarm
- in de massa gekleurd
- RF30 en RF60 toepasbaar





OMSCHRIJVING METALEN DEUROMLIJSTINGEN, TYPE G

Omschrijving:


- De omlijsting is samengesteld uit stijlen en bovenregels in staalplaat 1,5 mm breedte 50 mm.
- Het geheel wordt samengebouwd of geschroefd en vastgezet in de muuropening door middel van beugels of met een multiplexstrook.
- De ontvouwing wordt geëpoxyfiëerd in een RAL kleur naar keuze.
- De omlijsting is voorzien van 3 of 4 inox paumelles (H100mm x Ø16mm) op kogellagers, die bevestigd worden met een klemschroef waardoor de paumelles perfect uitgelijnd kunnen worden.
- De slotplaten zijn verkrijgbaar in 4 verschillende types naargelang de positie van het slot in het deurblad.
- Standaard krukhoogte: 1050 mm.
- De aanslagholte wordt voorzien van een akoestisch neopreenprofiel.

Pluspunten

- Dubbelzijdig voorzien van poedercoating (epoxy).
- Een kleurencombinatie van de tegenkanten en de slaglatten is mogelijk.
- Benor gekeurd: RF30 attest droog opgespoten in muren en lichte wanden.
- Uitvoering in inox - RF 30/60 getest volgens NBN 713.020
- De omwisselbare inox schootplaat kan aangepast worden.
- De RF30 deurgehelen worden geplaatst na afwerking van vloeren en muren.
- Opvang dikteverschillen op muren tot 10mm (uitgezonderd de 2-delige omlijstingen, type G4 en G5).
- De omlijstingen zijn aangepast aan de standaard voorgefreesde De Coene deurbladen.

Toepassingen:

ziekenhuizen, rust- en verzorgingshuizen, scholen en sportcentra, penitentiare centra, ...

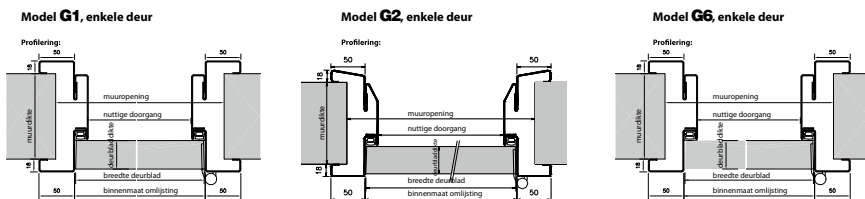



ERIBEL: TECHNISCHE BINNENDEUREN



- Brandwerende draaideuren tot RF120 (120 min.)
- Afwerking in plamuur of stratifié
- overplakte of zichtbare kantlatten
- enkele of dubbele deuren
- buiten standaard afmetingen

Ook beschikbaar:

- Veiligheidsdeuren
- Akoestische deuren
- Beglaasde deuren
- Schuif- en zwaaideuren
- Raamgehlen



Verhoogde vloerspeling tot 8mm

- ERIBEL RF deuren vangen nu ook standaard de toleranties van het vloeroppervlak op
- Zonder enig visueel verschil op deuren dikte $\geq 40\text{mm}$
- Standaard, zonder meerprijs


OPTIE tot 12mm (mits meerprijs)

- Kan achteraf gemonteerd worden
- Onzichtbaar bij deurdikte 50mm



Makelaar bij RF30 dubbele draaideuren

- Dankzij geïntegreerd zwelproduct in de makelaar kunnen standaard enkele RF deurbladen gebruikt worden als dubbele deurgeheel
- Slechts 1 type deurblad op stock
-> snellere en efficiëntere logistiek

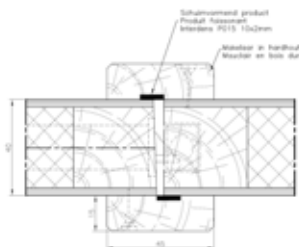



Eclisse Schuifdeursystemen in combinatie met gipsprofielen.

Eclisse biedt een breed gamma van modellen en oplossingen voor in de wand schuivende systemen. Toepassingen in nieuwbouw en renovatie.

Optie: afwerking gipskarton of pleisterwerk.

Alle profielen, deurlijsten en afwerkpakketten zijn op bestelling te verkrijgen tegen een geringe levertermijn.

Eigenschappen:



Geen gelaste
onderdelen



Verwijderbaar
onderprofiel



Dubbele
rollagers



Onzichtbare
deurgeleider



Metalen
afstandhouder



Zelf-centrerende slotplaat
+ toebehoren



Traditionele ruimte 80 m²



ECLISSE ruimte 85 m²

Verskil 5 m²



Eclisse schuifdeursystemen





UNIVERSEEL SYSTEEM VOOR KADERLOZE DEUREN

Xinnix ontwerpt, creëert en produceert deursystemen voor binnendeuren. Met deze constructie-elementen is het mogelijk om een tijdloos, mooi interieur te creëren.

• X1 deurframe: Deur in lijn met de muur (OPENTREKKEN)

- Minimum muurdikte: 100 mm, deurdikte 40 mm
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking: kit per deurhoogte, kit per deurbreedte
- Plafondhoog mogelijk
- Volledig onzichtbaar ingewerkte deursluiser mogelijk

X1



• X2 deurframe: Deur in lijn met de muur (OPENDUWEN)


- Minimum muurdikte: 75 mm, deurdikte 50 mm
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking: kit per deurhoogte, kit per deurbreedte
- Plafondhoog mogelijk
- Volledig onzichtbaar ingewerkte deursluiser mogelijk

X2 series



- X5 universeel schuifdeursysteem voor gipsplaatwanden

- Integreerbaar in te beplaten wandconstructies met afgewerkte dikte 100, 125 of 150 mm
- Verkrijgbaar met standaard beslag Xinnix (A) of het ingewerkte (B) beslag.



• X40 deurframe: Deur in lijn met de muur

- 1 systeem voor alle mogelijke draairichtingen
- Minimum muurdikte: 70 mm, deurdikte 40 mm
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking: kit per deurhoogte, kit per deurbreedte

X40



• X40-KTU deurframe: Deur in lijn met de muur

• X45-KTU deurframe: Deur in lijn met de muur

- 1 systeem voor alle mogelijke draairichtingen
- Systeem is afkortbaar in hoogte en breedte
- Minimum muurdikte:
 - X40-KTU: 70 mm, deurdikte 40 mm
 - X45-KTU: 75 mm, deurdikte 45 mm
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking: 1 verpakking voor iedere mogelijke deur

X40 – X45 KTU





GEBRUIK




X40-T
Systeem voor deuren met standaard afmetingen

X40-MT
Systeem voor deuren op maat < 2400 mm



DUWEND - TREKKEND



DEURBESLAG



3 stuks - Xinnix A24.0



Magnetisch BB-slot

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-T	ok	ok	70 mm	2400 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door de multifunctionaliteit van het systeem
- 1 systeem: 4 functies

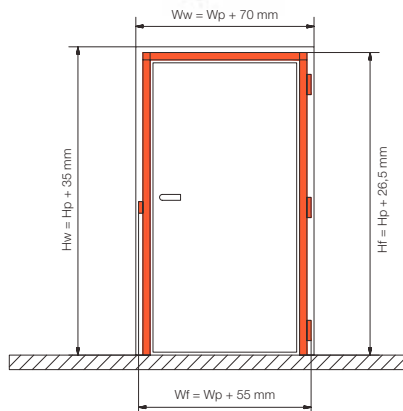

Artikel	Code	Hoogte	Breedte	
Xinnix design kit	7dxinnix2015830x40t90°	2015mm	830mm	☐
Maatwerk	7dxinnixbest			OB

Deuren en kozijnen EBC lak

**Extreem krasvaste
binnendeur**

**Meerlagen
verfsysteem
door en door
uitgehard**

**Afwerking met
oplosmiddelvrije
lakken**

**Eenvoudig in
onderhoud**



EBC LAK BINNENDEUREN

Topproduct door sterke oppervlaktelaag

De EBC lakdeur is een perfect afgelakte, degelijke binnendeur. Deze, volgens de EBC methode (Electron Beam Curing) bewerkte deur is uiterst krasvast.

Onderhoud

Met gangbare, niet schurende, huishoudelijke reinigingsmiddelen.

Uitvoeringen

Deze deurgehelen zijn leverbaar in opdek- en stompe uitvoering.

De deurgehelen zijn verkrijgbaar in Cel, Tubespaan en brandwerende uitvoering.

Standaard afmetingen

Deurdikte: 40 mm

Deurhoogte: 2015 - 2115 mm

Deurbreedte: 630 - 1230 mm (Celrooster beperkt tot 980mm breed)

Overige afmetingen op aanvraag.



EBC White Lion

RAL 9010 mat of glanzend



EBC Elephant Grey *

RAL 7044

Mecoral deurgehelen

deurzaam en mooi

- Horizontaal en verticaal houtdessin
- Eenvormig in kleur en motief
- Leverbaar in diverse uitvoeringen
- Duurzaam en kleurvast
- Plaatsklaar



MELAMINE DEURGEHELEN MET HOUTMOTIEF

De met melamine afgewerkte deklaag is krasbestendig en kleurvast. Bovendien is de deklaag eenvormig in motief. De zijkanten van de deuren zijn afgewerkt met folie in een bijpassende kleur.

Deze melamine deuren vormen een fraaie combinatie met de bijpassende, strak gestileerde houten montagekozijnen. De kozijnen zijn volgens hetzelfde procédé als de deur voorzien van een hoogwaardige oppervlaktelaag. De kozijnen zijn eenvoudig en snel te monteren.

Uitvoeringen

Deze deurgehelen zijn leverbaar in opdek- en stompe uitvoering.

De deurgehelen zijn verkrijgbaar in Cel, Tubespaan en brandwerende uitvoering.

Afwerking

U kunt kiezen voor een horizontaal en verticaal houtmotief.

Standaard afmetingen

Deurdikte: 40 mm

Deurbreedte: 730 - (+50 mm) - 930 mm

Deurhoogte: 2015 - 2115 mm verticale nerf
2015mm horizontale nerf

Overige afmetingen op aanvraag.



Nocta verticaal horizontaal Merida verticaal horizontaal Delia verticaal horizontaal Allegro (Nieuw!)

theuma

doors & frames



Geluidwerende deur

43 dB en Rf30

- Deurbladwaarde 43 dB
- 30 minuten brandwerend
- In houten of metalen kozijn
- Dubbele kierafdichting
- Diverse deurbladafwerkingen



WoodFlex deurgehelen

natuurlijke luxe


- Volledig plaatsklaar en afgewerkt
- Snelle, eenvoudige plaatsing
- Uniek versterkverbindingssysteem
- Geluidwerend en brandwerend Rf 1/2h en Rf 1h
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie



TheuFria inbraakwerende deurgehelen

Rf 1/2h en Rf 1h

- Stalen kozijn met aangelaste verankerpunten
- Meerpuntslot met geharde schoten en haken
- Zware inox nastelbare scharnieren
- Geluidwerende dichting
- Diverse afwerkingen deurblad

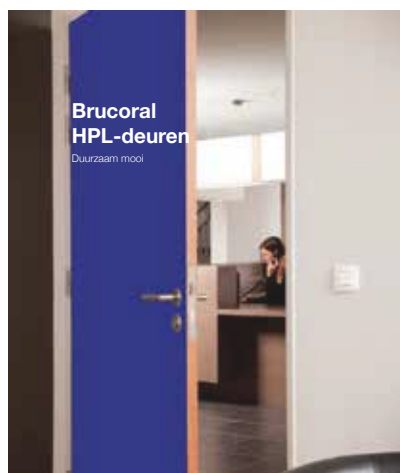

Brucoral HPL-deuren




Duurzaam mooi

- Krasvaste HPL-deklaag
- Ruim 2.500 kleuren en motieven
- Duurzaam en kleurvast
- Brand-, geluid- of inbraakwerend
- Plaatsklaar




De ideale oplossing voor het uitbekleden van houten, pvc of alu ramen.
Nog nooit was ramen uitbekleden zo eenvoudig dankzij de afdeklIJst met lip waarmee u verschillen in muurdikte kan opvangen tot 30mm!
Eenvoudige positionering en plaatsing van dagstuk dankzij gebruik van clips.
Samenstelling: mdf groen + hoogwaardige folie. Verkrijgbaar in 3 decors kassementen + afwerklIJsten

AFDEKLIJST

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Decor	Stuks / pak	
15x70 						
afdeklIJst grundier	7al702203000	2200mm	70mm	grundier	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst grundier	7al703003000	3000mm		grundier	4	<input type="checkbox"/>
15x95 						
afdeklIJst grundier	7al952203000	2200mm	95mm	grundier	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst grundier	7al953003000	3000mm		grundier	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst ijswit	7al952203100	2200mm		ijswit 3100	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst ijswit	7al953003100	3000mm		ijswit 3100	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst creme wit	7al952203300	2200mm		creme wit 3300	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst creme wit	7al953003300	3000mm		creme wit 3300	4	<input type="checkbox"/>
15x120 						
afdeklIJst grundier	7al1203003000	3000mm	120mm	grundier	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst ijswit	7al1203003100	3000mm		ijswit 3100	4	<input type="checkbox"/>
afdeklIJst creme wit	7al1203003300	3000mm		creme wit 3300	4	<input type="checkbox"/>

MDF PLAAT

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Dikte	Decor	
mdf plaat grundier	7mdf3000	2780mm	1017mm	15mm	grundier	<input type="checkbox"/>
mdf plaat ijswit	7mdf3100				ijswit 3100	<input type="checkbox"/>
mdf plaat creme wit	7mdf3300				creme wit 3300	<input type="checkbox"/>


Standaardkleuren



Decor 3300 creme wit
Ral 9010



Decor 3100 ijswit
Ral 9003



Decor 3000
Grundier




KASSEMENTEN

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Decor	Stuks / pak	
160x2780						
kasement grundier	7k1603000	2780	160	grundier	2	E
kasement ijswit	7k1603100			ijswit 3100		
kasement creme wit	7k1603300			creme wit 3300		
220x2780						
kasement grundier	7k2203000	2780	220	grundier	2	E
kasement ijswit	7k2203100			ijswit 3100		
kasement creme wit	7k223300			creme wit 3300		
300x2780						
kasement grundier	7k3003000	2780	300	grundier	2	E
kasement ijswit	7k3003100			ijswit 3100		
kasement creme wit	7k3003300			creme wit 3300		

CLIPSEN

Artikel	Code	Stuks / doos	
clips	9clipsraam	25 stuks	E

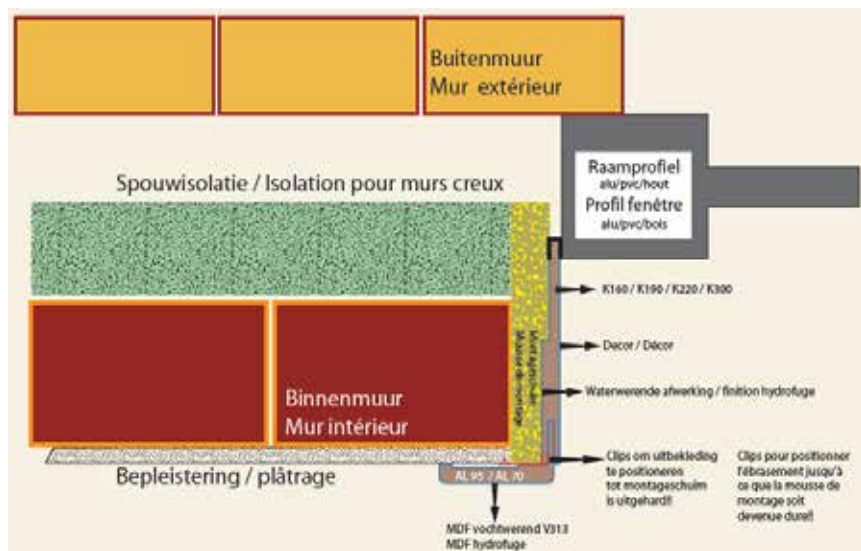

VENSTERTABLET zie pag. 112



VOLLE PANELEN MDF

Voor de uitbekleding van rolluiken en gordijnbakken hebben wij ook volle panelen die tevens aan de zijkanten zijn afgeplakt. Deze zijn opgebouwd uit vochtwerende mdf 15mm + decor en steeds per 2 verpakt.

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Decor	Stuks / pak	
2780x325x15 2 zijden afgeplakt						
mdf grundier	7p3253000	2780	325	grundier	2	☒
mdf ijswit	7p3253100			ijswit 3100		
mdf creme wit	7p3253300			creme wit 3300		
2780x445x15 2 zijden afgeplakt						
mdf grundier	7p4453000	2780	445	grundier	2	☒
mdf ijswit	7p4453100			ijswit 3100		
mdf creme wit	7p4453300			creme wit 3300		

KANTENBAND


Artikel	Code	Lengte	Breedte	Decor	Stuks / pak	
mdf grundier	7kant3000	50m	19mm	grundier		☒
mdf ijswit	7kant3100			ijswit 3100		
mdf crème wit	7kant3300			creme wit 3300		





Ecôon-dakelementen zijn op maat gemaakte all-in-one panelen voor hellende daken.


(Op bestelling ca. 3 weken)



ES-dakelement


Constructieve Oplossing:

Enkelschalig (+)
ES SPAN
ES SPAN WHITE
ES OSB
ES MULTIPLEX FINS
ES IMPRESSE
ES EXPRIM
ES GYP



ES+ -dakelement

ES+ SPAN
ES+ SPAN WHITE
ES+ OSB
ES+ MULTIPLEX FINS
ES+ IMPRESSE
ES+ EXPRIM



SW Light-dakelement

Budgettaire oplossing:

Sandwich Light
SW Light SPAN 5/3



SW Easy Airtight-dakelement

Lage energie oplossing:

Sandwich Easy Airtight
SW Easy Airtight SPAN
SW Easy Airtight SPAN WHITE
SW Easy Airtight OSB
SW Easy Airtight GFB
SW Easy Airtight MULTIPLEX FINS
SW Easy Airtight MFD
SW Easy Airtight MDF PREPAINTED



DS Mineral Wool-dakelement

Alternatieve isolatie oplossing:

DS Minerale Wool
DS Minerale Wool SPAN
DS Minerale Wool SPAN WHITE
DS Minerale Wool MULTIPLEX FINS
out of scope
DS Minerale Wool OSB

- Uitmuntende isolatieprestaties = gunstig E-peil
- Snelle plaatsing (± 150m² wind- en waterdicht, optimaal luchtdicht geïsoleerd én afgewerkt in maximaal 5 dagen.)
- Prijsgunstig bespaar tot 15% in vergelijking met een traditionele afgewerkt dak
- Perfect luchtdichte plaatsing met de nodige accessoires mogelijk

ECÔON_J

DAKELEMENTEN

Binnenafwerking




EXPRIM

Kookwater vaste met MUF-lijm gebonden P5-houtspaanplaat, voorzien van houten planchetten (160 mm breed en 17 mm dik)



IMPRESSE

Vochtwerende P5-houtspaanplaat met planchetten (20 cm breed), bekleed met een gedecoreerde folie (6 mm dik)

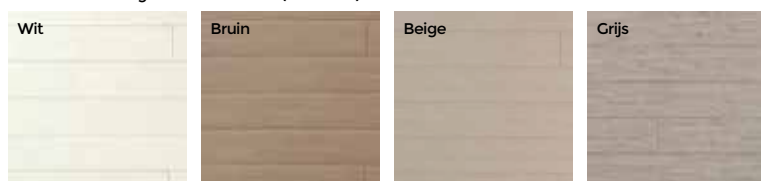


SPAN

Vochtwerende P5-houtspaanplaat



SPAN WHITE

witgelakt




MDF

Vochtwerende MDF-plaat



MDF PREPAINTED

grondier



OSB

OSB-plaat




MULTIPLEX FINS

Fins vuren multiplex



GIPSVEZEL (GFB)

Gipsvezelplaat




GIPSKARTON (GYP)










Gipskartonplaat



AFSCHUINMOGELIJKHEDEN



Zonder afschuining

Verticale afschuining nok
Toegelaten helling 0° tot 58°Verticale afschuining goot
Toegelaten helling 0° tot 58°Verticale afschuining nok
Verticale afschuining goot
Toegelaten helling 0° tot 58°Horizontale afschuining goot
Toegelaten helling 32° tot 90°Horizontale afschuining goot
Verticale afschuining nok
Toegelaten helling 32° tot 58°Horizontale afschuining nok
Toegelaten helling 32° tot 90°Horizontale afschuining nok
Horizontale afschuining goot
Toegelaten helling 32° tot 90°Horizontale afschuining nok
Verticale afschuining goot
Toegelaten helling 32° tot 58°Verticale & horizontale afschuining goot
(basisafschuining verticaal => verlenging z)
Toegelaten helling 32° tot 58°

Geef bij je bestelling altijd volgende info op:

L: totale lengte

l: binnenlengte

 α : dakhelling (°)

x: specifieke afstand horizontaal

y: specifieke afstand verticaal

z: verlenging

Voor openschalgige dakelementen ES en ES⁺:

- keperhoogte vanaf 170 t.e.m. 194 mm:

type 2 tot max. 55°

- keperhoogte vanaf 195 mm:

type 2 tot maximaal 50°

Voor sandwich light-dakelementen: de kopse kant kan voorzien worden van een gootlat als de dakelementen onderaan niet afgeschuind worden.



KIEZEN VOOR ECÔON IS *slim*

01.

Zekerheid in prestaties

THERMISCH

Met een lambda-waarde van 0,023 W/mK bieden Ecoon-dakelementen met PUR-isolatiekern de beste thermische prestaties. Ook op het vlak van luchtdichtheid scoren dakelementen prima. Uit testen blijkt dat het gemeten luchtverlies via de naden tussen de dakpanelen kleiner is dan 0,01 m³/hm dankzij het Easy Airtight-systeem.

AKOESTISCH

Streef je naar een bepaalde akoestische prestatie? Ecoon-dakelementen voldoen aan de Belgische normen op vlak van akoestisch comfort met prestaties die oplopen tot Rw (C;Ctr) 47 (-3;-9) dB. Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk om de geluidsabsorptie nog te verbeteren.

BRANDWEREND

Door voor REI-dakelementen van UNILIN te kiezen, beschik je meteen over een classificatie-rapport voor dragende functies van REI30 (RF 1/2h) en REI60 (RF 1h), dat gebruikt kan worden om de brandweerstand te attesteren.

02.

Zekerheid in uitvoering

Ecoon-dakelementen worden op maat van je project gemaakt. Doordat ze in een gecontroleerde industriële omgeving worden geproduceerd, kan UNILIN een optimale kwaliteit garanderen. Bovendien volstaat één werkbezoek voor de volledige opvolging van de dakconstructie.

03.

Zekerheid in kostprijs

Ecoon-dakelementen zijn eenvoudig te plaatsen: een nieuw dak ligt vaak op 2 à 3 dagen dicht. Je kan de uitvoeringskost dus makkelijk in kaart brengen. Omdat dakelementen op maat gemaakt kunnen worden, zijn er weinig of geen aanpassingen nodig op de werf. Zo ben je meteen 100% zeker van de totale kostprijs.



Oplossingen op maat krijgen



Profiteren van prima service & support



Investeren in topkwaliteit



Maximaal comfort beleven



Bouwen op 40 jaar ervaring



Het milieu te vriend houden




De constructief isolerende dakelementen zijn toepasbaar voor platte en hellende daken met verschillende soorten dakbedekking.

Op bestelling


Unidek Aero Comfort

Constructief isolerend en geluidwerend dakelement




Unidek Aero Fermacell

Constructief isolerend, geluid- en brandwerend dakelement




Unidek Aero Passief

Constructief isolerend dakelement voor passiefhuis



Unidek Aero Plus

Constructief isolerend en extra geluidwerend dakelement




Unidek Aero PD

Constructief isolerend dakelement voor platte daken




Unidek Kolibrie

Constructief isolerend en geluidwerend dakelement




Unidek Kolibrie R

Constructief isolerend, geluid- en brandwerend dakelement




Unidek Kolibrie RF 30

Constructief isolerend dakelement voor passiefhuis



Unidek Reno Dek

Isolerend dakelement voor montage op bestaand dakbeschoot



Unidek Aero Dakraamkozijn

Prefab kader voor montage van dakvensters






Sendzimir verzinkte profielplaten voor toepassing als wand en dak. Beschikbaar geïsoleerd alsook niet geïsoleerd. Optioneel voorzien van anti-condensvlies.

DAKPROFIEL


Artikel	Code	Lengte	Fact. breedte	Kleur	
Dakprofiel 33.250.1000	8rexdak70163000	3000	1000	RAL 7016	E
	8rexdak70163500	3500			
	8rexdak70164000	4000			



SANDWICHPANELEN ECO 30MM


Artikel	Code	Lengte	Fact. breedte	Kleur	
SDW DAK ECO4	8rexeco3070163100	3100	1000	RAL 7016	E
	8rexeco3070163600	3600			
	8rexeco3070164100	4100			
	8rexeco3070164600	4600			
	8rexeco3070165100	5100			
	8rexeco3070165600	5600			
8rexeco3070166100	6100				

Andere diktes op bestelling

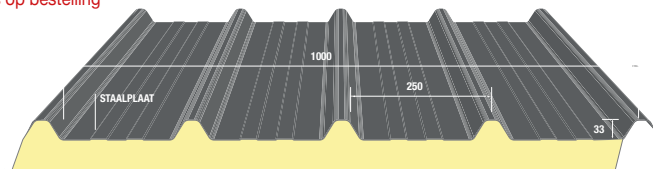

LICHTSTRAATPANELEN


Artikel	Code	Lengte	Fact. breedte	Kleur	
Vision Light Dubbelwandig	8rexlichtstr3100	3100	1050	opaak	E
	8rexlichtstr3600	3600			
	8rexlichtstr4100	4100			
	8rexlichtstr4600	4600			






DAKPANPANELEN

Artikel	Code	Lengte	Fact. breedte	Kleur	
Rex 24.183.1100	8rexdakpan70162300	2300	1180	RAL 7016	<input checked="" type="checkbox"/>
	8rexdakpan70163000	3000			



REXTILE

Artikel	Code	Lengte	Fact. breedte	Diktes	Kleur	
Rextile	8rexbestm2	variabel	1100	40mm	RAL 7016	OB
				60mm		
				80mm		
				100mm		



DAKHELLING

Bij dakhelling < 5°


- Gebruik paneel uit 1 stuk
- Geen kopse overlapping toegestaan

Bij dakhelling > 5°

- kopse overlappings van 200 mm respecteren
- deze overlappings afdichten met butylband

BELANGRIJK

Hou bij plaatsing rekening met de dominante windrichting

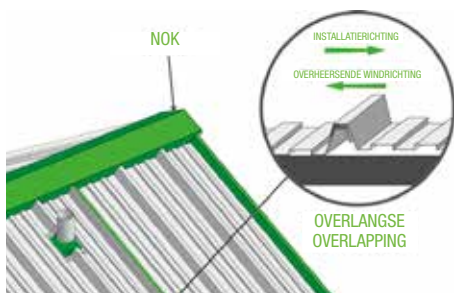


BEWERKEN, INKORTEN VAN DE PANELEN

Gebruik een geleidingslat om een mooie zaagsnede te bekomen. Gebruik een metaalzaag of knabberschaar en verwijder zorgvuldig zaagresten.

BEVESTIGING VAN SANDWICHPANELEN

Fixeer elk paneel rondom op elke golf. Het hart van het paneel wordt bevestigd om de 2 golven.

Voorkom condensatie door openingen af te sluiten met de passende butylbanden op uiteinden en aansluitingen.

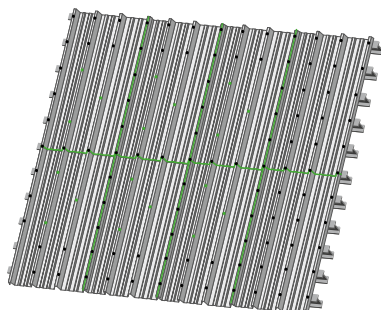




TOEBEHOREN

Artikel	Code		Kleur
Buitenhoek 200-200	8rexbuitenhoek200-200r7016	2,100m	7016
Butylband	8rexbylband	4x18 / 10m/rol	
Neergaande getande muurnok	8rexgetandemuurnok	2,140m	7016
Opstaande getande muurnok	8rexgetandemuurnokopst	2,140m	7016
Dubbel getande nok	8rexgetandenok	2,140m	7016
Afdekkapjes voor schroef	8rexafdekkapjes		
Houtschroef	8rexhoutschroef115	100 st /doos	
	8rexhoutschroef150		
	8rexhoutschroef175		
	8rexhoutschroef25		
	8rexhoutschroef50		
	8rexhoutschroef75		
Metaalschroef	8rexmetaalschroef25		
	8rexmetaalschroef75		
Isolatiebeschermingsprofiel	8rexisolatieprofiel	30mm / 1,02m	
Opvulstrook mousse	8rexopvulstrook	1,10m	
Platte nok	8rexplattенок	2,10m	7016
Steunbeugel	8rexsteunbeugel	100 st /doos	
Windveer	8rexwindveer	2,10m	7016
Zelftapschroef	8rexzelftapschroef7016	100 st /doos	7016


GETANDE NOK



PLATTE NOK




WINDVEER



BUITENHOEK



GETANDE MUURNOK



OPSTAANDE MUURNOK



VLAKKE PLAAT




ISOLATIEBESCHERMER



SCHROEVEN



OPVULSTROKEN



STEUNBEUGEL



BUTYLBAND



Maatwerk op bestelling.

DAKPROFIELPLATEN

JI 33-250-1000 DAK


Standaard aan de A-zijde gelakt.

Lengte (mm) 1000 tot 13600

Dikte (mm) 0,60 of 0,75

Type metaal S 320 GD

Coating Polyester silicone, Plastisol leder & HPS, Ultra 60 μ

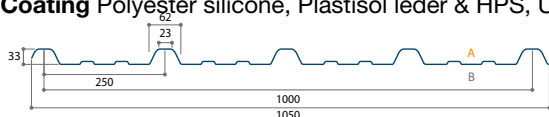

JI ECO PIR


Isolerend paneel voor hellende daken

Lengte (mm) 2550 (minimum) 13600 (maximum)

Dikte (mm) 30 / 40 / 60

Type metaal S 320 GD

Coating Polyester silicone, Plastisol leder & HPS, Ultra 60 μ

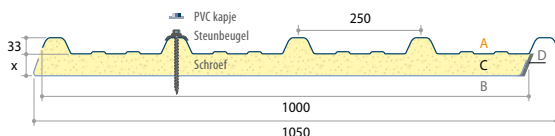

JI ROOF PIR


Isolerend paneel voor hellende daken en industriële gebouwen.

Lengte (mm) 2550 (minimum) 16000 (maximum)

Dikte (mm) 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150

Type metaal S 320 GD

Coating Polyester silicone, Plastisol leder & HPS, Ultra 60 μ , Colorfarm.

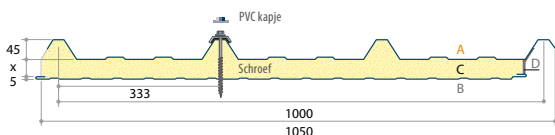

OP BESTELLING

LICHTSTRAAT:


LEXAN® THERMOROOF™

Lichtdoorlatende dubbelwandige plaat (niet toepasbaar bij JI Ecopaneel 20 mm).

Lengte (mm) 2600 (minimum) 13600 (maximum)

Dikte (mm) 20

Materiaal Polycarbonaat



DAKPANPROFIELPLATEN:


JI 24-183-1100 DAKPAN

Alternatief voor klassieke dakpannen bij nieuwbouw of bij renovatie.

Lengte (mm) 1050 (minimum) 8400 (maximum)

Type metaal S 280 GD

Coating Plastisol HPS, Polyester, Polyurethaan



JI PERMAPAN PIR


Isolerend paneel voor hellende daken.

Lengte (mm) 2100 (minimum) 8400 (maximum)

Dikte (mm) 40 / 60 / 80 / 100

Type metaal S 280 GD

Coating Zie technische fiche

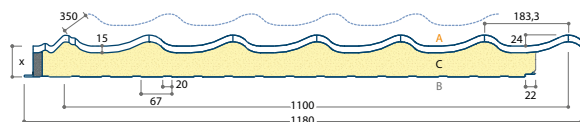

OP BESTELLING





COVEX: onze aanbeveling in dubbelwandige onderdakplaten



Covex is een dubbelwandige onderdakplaat die zich uitstekend leent voor elk type hellend dak. De plaat is éézijdig voorzien van een microperforatie waardoor waterdamp wordt afgevoerd in de kanalen. De kanalen lopen evenwijdig aan de korte zijde van de plaat.

Eigenschappen: Dampopen - UV bestendig - Zelfdovend bij brand

Plaatsing: Luchtkanalen in de richting Nok > Goot

Geperforeerde zijde steeds aan de onderzijde (zie markering op de plaat)

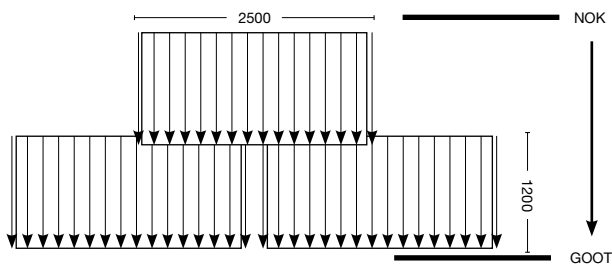

Artikel	Code	Dikte	Lengte	Breedte	Volumieke massa	Aantal/pak	
covex	8covpl	2.5mm	2500mm	1200mm	450g/m ²	400	
covex rol	8covrol	2.5mm	25000mm	1200mm	450g/m ²	11	





Delta facade

Zwarte dampopen en UV bestendige folie voor de bescherming van de isolatie bij gevelconstructie met open voegen. Polyestervlies met speciale waterdichte bekleding en hoge scheurweerstand.

Delta maxx

Zwarte dampopen en capillaire onderdakfolie voor de bescherming van alle hellende daken. Scheurbestendig polyestervlies met een dampopen polyurethaanbekleding.

Delta vitaxx

Zwarte gewapende onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheid. Dit is een vierlagen dampopen folie, bestaande uit 2 geotextielen langs de buitenzijde, een polypropyleen raster als wapening en een speciale dampopen en waterdichte bekleding.

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Afwerking	M ² /rol	
delta facade	8deltafacplus	50m	1,5m	zwart	75	☒
delta maxx	8deltamaxplus	50m	1,5m	zwart	75	☒
delta vitaxx	8deltavitaxxplus	50m	1,5m	zwart	75	☒

BOUWFOLIE

PE-folie groen

Artikel	Code	Lengte	Breedte	M ² /rol	
bouwfolie	8plastiek6m	50m	6m	300	☒
bouwfolie	8plastiek4m	50m	4m	300	☒

DAMPSCHERMEN

Artikel	Code	Lengte	Breedte	M ² /rol	
Aludex damp scherm zelfklevend	8dampschermaludex	50m	1,08m	50	☒
Owolen damp scherm	8dampschermowolen	25m	2m	50	☒
Ursa damp scherm	8dampschermursa	25m	2m	50	☐



Tyvek.

**DuPont™ Tyvek®
onderdakmembranen**



DuPont™ Tyvek® Typrotect / Typrotect Tape



Tyvek® accessories



DuPont™ Tyvek® Kleefband

DuPont™ Tyvek® UV Façade Kleefband

Tyvek® FlexWrap NF



ATG 11/2160

TYVEK REGENSCHERMEN / KOUDE ZIJDE WONING

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Afwerking	M ² /rol	Rol/pal	
tyvek typrotect + kleefstrip	8tyvektypotec	50m	1500mm	lichtgrijs	75	24	Z B H M W I
tyvek uv facade + kleefstrip	8tyvekuvfacade	50m	1500mm	zwart	75	12	
tyvek soft	8tyveksoft	50m	1500mm	lichtgrijs	75	20	
tyvek tape facade	8tyvekuvtape	25m	75mm	zwart		8 / karton	OB Z B H M W I
tyvek Flexwrap NF	8tyvekfexwrap	23m	152mm	lichtgrijs		1 / karton	
tyvek tape	8tyvektape	25m	75mm	wit		6 / karton	



AirGuard

Energie efficiënte oplossingen door de DuPont™ AirGuard® luchten dampschermen (AVCL)



DuPont™ AirGuard® Sd23

DuPont™ AirGuard® Reflective

Tyvek® AirGuard® Smart



DuPont™ Tyvek® oplossingen voor houtskeletbouw en muurtoepassingen



DuPont™ Tyvek® Soft

DuPont™ Tyvek® UV Façade / UV Façade Tape



ATG 11/2160

TYVEK DAMPSCHERMEN / WARME ZIJDE WONING

Artikel	Code	Lengte	Breedte	Functie	M ² /rol	Rol/pal	
Airguard sd23	8tyvekdampsd23	50m	1500mm	standaard	75	24	Z H B M W I
Airguard SMART	8tyvekairguardsmart	50m	1500mm	regulerend	75	24	Z
Airguard reflective	8tyvekairguardreflective	50m	1500mm	reflecterend	75	24	Z

LEONARDO FIX

VOOR BINNENGEbruik

Schroeven verzinkt allround gebruik

Zeer lage indraaiweerstand / Snel startend



Artikel	Code	Maat	Stuks / doos	
Spaanplaat Schroef verzinkt	9dynaPKVZ4x40	4x40	200	
Spaanplaat Schroef verzinkt	9dynaPKVZ4x60	4x60	200	
Spaanplaat Schroef verzinkt	9dynaPKVZ4.5x60	4.5x60	200	
Spaanplaat Schroef verzinkt	9dynaPKVZ5x60	5x60	200	
Spaanplaat Schroef verzinkt	9dynaPKVZ5x70	5x70	200	

MDF-schroeven

Montage dicht bij de rand mogelijk zonder splijten / Voorboren onnodig



Artikel	Code	Maat	Stuks / doos	
MDFplaat Schroef verzinkt	9dynaTX15MDFPKVZ3.5x30	3.5x30	200	
MDFplaat Schroef verzinkt	9dynaTX15MDFPKVZ3.5x40	3.5x40	200	
MDFplaat Schroef verzinkt	9dynaTX15MDFPKVZ3.5x50	3.5x50	200	
MDFplaat Schroef verzinkt	9dynaTX15MDFPKVZ4.0x40	4x40	200	
MDFplaat Schroef verzinkt	9dynaTX15MDFPKVZ4.0x50	4x50	200	
MDFplaat Schroef verzinkt	9dynaTX15MDFPKVZ4.0x60	4x60	200	

Slagpluggen



Artikel	Code	Maat	Stuks / doos	
Slagplug	9slagplug6x40	6x40	200	
Slagplug	9slagplug6x60	6x60	200	
Slagplug	9slagplug8x60	8x60	100	
Slagplug	9slagplug8x80	8x80	100	
Slagplug	9slagplug8x100	8x100	100	

DYNA PLUS

HOUTSCHROEVEN MET KARAKTER

Wkręć-met
FASTENER TECHNOLOGIES

ISOLATIE- EN SPOUWERANKERING

LEONARDO FIX

VOOR BUITENGEBRUIK

Schroeven AR-coating

Volwaardig alternatief voor inox a2 / Breekt niet af tijdens het indraaien



Artikel	Code	Maat	Stuks / doos	
Uni-schroef AR-coating	9dynaT20ARCOATPK4x40	4x40	200	
Uni-schroef AR-coating	9dynaT20ARCOATPK4x50	4x50	200	
Uni-schroef AR-coating	9dynaT25ARCOATPK4.5x60	4.5x60	200	
Uni-schroef AR-coating	9dynaT25ARCOATPK5x60	5x60	200	
Uni-schroef AR-coating	9dynaT25ARCOATPK5x70	5x70	200	

Terras schroeven - Vlonderschroeven

Speciaal boorpunt maakt voorboren onnodig / Bronskleurige AR-coating voor bijna onzichtbare bevestiging



Artikel	Code	Maat	Stuks / doos	
Terrasschroef zelfborend AR C4	9dynaT20ARBRONSPK5x40	5x40	200	
Terrasschroef zelfborend AR C4	9dynaT20ARBRONSPK5x50	5x50	200	
Terrasschroef zelfborend AR C4	9dynaT20ARBRONSPK5x60	5x60	200	
Terrasschroef zelfborend AR C4	9dynaT20ARBRONSPK5x70	5x70	200	
Terrasschroef zelfborend AR C4	9dynaT20ARBRONSPK5x80	5x80	200	

LTX

universele isolatieplug voor geventileerde gevels

Isolatieplug in polypropyleen voor gebruik als universele isolatiebevestiging op beton, cellenbeton, volle en geperforeerde bouwmaterialen.

Gemiddeld verbruik: 5 stuks/m².



Artikel	Code	Maat	Stuks / doos	
Isolatieplug	9isoplug110ltx	10x110	200	
Isolatieplug	9isoplug120ltx	10x120	200	
Isolatieplug	9isoplug140ltx	10x140	200	
Isolatieplug	9isoplug160ltx	10x160	200	
Isolatieplug	9isoplug180ltx	10x180	200	

LFN & CLFN

spouwverankeringen voor gemetselde gevels

Plug en spouwanker samen verpakt. Spouwanker verkrijgbaar in Durable, RVS of dunbed uitvoering.

Gemiddeld verbruik: 5-7 stuks/m².



Artikel	Code	Maat	Stuks / doos	
Isolatieplug met muurhaak	9isoplugLFN160-CLFN250	10x160 + muurhaak 250	200	
Isolatieplug met muurhaak	9isoplugLFN160-CLF300	10x160 + muurhaak 300	200	
Isolatieplug met muurhaak	9isoplugLFN180-CLF300	10x180 + muurhaak 300	200	
Isolatieplug met muurhaak	9isoplugLFN200-CLF300	10x200 + muurhaak 300	200	



Artikel	Code	Verpakking	Gebruik	
high tack	9bostikhightack	290ml koker	Puur lijm, hecht na 10 seconden	Z M I
superfix diverse kleuren: zwart, wit, bruin, beige, grijs	9bostiksuperfix	290ml koker	Lijm en silicone in 1, diverse kleuren	Z M I
houtlijm	9bostikhoutlijm	750ml	Witte D3 houtlijm	Z B M I
pu schuim	9bostikpuschuim	750ml	Isoleren en monteren van bv. Ramen	Z M I
2 komp. schuim	9bostik2kschuim	500ml	Vormvast, snijdbaar na 15min, zet niet zo veel uit als pu schuim	Z M I
foam fire retardant	9bostikpufoamfr	700ml	Schuim voor brandwerende afdichtingen tot 30 mm	Z M I
liquid cleaner	9bostikliquidcleaner	1000ml	Milde reiniger geschikt voor het verwijderen van lijmresten	B

**Lijmsystemen voor gevelbekleding Trespa, Rockpanel, Gentas en Eternit
zie pagina 122-146**



PLAFONDCLIPSEN

Onzichtbare montage van decoratieve plafonds met respect voor de werking van de individuele planken.

Artikel	Code	Aantal per doos	Gebruik	
clipsen	9clips2.5mm	250st	roundline - loftline	<input checked="" type="checkbox"/>
nagels	9clipsnagels	250st	bevestiging clipsen	<input checked="" type="checkbox"/>





Aqua-multi houtbescherming

Bescherming van hout tegen houtworm, zwammen, schimmels, ..., zowel curatief als preventief.

Artikel	Code	Aantal	Gebruik	
aqua multi	9aquamulti1l	st	curatief & preventief	Z B M W I
aqua multi	9aquamulti5l	st	curatief & preventief	Z B M W I
aqua multi	9aquamulti25l	st	curatief & preventief	Z B M W I
aqua multi groen	9aquamultigroen1l	st	curatief & preventief	B
aqua multi groen	9aquamultigroen5l	st	curatief & preventief	B
aqua multi groen	9aquamultigroen25l	st	curatief & preventief	B



Drenkingsmiddel groen

Bescherming van hout tegen houtworm, zwammen, schimmels, ..., zowel curatief als preventief.

Artikel	Code	Inhoud	Gebruik	
drenkingsmiddel	drenkingsmiddel	1l 5l	bescherming van hout tegen houtworm, schimmels en rot	Z B M

CECIL - drenkingsmiddel kleur- en geurloos

Bescherming van hout tegen insecten en zwammen. Dringt diep in het hout door en is geurloos en kleurloos. Zowel curatief als preventief gebruik.

Artikel	Code	Inhoud	Gebruik	
CECIL	9ceciltx203-1l 9ceciltx203-5l 9ceciltx203-25l	1l 5l 25l	bescherming van hout tegen houtworm, schimmels en rot	Z B M



CIRANOVA

Artikel	Code	Verpakking	Gebruik	
vernis	9ciranovafortico1c1l 9ciranovafortico1c5l	1 liter 5liter	kleurloze vernis geeft geen vergeling!	Z



WOODSTAIN

Artikel	Code	Verpakking	Gebruik	
Woodstain	9duthwoodstain ... -0,75	0.75 liter	olie voor planchetten (bv ceder)	ZWB
Woodstain	9duthwoodstain ... -2,50	2.5 liter		ZWB



HARDWAX OIL

Artikel	Code	Verpakking	Gebruik	
Hardwax oil	9duthhardwax ... -0,75	0.75 liter	olie voor parket en kurkvloer	ZWB
Hardwax oil	9duthhardwax ... -2,50	2.5 liter		ZWB



SPECIAL OIL

Artikel	Code	Verpakking	Gebruik	
Special oil	9duthspecoil ... -0,75	0.75 liter	olie voor terras en tuinmeubilair	ZWB
Special oil	9duthspecoil ... -2,50	2.5 liter		ZWB



Parketolie WOCA

Voorbehandeling

Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
houtloog (diverse kleuren)	9wocaloog	1.0 l 2.5 l 5.0 l	om verkleuring tegen te gaan, voornamelijk bij naaldhout	Z
antiek loog	9wocaantiekloog	2.5 l	eiken vloeren roken zonder ammoniak te gebruiken	Z
precolour wit / grijs / zwart	9wocaprecolour2.5	2.5 l	kleuring alvorens de olie toe te passen	Z

Behandeling

Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
Invisible oil	9wocaneutral2.5	2.5 l	olie die het natuurlijke uitzicht van de parket behoudt - onderhouden met neutralcare	Z
Olie diverse kleuren	9wocaolie0.25 9wocaolie1 9wocaolie2.5 9wocaolie5	0.25 l 1.0 l 2.5 l 5.0 l	na het schuren met korrel 80 - 100 van een nieuw geplaatste houten vloer wordt deze ingewreven met woca masterolie	Z W B
Diamond olie extra wit / wit / natuur	9wocadiamondolie2.5	2.5 l	voor parket met high traffic is er deze diamond olie	Z
Onderhoudsolie wit / grijs / natuur	9wocaoholie1 9wocaoholie2.5 9wocaoholie5	1.0 l 2.5 l 5.0 l	sterk vervuilde vloeren kunnen na reiniging met intensiefreiniger opnieuw geolied worden met onderhoudsolie	Z W B
Werkbladolie wit of natuur	9wocabladolie 9wocabladoliewit	0.75 l	om massieve werkbladen (profiboord) te behandelen	Z W B
Floorpaint wit / grijs / zwart	9wocafloorpaint2.5	2.5 l	verf voor parket	Z
Panel White	wocapanelextrawhite	2.5 l	verf voor parket	W

Toebehoren

Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
Scrubbie	9wocascrubbie		pads om de olie aan te brengen op parket	Z W
Verdunner	9wocaverdunner1	1.0 l	olieverdunner	Z
Decapant	9wocadecapant1	1.0 l	verfstripper	Z
Wax-out	9wocawaxout1	1.0 l	wax-out	Z
karton	9wocakarton280gram 9wocakarton500gram	280 gr 500 gr	karton op rol	Z
Woodfiller	9wocawoodfiller	100/500 gr	woodfiller	Z
Wringmop	9wocawringmop	stuk	wringmop	Z W
Beugel	9wocabeugel10 9wocabeugel25	stuk	beugel voor parketvernisrol	Z
Blokborstel	9wocablokborstel140	stuk	borstel voor het plaatsen van olie	Z W
Vinyl vernisreiniger	9wocavinylvernisreiniger	1.0 l	reiniger voor vinylvloeren	Z
Handhouder	9wocahandhouder	stuk	handhoudr voor polierpads	Z



Exterieur

Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
Exterior cleaner	9wocaextcleaner	1.0 l	Reinigen van alle exterieur hout terrassen, meubelen, gevelbekleding, ...	B B B
Outdoor woodoil (diverse kleuren)	9wocaoutdoor	2.5 l	Behandelen van planken voor buitengebruik	B B B
Ontgrijzer	9wocaontgrijzerA	1.0 l	Ontgrijzen van houten terrassen - type A	B
Ontgrijzer	9wocaontgrijzerB	1.0 l	Ontgrijzen van houten terrassen - type B	B

Onderhoud

Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
Invisible care	9wocaneutralcare1	1.0 l	te gebruiken als afwerkingslaag en onderhoud voor alle oppervlakken behandeld met neutral oil	B B
Zeep wit / natuur / grijs	9wocazeep1 9wocazeep2,5 9wocazeep5	1.0 l 2.5 l 5.0 l	om de vloer wekelijks te dweilen en een beschermingslaag te geven	B B B B B
Zeep spray wit / natuur	9wocazeepspray	0.75 l	om de vloer wekelijks te dweilen en een beschermingslaag te geven	B B B
Onderhoudspasta wit / natuur	9wocapasta	0.40 l	onderhoudspasta voor werkbladen en tafels, afgewerkt met werkbladolie	B B B
Conditioner wit / natuur	9wocaconditioner0.25l 9wocaconditioner1.0l 9wocaconditioner2.5l	0.25 l 1.0 l 2.5 l	conditioner voor geöliede parket	B B B B B
Conditioner spray wit / natuur	9wocaconditionerspray	0.75l	conditioner voor geöliede parket in spray	B B B
Ontvlekker	9wocaontvlekker	0.25 l	verwijdt hardnekkige vlekken	B B B B
Ontvlekker spotstop	9wocaontvlekkerspotstop	0.15 l	verwijdt hardnekkige vlekken	B
Intensiefreiniger	9wocaintensief	1.0 l	verwijdt hardnekkige vlekken en oude zeeplagen vooraleer de onderhoudsolie gebruikt wordt	B B B B B
Intensiefspray	9wocaintensiefspray	0.75 l	verwijdt hardnekkige vlekken en oude zeeplagen vooraleer de onderhoudsolie gebruikt wordt	B B B B B
Lak zeep	9wocalakzeep1 9wocalakzeep2,5	1.0 l 2.5 l	zeep voor geverfde parket	B
Polish Glans /mat	9wocapolishglans 9wocapolishmat	1.0 l	Polish voor matte of glanzende lakvloeren	B
Polish spray	9wocapolishspray	0.75 l	Polish voor lakvloeren en laminaat	B
Pro Disk schuurschijf	9wocaprodisk40 9wocaprodisk80 9wocaprodisk100 9wocaprodisk120	406 mm	Schuurschijven voor het vlakschuren van te behandelen houten vloeren	B B B B
Startbox	9wocastartboxwit	stuk	Starterskit onderhoud	B

LOSSE GRANULATEN (afhaling) OF IN BIG-BAG (geleverd)

Artikel	Code	Gewicht	Gebruik	
gewassen zand / zand 0/2	10zand02bak	ca.1200kg	voor mortels	B
betonzand 24/90	10zand05bak	ca.1200kg	voor beton	
porfier 7/14	10porfier7-14t	ca. 1000kg	granulaat voor beton	

VERPAKTE GRANULATEN in zak 40kg

Artikel	Code	Gewicht	stuks per palet	
zavel	10zavel	40kg	40	B
zand 0/2	10zand02		40	
zand 0/4	10zand04		40	
gewassen zand	10zandgewas		35	
kalksteenslag 6,3/14	10kalksteenslag		40	
rolgrind 2/8	10rolgrind2-8		40	
rolgrind 8/16	10rolgrind8-16		40	
rolgrind 16/32	10rolgrind16-32		40	
wit zand	10zandwit		40	
rode gravé	10gravierrd		35	
dolomiet	10dolomiet5-15		35	

CEMENT in zak 25kg

Artikel	Code	Gewicht	stuks per palet	
holcim cement p32.5	10cementp32.525	25kg	56	B
holcim cement p52.5	10cementp52.525		64	
cement wit	10cementwit		70	

GEBRUIKSKLARE CHAPE & MORTEL

Artikel	Code	Afname	
chape	10chape	per 100l	B
mortel	10mortel	per 0,25 m ³	



WAPENINGSNETTEN

Artikel	Code	Afmeting	Diameter	Mazen	Gewicht	stuks / palet	
wapeningsnet	10betonnet6	3000x2000mm	6/6	150x150mm	18,2kg	50	B
	10betonnet8		8/8		32,39kg	40	
	10betonnet10		10/10		48,74kg	30	
chapenet	10chapenet	2000x1000mm	2/2	55x55mm		20	




P.T.B.-COMPAKTUNA®
ADDITIEVEN VOOR MORTEL EN BETON


Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
Compaktuna	10 comp1	1l	voor een goede verwerkbaarheid van de mortel	B
	10comp5	5l		
Compaktuna pro	10comppro1	1l	voor een betere waterdichtheid en goede verwerkbaarheid van de mortel	
	10comppro5	5l		
Micropol	10compmicropo1	1l	betere verwerkbaarheid voor mortel en beton	
	10compmicropo5	5l		

VOORBEREIDING ONDERGROND


Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
P.T.B. Membraan waterdicht	10compmembraanwd	4.7l	elastische onderlaag voor wanden en vloeren	B
P.T.B. Primer	10compprimer1	1l	gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond, vermindert de porositeit en versterkt de ondergrond	
	10compprimer5	5l		
P.T.B. Primer BL	10compprimerbl1	1l	gebruiksklare sneldrogende hechtprimer voor gladde oppervlakken	
	10compprimerbl5	5l		
Primer GR	10compprimergr5	5kg	kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is tevens toepasbaar op cellenbetonblokken, gipskarton, hout en metaal	
PTB afdichtingsmat	10compafdelingmat30	30m/rol	vochtafdichtingsfolie onder tegels en vloeren	



LIJMEN - MORTELS - PLEISTERS

Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
FLEXcement PLUS	10compflexcemplusgr 10compflexcemplusw	25kg	Flexibele bouw- en tegellijm C2 TE in grijs of wit	B
P.T.B.-CEL	10compcel	25kg	Lijmmortel voor cellenbetonblokken	
P.T.B.-MIX	10compmix	25kg	Gebruiksklare droge metselmortel	
P.T.B.-REPARATIEMORTEL	10compreparatiemortel	5kg	Reparatiemortel	
RAPOLITH	10comprapolith	5kg	Snelcement	
P.T.B.-EGALISER-EN	10compegaliseren	20kg	Snelnivelleringsmortel 0,5 - 10mm	
P.T.B.-GROUTMIX	10compgroutmix	25kg	Krimpvrije gietmortel	
P.T.B.-BETON ST	10compbetonst	25kg	Droge gebruiksklare betonmortel	
P.T.B.-BETON NM RAPID	10comprapidbeton	25kg	snel uithardende gebruiksklare betonmortel	
P.T.B. Chapemix rapid	10compchapemixrapid	25kg	snel uithardende chape	
PUTZUNA HY	10compputzunahy	25kg	Waterdichte pleister op cementbasis	
PUTZUNA BA-W	10compputzunabaw	25kg	Waterafstotende pleister op kalk/cementbasis	



VARIA

Artikel	Code	Verpak	Gebruik	
P.T.B.-gedroogd kwartzand (type 2)	10compkwartzand	25kg	Wit gedroogd zand voor voegen en zandstralen	B

VOEGMORTEL voor opritten

Artikel	Code	Verpak	kleur	Gebruik	
P.T.B. Flowjoint	10compflow	25kg	lichtgrijs	Krimparme voegmortel voor kasseien en klinkers	B


P.T.B.-COMPAKTUNA®
VOEGMORTEL wand- en vloertegels

Artikel	Code	Verpak	kleur		Gebruik	
P.T.B.-JOINT HY	10compjointhywit5	5kg	wit		Waterafstotende voegmortel voor wand en vloer (max 5mm)	B
	10compjointhyjas5	5kg	jasmijn			
	10compjointhybah5	5kg	bahama			
	10compjointhyzgr5	5kg	zilvergrijs			
	10compjointhyman5	5kg	manhattan			
	10compjointhycem5	5kg	cementgrijs			
	10compjointhycem20	20kg	cementgrijs			
P.T.B.-JOINT BRED	10compjointbreed	25kg	grijs		> 5mm	

VOEGMORTEL voor gevelsteen


Artikel	Code	Verpak	kleur	Gebruik	
P.T.B. Filler	10compbest	25kg	lichtgrijs	Krimparme voegmortel voor kasseien en klinkers	OB

Vraag naar de beschikbare kleuren

SILICONE & SEALER

Artikel	Code	Verpak	kleur	Gebruik	
P.T.B.-SILICONE SN	10compsiliconesnwit	310ml	wit	Gebruiksklare siliconenrubber met schimmelwerende werking die gemakkelijk verwerkbaar is en een goede hechting heeft op verschillende ondergronden	B
	10compsiliconesnjas	310ml	jasmijn		
	10compsiliconesnbah	310ml	bahama		
	10compsiliconesnzgr	310ml	zilvergrijs		
	10compsiliconesnman	310ml	manhattan		
	10compsiliconesncem	310ml	cementgrijs		
	10compsiliconesnant	310ml	antraciet		
10compsiliconesnzwa	310ml	zwart			
SEAL-ALL XT8	10compsealalltrans	310ml	transparant	SEAL-ALL® xt 8 Krachtige elastische lijmkit en constructieve voegkit	
	10compsealallwit	310ml	wit		
	10compsealallgrijs	310ml	grijs		
	10compsealallzwart	310ml	zwart		





BETONBLOKKEN

Artikel	Code	Formaat	Stuks/m ²	stuks/palet	
mini-betonblok	10c291419v	29x14x19cm	16.66	96	B
betonblok vol	10c390919v	39x09x19cm	12.5	108	
betonblok hol	10c391419h	39x14x19cm	12.5	120	
betonblok hol	10c391919h	39x19x19cm	12.5	90	
stapelblok	10c491920st	49x19x20cm	10	72	



SNELBOUWSTENEN

Artikel	Code	LxBxH	Stuks/m ²	stuks/palet	
"boerke"	10snelbmod65svk	19x9x6,5cm	66	700	B
	10snelbmod90svk	19x9x9cm	55	500	
snelbouwsteen unibloc	10snelb291014uniblock	29x10x14cm	22.22	315	
	10snelb291019uniblock	29x10x19cm	16.66	225	
	10snelb291414-s-lightuniblock	29x14x14cm	22.22	210	
	10snelb291419-s-lightuniblock	29x14x19cm	16.66	150	
	10snelb291914-s-lightuniblock	29x19x14cm	22.22	168	
	10snelb291919-s-lightuniblock	29x19x19cm	16.66	120	



CELLENBETON

Artikel	Code	LxBxH	Stuks/m ²	stuks/palet	
Ytong	10ytong5	60x5x25cm		192	OB
	10ytong7	60x7x25cm		136	B
	10ytong10	60x10x25cm		96	B
	10ytong15	60x15x25cm		64	B
	10ytong20	60x20x25cm		48	B
	10ytong24	60x24x25cm		40	B
	10ytong30	60x30x25cm		32	OB
	10ytongkimblok600*140*250	60x14x25cm		64	B



STALTONLATEI

Staltonlatei is een geprefabriceerde latei in voorgespannen beton, met een rand in gebakken aarde.

Artikel	Code	Formaat	lengtes	
latei 9cm	10latei9 + lengte	9x6cm	120/160/200/240/280/320	B
latei 14cm	10latei14 + lengte	14x6cm	120/160/200/240/280/320/360	
latei 19cm	10latei19 + lengte	19x6cm	120/160/200/240/280/320/360	



catnic
A Tata Steel Company



CATNIC LATEI

Lateien vervaardigd uit sendzimir verzinkt hoogwaardig plaatstaal en afgewerkt met een egaal zwarte polyester poedercoating als effectieve barrière tegen corrosie.

Artikel	Code	Formaat	lengtes	
Latei60	10catnic60	60x80	100/120/140	B
Latei102	10catnic102	102x80	160/180	
Latei125	10catnic125	125x80	200/220	
Latei150	10catnic150	150x80	240/260/280/300	

FAÇADESTEEN



Formaten

188x88x48 mm	210x100x50 mm
188x88x55 mm	210x100x65 mm
188x88x63 mm	240x115x71 mm
188x88x88 mm	Eco-brick
210x100x40 mm	Iluzo
	andere formaten

Kleurgroepen

wit meerkleurig
geel meerkleurig
beige meerkleurig
rood meerkleurig
bruin meerkleurig
grijs-zwart meerkleurig



VANDE MOORTEEL
GEVELSTENEN - STRAATBAKSTENEN

Formaten

510 x 100 x 40 mm	190 x 90 x 45 mm
240 x 115 x 38 mm	224 x 73 x 54 mm
240 x 76 x 38 mm	215 x 100 x 65 mm
192 x 92 x 52 mm	218 x 72 x 52 mm

Kleurgroepen

Bruin-grijs
Crème
Geel
Groen-grijs
Lichtgrijs
Mix
Rood
Zwart-grijs



Formaten

210 x 100 x 50 mm	190 x 90 x 65 mm
210 x 100 x 65 mm	240 x 115 x 70 mm
240 x 90 x 40 mm	210 x 70 x 50 mm
190 x 90 x 50 mm	204 x 100 x 50 mm

Kleurgroepen

Wit	Roze
Geel	Rood
Oranje	Paars
Bruin	Grijs
	Zwart



Kleidakpannen

Keuze uit verschillende collecties kleidakpannen, opgedeeld volgens visueel effect: vlak dak, licht golvend dak of sterk golvend dak. Hou bij de keuze rekening met uw dakhelling.



Pannen op voorraad

Artikel	Code	Verbruik	Stuks/palet	Kleur
Stormpan 44	10panstorm44	20,7 stuks/m ²	660	Natuurrood Rustiek Antraciet Leikleur mat geglaz.
Linker gevelpan	10pangl	4,10 stuks/lm	100	
rechter gevelpan	10pangr	4,10 stuks/lm	100	
halfronde vorsten 230mm	10panvorst	3 stuks/lm	70	
kopplaat - 230mm	10pankopplaat			


Andere kleuren en modellen op bestelling



Leien

CENBRIT
Building Better Days

Hoogwaardige leien met glad oppervlak en rechte boorden. De beeldzijde, boorden en afgesneden hoeken hebben een 3-dubbele bescherming: een in de massa gekleurde slijtlaag, een licht gepigmenteerde primer, en een gekleurde acrylaathars. 30 jaar garantie op vorstbestendigheid, breuksterkte en waterdichtheid.



Artikel	Code	Verbruik	Stuks/palet	Kleur
Lei 60x32	10leibest	12,6 stuks/m ²	1008	Donkergrijs Leigrijs Violine Natuur grijs Grijs
Lei 40x40x10	10leibest	11,11 stuks/m ²	1067	
Lei 40x40x5	10leibest	8,16 stuks/m ²	1067	
Lei horizontaal 60x30	10leibest	13,25 stuks/m ²	625	

Andere kleuren en modellen op bestelling



Kleiklinkers



VANDE MOORTEEL
GEVELSTENEN - STRAATBAKSTENEN



Duurzaam, milieuvriendelijk en in harmonie met groenvoorziening.

Toepassing: private tuinen, aanleg van parkings en opritten, duurzame projecten binnen de openbare ruimte.

Artikel	Bezend	Onbezand
Getrommeld	OB	OB
Ongetrommeld	OB	OB



Blauwsteen

Vietnamese blauwe hardsteen is een kalksteen met een min of meer uitgesproken blauwgrijze kleur en bevat +/- 96% calciet (CaCO₃). Hierdoor kunnen witte kalkspots en aders in de steen voorkomen. Tegenover Belgische blauwsteen vertoont Vietnamese steen meer kleurnuances.



Afwerking: gezaagd (rechte kanten) of getrommeld (gekartelde randen)

Maatvoeringen: 150x150 / 200x200 / 400x400 / 500x500 / 600x600

Kandla

Indische kandla is een sedimentaire zandsteen met kleurnuances, gevormd door de afzetting van zandkorrels en andere materialen zoals kalk, grind, Meest voorkomende zijn multicolor-bruine of grijze kandla's. De Platines zijn onderhoudsvriendelijk en worden veelal buiten gebruikt.

Afwerking: ruw oppervlak

Maatvoeringen: 140x140 / 200x140 / 200x200



Houten terrasplanken zie pagina 56-59.



STERKE, VORSTBESTENDIGE GRINDMATTEN IN HDPE

Zorgen voor een perfect waterdoorlaatbare verharding conform de strengste kwaliteitsnormen.

INFO

- + Vorstbestendige grindplaat in HDPE met hoge druksterkte en impactwaarde
- + Verhoogde wringlastweerstand dankzij extra kunststofversterkingen tussen de cellen
- + Doek in polyester: zeer sterk, kan niet rotten en dankzij de open structuur is er geen kans op dichtslibben
- + Heel gebruiksvriendelijk: eenvoudig en snel te transporteren dankzij plooibaar formaat
- + Perfect beloopbaar én berijdbaar

Artikel	Code	Afmeting	Verpakking	Kleur	
Gravel 40 double white honinggraat	10ecco40wit	40x1200x1600 mm	per stuk	wit	

[Andere kleuren en modellen op bestelling](#)





ONDERHOUDSPRODUCTEN

Voor keramische tegels.

Artikel	Code	Verpak.	Gebruik	
Cerasol	10berdycerasol1	1L	onderhoudsreiniger voor niet-poreuze onderondergronden	Z
	10berdycerasol5	5L		
Fleur	10berdyfleur1	1L	sterk ontvettend onderhoudsproduct	
Intens Clean	10berdyintensclean	1L	reinigt en ontvet intensief	
P803	10berdyp803	1L	Cementsluier verwijderaar	

[Andere producten op bestelling](#)

Voor natuursteen.

Artikel	Code	Verpak.	Gebruik	
Cena	10berdy	1L	Cementsluier verwijderaar	Z
Topbril	10berdytopbril1	1L	Voedende, natuurlijke zeep	
	10berdytopbril5	5L		
Clean Plus	10berdycleanplus	1L	Intensieve reiniger	
Piraat	10berdypiraat	1L	Sterke vuiloplosser	

[Andere producten op bestelling](#)

Outdoor.

Artikel	Code	Verpak.	Gebruik	
Green Free	10bygreenfree1	1L	Groen verwijderaar	
	10bygreenfree5	5L		
Terras new	10berdyterrasnew	1L	intensieve terrasreiniger en vuiloplosser	

[Andere producten op bestelling](#)



BUIZEN

BENOR gekeurde buizen, grijs of bruin.
1 kop gemoft of beide zijden glad.

Diameter	Code	Afvoer en rioolbuizen		
		3M	4M	5M
40	10buisgrijs40		☒	
50	10buisgrijs50		☒	
75	10buisgrijs75		☒	
80	10buisgrijs80		☒	
90	10buisgrijs90		☒	
110	10buisgrijs110	☒		☒
125	10buisgrijs125			☒
160	10buisgrijs160			☒
200	10buisgrijs200			☒
250	10buisgrijs250			☒
315	10buisgrijs315			☒

Niet voorraad = afname per pallet.

Diameter	Code	Lengte	
50	10wachtbuis50	25m	☒
75	10wachtbuis75	25m	☒
110	10wachtbuis110	25m	☒



Buis rood-bruin,
gemoft



Buis grijs,
gemoft



Buis grijs,
niet gemoft



Wacht- of trekbuis



Bocht 90°



Bocht 45°



T-stuk 90°



T-stuk 45°



Mof



Verloopstuk















Bladvanger



Klembeugel

Dakgoten en toebehoren

Artikel	Code	Diameter	Verpakking		
Dakgoot 4m	10goot4mgr	80 mm	per stuk		
Centraal spruitstuk	10gootspruitCgr	80 mm	per stuk		
Eindspruitstuk Links	10gootspruitLgr	80 mm	per stuk		
Eindspruitstuk rechts	10gootspruitRgr	80 mm	per stuk		
Eindstuk links	10gooteindLgr	80 mm	per stuk		
Eindstuk rechts	10gooteindRgr	80 mm	per stuk		
Eindstuk universeel	10gooteindUgr	80 mm	per stuk		Z
Gootverbinding	10gootverbindgr	80 mm	per stuk		
Binnenhoek 90°	10gootbinhoek90gr	80 mm	per stuk		
Buitenhoek 90°	10gootbuihoek90gr	80 mm	per stuk		
Goothaak PVC	10goothaakgr	80 mm	per stuk		
Gofix	10gootgofixgr		per stuk		

Andere kleuren en diameters op bestelling





Afvoergoten voor tuin, terras en oprit.

Type	Code	Omschrijving	Afwerking rooster	
Aco Euroline 100	10acoeuro	afvoergoot met een inbouwhoogte van 100mm	Verzinkt	B
	10acoeuronatgrey		Natural grey	B
	10acoeuroshadowgrey		Shadow grey	B
Multidrain (gietijzeren rooster)	10acomultimd100	zwaar verkeer D400 kn	gietijzer	B
Aco Euroline 60	10acomini	inbouwhoogte 60mm	verzinkt	B
Euroline 60 discreet 40 inox	10acominidisc	inbouwhoogte 108mm	inox	B
Euroline 100 discreet 65 inox	10acoeurodis	inbouwhoogte 175mm	inox	B
+ toebehoren				



ALU Putdeksels

Zeer licht, niet onderhevig aan roest.
Toepassing: exterieur.

Artikel	Code	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
Enkel putdeksel	10aluputdek...			B	B	B	B	B	B
Dubbel putdeksel	10aludubdek...			B	B	B	B	B	B
Klinkerdeksel	10aluklinkerdek...				B	B	B	B	B
Klokrooster	10aluklokro...	OB	OB	B	B	B			
		Ø 110	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 400	
Deksel PVC-put	10aludekpvc...	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
Rooster PVC-put	10aluropvc...	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	



TRIDEX®

EPDM

Het is een elastisch membraan voor afdichting van daken.

Voordelen: het wordt vuurvrij geplaatst (geen vlam op je dak!), werkt dampdoorlatend, is bestand tegen worteldoorgroei, milieuvriendelijk, bestand tegen zure regen, UV- en ozonbestendig, recycleerbaar en heeft een hoge hagelbestendigheid. Bovendien kan het Tridex-membraan bij renovatie boven op uw oude bitumen dak worden geplaatst.

Artikel	Code	Omschrijving	Formaat
Tridex EPDM	10epdm1140	Tridex epdm 1mm	1,40m x 20m
Tridex opstartalcohol	10epdmopstartalcohol1	opstartalcohol om de naadzone voor te bereiden	1 L
Tridex KS 2000	10epdmKS2000-50	KS 2000 nadenlijm	50 ml
Tridex KS 87	10epdmKS87	Zuurvrije afdichtingskit op basis van polysiloxanen	310 ml
Tridex KS 137	10epdmKS137-0,9	tridex KS137 contactlijm	0,9 kg
	10epdmKS137-5,3		5,3 kg
Tridex KS 143	10epdmks143-6	Tridex KS 143 hechtlijm - 6kg	6kg
EU EPDM stroken	10epdm07510	EU Epdm stroken 0,75 mm	0,10m x 20m
	10epdm07520		0,20m x 20m
	10epdm07530		0,30m x 20m
	10epdm07540		0,40m x 20m
	10epdm07550		0,50m x 20m
	10epdm07560		0,60m x 20m
Rol EPDM rib	10epdmrib4550	Rol EPDM met waterkeringsrib Voeg gevelbekleding	0,045m x 50m
	10epdmrib45100		0,045m x 100m
	10epdmrib9050		0,09m x 50m
Resistit E SK	10epdmresistit75	Zelfklevende stroken epdm	0,75m x 20m
Hechtprimer FG 35	10epdmhechtprimerFG35	hechtprimer voor resistit	4,5 kg
Tapgat	10epdmtpagat63	aansluiting dakafvoer	63mm
	10epdmtpagat75		75mm
	10epdmtpagat90		90mm

EPDM vijfervolie


Het is een elastisch membraan voor afdichting van vijvers.

[Op bestelling](#)



Keramische vloertegels

Op bestelling leveren wij u de tegels naar wens.



A

Abachi	39
Abet laminati	114
ABS kantenband	97-107
Accorub akoestische isolatie	212
Acoustix pan-terre	213
Aestuver	183
Afrommosia	39
Afrommosia planchet	46-51
Afrommosia terrasplank	56-57
Afvoerbuizen pvc	274-275
Afzelia	39
Afzelia planchet	46-51
Afzelia terrasplank	56-57
Akoestische isolatie	211-213
Akoestische panelen Steward acoustics	164
Akoestische plafondpanelen Ecophon	195-197
Akoestische plafonds en wanden Eurocoustic	192-193
Anti-slip betonplex	91
Aqua-multi houtbescherming	260
Athlon by Arpa	116
Ayous	39

B

B-clad gegroefde multiplex	89
Balk gelamelleerd	30
Balk gelamelleerd beugels	32
Bangkirai onderstructuur terras	57
Bekistingsbalken	34
Bekistingsplaten co(n)crete	92
Bekistingsplaten betonplex	90-91
Bekistingsplaten spaan	90
Berdy Cleaners	273
Berk multiplex	89
Betonplex bekistingsplaten	90-91
Betonspan bekistingsplaten	90
Beugels gelamelleerde balk	32
Beugels kaphout brut	24
Beugels kaphout geschaafd	29
Beuk profiboard	84
Beuk, licht gestoomd, gevierschaald	39
Bewerkingen hout	12-13
Bewerkingen plaat	14-15
Biaritz	49
Blauwsteen	271
Blokplaat mdf profiboard	81-82
Blokhut planchetten	47, 70
Blokhut triple planchetten	50
Bol planchetten	48
Boolhout	35
Bostik lijmen & schuimen	258
Bouwmaterialen (zand, cement, stenen, ...)	264-278
Bouwplaten Eternit	118
Bouwplaten Cembrit	119
Bovenfrees	15

Brandvertragend behandelen hout	17
Brandwerende deuren	219, 222, 229
Brandwerende panelen	183-185
Buigtriplex	89
Buitenhoek massief	52
C	
Catnic latei L-profiel	269
Ceder planchetten	46-51
Ceder shingels	51
Ceder, western red	23
Celit 4d	120
Cembrit bouwplaat	119
Cembrit gevel	136-142
Cembrit plank	140-141
Cement	264
Chambranles	62-67
Chape gebruiksklaar	264
Chapenet	264
Cleaners tegels	273
Cleaners houten vloer	262-263
Clic-wall	150-154
Clips hardwood	58
Clips plafonds	259
Cls, sls	28
Co-tech thermische isolatie	208-209
Co(n)crete	92
Compact exterieur Gentas	132-133
Compact interior Gentas	117
Compact interior Strat-O	117
Compaktuna	265-267
Composiet terras	60-61
Composiet planchetten	53-55
Covex onderdakplaten	252
Cullen beugels	24, 29, 32
D	
Dakea dakramen	216-217
Dakelementen Ecôon	242-245
Dakelementen Unidek	246-247
Dakfolie	253-255
Dakgoten	275
Dakpannen	270
Dakprofielplaten staal	247-251
Dakramen	214-217
Dampscherm 261/262	253-255
De Coene deuren	221-227
Deceuninck pvc composiet terrasplanken	60
Deceuninck gevelplanchet	55
Decoratieve deurgehelen	234-238
Decorfelt ondervloer	158
Delta onderdakfolie	253
Den geschaafd, gedrenkt	28
Den planchet	47, 70
Den, noorse	28

Deuren	219-238
Deurlijsten massief	62
Deurlijsten mdf	65
Deurlijsten ommanteld	66-67
Digital Printing	153-154
Dörken onderdakfolie	252
Douglas	24
Douglas geschaafd	29
Douglas geschaafd klasse C24	29
Drenken, drenkingsbad	17
Driehoekjes rnd	28
Duthoo	261
Duo Fuse composiet terras	61
Duo Fuse Composiet tuinschermen	72-73
Dupont Tyvek	254-255
Durasid gevelplanchetten	53-54
Durelis	75

E

Eclisse schuifdeursystemen	230-231
Ecophon	195-197
Ecôon dakelementen Unilin	242-245
Edelfinieren: spaan, multiplex, mdf	93-95
Eik Europees	40
Eik Europees industrieel balken	40
Eik wit Amerikaans	39
Eik planchetten	46-51
Eik profiboord	84
Elliotis pine	86
EPDM	277
Epicea	24
Eribel	229
Es	40
Es Thermohout	41
Esdoorn	41
Eternit bouwplaten	118
Eternit gevelbekleding sidings	143-146
Eternit promat	184-186
Eurocoustic	192-193
Eveuss	41
Evola melamineplaten	97-107

F

Façadestenen	269
Fakro zoldertrappen	218
Fermacell	180-180
Filialen	6-7
Finaspan	93
Fineerkanten	94
Fineerplaten	93-95
Fineerplaten afgewerkt	96
Folies	253-255
FSC	16

G

Garantie multiplex	88
Gegroefde multiplex b-clad	89
Gelamelleerde balken	30
Geluidsabsorptie	164-165, 171, 192-197
Geluidsisolatie	212-213, 178
Gemini planchetten	49
Genova planchetten	48
Genova recht planchetten	49
Gentas exterior	132-133
Gentas interior	117
Geprofileerd hout	45-73
Geschaafd hout	28-29
Gevelbekleding plaatmateriaal	122-146
Gevelbekleding planchetten	45-55
Gevelstenen	269
Gezaagd hout	18-44
Gipsplaten: Siniat, Gyproc	166-179
Gipsprofielen Profisteel	187-191
GL24	30
GL32	30
Glaswolisolatie	200-201
Go-top samengestelde parket	159
Golfline planchetten	47
Goten	275-276
Grenen	23
Grenen plafond	149
Grenen plankenvloer	162
Grindmatten	272
Grundier berk	88
Gyproc gipsplaten	177-179

H

H-balk profipine	34
Halfmassief parket	159-161
Hardboard Unalit bruin / wit	77
Hardhout	36-44
Hardwood wrench	58
Hardwoodclips terras	58
Hemlock	25
Hemlock planchet (sauna's)	47
Home laminaatvloer	156-157
Honingraat profiboard	81
Houtbescherming	260-263
Houtwol isolatie	210
Hundegger houtbewerking	12-13
Hydrospan	74

I

Ide Joris dakprofielplaten	250-251
I-joists profipine	31
Impregneren	17
Industriële eiken balken	40
Ingekaste deuren isidoor	220
Inoxschroeven	256-257
Interparquet	159

Ipe	41
Ipe terrasplank	56-58
Iroko	41
Iroko planchet	46-51
Iroko terrasplank	56-57
Isidoor ingekaste deuren	220
Isolair houtwol onderdakplaat	120
Isolatie: thermisch & akoestisch	200-213
Izeon Trespa	134

J

Joists profipine	31
Joris Ide dakprofielplaten	250-251

K

Kalender 2018	2
Kalender 2019	291
Kandla	271
Kanten fineer	94
Kanten melamine / ABS	97-107
Kantenlijmbank vc wood Brussels	15
Kerselaar	41
Keuren hout	17
Kleiklinkers	271

L

Lamel balken	30
Laminaatvloer	156-158
Laminaatvloer Cleaner	158
Laminaten Evola Unilin	97-107
Laminaten Strat-O	108-111
Lariks	26
Lariks planchet	47
Latei Catnic L-profiel	269
Latei Stalton	268
Latten	28
Lauan meranti multiplex	87
LCC	198-199
Legplank melamine wit	113
Leien	270
Leonardo-fix	256-257
Leveringen	10-11
Lijm parket Mapei	163
Lijm Bostik	258
Lip deurlijsten	65-67
Lofthline plafonds	147
Logistiek	10
Loofhout	36-44
Luxesponden	52

M

Mapei	163
Massief buitenhoek	52
Massief luxesponde	52
Massief mouluren	52

Massief planchetten	46-51
Massief parket	162
Massief sponde	52
Massieve deurlijst	62
Mdf blok profiboord	81-82
MDF fineer	93-95
Mdf gekleurd	78
Mdf grundier	79
Mdf plafond: loftline	147
Mdf planchet brut	155
Mdf platen	76-77
Mecop metalen deuromlijsting	228
Meerlaagse parket	159
Melamine kanten	97-107
Melamine platen: Evola Unilin	97-107
Meranti	42
Meranti planchetten	46-51
Merbau	43
Merbau planchet	46-51
Merbau terrasplank	56-57
Metalen deuromlijsting Mecop	228
Metalen plafonds	198-199
Metalstud Profisteel	187-191
Meteon Trespa	134
Metsprofiel profipine	34
Meubelpanelen	113
Moabi	43
Moabi planchet	46-51
Modellen planchetten en terras	45
Mortel gebruiksklaar	264
Moulure massief	52
Multiligne beuk	84
Multiplex fineerplaten	93-95
Multiplex platen	86-89

N

Naaldhout	22-29
Natuursteen	271

O

Old Barneys planchetten	49
Olie, vernis: Woca, Duthoo	261-263
Onderdakfolie: Dörken, Tyvek, Covex	252-255
Onderdakplaten: menuiserie, Isolair, Celit4d	120
Onderstructuur terrasplanken	57
Ondervloer Decorfelt	158
Ondervloer laminaat	158
Openingsuren vc wood filialen	6-7
Ophangstelsysteem Qline plafonds	194
Oregon	26
Oregon, geschaafd	29
Osb platen	80
Overlappend planchetten	48

P

Padouk	43
Padouk planchet	46-51
Padouk terrasplank	56-57
Panidur	148
Pannelatten	28
Pannen	270
Pantere akoestische isolatie	213
Parallelo planchetten	49
Parket: samengesteld, massief	159-162
Parketlijmen	163
Parketolie	261-263
Pavaflex	210
Pavaplan	121
Pavatex akoestische isolatie	210-211
Pavatex onderdakplaten	120
Pavatex Pavaflex	210
Pavatex zachtboard	211
PEFC	16
Pikkel rnd	28
Pinus plafond massief	149
PIR isolatie	203-207
Pitch pine	26
Plafond mdf	155
Plafondlatten	28
Plafonds Eurocoustic	192-193
Plafonds metaal	198-199
Plafondtegels	194
Plamuurdeuren	219
Plancher	162
Planchetten	45-55
Planchetten biaritz	49
Planchetten blokhut	47, 70
Planchetten blokhut triple	50
Planchetten bol	48
Planchetten gemini	49
Planchetten genova	48
Planchetten genova recht	49
Planchetten golfline	47
Planchetten, massief	46-51
Planchetten "Old Barneys"	49
Planchetten overlappend	48
Planchetten parallelo	49
Planchetten platband	46
Planchetten rabat	47
Planchetten rabat recht / rechte overlap	51
Planchetten ribble	51
Planchetten rimini	49
Planchetten softline	47
Planchetten triple	50
Planchetten twins	49
Planchetten variazione	51
Planchetten vierkante latjes	51
Planchetten visbek	46
Planchetten wallabi	50

Planchetten Zweeds rabat	47
Plankenvloer	162
Platband planchetten	46
Plinten massief	63
Plinten MDF	69
Pollmeier beuk gestoomd	39
Polyurethaan thermische isolatie	203-207
Poolse Den Multiplex	86
Poplar yellow / Tulipwood	43
Populier multiplex	88
Profiboard vuren (den)	85
Profiboard vuren vintage	85
Profiboard massief (niet) doorlopende lamellen	83-84
Profiboard mdf blok, mdf blok wit	81-82
Profiboard mdf gekleurd	78
Profiboard mdf grundier	79
Profiboard mdf honingraat	81
Profiboard mdf melamine	79
Profiboard rubberwood	83
Proficedar shingels	51
Profideck terras	57
Profidek deurlijsten	65-67
Profidek plinten	69
Profidek raamuitbekleding	239-241
Profidek slaglatten mdf	68
Profidek venstertabletten	112
Profidek werkbladen	112
Profipine H-balken	34
Profipine metsprofiel	34
Profipine samengestelde balken	30
Profipine wood I-joists	31
Profiply Beton	91
Profiply multiplex	87
Profisteel metalstud	187-191
Promat	184-186
Putdeksels Alu	276
PVC afvoerbuizen en goten	274-275

Q

Qline	194
Quickstep cleaner	158
Quickstep laminaatvloeren	158

R

Raamuitbekleding profidek	239-241
Rabat planchetten	47
Rabat recht planchetten / rechte overlap	51
Radiata pine multiplex	86
Randlat schaduwvoeg profisteel	191
Regenscherm	253-255
Rex	247-249
RND	23
Ribble planchetten	51
Rimini planchetten	49
Rockpanel gevelbekleding	122-131

Rockwool thermische isolatie - variant URSA	200
Rubberwood profiboord	83

S

Sanitairplaat	191
Sapelli Treeply	44
Schaliebert	23
Schilderdeuren	219
Schroeven: Leonardo	256-257
Schuifdeuren	230-233
Schuim Bostik	258
Semi-massief parket	159-161
Shingels, proficedar	51
Sidings Eternit	143-146
Siniat	166-176
Sipo	43
Sipo planchet	46-51
Slaglatten massief	63
Slaglatten mdf	68
Slagpluggen	256
Sls, cls	28
Softline planchetten	47
Solid Surface Staron	115
Solidor terrasdragers	59
Southern yellow pine	27
Spaanplaten	74
Spaanplaten finer	93-95
Sponden massief	52
Stalen Dakprofielplaten	247-251
Stamhout	35
Staron	115
Stenen façade	269
Stenen snelbouw	268
Steigerhout	26
Steward acoustics	164
Stoflatten	28
Strat-O	108-111
Stratificatie op spaanplaat	109
Supergarant multiplex	88

T

T24	194
Teak	43
Tegeldragers terras Solidor	59
Terrashout	56
Terrasclips	58
Terrasgoten	276
Terrasplanken, massief & composiet	56-61
Terrasschroeven	58
Terrastenen	271
Thermische isolatie	200-209
Thermo es	41
Thermohout Ayous	44
Thermohout Ayous planchetten	51
Thermohout planchetten	46-51

Thermohout Radiata Pine	27
Thermohout Vuren	27
Theuma	234-238
Tonga	192
Top oak samengestelde parket	159
Transport	10-11
Trappen: fakro	218
Treefence	70-71
Treeply Sapelli	44
Treestep	160-161
Trespa gevelbekleding	134-135
Triple planchetten	50
Tuinhout Treefence	70-71
Tuinschermen Duo Fuse	72-73
Tulipwood	43
Twins planchetten	49
Twinson composiet terras	60
Tyvek onderdakfolie / Dampremmer	254-255

U

Unalit bruin / wit	77
Uniclic ondervloer	158
Unidek dakelementen	246
Unilin dakelementen Ecôon	242-245
Unilin melamine platen	97-107
Unilin U-therm isolatie	203-207
Ursa thermische isolatie	200-202
Utherm	203-207

V

Valchromat	78
Variazione planchetten	51
Vapourblock	75
Velux	214-215
Venstertablet Profidek	112
Verduurzamen	17
Verfdeuren	219
Verniste grenen schrootjes	149
Versterkingspaneel	191
Vestigingen vc wood	6-7
Vierkante latjes planchetten	51
Visbek planchetten	46
Vloertegels	278
Voegmortel	266-267
Volkern binnen	116-117
Volkern buiten	132-135
Volkernplaten: trespa, gentas	132-135
Vuren, grenen	23

W

Wallabi planchetten	50
Warmtereflectie Co-tech	208-209
Wapeningsnetten	264
Waves	96
Wbp	86-89

Wenge	44
Werkblad Profidek	112
Witlak deuren	234-235
WND Brut	23
WND geschaafd	28
Woca olie	262-263
Woodstain	261
X	
Xinnix systeemdeuren	232-233
Y	
Yellow pine, southern	27
Ytong	268
Z	
Zachtbord	211
Zand	264
Zeep terras	273
Zeep Parket	262-263
Zoldertrappen: fakro	218
Zwart gedrenkte latten	28
Zweeds rabat planchetten	47