

**Rectavit**<sup>®</sup>

# VOEGKITTEN GIDS



Voegkitten, Siliconen en toebehoren

# Rectavit

## VOEGKITTEN... afdichten, vullen en lijmen

### Legende



Overschilderbaar



Aansluitvoegen



Muur & Gevel



Buitenschrijnwerk



Vloeren



Beglazing



Sanitair



Kunststof ondergrond



Natuursteen & marmer



Dak & Goten



Kachel

Rectavit staat sinds jaar en dag synoniem voor kwaliteit, zowel op het vlak van de producten als op het vlak van service en dienstverlening.

Als trendsetter op de markt van voegkitten zijn we voortdurend bezig met het updaten van bestaande producten en het zoeken naar technologische vernieuwingen.

De Rectavit producten bieden de gebruiker steeds een oplossing voor de door hem gezochte toepassing. Rectavit voegkitten kunnen op de meeste bouwmaterialen toegepast worden. Moeilijk bereikbare afdichtingen of precieze montages; voor elke toepassing biedt Rectavit de ideale oplossing.

### Tips voor een perfecte afwerking

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
- Maak de af te dichten delen schoon, stof- en vetvrij.
- Werk bij kamertemperatuur.
- Na gebruik de voegkitresten onmiddellijk verwijderen.
- Bewaar de voegkit op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze technische dienst helpt u graag verder.  
Raadpleeg ook onze website : [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)  
[info@rectavit.be](mailto:info@rectavit.be) • Tel: +32 (0)9 216 85 20 • Fax: +32 (0)9 216 85 30


# Rectavit

## VOEGKITEN... voorbereiding

### De perfecte voorbereiding:

1. De oppervlakken moeten droog, proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn. Oude siliconenvoegen verwijderen met Rectavit Silicone Remover.
  - Loszittende lagen, slecht-, zwak- of niet-hechtende delen, roest, ed. verwijderen.
  - Stoffige ondergronden met perslucht of borstel zeer goed ontstoffen.
  - Olie, vet, ev. ontkistingsolie verwijderen. Voor het verwijderen van vet- en olievlekken, gebruik Rectavit Net-Oil, voor zeepresten en kalkaanslag gebruik Rectavit Sani-Clear, voor het ontvetten van oppervlakken gebruik een aangepast reinigingsmiddel zoals Rectavit Dissol en wrijf nadien direct goed droog.
2. Nakiijken dat de voeg voldoende breed en/of diep is voor de beoogde toepassing.
  - Voor een optimale werking heeft de voegkit een minimale breedte. Indien deze kleiner is, best verbreden tot de minimale voegbreedte met bvb een slijpschijf.
  - Bij te diepe voegen kan er steeds gebruikt gemaakt worden van Rectavit PE Rugvulling zodat er niet te veel voegkit verbruikt hoeft te worden. Rectavit IsolFoam of RectaFoam kan eventueel ook gebruikt worden voor aansluitvoegen, niet voor dilatatievoegen.

Voegbreedte	Diameter PE Rugvulling
5 – 7 mm	10 mm
7 – 12 mm	15 mm
12 – 17 mm	20 mm
17 – 22 mm	25 mm
22 – 27 mm	30 mm
27 – 30 mm	35 mm

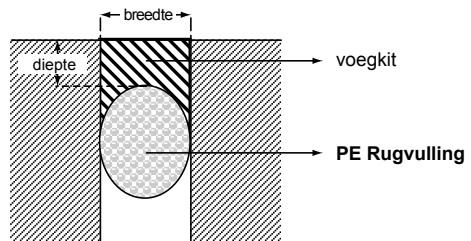

3. Indien nodig, plaats een primer  
Poreuze en sterk zuigende ondergronden die aan een sterke waterbelasting onderhevig zijn, hebben meestal een aangepaste primer nodig:
  - Bij gebruik van acrylaatkiten kan er steeds gewerkt worden met een verdunde oplossing van de acrylaatkit (1 deel acrylaatkit + 2 delen water).
  - Bij gebruik van Polyurethaan-, MS polymeerkiten en neutrale siliconen best vooraf een adequate primer plaatsen op poreuze ondergronden.
4. Zorg er voor dat de omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen +5°C en +30°C is.  
Donkergekleurde oppervlakken in volle zon zijn niet aan te bevelen om af te kitten.
5. Op volgende ondergronden hechten voegkiten niet: polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en teflon® (PTFE).
6. Steeds een simpele hechtproof uitvoeren.

# Rectavit

## VOEGKITEN... kies de perfecte voegkit.

	Plastisch		Plasto-elastisch			
	Bitumen	Butyleen	Acrylaat	Acrylaat	Acrylaat	Acrylaat
	RM900	RM50	RM90	RM95	RM90-Exp	Elasto-Vit
Buiten	++	++	±	±	+	+
Binnen	++	++	++	++	++	++
Overschilderbaar	-	+	++	++	++	++
<b>Binnentoepassingen</b>						
Aansluitvoegen tussen						
Trap/wand, Kozijn/muur, Wand/wand, Wand/plafond	-	-	++	++	++	++
Parquet/wand	-	-	+	++	+	+
Natuursteen	-	-	+	+	+	+
Scheuren in muren	-	-	++	++	++	++
Uitzetvoegen						
Wanden	-	-	-	-	-	-
Vloeren	-	-	-	-	-	-
Parquet	-	-	-	-	-	-
Vochtige/Sanitair ruimten						
Keramische tegels	-	-	-	-	-	-
Kunststof (Polyester, polystyreen, ABS, PVC)	-	-	-	-	-	-
Acrylbaden & -douches	-	-	-	-	-	-
Metaal (aluminium, koper, zink, lood)	-	-	-	-	-	-
Natuursteen	-	-	-	-	-	-
Glas	-	-	-	-	-	-
Steenachtige ondergronden (steen, beton, cellenbeton, pleisterwerk)	-	-	+	+	+	+
Extra Hygiënisch	-	-	-	-	-	-
Openhaard - vuurvast	-	-	-	-	-	-
<b>Buitentoepassingen</b>						
Aansluitvoegen						
Kunststof (Polyester, polystyreen, ABS, PVC)	-	-	-	-	± (1)	± (1)
Geschilderd hout of andere geschilderde ondergronden (synthetische of watergedragen)	+	+	-	-	+	+
Metaal (aluminium, koper, zink, lood)	+	±	-	-	± (1)	± (1)
Natuursteen	-	-	-	-	± (1)	± (1)
Steenachtige ondergronden (steen, beton, cellenbeton, pleisterwerk)	+	+	-	-	+	+
Dakelementen	++	-	-	-	-	-
Uitzetvoegen in gevel						
Tussen glas	-	-	-	-	-	-
Tussen steen/beton	-	-	-	-	-	-
Tussen cellenbeton	-	-	-	-	-	-
Tussen natuursteen	-	-	-	-	-	-
Uitzetvoegen in vloeren	-	-	-	-	-	-
<b>Beglazing</b>						
Enkel glas	-	++	-	-	-	-
Dubbel glas	-	-	-	-	-	-
Veiligheidsglas	-	-	-	-	-	-
Polycrylaat glas	-	-	-	-	-	-
Polycarbonaat glas	-	-	-	-	-	-
Aquarium, Terrarium	-	-	-	-	-	-

(1) Primer steeds aangeraden en steeds afwerken met een verflaag

Elastisch										Statisch
MS Polymer	MS Polymer	Silicone zijzuurhoudend	Silicone zijzuurhoudend	Silicone neutraal	Silicone neutraal	Silicone sanitair neutraal	Silicone sanitair super wit	Silicone neutraal	Silicone neutraal	Natrium- silicaat
RM2000	RectaFix	RM120	RM130	RM140-150	RM150-P	RM135	RM135 SW	RM170	RM180	RM1500
++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	±
+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	
±	±	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	+	+	-	-	+	++	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	+	+	++	+	+	++	++	++	+	
-	-	±	±	+	+	++	++	++	+	
-	-	-	-	+	+	++	++	++	+	
-	-	±	±	+	+	++	++	++	+	
-	-	-	-	+	+	-	-	+	++	
+	-	+	++	+	+	++	++	++	+	
+	+	±	±	±	±	±	±	+	++	
-	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++
+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	
+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	
++	+	±	±	±	±	±	±	±	±	
±	+	±	±	±	±	±	±	+	++	
+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
+	+	-	-	-	-	-	-	+	++	
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	±	±	±	±	±	±	±	±	
++	-	++	+	+	++	+	+	+	+	
±	++	±	±	±	±	±	±	±	±	
-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	
-	-	-	-	±	-	-	++	-	-	
-	-	+	±	+	-	±	-	-	-	

++ zeer geschikt  
+ geschikt  
± mogelijk maar niet aan te raden  
- niet geschikt

# **Rectavit**

## **VOEGKITTEN... de perfecte voeg**

1. Zie voorbereiding (pag.3).
2. Plaats een afplakband aangepast aan de ondergrond op de gewenste voegbreedte voor een perfecte aflijning en bescherming van de ondergrond.
3. Snijd de koker voegkit open onder een hoek van 45°, breng de koker in het kokerpistool, plaats de spuitmond op de koker en snijd deze open op de gewenste voegbreedte.
4. Houd het pistool onder een hoek van 45° t.o.v. het oppervlak en spuit de voegkit in de voeg.
5. Benat de voegkit met Rectavit Voegglad. Voor acrylaat voegkit, gebruik wasbenzine.
6. Overtollige voegkit verwijderen met de holle zijde van een koffielepeltje, al duwend.
7. Verwijder de afplakband voor de voegkit velvorming krijgt.
8. Benat de voegkit eventueel nogmaals lichtjes met Rectavit Voegglad voor er velvorming optreedt en zet de voeg nogmaals glad, maar nu met een trekkende beweging met de bolle zijde van een koffielepeltje.
9. Sluit de spuitmond af met de bijgeleverde dop.
10. Na droging van de voeg: naspoelen met water.
11. Reinig vlekken en materiaal met Rectavit Silicone Cleaner, Rectavit Dissol of (lauw) water.
12. Laat de voegkit voldoende drogen alvorens hem af- of aan te schilderen.

# **Rectavit**

## **VOEGKITTEN... onderhoud van een voegkit**

1. Breng Rectavit Silicone Cleaner met een zachte doek aan op de voeg.
2. Laat het enkele minuten inwerken.
3. Neem het losgeweekte product af met een doek en wrijf goed na.
4. Bij ernstige vervuiling, herhaal de behandeling.

Opm. In vochtige ruimtes, steeds voldoende ventilatie voorzien en eventueel de voegen drogen om spotting tegen te gaan.

# Recta-Mastic 50 Butyl

310 ml

Universele, velvormende mastiek op butyl basis, voor het aanbrengen van omtrekvoegen rond deuren en ramen, voor het afdichten van overlappende golfplaten, serres, glazen daken, cement- en plastic platen, scheuren en gaatjes in metselwerk.



Beglazing



Overschil-  
derbaar



Aansluit-  
voegen

## Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Enkele beglazing
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goed hechtvermogen op alle gangbare, poreuze ondergronden in de bouw
- Zeer hoge blijvende plasticiteit: kan diverse bewegingen opvangen
- Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van -10°C tot +70°C

• Kleur(en) : Ivoorwit, grijs, bruin



## Recta-Mastic 90 Schilderskit

310 ml

Overschilderbare acrylaatkit voor scheuren, barsten en voegen met een dilatatie tot 15%, voor aansluitingsvoegen in de bouw, tussen vensterbank en raam, rond deuren, langs plinten, langs plafonds, rond trappen, rond decoratieve elementen, tussen metselwerk.



### Tips & Kenmerken

- Binnen
- Overschilderbaar na 30 min.
- Gemakkelijk verwerkbaar en glad te zetten
- Goed hechtvermogen op alle gangbare, poreuze ondergronden in de bouw, maar ook op aluminium
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Beperkte krimp
- Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van -20°C tot +80°C
- NIET voor beglazing

• Kleur(en) : Wit, grijs, bruin

## Recta-Mastic 90 Schilderskit Express

310 ml

Overschilderbare acrylaatkit met een snelle uitharding. Voor scheuren, barsten en voegen met een dilatatie tot 15%, voor aansluitingsvoegen in de bouw, tussen vensterbank en raam, rond deuren, langs plinten, langs plafonds, rond trappen, rond decoratieve elementen, tussen metselwerk.



### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten [\*]
- Overschilderbaar na 10 min.
- Gemakkelijk verwerkbaar en glad te zetten
- Goed hechtvermogen op alle gangbare, poreuze ondergronden in de bouw, maar ook op aluminium
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Beperkte krimp
- Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van -20°C tot +80°C
- NIET voor beglazing

• Kleur(en) : Wit



## Elasto-Vit

310 ml

Overschilderbare, blijvend elastische acrylaatkit. Voor de algemene afdichting van voegen, barsten en scheuren op beton, hout, metaal, aluminium, glas, hard PVC, pleisterwerk, tegels, bitumen. Voor afdichtingen op daken die geen permanente waterbelasting onderwinden.



Overschilderbaar



Aansluitvoegen



Muur & Gevel



Buitenschrijnwerk



### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten (\*)
- Zeer elastisch (> 900%)
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Zeer bestendig tegen veroudering en temperatuursinvloeden
- Waterdicht en weersbestendig
- Resistentie tegen temperatuurfuctuaties: van -20°C tot +80°C
- NIET voor beglazing

• Kleur(en) : Wit, grijs, bruin, zwart

## Recta-Mastic 95 Parket

310 ml

Watervaste acrylaatkit voor afdichtingen van laminaat, parket, voor het vullen van naden, scheuren, barsten en voegen met een dilatatie tot 15%, tussen de parketplanken, voor aansluitingsvoegen tussen de plinten, het parket en de muur of andere bouwmaterialen, rond deuren, langs plinten en houten plafonds, rond trappen, rond decoratieve elementen.



Vloeren



Aansluitvoegen



Overschilderbaar



### Tips & Kenmerken

- Binnen
- Overschilderbaar en vernisbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Na uitdroging watervast.
- Schuurbaar na minimaal 24u
- Bestand tegen de klassieke onderhoudsproducten
- Resistentie tegen temperatuurfuctuaties: van -20°C tot +80°C

• Kleur(en) : Lichte eik/beuk, midden eik/beuk, donkere eik, merbau

## Recta-Mastic 120 Universeel

310 ml

Elastische, duurzame en waterdichte azijnzuurhoudende voegkit. Voor topafdichting bij beglazing (dubbelglas, terrarium, aquarium, etalage, veranda) en aansluitvoegen tussen niet poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal, vernist hout, glas). Voor aquarium en terrarium.



Beglazing



Aansluitvoegen



Buitenschrijnwerk



## Recta-Mastic 130 Sanitair

310 ml

Elastische, duurzame en waterdichte voegkit op basis van azijnzuur met toegevoegde antischimmelmiddelen. Ideaal voor aansluitvoegen in vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchezellen, enz.



Sanitair



Aansluitvoegen



### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Excellente water-, UV-, schimmel- en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van  $-60^{\circ}\text{C}$  tot  $+180^{\circ}\text{C}$
- NIET overschilderbaar
- NIET voor marmer en natuursteen
- NIET voor kunststof ondergronden (polyacryl)

• Kleur(en) : Transparant, wit, grijs, bruin, zwart

### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Extra schimmelwerend
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Excellente water-, UV-, schimmel- en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van  $-60^{\circ}\text{C}$  tot  $+180^{\circ}\text{C}$
- NIET overschilderbaar
- NIET voor marmer en natuursteen
- NIET voor kunststof ondergronden (polyacryl)

• Kleur(en) : Transparant, wit, beige

# Recta-Mastic 135 Sanitair Neutral

310 ml

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit met toegevoegde antimicrobiële middelen. Ideaal voor aansluitvoegen in vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches.



Sanitair



Kunststof ondergrond



Aansluitvoegen

## Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Metalen en kunststof ondergronden (polyacryl)
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Geurarm
- Water- en zeepbestendig
- Bestand tegen de meeste onderhoudsproducten
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot +180°C
- NIET overschilderbaar
- NIET voor marmer en natuursteen

• Kleur(en) : Transparant, wit, grijs

# Recta-Mastic 135-SW Sanitair Super White

310 ml

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit met toegevoegde antimicrobiële middelen. Ideaal voor aansluitvoegen in vochtige ruimtes, keukens, aanrecht, gootsteen, enz. Ook voor polyacrylaat- & polycarbonaatglas. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Blijft langer wit. Extra Hygiënisch.



Sanitair



Kunststof ondergrond



Aansluitvoegen

## Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Verlengde kleurvastheid: blijft langer schitterend wit
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Geurarm
- Water- en zeepbestendig
- Bestand tegen de meeste onderhoudsproducten
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot +180°C
- NIET overschilderbaar
- NIET voor marmer en natuursteen

• Kleur(en) : Superwit

# Recta-Mastic 140

## Bouw

310 ml

Transparante, elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, PVC, Polyacrylaat- & polycarbonaatglas, enz.



Aansluitvoegen Buitenschrifwerk



Muren & Gevels Kunststof ondergrond Beglazing

### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Niet corrosief
- Geurarm
- Snelle huidvorming
- Excellente water-, UV-en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot +180°C
- NIET overschilderbaar
- NIET voor marmer en natuursteen

• Kleur(en) : Transparant

# Recta-Mastic 150

## Bouw

310 ml

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, PVC, Polyacrylaatglas, enz.



Aansluitvoegen Buitenschrifwerk



Muren & Gevels Kunststof ondergrond Beglazing

### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Niet corrosief
- Geurarm
- Snelle huidvorming
- Excellente water-, UV-en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot +180°C
- NIET overschilderbaar
- NIET voor marmer en natuursteen

• Kleur(en) : Wit, grijs, bruin

# Recta-Mastic 150-P

## Overschilderbaar

310 ml

Overschilderbaar, elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, houten raamwerk, PVC, Dubbel glas, polyacrylaatglas, enz. Ideaal als beglazingskit.



# Recta-Mastic 2000

## Beglazing

290 ml

Universele, neutrale en blijvend elastische, overschilderbare voegkit op basis van MS polymeren. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie: bouw, sanitair, ramen en deuren, alle type metalen, enz. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.



## Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Overschilderbaar (beter met solvent gedragen verf)
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Niet corrosief
- Geurarm
- Snelle huidvorming
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot +180°C
- NIET voor marmer en natuursteen
- Kleur(en) : Wit

## Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Ideaal voor poreuze ondergronden
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Niet corrosief
- Geurarm
- Snelle huidvorming
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot +90°C
- NIET voor marmer en natuursteen
- Kleur(en) : Transparant, wit



# ■ Recta-Mastic 180 Natuursteen

**310 ml**

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Uitermate geschikt voor alle aansluitingen met marmer, natuursteen, blauwsteen en andere poreuze ondergronden. Ook te gebruiken in vochtige ruimtes en sanitaire toepassingen.



Natuursteen  
& Marmer



Aansluit-  
voegen



Muren &  
Gevels



Buiten-  
schrijnwerk



Sanitair



Kunststof  
ondergrond



Beglazing

## Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Niet corrosief
- Snelle huidvorming
- Excellente water-, UV-en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctuaties, van -60°C tot +180°C
- NIET Overschilderbaar

- Kleur(en) : Transparant, marmerwit, travertijn, blauwsteengrijs

# Recta-Mastic 170

## Silicone • All In 1

310 ml

Universele voegkit: sanitair, natuursteen, overschilderbaar, neutraal. Voor alle aansluitvoegen in bouw, sanitair, ramen en deuren, badkamer en keuken, topafdicthting van beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen en natuursteen, Polyacrylaatglas.



Natuursteen & Marmmer



Overschilderbaar



Sanitair



Kunststof ondergrond



Beglazing



Aansluitvoegen



Muren & Gevels



Buitenschrijnwerk

### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid
- Niet corrosief
- Blijvende en duurzame elasticiteit
- Geurarm
- Snelle huidvorming
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot +180°C

- Kleur(en) : Transparant, wit, grijs, bruin, beige, zwart

# RectaFix

## Lijmen & Afdichten

290 ml

Supersterke, neutrale, elastische montagelijm en voegkit met uiterst hoge aanvangs hechting (High Tack) en snelle doorharding op basis van MS polymeren, voor lijmen, monteren en afdichten op alle gangbare bouwmaterialen, alle type metalen, afdichten van veiligheidsglas.



Aansluitvoegen



Sanitair



Kunststof ondergrond



Overschilderbaar

### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Hoge aanvangs hechting (High Tack)
- Kan toegepast worden op vochtige ondergronden
- Neutraliseert de bewegingen van de verbonden materialen
- Vangt alle types spanningen en trillingen op
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Beter bestand tegen weersinvloeden
- Oplosmiddelvrij, geen solventen en isocyanaten.
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -35°C tot +90°C
- NIET voor marmer en natuursteen
- NIET voor beglazing, enkel veiligheidsglas

- Kleur(en) : Transparant, wit, grijs, bruin, beige, zwart

## Recta-Mastic 900 Roofing

310 ml

Blijvend elastische, neutrale bitumineuze reparatiepasta voor het dichten van scheuren en barsten op daken en goten in roofing, het afwerken van voegen en naden, dakrandaansluitingen, lichtkoepels, schoorstenen, ventilatiekokers en waterafvoeren. Kan ook op kleine oppervlakken isolatiepanelen kleven.



Dak & Goten



Kunststof ondergrond

### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Ideale waterdichte verbinding tussen bitumineus dakmembraan en andere materialen
- Verwerkbaar met kokerpistool, borstel, truweel of plamuurmes
- Goede hechting, meestal geen primer nodig
- Vertikaal toepasbaar, druipt niet
- Goed elasticiteit, vangt krimp en uitzetting op
- Kan in alle weersomstandigheden gebruikt worden
- Onder water toepasbaar
- Bestand tegen vocht infiltratie
- Warmte- en verouderingsbestendig

- Kleur(en) : Zwart

## Recta-Mastic 1500 Kachelkit

310 ml

Hittebestendige voegkit voor het afdichten van voegen, openingen en scheuren rond elementen die aan hoge temperaturen (tot 1500°C) onderhevig zijn, alle aansluitvoegen in kachels en andere warmtebronnen, steenachtige ondergronden en metaal.



Kachel



Overschilderbaar

### Tips & Kenmerken

- Binnen & Buiten
- Hittebestendig, tot +1500°C
- Volledige doorharding
- Geen verbrokkeling
- Vuurvast
- Bevat geen asbest en geen solventen
- Overschilderbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar en gebruiksklaar
- NIET voor beglazing

- Kleur(en) : Zwart



## Voegglad

0,5 L

Universele vloeistof voor het gladmaken van verse aangebrachte voegkit.



### Tips & Kenmerken

Vergemakelijkt het gladstrijken van de voegkit

- Universeel voor alle type voegkit
- Voorkomt aanhechting op voegafstrijkspatel
- Neutraal, bevlekt de omgevende materialen niet
- Oplosmiddelvrij

## Silicone Cleaner

0,5 L

Universele reiniger voor het verwijderen van niet-uitgeharde silicone voegkit en voor het reinigen van vervuilde silicone voegen.



### Tips & Kenmerken

Verwijderen van niet-uitgeharde siliconen voegkit

- Reinigt vervuilde silicone voegen
- Verwijdert lichte sporen van uitgeharde siliconen voegkit
- Snelwerkend



## ■ PE-rugvulling

**5 x 1m**

Rond profiel in geëxtrudeerd polyethyleenschuim voor het opvullen van grote voegen (12 - 18mm) aan deuren, ramen, muren, dak en vloeren.




### Tips & Kenmerken

Opvullen van grote voegen

- Grote flexibiliteit
- Slorpt geen water op
- Goed bestand tegen tal van chemische producten, lichte zuren, ...

# Pistolen


**Kokerpistool Dripless**

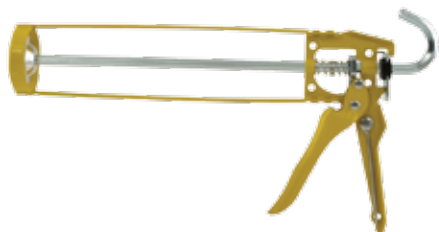

**Kokerpistool Professional**



**Kokerpistool PVC COX**

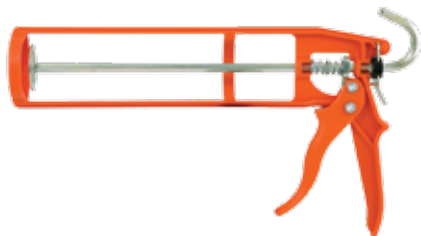


**Kokerpistool Gesloten COX**





Uw verdeler:



Rectavit NV  
Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi  
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30  
[www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)